پۈتۈن كۈنلۈك ئادەتتىكى تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپلەر ئۈچۈن دەرسلىك

فىزىكا

3 - قىسىم

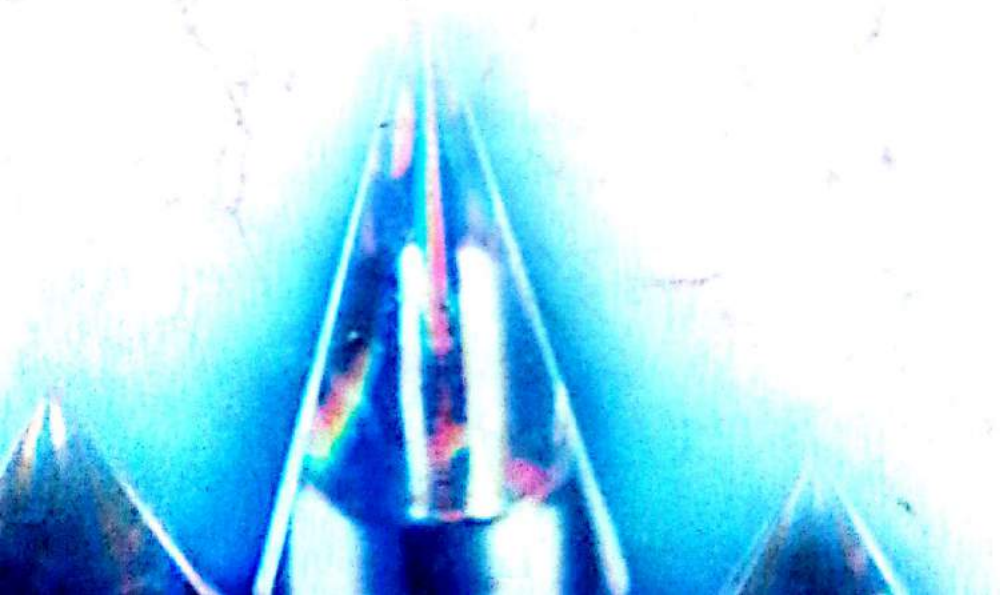

مۇندەرىجە

ئوپتىكا

ئون توققۇزىنچى باب. يورۇقلۇقنىڭ تارقىلىشى 2

§1 . يورۇقلۇقنىڭ تۈز سىزىق بويىچە تارقىلىشى 3
ئوقۇش ماتېرىيالى يورۇقلۇقنىڭ تېزلىكىنى ئۆلچەش 5
§2 . يورۇقلۇقنىڭ سۇنۇشى 7
ئوقۇش ماتېرىيالى مۇتلەق سۇندۇرۇش كۆرسەتكۈچى ۋە نىسبىي سۇندۇرۇش كۆرسەتكۈچى 10
§3 . تولۇق قايتىش 13
ئوقۇش ماتېرىيالى ئاتموسفېرادىكى يورۇقلۇق ھادىسىسى (Ⅰ)—ئاتموسفىرادا سۇنۇپ توغرىلىنىش 17
ئاتموسفېرادىكى يورۇقلۇق ھادىسىسى (Ⅱ)—ئېزىتقۇ 17
§4 .يورۇقلۇقنىڭ رەڭلەرگە ئاجرىلىشى 18
ئوقۇش ماتېرىيالى تولۇق قايتۇرغۇچى پرىزما 20

يىگىرمىنچى باب. يورۇقلۇقنىڭ دولقۇنلۇق خۇسۇسىيىتى 26

§1 . يورۇقلۇقنىڭ ئىنتېرفېرېنسىيىسى 27
§2 . يورۇقلۇقنىڭ دىفراكسىيىسى 32
ئوقۇش ماتېرىيالى پوئاسسون يورۇق دېغى 34
§3 . يورۇقلۇقنىڭ ئېلېكتر ماگنىت تەلىماتى..... 35
§4 . يورۇقلۇقنىڭ پولىيارىزاتسىيىسى 39
ئوقۇش ماتېرىيالى ستېرېئولۇق كىنو ۋە پولىيارىزاتسىيە..... 42
§5 . لازېر نۇر..... 43

يېقىنقى زامان فىزىكىسىنىڭ دەسلەپكى قەدىمى

يىگىرمە بىرىنچى باب. كۋانت نەزەرىيىسىنىڭ دەسلەپكى قەدىمى 48

§1 . فوتو ئېلېكتر ئېففېكتى ۋە فوتون 49

ئوقۇش ماتېرىيالى ئىسسىقلىق رادىئاتسىيىسى ۋە پلانىكىنىڭ كۆزنەك تەلىماتى 53
§ 2 . يورۇقلۇقنىڭ دولقۇن ۋە زەررىچىدىن ئىبارەت ئىككى ياقلىملىق خۇسۇسىيىتى 54
ئوقۇش ماتېرىيالى كومپتون ئېففېكتى 57
§ 3 . ئېنېرگىيە دەرىجىسى 57
§ 4 . ماددا دولقۇن 61
ئوقۇش ماتېرىيالى مىكروسكوپنىڭ پەرقلەندۈرۈش ئىقتىدارى 64
*§ 5 . ئېنىقسىزلىق مۇناسىۋىتى 65
ئوقۇش ماتېرىيالى كۆزنەك مېخانىكىسى 67

يىگىرمە ئىككىنچى باب . ئاتوم يادروسى 71

§ 1 . ئاتومنىڭ يادرولۇق تۈزۈلۈشى ئاتوم يادروسى 72
§ 2 . تەبىئىي رادىئوئاكتىپلىق ھادىسە يىمىرىلىش 75
ئوقۇش ماتېرىيالى قەدىمكى ياغاچنىڭ يىلىنى ئېنىقلاش 79
*§ 3 . نۇرلارنى تەكشۈرۈش ئۇسۇلى 79
§ 4 . رادىئوئاكتىپلىقتىن پايدىلىنىش ۋە ئۇنىڭدىن قوغدىنىش 82
§ 5 . يادرو رېئاكسىيىسى ۋە يادرو ئېنېرگىيىسى 85
§ 6 . پارچىلىنىش 87
ئوقۇش ماتېرىيالى كۆپەيتكۈچى رېئاكتور 91
§ 7 . يېنىك يادرولارنىڭ يىغىلىشى 92
ئوقۇش ماتېرىيالى زەررىچە فىزىكىسىنى قىسقىچە تونۇشتۇرۇش 93

يىگىرمە ئۈچىنچى باب . نىسپىيلىك نەزەرىيىسىنى قىسقىچە تونۇشتۇرۇش 98

§ 1 . تار مەنىدىكى نىسپىيلىك نەزەرىيىسىنىڭ ئاساسىي پەرىزى 99
§ 2 . ۋاقىت ۋە بوشلۇقنىڭ نىسپىيلىكى 103
§ 3 . تار مەنىدىكى نىسپىيلىك نەزەرىيىسىنىڭ باشقا خۇلاسىلىرى 109
§ 4 . ئېنېرتسىيىلىك كۈچ ، ئېنېرتسىيىلىك ماسسا ۋە تارتىشىش كۈچ ماسسىسى 111
ئوقۇغۇچىلار تەجرىبىسى 115
§ 1 . ئەينەكنىڭ سۇندۇرۇش كۆرسەتكۈچىنى ئۆلچەش 115
§ 2 . قوش يوچۇقتىكى ئىنتېرفېرېنسىيىدىن پايدىلىنىپ يورۇقلۇقنىڭ دولقۇن ئۇزۇنلۇقىنى ئۆلچەش 116

قوشۇمچە

بىر قىسىم ئاتالغۇلارنىڭ خەنزۇچە - ئىنگلىزچە - ئۇيغۇرچە سېلىشتۇرمىسى 118

§ 1 . يورۇقلۇقنىڭ تۈز سىزىق بويىچە تارقىلىشى

يورۇقلۇق مەنبەسى ئالەمدىكى جىسىملارنىڭ بەزىلىرى يورۇقلۇق چىقىرىدۇ ، يەنە بەزىلىرى يورۇقلۇق چىقارمايدۇ . ئۆزى يورۇقلۇق چىقىرىدىغان جىسىملارنى **يورۇقلۇق مەنبەسى** دەپ ئاتايمىز . قۇياش ، لامپۇچكا ، ياندۇرۇلغان شام قاتارلىقلارنىڭ ھەممىسى يورۇقلۇق مەنبەسى ھېسابلىنىدۇ . يورۇقلۇق ئېنېرگىيىگە ئىگە بولۇپ ، بۇ ئارقىلىق جىسىملارنى ئىسسىتقىلى ، سۇرەت ئېلىش لېنتىسىنى (نېگاتىپىنى) يورۇقلۇق سەزدۈرگىلى ، فوتو ئېلېمېنت (يورۇقلۇق باتارېيىسى)نى توك بىلەن تەمىنلەيدىغان قىلغىلى بولىدۇ . بۇ چاغدا يورۇقلۇق ئېنېرگىيىسى ئايرىم - ئايرىم ھالدا ئىچكى ئېنېرگىيە ، خىمىيىلىك ئېنېرگىيە ۋە ئېلېكتر ئېنېرگىيىسىگە ئايلىنىدۇ . يورۇقلۇق مەنبەسى يورۇقلۇق چىقارغاندا ، باشقا شەكىلدىكى ئېنېرگىيىلەرنى سەرپ قىلىپ ، باشقا شەكىلدىكى ئېنېرگىيىلەرنى يورۇقلۇق ئېنېرگىيىسىگە ئايلاندۇرىدۇ . لامپۇچكا يورۇقلۇق چىقارغاندا ، ئېلېكتر ئېنېرگىيىسىنى سەرپ قىلىدۇ ، شام يورۇقلۇق چىقارغاندا خىمىيىلىك ئېنېرگىيىنى سەرپ قىلىدۇ ، قۇياش يورۇقلۇق چىقارغاندا ، قۇياشنىڭ ئىچكى قىسمىدىكى يادرو ئېنېرگىيىسىنى سەرپ قىلىدۇ . يورۇقلۇق ئادەمنىڭ كۆزىگە چۈشكەندە ، ئادەم كۆزىدە كۆرۈش سېزىم ئىنكاسىنى قوزغايدۇ . يورۇقلۇق مەنبەسى چىقارغان يورۇقلۇق كۆزىمىزگە چۈشكەنلىكتىن ، بىز ئۇنى كۆرەلەيمىز . يورۇقلۇق چىقارمىغان جىسىملارنىمۇ كۆرەلىشىمىزدىكى سەۋەب شۇكى ، يورۇقلۇق مەنبەسى چىقارغان يورۇقلۇق ئۇلارغا چۈشكەندە ، ئۇلار تۆت ئەتراپقا چاچرىتىپ قايتۇرغان يورۇقلۇقلار كۆزىمىزگە كىرىدۇ .

مەلۇم بىر ئوپتىكىلىق مەسىلىنى تەتقىق قىلغاندا، ئەگەر يورۇقلۇق مەنبەسى ناھايىتى كىچىك ھەم ئارىلىقى بىزدىن ناھايىتى يىراق بولسا، بۇ چاغدا بۇ يورۇقلۇق مەنبەسىنى بىر يورۇقلۇق چىقىرىش نۇقتىسى دەپ قاراشقا بولىدۇ. بۇنداق يورۇقلۇق مەنبەسى نۇقتىۋى يورۇقلۇق مەنبەسى دېيىلىدۇ.

يورۇقلۇقنىڭ تۈز سىزىق بويىچە تارقىلىشى ۋە نۇر ئىچىدە يورۇقلۇق تارقىلالايدىغان ماددا **ئوپتىك مۇھىت** ، قىسقىچە **مۇھىت** دەپ ئاتىلىدۇ ، تولۇقسىز ئوتتۇرا مەكتەپتە ، ئوخشاش بىر تەكشى مۇھىتتا يورۇقلۇقنىڭ تۈز سىزىق بويلاپ تارقىلىدىغانلىقىنى ئۆگىنىپ ئۆتتۇق . قارا ئۇغۇ ئۆينىڭ دېرىزىسىدىن بىر كىچىك تۆشۈك ئېچىپ ، بىر دەستە قۇياش يورۇقلۇقىنى مۇشۇ كىچىك تۆشۈككە چۈشۈرسەك ، بۇ دەستە قۇياش يورۇقلۇقىنىڭ تارقىلىش يولىنىڭ تۈپتۈز بولىدىغانلىقىنى كۆرەلەيمىز (19 . 1 - رەسىم) . مانا بۇ يورۇقلۇقنىڭ تۈز سىزىق بويىچە تارقىلىدىغانلىقىنىڭ بىۋاستە ئىسپاتى . تەبىئەتتىكى نۇرغۇن يورۇقلۇق ھادىسىلىرى ، مەسىلەن ، سايە ، كۈن تۇتۇلۇش ، ئاي تۇتۇلۇش ، كىچىك تۆشۈك ئارقىلىق تەسۋىر ھاسىل قىلىش قاتارلىقلارنىڭ ھەممىسى يورۇقلۇقنىڭ تۈز سىزىق بويىچە تارقىلىشىدىن ھاسىل بولىدۇ .

بۇ بىر دەستە قۇياش يورۇقلۇقى بېسىپ ئۆتكەن جايلاردىكى نۇرغۇن چاڭ-توزان مىكرو دانچىلىرى يورۇقلۇقنى ھەر قايسى يۆنىلىشلەرگە قايتۇرۇپ چىقىرىدۇ، بۇ قايتقان يورۇقلۇقلارنىڭ بىر قىسمى كۆزىمىزگە كىرىدۇ، بىزگە كۆرۈنگىنى نۇرغۇن مىكرو زەررىچىلەرنىڭ چاقنىغان نۇقتىسىدىن ئىبارەت بولىدۇ. بۇلار بۇ دەستە قۇياش يورۇقلۇقنىڭ تۈز سىزىق بويىچە تارقىلىدىغانلىقىنى گەۋدىلەندۈرۈپ بېرىدۇ.

يورۇقلۇقنىڭ تارقىلىش يۆنىلىشىنى تەتقىق قىلىشتا ، دائىم نۇر ئۇقۇمىدىن پايدىلىنىمىز . يورۇقلۇقنىڭ تارقىلىش يۆنىلىشىنى بويلىتىپ بىر تال سىزىق سىزىپ ئۇنىڭغا ئىستىرېلكا ئىسپاتلەپ قويۇش ئارقىلىق يورۇقلۇقنىڭ تارقىلىش يۆنىلىشىنى ئىپادىلەيمىز . بۇنداق سىزىق نۇر دەپ ئاتىلىدۇ .ئادەم كۆزى بىلەن جىسىملارنى كۆزەتكەندە ، كۆزگە چۈشكەن ئاشۇ قىسىم نۇرلارنىڭ يۆنىلىشىگە ۋە يورۇقلۇقنىڭ تۈز سىزىق بويىچە تارقىلىدىغانلىقىدىن ئىبارەت بۇ تەجرىبىگە ئاساسەن جىسىمنىڭ ئورنىغا ھۆكۈم قىلىدۇ . 2. 19 - رەسىم ئادەم كۆزى مەلۇم بىر چېچىلغان يورۇقلۇق دەستىسى دائىرىسىدە تۇرغاندا ، بۇنىڭ ئىچىدىكى بىر قىسىم نۇرلارنىڭ ئادەم كۆزىگە چۈشكەنلىكىنى ئىپادىلەپ بېرىدۇ . كۆزەتكۈچى يورۇقلۇقنىڭ

تۆز سىزىق بويىچە تارقىلىشىدىن ئىبارەت بۇ تەجرىبىگە ئاساسەن ، يورۇقلۇق كۆزگە چۈشكەن نۇرلارنىڭ قارشى يۆنىلىشتىكى ئۇزارتىلغان (داۋاملاشتۇرۇلغان) سىزىقلىرىنىڭ كېسىشىش نۇقتىسىدىن چىققان ، دەپ قارايدۇ .

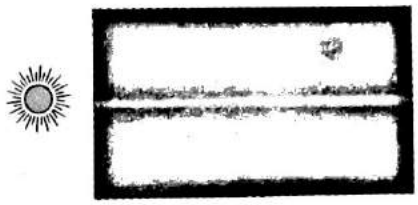

1.19 ـ رەسىم . يورۇقلۇقنىڭ تۆز سىزىق بويلاپ تارقىلىشى



2.19 ـ رەسىم . يورۇقلۇقنىڭ تۆز سىزىق بويىچە تارقىلىشىدىن پايدىلىنىپ يورۇقلۇق چىقارغۇچى نۇقتا S نىڭ ئورنىغا ھۆكۈم قىلىشقا بولىدۇ .

بەزى يورۇقلۇق مەنبەلىرى ، مەسىلەن ، لازېر ئاپپاراتى چىقارغان يورۇقلۇق دەستىسى ناھايىتى يىراقلارغا يېتىپ بارالايدۇ ، ئەمما كەڭلىكىدە ئانچە چوڭ ئۆزگىرىش بولمايدۇ . ھەربىر دەستە لازېر نۇردا نۇرغۇن نۇرلارنى سىزىشقا بولىدۇ ، بۇ نۇرلار ئۆزئارا پاراللېل بولىدۇ ، شۇڭا بۇ نۇرلار **پاراللېل يورۇقلۇق** دەپ ئاتىلىدۇ . ئاددىي تەجرىبىلەرنى ئىشلىگەندە ، قۇياش يورۇقلۇقىنىمۇ پاراللېل يورۇقلۇق دەپ قاراشقا بولىدۇ .

يورۇقلۇقنىڭ تېزلىكى يورۇقلۇق يورۇقلۇق مەنبەسىدىن چىقىپ چەكلىك تېزلىك بويىچە سىرتقا تارقىلىدۇ ، يورۇقلۇقنىڭ تارقىلىشى ناھايىتى تېز بولىدۇ . ئادەتتە چېلىقىدىغان ئارىلىق ئىچىدە ، يورۇقلۇق يورۇقلۇق مەنبەسىدىن چىقىپ كۆزىمىزگە چۈشكەنگە قەدەر كېتىدىغان ۋاقىت ناھايىتى قىسقا بولىدۇ ، سېزىمغا تايىنىپ بۇنى سېزىش ئەسلا مۇمكىن ئەمەس ، شۇڭا تاريختا ناھايىتى ئۇزاق ۋاقىت ئىچىدە كىشىلەر يورۇقلۇقنىڭ تارقىلىشى ئۈچۈن ۋاقىت لازىم بولمايدۇ ، دەپ قاراپ كەلگەن . تاكى 17 ـ ئەسىرگە كەلگەندە ئاندىن يورۇقلۇقنىڭ چەكلىك تېزلىك بويىچە تارقىلىدىغانلىقى بايقالغان . ھازىر مەلۇم بولدىكى ، يورۇقلۇقنىڭ ۋاكۇئۇمدىكى (ھەقىقىي بوشلۇقتىكى) تېزلىكى تەخمىنەن 300000km/s ، يەنى يورۇقلۇق تېزلىكى $c=3.00\times10^{8}\mathrm{m/s}$.

مۇلاھىزە ۋە مۇھاكىمە

1.19 ـ رەسىمدە كۆرسىتىلگەن ئەھۋالدا، بىزنىڭ كۆرىدىغىنىمىز كىچىك تۆشۈكتىن ئۆتكەن بىر دەستە قۇياش يورۇقلۇقى بولسا، ئالەم ئۈچقۇچىسىغا ئالەم بوشلۇقى قاپقاراڭغۇ كۆرۈنىدۇ. بۇ نېمە ئۈچۈن؟

نۇر ناھايىتى ئەھمىيەتلىك ئۇقۇم، بۇ ئۇقۇم بولغاندىن كېيىن، گېئومېتىرىيىلىك ئۇسۇلدىن پايدىلىنىپ يورۇقلۇقنىڭ تارقىلىشىنى تەتقىق قىلىشقا بولىدۇ. نۇر ئۇقۇمى بىرخىل ئىلمىي ئابستراكتلاشتۇرۇلغان ئۇقۇم بولۇپ، بۇ ئارقىلىق يورۇقلۇقنىڭ تارقىلىش يۆنىلىشىنى ئىپادىلەشكە بولىدۇ. نۇر ئەمەلىيەتتە مەۋجۇت ئەمەس، ئەمەلىيەتتە ناھايىتى‌تار بىر دەستە يورۇقلۇق بولغان ھالەتتىمۇ،يەنىلا چوقۇم مۇئەييەن تومۇقتا ئىگە بولۇپ، گېئومېتىرىيىلىك سىزىقتەك نۇرلارغا ئېرىشىش مۇمكىن ئەمەس.

يورۇقلۇقنىڭ تېزلىكىنى ئۆلچەش

1607 ـ يىلى گالىلېي ئەڭ ئاۋۋال يورۇقلۇق تېزلىكىنى ئۆلچەشكە ئۇرۇنغان. تەجرىبە ئىشلىگۈچى ئىككى كىشى يېرىم كېچىدە ئۆزىدىن 1.6km بولغان ئىككى تاغ چوققىسىدا ھەرقايسىسى بىردىن قاپلاقلىق چىراغنى تۇتۇپ تۇرغان. بىرىنچى كىشى ئالدى بىلەن چىراغ قېپىنى ئېلىۋېتىش بىلەن بىللە، شۇ چاغدىكى ۋاقىتنى خاتىرىلىۋالغان. ئىككىنچى كىشى چىراغ يورۇقىنى كۆرگەندىن كېيىن دەرھال ئۆزىدىكى چىراغنىڭ قېپىنى ئېلىۋەتكەن. بىرىنچى كىشى ئىككىنچى كىشىنىڭ چىراغ يورۇقىنى كۆرگەندىن كېيىن، دەرھال شۇ چاغدىكى ۋاقىتنى خاتىرىلىۋالغان، ئاندىن كېيىن خاتىرىلىۋېلىنغان ۋاقىت ئارىلىقى ۋە ئىككى تاغ چوققىسى ئارىسىدىكى ئارىلىققا ئاساسەن يورۇقلۇقنىڭ تېزلىكىنى ھېسابلاپ چىققان. يورۇقلۇق تېزلىكىنى ئۆلچەشنىڭ بۇ خىل ئۇسۇلى گەرچە پرىنسىپ جەھەتتىن توغرا بولسىمۇ، ئەمما يورۇقلۇق تېزلىكىنى ئۆلچەپ چىقالمىغان. بۇنىڭ سەۋەبى شۇكى، يورۇقلۇق تېزلىكى ناھايىتى چوڭ بولغانلىقتىن، يورۇقلۇقنىڭ ئارىلىقى 1.6km بولغان ئىككى تاغ چوققىسى ئارىسىدا بىر قېتىم بېرىپ ـ كېلىشى ئۇچۇن پەقەت تەخمىنەن يۈز مىڭدىن بىر سېكۇنت كېتىدۇ، مۇنداق قىسقا ۋاقىت تەجرىبە ئىشلىگۈچىنىڭ **ئىنكاس ۋاقتىدىن** كۆپ قىسقا بولىدۇ، بىرقەدەر نازۇك ۋاقىت ئۆلچەش ئەسۋابى بولغان تەقدىردىمۇ، يورۇقلۇق تېزلىكىنى ئۆلچەپ چىقىش مۇمكىن ئەمەس، شۇ چاغدىكى ئاددىي ۋاقىت ئۆلچەش قورۇلمىسىدىن پايدىلىنىپ ئۆلچەپ چىقىش تېخىمۇ مۇمكىن ئەمەس.

يورۇقلۇق تېزلىكىنى ئۆلچەش ئۇچۇن، ناھايىتى چوڭ ئارىلىقتىن پايدىلىنىش شەرت ياكى ئەپچىل ئۇسۇللاردىن پايدىلىنىپ ناھايىتى قىسقا ۋاقىت ئارىلىقىنى ئۆلچەپ چىقىش لازىم. گالىلېيدىن كېيىنكى ئالىملار دەل مۇشۇ ئىككى يۆنىلىشنى بويلاپ يورۇقلۇق تېزلىكىنى ئۆلچەشنىڭ ئۇسۇللىرى ھەققىدە ئىزلەنگەن.

1676 ـ يىلى دانىيە ئاسترونومىيە ئالىمى روم (1644～1710) ئاسترونومىيلىك كۆزىتىش ئۇسۇلىدىن پايدىلىنىپ يورۇقلۇقنىڭ چەكلىك تېزلىك بىلەن تارقىلىدىغانلىقىنى بايقىغان. روم ئۆلچىگەن سانلىق مەلۇماتلاردىن پايدىلىنىپ يورۇقلۇق تېزلىكىنىڭ چوڭلۇقىنى ھېسابلاپ چىقىشقا بولىدۇ. بۇخىل ئۇسۇل چوڭ ئارىلىقتىن پايدىلىنىش ئۇسۇلىغا تەۋە.

يەر يۈزىدىكى ئانچە ئۇزۇن بولمىغان ئارىلىق ئىچىدە يورۇقلۇق تېزلىكىنى ئۆلچەش ئۇچۇن، ئالىملار ھەرخىل ئەپچىل تەجرىبە ئۇسۇللىرىنى لايىھىلەپ چىقىپ، ناھايىتى قىسقا ۋاقىت ئارىلىقىنى ئۆلچەپ چىقىشقا قۇلايلىق ياراتتى. 1849 ـ يىلى فرانسىيە فىزىكا ئالىمى فىزو (1819～1896) تۇنجى بولۇپ يەر يۈزىدە يورۇقلۇق تېزلىكىنى ئۆلچەپ چىقتى. كېيىن يەنە نۇرغۇن ئالىملار تېخىمۇ ئېنىق، توغرا ئۇسۇللارنى قوللىنىپ يورۇقلۇق تېزلىكىنى ئۆلچەپ چىقتى. تۆۋەندە ئامېرىكا فىزىكا ئالىمى مايكېلسون (1852～1931)نىڭ ئايلانما پرىزما ئۇسۇلىنى ئاددىي ھالدا تونۇشتۇرۇپ ئۆتىمىز.

مايكېلسون ئىككى تاغ چوققىسىنى تاللۇېلىپ، بۇ ئىككى تاغ چوققىسىنىڭ ئارىلىقىنى ئۆلچەيدىغان. ئۇ بىرىنچى تاغ چوققىسىغا بىر دانە كۈچلۈك يورۇقلۇق مەنبەسى S نى ۋە بىر دانە مۇنتىزىم سەككىز ياقلىق ئەينەك پرىزما A نى ئورناتقان (3.19 ـ رەسىم). يورۇقلۇق مەنبەسى S تىن چىققان يورۇقلۇق تار يوچۇق ئارقىلىق سەككىز ياقلىق ئەينەك A دىكى ياق 1گە چۈشۈپ قايتقاندىن كېيىن، ئىككىنچى تاغ چوققىسىغا ئورۇنلاشتۇرۇلغان پېتىنغۇ ئەينەك B غا چۈشۈپ، يەنە قايتىپ تەكشى ئەينەك M غا چۈشۈپ، M دا قايتقاندىن كېيىن، يەنە B دىن بىرىنچى چوققىغا قايتىپ كېلىدۇ. ئەگەر سەككىز ياقلىق ئەينەك تىنچ تۇرغان بولسا، قايتىپ كەلگەن يورۇقلۇق سەككىز ياقلىق ئەينەكنىڭ باشقا بىر يېقى 3 كە چۈشۈپ، ياق 3 تىن قايتقاندىن كېيىن، دۇربۇن (تېلېسكوپ) C ئارقىلىق كۆزەتكۈچىنىڭ كۆزىگە چۈشىدۇ ـ دە، كۆزەتكۈچى يورۇقلۇق مەنبەسى S نىڭ تەسۋىرىنى كۆرىدۇ.

ئەگەر سەككىز ياقلىق ئەينەكنى ئايلاندۇرسا، يورۇقلۇق پېتىنغۇ ئەينەك B ئارقىلىق قايتقان چاغدا، سەككىز ياقلىق ئەينەكتىكى ياق 3 ئەسلىدىكى يۆنىلىشىدىن ئېغىشىدىغانلىقتىن، ياق 3 تىن قايتقان يورۇقلۇق دۇربۇنغا چۈشمەيدۇ، نەتىجىدە كۆزەتكۈچى يورۇقلۇق مەنبەسى S نىڭ تەسۋىرىنى كۆرەلمەيدۇ. سەككىز ياقلىق ئەينەكنىڭ ئايلىنىش تېزلىكىنى مۇۋاپىق تەڭشەش ئارقىلىق، قايتقان يورۇقلۇق سەككىز ياقلىق ئەينەككە چۈشكەندە، سەككىز ياقلىق ئەينەك دەل $\frac{1}{8}$ قىسىم

ئايلىنىدىغان قىلىنسا، بۇ چاغدا ياق 2 ئەسلىدىكى ياق 3 نىڭ ئورنىغا كەلگەن بولىدۇ، ياق 2 دىن قايتقان يورۇقلۇق دۇربۇنغا چۈشىدىغانلىقتىن، كۆزەتكۈچى يەنە S نىڭ تەسۋىرىنى كۆرەلەيدۇ. سەككىز ياقلىق ئەينەكنىڭ $\frac{1}{8}$ قىسىم ئايلىنىشى ئۈچۈن كەتكەن ۋاقىت بىلەن ئىككى تاغ چوققىسى ئارىسىدىكى ئارىلىققا ئاساسەن، يورۇقلۇقنىڭ ھاۋادىكى تېزلىكىنى ھېسابلاپ چىقىشقا بولىدۇ. مايكېلسون تۇنجىسى (توغرىلاش) ئارقىلىق، يورۇقلۇق تېزلىكىنىڭ ۋاكۇئۇمدىكى تارقىلىش تېزلىكى $c=(299796\pm4)\mathrm{km/s}$ قا ئېرىشكەن.

3.19 ـ رەسىم. مايكېلسون يورۇقلۇق تېزلىكىنى ئۆلچەشتە پايدىلانغان تەجرىبە سخېمىسى

يورۇقلۇق تېزلىكى فىزىكىدىكى بىر ئاساسىي تۇراقلىق سان. ئالىملار يورۇقلۇق تېزلىكىنى تېخىمۇ توغرا ئۆلچەش ئۈچۈن ئۇدا تىرىشىپ كەلدى. 1970 ـ يىلىدىن كېيىن لازېر نۇرىدىن پايدىلىنىپ يورۇقلۇق تېزلىكىنى ئۆلچەشكە باشلىدى. لازېر نۇر ئارقىلىق ئۆلچەش ئۇسۇلى ئۆلچەشنىڭ ئېنىقلىق دەرىجىسىنى زور دەرىجىدە يۇقىرى كۆتۈردى. 1975 ـ يىلىدىكى 15 ـ نۆۋەتلىك خەلقئارا ئۆلچەم يىغىنىنىڭ قارارىغا ئاساسەن، ۋاكۇئۇمدىكى يورۇقلۇق تېزلىكىنىڭ ئەڭ ئىشەنچلىك قىممىتى مۇنداق بېكىتىلدى:

$$c=(299792458\pm1)\mathrm{m/s}.$$

ئاددىي ھېسابلاشلاردا $c=3.0\times10^8\mathrm{m/s}$ دەپ ئېلىنسا بولىدۇ.

1 ـ مەشىق

(1) تولۇقسىز ئوتتۇرا مەكتەپتە ئۆگەنگەن بىلىملەرنى تەكرارلاپ، يورۇقلۇقنىڭ تۈز سىزىق بويىچە تارقىلىدىغانلىقىدىن پايدىلىنىپ ئەمەلىي مەسىلىلەرنى ھەل قىلىشقا ئائىت مىسالدىن بىرنەچچىنى كەلتۈرۈڭ.

(2) 4.19 ـ رەسىمدە، S نۇقتىۋى يورۇقلۇق مەنبەسى، AB جىسىم، E ئېكران. AB نىڭ ئېكراندا ھاسىل بولغان سايىسىنىڭ دائىرىسىنى سىزىپ چىقىڭ.

(3) مەكتەپتىكى دۆلەت بايرىقىنى چىقىرىش خادىسىنىڭ ئېگىزلىكىنى بىلمەكچى بولغاندا، يورۇقلۇقنىڭ تۈز سىزىق بويىچە تارقىلىشىدىن پايدىلىنىپ بىرخىل ئۇسۇلنى ئويلاپ تاپالامسىز؟

(4) يورۇقلۇق يىلى ئاسترونومىيىدە قوللىنىلىدىغان ئۇزۇنلۇق بىرلىكى بولۇپ، 1 يورۇقلۇق يىلى يورۇقلۇقنىڭ 1 يىل ئىچىدە بېسىپ ئۆتكەن ئارىلىقىدىن ئىبارەت بولىدۇ. سىرىئۇس يۇلتۇزىنىڭ يەر شارىدىن يىراقلىقى 8.7 يورۇقلۇق يىلى بولسا، بۇ قانچە كىلومېتىر بولىدۇ؟



4.19 ـ رەسىم

§2 . يورۇقلۇقنىڭ سۇنۇشى

قۇياش يورۇقلۇقى سۇدىكى بېلىق ۋە سۇ ئۆسۈملۈكلىرىنى يورۇتالايدۇ ، شۇنىڭ بىلەن بىرۋاقىتتا ، بىز سۇ يۈزى ئارقىلىق ئوتتەك قۇياشنىڭ دۇم كۆمتۇرۈلگەن سايىسىنى كۆرەلەيمىز . بۇ ، يورۇقلۇق ھاۋادىن سۇ يۈزىگە چۈشكەندە ، بىر قىسىم يورۇقلۇق سۇغا كىرىدىغانلىقى ، يەنە بىر قىسىم يورۇقلۇق ھاۋاغا قايتىپ چىقىدىغانلىقىنى چۈشەندۈرۈپ بېرىدۇ . ئومۇمەن ئېيتقاندا ، يورۇقلۇق بىرخىل مۇھىتتىن بۇ مۇھىت بىلەن ئىككىنچى بىرخىل مۇھىتنىڭ چېگرا يۈزىگە چۈشكەندە ، بىرقىسىم يورۇقلۇقنىڭ بۇخىل مۇھىتقا قايتىپ كېلىش ھادىسىسى **يورۇقلۇقنىڭ قايتىشى** دەپ ئاتىلىدۇ ؛ چېگرا يۈزىگە يانتۇ چۈشكەن يورۇقلۇقنىڭ ئىككىنچى بىرخىل مۇھىتقا كىرىش ھادىسىسى **يورۇقلۇقنىڭ سۇنۇشى** دەپ ئاتىلىدۇ



5.19 — رەسىم . سۇ يۈزىگە چۈشكەن قۇياش يورۇقلۇقنىڭ بىر قىسمى سۇغا كىرىدۇ ، يەنە بىر قىسمى قايتۇرۇلۇپ ، ھاۋاغا قايتىپ چىقىدۇ .

تەجرىبىلەر يورۇقلۇقنىڭ قايتىشى تۆۋەندىكى قانۇنىيەتلەرگە بويسۇنىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدى(6.19 ـ رەسىم): قايتقان نۇر چۈشكەن نۇر ۋە نورمال سىزىق بىلەن ئوخشاش بىر تەكشىلىكتە ياتىدۇ، قايتقان نۇر بىلەن چۈشكەن نۇر ئايرىم ـ ئايرىم نورمال سىزىقنىڭ ئىككى تەرىپىگە جايلىشىدۇ، قايتىش بۇلۇڭى چۈشۈش بۇلۇڭىغا تەڭ بولىدۇ.



6.19 ـ رەسىم . يورۇقلۇقنىڭ قايتىشى

مانا بۇ بىز تولۇقسىز ئوتتۇرا مەكتەپتە ئۆگىنىپ ئۆتكەن **قايتىش قانۇنى** . يورۇقلۇقنىڭ قايتىش قانۇنىغا ئاساسەن، ئەگەر نۇرنى ئەسلىدىكى قايتقان نۇرغا قارشى يۆنىلىشتە چېگرا يۈزگە چۈشۈرسەك، بۇ چاغدىكى قايتقان نۇر ئەسلىدىكى چۈشكەن نۇرغا قارشى يۆنىلىشتە قايتىپ چىقىدۇ. دېمەك، قايتىش ھادىسىسىدە يورۇقلۇق يولى (ئوپتىك يولى) قايتما بولىدۇ.

يورۇقلۇقنىڭ سۇنۇش قانۇنى 7.19 ـ رەسىمدە كۆرسىتىلگەندەك ، بىر تار يورۇقلۇق دەستىسىنى ھاۋادىن ئەينەك يۈزىگە يانتۇ چۈشۈرۈپ ، چۈشكەن نۇرنىڭ سۇنۇش ئەھۋالىنى كۆزىتىمىز . 7.19 ـ رەسىمدە ، چۈشكەن نۇر بىلەن نورمال سىزىق ئارىسىدىكى ئارا بۇلۇڭ θ_1 چۈشۈش بۇلۇڭى دەپ ئاتىلىدۇ ، سۇنغان نۇر بىلەن نورمال سىزىق ئارىسىدىكى ئارا بۇلۇڭ θ_2 سۇنۇش بۇلۇڭى دەپ ئاتىلىدۇ . تەجرىبىلەر سۇنۇش بۇلۇڭىنىڭ چۈشۈش بۇلۇڭىغا ئەگىشىپ ئۆزگىرىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدى . ئەمما چۈشۈش بۇلۇڭى بىلەن سۇنۇش بۇلۇڭىنىڭ زادى قانداق مىقدارلىق مۇناسىۋىتى بار ؟

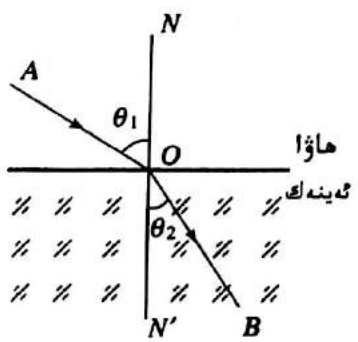

7.19 ـ رەسىم

ئىنسانلارنىڭ چۈشۈش بۇلۇڭى بىلەن سۇنۇش بۇلۇڭىنىڭ سانلىق مەلۇماتلىرىنى توپلىشىدىن تارتىپ ئىككىسىنىڭ مىقدارلىق مۇناسىۋىتىنى تېپىپ چىقىشىغىچە 1000 يىلدىن ئارتۇق ۋاقىت كەتتى . تاكى 1621 ـ يىلىغا كەلگەندە ، گوللاندىيە ماتېماتىكا ئالىمى سېنىل چۈشۈش بۇلۇڭى بىلەن سۇنۇش بۇلۇڭى ئارىسىدىكى قانۇنىيەتنى ئاخىر تېپىپ چىققان : چۈشۈش بۇلۇڭىنىڭ سىنۇسى

سۇنۇش بۇلۇڭنىڭ سىنۇسى بىلەن ئوڭ تاناسىپ بولىدۇ . تولۇقسىز ئوتتۇرا مەكتەپتە ئۆگىنىپ ئۆتكەن سۇنغان نۇر ، چۈشكەن نۇر ۋە نورمال سىزىقلارنىڭ ئورنىنىڭ مۇناسىۋىتىگە بىرلەشتۈرۈپ ، يۇرۇقلۇقنىڭ سۇنۇش قانۇنىنى تۆۋەندىكىدەك بايان قىلىشقا بولىدۇ :

سۇنغان نۇر چۈشكەن نۇر ۋە نورمال سىزىق بىلەن ئوخشاش بىر تەكشىلىكتە ياتىدۇ ، سۇنغان نۇر بىلەن چۈشكەن نۇر ئايرىم - ئايرىم هالدا نورمال سىزىقنىڭ ئىككى تەرىپىگە جايلىشىدۇ ؛ چۈشۈش بۇلۇڭنىڭ سىنۇسى سۇنۇش بۇلۇڭنىڭ سىنۇسى بىلەن ئوڭ تاناسىپ بولىدۇ . n ئارقىلىق مۇشۇ تاناسىپ تۇراقلىق سانىنى ئىپادىلىسەك ، ئۇ هالدا مۇنداق بولىدۇ :

$$\frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2}=n \qquad (1)$$

ئەگەر نۇرنى ئەسلىدىكى سۇنغان نۇرغا قارشى يۆنىلىشتە چېگرا يۈزگە چۈشۈرسەك ، نۇر ئەسلىدىكى چۈشكەن نۇرغا قارشى يۆنىلىشتە سۇنىدۇ . 7.19 - رەسىمدە ، نۇرنى ئەينەكتە BO نى بويلىتىپ چېگرا يۈزگە چۈشۈرسەك ، نۇر OA نى بويلاپ هاۋادا سۇنىدۇ . مانا بۇ ، سۇنۇش هادىسىسىدىكى يورۇقلۇق يولىنىڭمۇ قايتما بولىدىغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ .

مىلادىيە 140 - يىلى گرېتسىيە ئاستىرونومىيە ئالىمى تولمى چۈشۈش بۇلۇڭى θ_1بىلەن سۇنۇش بۇلۇڭى θ_2ئارىسىدا ئاددىي ئوڭ تاناسىپلىق مۇناسىۋەت بار، دەپ قارىغان هەم تەجرىبە ئۇسۇلى ئارقىلىق يورۇقلۇق هاۋادىن سۇغا چۈشكەندە $\theta_2=0.7\theta_1$ بولىدىغانلىقى، هاۋادىن ئەينەككە چۈشكەندە $\theta_2=0.67\theta_1$ بولىدىغانلىقى، سۇدىن ئەينەككە چۈشكەندە $\theta_2=0.88\theta_1$ بولىدىغانلىقىنى تېپىپ چىققان. ئەمما بۇنىڭدىن هېسابلاپ چىقىرىلغان سۇنۇش بۇلۇڭلىرى پەقەت كىچىكرەك چۈشۈش بۇلۇڭلىرىغا نىسبەتەن ئېيتقاندىلا ئاندىن ئاساسەن تەجرىبە نەتىجىسىگە ئۇيغۇن كېلىدۇ، چۈشۈش بۇلۇڭى چوڭايغاندا، تەجرىبە نەتىجىسىگە ئۇيغۇن كەلمەيدۇ. تۆۋەندىكى جەدۋەلدە يورۇقلۇقنىڭ هاۋادىن ئەينەككە چۈشكەندىكى چۈشۈش بۇلۇڭى بىلەن سۇنۇش بۇلۇڭنىڭ بىر گۇرۇپپا سانلىق قىممىتى بېرىلدى. بۇ سانلىق مەلۇماتلاردىن شۇنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، چۈشۈش بۇلۇڭى بىلەن سۇنۇش بۇلۇڭنىڭ ئارىسىدا ئاددىي ئوڭ تاناسىپلىق مۇناسىۋەت مەۋجۇت ئەمەس.

چۈشۈش بۇلۇڭى θ_1	سۇنۇش بۇلۇڭى θ_2	θ_1/θ_2	$\sin\theta_1/\sin\theta_2$
10°	6.7°	1.50	1.49
20°	13.3°	1.50	1.49
30°	19.6°	1.53	1.49
40°	25.2°	1.59	1.51
50°	30.7°	1.63	1.50
60°	35.1°	1.71	1.51
70°	38.6°	1.81	1.50
80°	40.6°	1.97	1.51

سۇنۇش بۇلۇڭى بىلەن چۈشۈش بۇلۇڭنىڭ مىقدارلىق مۇناسىۋىتىنى تەتقىق قىلىش ئۈچۈن ، ئالىملار كۆپ تەرەپلىمىلىك سىناشلارنى ئېلىپ بېرىپ ، تاكى 1621 - يىلىغا كەلگەندە سىنىل بۇ مۇناسىۋەتنى ئاخىر تېپىپ چىققان .

سۇندۇرۇش كۆرسەتكۈچى يورۇقلۇق بىرخىل مۇھىتتىن ئىككىنچى بىرخىل مۇھىتقا چۈشكەندە ، گەرچە چۈشۈش بۇلۇڭىنىڭ سىنۇسىنىڭ سۇنۇش بۇلۇڭىنىڭ سىنۇسىغا بولغان نىسبىتى بىر تۇراقلىق سان n دىن ئىبارەت بولسىمۇ ، لېكىن ئوخشاش بولمىغان مۇھىتلارغا نىسبەتەن بۇ تۇراقلىق سان n ئوخشاش بولمايدۇ . مەسىلەن ، يورۇقلۇق ھاۋادىن سۇغا چۈشكەندە ، بۇ تۇراقلىق سان تەخمىنەن 1.33 بولىدۇ ؛ يورۇقلۇق ھاۋادىن ئەينەككە چۈشكەندە ، بۇ تۇراقلىق سان تەخمىنەن 1.50 بولىدۇ . دېمەك ، بۇ تۇراقلىق سان n مۇھىت بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولۇپ ، ئۇ مۇھىتنىڭ ئوپتىكىلىق خۇسۇسىيىتىنى ئەكس ئەتتۈرۈپ بېرىدىغان بىر فىزىكىلىق مىقدارىدىن ئىبارەت . تۇراقلىق سان n قانچە چوڭ بولسا ، نۇرنىڭ سۇنۇپ ئېغىشى شۇنچە چوڭ بولىدۇ . فىزىكىدا ، يورۇقلۇق ۋاكۇئۇمدىن مەلۇم خىل مۇھىتقا چۈشۈپ سۇنغاندا ، چۈشۈش بۇلۇڭى θ_1 نىڭ سىنۇسىنىڭ سۇنۇش بۇلۇڭى θ_2 نىڭ سىنۇسىغا بولغان نىسبىتى n مۇشۇ خىل مۇھىتنىڭ **سۇندۇرۇش (سۇنۇش) كۆرسەتكۈچى** دەپ ئاتىلىدۇ .

تەتقىقاتلار يورۇقلۇقنىڭ ئوخشاش بولمىغان مۇھىتلاردىكى تېزلىكىنىڭ ئوخشاش بولمايدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېردى . بۇ دەل يورۇقلۇقنىڭ سۇنۇشىنىڭ سەۋەبى . مەلۇم خىل مۇھىتنىڭ سۇندۇرۇش كۆرسەتكۈچى يورۇقلۇقنىڭ ۋاكۇئۇمدىكى تارقىلىش تېزلىكى c نىڭ يورۇقلۇقنىڭ مۇشۇ خىل مۇھىتتىكى تارقىلىش تېزلىكى v غا بولغان نىسبىتىگە تەڭ بولىدۇ . يەنى

$$n=\frac{c}{v} \tag{2}$$

يورۇقلۇقنىڭ ۋاكۇئۇمدىكى تارقىلىش تېزلىكى c يورۇقلۇقنىڭ ھەرقانداق مۇھىتتىكى تارقىلىش تېزلىكى v دىن چوڭ بولىدىغانلىقتىن ، ھەرقانداق مۇھىتنىڭ سۇندۇرۇش كۆرسەتكۈچى n ھامان 1 دىن چوڭ بولىدۇ . يورۇقلۇق ۋاكۇئۇمدىن ھەرقانداق مۇھىتقا چۈشكەندە ، $\sin\theta_1$ ھامان $\sin\theta_2$ دىن چوڭ بولىدۇ ، يەنى چۈشۈش بۇلۇڭى سۇنۇش بۇلۇڭىدىن چوڭ بولىدۇ .

يورۇقلۇقنىڭ ۋاكۇئۇمدىكى تېزلىكى بىلەن ھاۋادىكى تېزلىكىنىڭ پەرقى ناھايىتى كىچىك بولىدىغانلىقتىن ، ئادەتتىكى ئەھۋاللاردا ، يورۇقلۇقنىڭ ھاۋادىن مەلۇم خىل مۇھىتقا چۈشكەن چاغدىكى چۈشۈش بۇلۇڭى سىنۇسىنىڭ سۇنۇش بۇلۇڭىنىڭ سىنۇسىغا بولغان نىسبىتىنى شۇ خىل مۇھىتنىڭ سۇندۇرۇش كۆرسەتكۈچى دەپ قاراشقا بولىدۇ . تۆۋەندىكى جەدۋەلدە بىرنەچچە خىل مۇھىتنىڭ سۇندۇرۇش كۆرسەتكۈچى بېرىلدى .

بىرقانچە خىل مۇھىتنىڭ سۇندۇرۇش كۆرسەتكۈچى			
ئالماس	2.42	تاشتۇز	1.55
كاربون(Ⅳ) سۇلفىد	1.63	ئىسپىرت	1.36
ئەينەك	1.9～1.5	سۇ	1.33
خرۇستال	1.55	ھاۋا	1.00028

【مىسال】 8.19 ـ رەسىمدە كۆرسىتىلگەندەك، بىر ماي تۇڭىنىڭ تېگى يۇزىنىڭ دىئامېترى بىلەن تۇڭ ئېگىزلىكى ئوخشاشلا d. تۇڭدا ماي بولمىغان چاغدا، مەلۇم بىر نۇقتا Aدىن دەل تۇڭ تېگىنىڭ گىرۋىكىدىكى مەلۇم بىر نۇقتا B نى كۆرۈشكە بولىدۇ. تۇڭدىكى ماينىڭ چوڭقۇرلۇقى تۇڭ ئېگىزلىكىنىڭ يېرىمىغا تەڭ بولغاندا، A نۇقتىدىن AB يۆنىلىش بويىچە قارىغاندا، تۇڭنىڭ تېگىدىكى C نۇقتىنى كۆرۈشكە بولىدۇ، C، B ئىككى نۇقتىنىڭ ئارىلىقى $d/4$. ماينىڭ سۇندۇرۇش كۆرسەتكۈچى بىلەن يورۇقلۇقنىڭ مايدىكى تارقىلىش تېزلىكىنى تاپايلى.



8.19 ـ رەسىم



9.19 ـ رەسىم

تەھلىل : 9.19 ـ رەسىمدە كۆرسىتىلگەندەك، تۈز سىزىق AB بىلەن مايي يۈزىنىڭ كېسىشىش نۇقتىسى O دىن ئۆتكۈزۈپ مايي يۈزىنىڭ تىك سىزىقىنى چۈشۈرسەك، تۈگۈنىڭ تېگى بىلەن D نۇقتىدا كېسىشىدۇ. بۇ مىسال شۇنى ئېيتىپ بېرىدۇكى، نۇر CO مايي يۈزىگە يولۇققاندىن كېيىن OA نى بويلاپ سۇنۇپ ھاۋاغا چىقىدۇ، سۇنۇش ھادىسىسىدە يورۇقلۇق يولى قايتما بولىدۇ، ئەگەر نۇر AO يۆنىلىشىنى بويلاپ ھاۋادىن مايي يۈزىگە چۈشسە، نۇر OC يۆنىلىشىنى بويلاپ سۇنۇپ مايغا كىرىدۇ. $\angle AOF$ نى چۈشۈش بۇلۇڭى θ_1، $\angle COD$ نى سۇنۇش بۇلۇڭى θ_2قىلىپ ئالغاندا، سۇنۇش قانۇنى $\frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2}=n$ غا ئاساسەن مايىنىڭ سۇندۇرۇش كۆرسەتكۈچى n نى تېپىشقا بولىدۇ.

يېشىش : 9.19 ـ رەسىمدە كۆرسىتىلگەندەك، تۈگۈ تېگى يۈزىنىڭ دىئامېتىرى بىلەن تۈگۈ ئېگىزلىكى تەڭ بولغانلىقتىن، بۇنىڭدىن $\angle AOF=\angle ABG=45°$ ئىكەنلىكىنى بىلىشكە بولىدۇ؛ $OD=2CD$ دىن $\angle COD$ نىڭ سىنۇسىنىڭ تۆۋەندىكىدەك بولىدىغانلىقىنى بىلىشكە بولىدۇ:

$$\sin\angle COD=\frac{CD}{\sqrt{CD^2+OD^2}}=\frac{1}{\sqrt{5}}$$

مايىنىڭ سۇندۇرۇش كۆرسەتكۈچى

$$n=\frac{\sin\angle AOF}{\sin\angle COD}=\frac{1/\sqrt{2}}{1/\sqrt{5}}=\frac{\sqrt{10}}{2}$$

يورۇقلۇقنىڭ مايدىكى تارقىلىش تېزلىكى

$$v=\frac{c}{n}=\frac{3.0\times10^8}{\sqrt{10}/2}\text{m/s}=1.9\times10^8\text{m/s}.$$

مۇتلەق سۇندۇرۇش كۆرسەتكۈچى ۋە نىسپىي سۇندۇرۇش كۆرسەتكۈچى

يورۇقلۇقنىڭ سۇنۇش ھادىسىسىدە، يورۇقلۇق ئىككى خىل مۇھىتتىن ئۆتىدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن سۇندۇرۇش كۆرسەتكۈچى بۇ ئىككى خىل مۇھىت بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولىدۇ. يورۇقلۇق مۇھىت 1 دىن مۇھىت 2 گە چۈشكەن دەپ پەرەز قىلىنسا، بۇ چاغدىكى سۇندۇرۇش كۆرسەتكۈچىنى توغرا قىلىپ ئېيتقاندا مۇھىت 2 نىڭ مۇھىت 1 گە بولغان نىسپىي سۇندۇرۇش كۆرسەتكۈچى دەپ ئاتاش كېرەك، ئادەتتە بۇ n_{21}ئارقىلىق ئىپادىلىنىدۇ. مەسىلەن، ئەينەكنىڭ ھاۋاغا نىسبەتەن نىسپىي سۇندۇرۇش كۆرسەتكۈچى 1.50 ، سۇنىڭ ھاۋاغا نىسبەتەن نىسپىي سۇندۇرۇش كۆرسەتكۈچى 1.33 بولىدۇ. شۇڭا ئىپادە (1) نى توغرا قىلىپ مۇنداق يېزىش كېرەك:

$$\frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2}=n_{21} \qquad (3)$$

يورۇقلۇق ۋاكۇئۇمدىن مەلۇم خىل مۇھىتقا چۈشكەندىكى سۇندۇرۇش كۆرسەتكۈچى بۇ خىل مۇھىتنىڭ **مۇتلەق سۇندۇرۇش كۆرسەتكۈچى**دەپ ئاتىلىدۇ، قىسقىچە مەلۇم خىل مۇھىتنىڭ سۇندۇرۇش كۆرسەتكۈچى دەپ ئاتىلىپ، ئادەتتە

n ئارقىلىق ئىپادىلىنىدۇ. يۇقىرىدىكى تېكىستتە سۆزلەنگەن مەلۇم خىل مۇھىتنىڭ سۇندۇرۇش كۆرسەتكۈچى بۇ خىل مۇھىتنىڭ مۇتلەق سۇندۇرۇش كۆرسەتكۈچىنى كۆرسىتىدۇ.

مۇھىتنىڭ سۇندۇرۇش كۆرسەتكۈچى يورۇقلۇقنىڭ شۇ مۇھىتتىكى تارقىلىش تېزلىكى بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولىدۇ. يورۇقلۇقنىڭ مۇھىت 1 دىكى تارقىلىش تېزلىكىنى v_1، مۇھىت 2 دىكى تارقىلىش تېزلىكىنى v_2، مۇھىت 2 نىڭ مۇھىت 1 گە نىسبەتەن نىسپىي سۇندۇرۇش كۆرسەتكۈچىنى n_{21}، مۇھىت 1 نىڭ مۇھىت 2 گە نىسبەتەن نىسپىي سۇندۇرۇش كۆرسەتكۈچىنى n_{12}دەپ ئالغاندا مۇنداق بولىدۇ:

$$n_{21}=\frac{v_1}{v_2},$$

$$n_{12}=\frac{v_2}{v_1}; \tag{4}$$

يۇقىرىقى ئىپادىدىن كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى:

$$n_{21}=\frac{1}{n_{12}}. \tag{5}$$

ھاۋادىكى يورۇقلۇق تېزلىكىنى ۋاكۇئۇمدىكى يورۇقلۇق تېزلىكىگە تەڭ دەپ قاراشقا بولىدۇ. شۇڭا ھاۋانىڭ مۇتلەق سۇندۇرۇش كۆرسەتكۈچىنى 1 دەپ قاراشقا بولىدۇ، مەلۇم خىل مۇھىتنىڭ ھاۋاغا نىسبەتەن نىسپىي سۇندۇرۇش كۆرسەتكۈچىنى مۇشۇ خىل مۇھىتنىڭ مۇتلەق سۇندۇرۇش كۆرسەتكۈچىگە تەڭ دەپ قاراشقا بولىدۇ.

سۇندۇرۇش كۆرسەتكۈچى بىلەن يورۇقلۇق تېزلىكىنىڭ يۇقىرىدا ئىپادىلەندەك مۇناسىۋىتىگە ئاساسەن، مۇتلەق سۇندۇرۇش كۆرسەتكۈچى بىلەن نىسپىي سۇندۇرۇش كۆرسەتكۈچىنىڭ مۇناسىۋىتىنى تېپىشقا بولىدۇ:

$$n_{21}=\frac{v_1}{v_2}=\frac{c/v_2}{c/v_1}=\frac{n_2}{n_1} \tag{6}$$

بۇنىڭدىكى n_1بىلەن n_2مۇھىت 1 بىلەن مۇھىت 2 نىڭ مۇتلەق سۇندۇرۇش كۆرسەتكۈچى.

مۇتلەق سۇندۇرۇش كۆرسەتكۈچى بىلەن نىسپىي سۇندۇرۇش كۆرسەتكۈچىنىڭ مۇناسىۋىتىنى بىلىۋالغاندىن كېيىن، ئىپادە (4) نى تۆۋەندىكىدەك يېزىشقا بولىدۇ:

$$\frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2}=n_{21}=\frac{n_2}{n_1}$$

بۇنىڭدىن تۆۋەندىكىگە ئېرىشكىلى بولىدۇ:

$$n_1\sin\theta_1=n_2\sin\theta_2. \tag{7}$$

ئىپادە (7) گە ئاساسەن بىلىشكە بولىدۇكى، ئەگەر نۇرنى ئەسلىدىكى سۇنغان نۇرغا قارشى يۆنىلىشتە مۇھىت 2 دىن چېگرا يۈزگە چۈشۈرگەندە، يەنى چۈشۈش بۇلۇڭى θ_2بولسا، مۇھىت 1 دىكى نۇر ئەسلىدىكى چۈشكەن نۇرغا قارشى يۆنىلىشتە سۇنىدۇ، يەنى سۇنۇش بۇلۇڭى θ_1غا تەڭ بولىدۇ. دېمەك، سۇنۇش ھادىسىسىدىمۇ يورۇقلۇق يولى قايتما بولىدۇ.

بۇنىڭدىن سىز نۇر مەلۇم خىل مۇھىتتىن ۋاكۇئۇمغا (ياكى ھاۋاغا) چۈشكەندە، سۇنۇش بۇلۇڭى بىلەن چۈشۈش بۇلۇڭىنىڭ قايسىسىنىڭ چوڭ بولىدىغانلىقىغا ھۆكۈم قىلالامسىز؟

10.19 ـ رەسىمدە كۆرسىتىلگەندەك، سىيلىق ياغاچ تاختىنىڭ يېرىمىغا بىر پارچە سپىتا توقۇلغان رەختنى يېيىپ سېلىپ، ئاندىن ئىشلىتىلىپ بولغان بىر يېپ غالتىكىنى (مەسىلەن، كىيىم تىكىش ماشىنىسىدىكى يېپ غالتىكىنى) AB بىلەن بىر بۇلۇڭ ھاسىل قىلىدىغان PO يۆنىلىشىنى بويلىتىپ دومىلاتقاندا، يېپ غالتىكىنىڭ رەخت ئۈستىدىكى دومىلاش يۆنىلىشىدە ئۆزگىرىش بولغانلىقىنى كۆرۈشكە بولىدۇ. بۇ، يېپ

عالتىكىنىڭ ياغاچ تاختىدىكى ۋە سىپتا توقۇلغان رەختتىكى تېزلىكلىرىنىڭ ئوخشاش بولماسلىقىدىن كېلىپ چىقىدۇ. بۇ تەجرىبىنى ئىشلەپ كۆرۈڭ ھەمدە بۇنى يورۇقلۇقنىڭ سۇنۇش ھادىسىسىگە سېلىشتۇرۇپ، بۇلارنىڭ قانداق ئوخشاش جايلىرىنىڭ بارلىقىغا قاراپ بېقىڭ.



10. 19 ـ رەسىم

2 ـ مەشىق

(1) دولقۇن بىلەن يالقۇن كۆرۈش ئەينىكىگە قاراپ تۇرغاندا، دولقۇن ئەينەكتىن يالقۇننىڭ كۆزىنى كۆرەلەيدۇ، يالقۇن ئەينەكتىن دولقۇننىڭ كۆزىنى كۆرەلەمدۇ ـ يوق؟ سەۋەبىنى چۈشەندۈرۈڭ.

(2) سۇنۇش ھادىسىسى ھەققىدە تۆۋەندىكى ئېيتىلارغا توغرىسى:

A. سۇنۇش بۇلۇڭى چوقۇم چۈشۈش بۇلۇڭىدىن كىچىك بولىدۇ.

B. يورۇقلۇق ۋاكۇئۇمدىن ئوخشاش بولمىغان مۇھىتلارغا چۈشكەندە، چۈشۈش بۇلۇڭى مۇقىم بولغاندا، سۇنۇش بۇلۇڭى چوڭ بولسا، بۇ، شۇ مۇھىتنىڭ سۇندۇرۇش كۆرسەتكۈچىنىڭ كىچىك ئىكەنلىكىنى ئىپادىلەيدۇ.

C. مۇھىتنىڭ سۇندۇرۇش كۆرسەتكۈچى چوڭ بولسا، يورۇقلۇقنىڭ ئۈنۈمدىكى تارقىلىش تېزلىكى كىچىك بولىدۇ.

D. سۇنۇش بۇلۇڭى بىلەن چۈشۈش بۇلۇڭىنىڭ مۇناسىۋىتى: چۈشۈش بۇلۇڭى قانچە ھەسسە چوڭايسا، سۇنۇش بۇلۇڭىمۇ ئوخشاشلا شۇنچە ھەسسە چوڭىيىدۇ.

(3) 11. 19 ـ رەسىم يورۇقلۇقنىڭ ھاۋادىن يېرىم چەمبەر شەكىللىك ئەينەك خىشقا چۈشۈپ، يەنە ئەينەك خىشتىن ھاۋاغا چۈشكەن يورۇقلۇق يولى سخېمىسى بولۇپ، O نۇقتا يېرىم چەمبەر شەكىللىك خىشنىڭ چەمبەر مەركىزى. قايسى خىل ئەھۋاللارنىڭ يۈز بېرىشىنىڭ مۇمكىنلىكىنى، قايسى خىل ئەھۋاللارنىڭ يۈز بېرىشىنىڭ مۇمكىن ئەمەسلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىڭ.

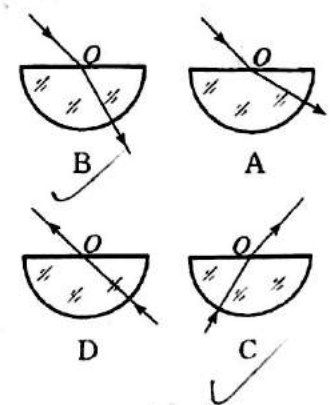

11. 19 ـ رەسىم



12. 19 ـ رەسىم

13. 9 ـ رەسىم

(4) يورۇقلۇق 60°لۇق چۈشۈش بۇلۇڭى بويىچە ھاۋادىن سۇندۇرۇش كۆرسەتكۈچى $n=\sqrt{3}$ بولغان ئەينەككە

$\frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2}=n$ $\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\sin\theta_2}=\sqrt{3}$ $\frac{\sqrt{3}}{2}=\sqrt{3}\sin\theta_2$ $\sin\theta_2=\frac{1}{2}$

$\frac{3}{2}=3\sin\theta_2$ $\theta=30°$

چۈشسە ، سۇنۇش بۇلۇڭى قانچىلىك بولىدۇ ؟ يورۇقلۇق يولى سخېمىسىنى سىزىپ چىقىڭ .

(5) يورۇقلۇق ھاۋادىن سۇغا چۈشكەندە ، سۇنۇش بۇلۇڭىنى 30° قا تەڭ قىلىش ئۈچۈن ، چۈشۈش بۇلۇڭى قانچىلىك چوڭلۇقتا بولۇشى كېرەك ؟

(6) سۇ بىلەن ئاشۇرنىڭ سۇندۇرۇش كۆرسەتكۈچىگە ئاساسەن ، ئايرىم - ئايرىم ھالدا يورۇقلۇقنىڭ بۇلاردىكى تارقىلىش تېزلىكىنى ھېسابلاپ چىقىڭ . سۇدىكى يورۇقلۇق تېزلىكى تەخمىنەن ۋاكۇئۇمدىكى يورۇقلۇق تېزلىكىنىڭ نەچچىدىن نەچچىسى بولىدۇ ؟

(7) 12.19 - رەسىم يورۇقلۇقنىڭ ھاۋادىن مەلۇم خىل مۇھىتقا چۈشكەندىكى سۇنۇش ئەھۋالىدىن ئىبارەت . رەسىمدە بېرىلگەن سانلىق مەلۇماتلاردىن بۇ خىل مۇھىتنىڭ سۇندۇرۇش كۆرسەتكۈچىنى ۋە يورۇقلۇقنىڭ بۇ خىل مۇھىتتىكى تارقىلىش تېزلىكىنى تېپىپ چىقىڭ .

(8) 13.19 - رەسىم توكسوتېس بېلىقى (سۇ ئاتقۇچى بېلىق) نىڭ سۇدا سۇ يۈزىدىن بەلگىلىك بىر ئارىلىق (تەخمىنەن 1m) دىكى ھاشارانقا سۇنى توغرا ئېتىپ تەگكۈزۈشىنىڭ فوتو سۈرىتى بولۇپ ، سىز يورۇقلۇقنىڭ سۇنۇشى ھەققىدىكى بىلىملەردىن پايدىلىنىپ ، سۇدىكى بېلىقنىڭ ھاشاراتنى كۆرگەن ئورنىنىڭ ھاشارانىڭ ئەمەلىي ئورنىنىڭ يۇقىرىسىدا ياكى تۆۋىنىدە ئىكەنلىكىنى تەھلىل قىلىپ كۆرۈڭ .

§ 3 . تولۇق قايتىش

تولۇق قايتىش ئوخشاش بولمىغان مۇھىتلارنىڭ سۇندۇرۇش كۆرسەتكۈچى ئوخشاش بولمايدۇ ، بىز سۇندۇرۇش كۆرسەتكۈچى كىچىكرەك بولغان مۇھىتنى **ئوپتىك شالاڭ مۇھىت** ، سۇندۇرۇش كۆرسەتكۈچى چوڭراق بولغان مۇھىتنى **ئوپتىك زىچ مۇھىت** دەپ ئاتايمىز . ئوپتىك شالاڭ مۇھىت بىلەن ئوپتىك زىچ مۇھىت نىسپىي بولىدۇ . مەسىلەن ، سۇ ، خرۇستال ۋە ئالماستىن ئىبارەت ئۈچ خىل ماددىنى ئۆزئارا سېلىشتۇرساق ، خرۇستال سۇغا نىسبەتەن ئوپتىك زىچ مۇھىت ، ئالماسقا نىسبەتەن ئوپتىك شالاڭ مۇھىت بولىدۇ . سۇنۇش قانۇنىغا ئاساسەن شۇنى بىلىشكە بولىدۇكى ، يورۇقلۇق ئوپتىك شالاڭ مۇھىتتىن ئوپتىك زىچ مۇھىتقا چۈشكەندە (مەسىلەن ، ھاۋادىن سۇغا چۈشكەندە) ، سۇنۇش بۇلۇڭى چۈشۈش بۇلۇڭىدىن كىچىك بولىدۇ . يورۇقلۇق ئوپتىك زىچ مۇھىتتىن ئوپتىك شالاڭ مۇھىتقا چۈشكەندە (مەسىلەن ، سۇدىن ھاۋاغا چۈشكەندە) ، سۇنۇش بۇلۇڭى چۈشۈش بۇلۇڭىدىن چوڭ بولىدۇ .

يورۇقلۇق ئوپتىك زىچ مۇھىتتىن ئوپتىك شالاڭ مۇھىتقا چۈشكەندە ، سۇنۇش بۇلۇڭى چۈشۈش بۇلۇڭىدىن چوڭ بولىدىكەن ، بۇ ھالدا بۇنىڭدىن شۇنى مۇلچەرلەشكە بولىدۇكى ، چۈشۈش بۇلۇڭى چوڭىيىپ مۇئەييەن دەرىجىگە يەتكەندە ، سۇنۇش بۇلۇڭى چوڭىيىپ 90° قا يېتىدۇ . ئەگەر چۈشۈش بۇلۇڭى يەنمۇ چوڭايسا قانداق ئەھۋال يۈز بېرىدۇ ؟

تەجرىبە

14.19 - رەسىمدە كۆرسىتىلگەندەك ، يورۇقلۇقنى يېرىم چەمبەر شەكىللىك ئەينەك خىشنىڭ رادىئۇسى بويىچە تۆز تەرىپىگە چۈشۈرۈپ ، چۈشۈش بۇلۇڭىنى تەدرىجىي چوڭايتىپ ، تەجرىبە ھادىسىلىرىنى كۆزىتىمىز .

14.19 - رەسىم. تولۇق قايتىش ھادىسىسىنى كۆزىتىش

تەجرىبىدىن شۇنى كۆرەلەيمىزكى ، يورۇقلۇق يېرىم چەمبەر شەكىللىك ئەينەك خىشنىڭ رادىئوسىنى بويلاپ تۆز تەرىپىگە چۈشكەندە ، بىر قىسىم يورۇقلۇق ئەينەك خىشنىڭ تۆز تەرىپىدىن سۇنۇپ ھاۋاغا كىرىدۇ ، بىرقىسىم يورۇقلۇق قايتىپ ئەينەك خىش ئىچىگە كىرىدۇ . چۈشۈش بۇلۇڭنى تەدرىجىي چوڭايتساق ، سۇنغان يورۇقلۇقنىڭ نورمال سىزىقتىن بارغانسېرى يىراقلىشىپ ، بارغانسېرى ئاجىزلىشىدۇ ، غائىبلىقى ، قايتقان يورۇقلۇقنىڭ بارغانسېرى كۈچەيىپ بارىدىغانلىقىنى كۆرەلەيمىز . چۈشۈش بۇلۇڭى چوڭىيىپ مەلۇم بىر گرادۇسقا يېتىپ ، سۇنۇش بۇلۇڭى $90°$ قا يەتكەندە ، سۇنغان يورۇقلۇق پۈتۈنلەي يوقىلىپ ، پەقەت قايتقان يورۇقلۇقلا قالىدۇ . بۇخىل ھادىسە **تولۇق قايتىش** دەپ ئاتىلىدۇ .

تولۇق قايتىش ھادىسىسىنى تەتقىق قىلىشتا ، دەل تولۇق قايتىش يۈز بەرگەن ، يەنى سۇنۇش بۇلۇڭى $90°$ قا تەڭ بولغان چاغدىكى چۈشۈش بۇلۇڭى ناھايىتى مۇھىم بىر فىزىكىلىق مىقدار بولۇپ ، **كرىتىك بۇلۇك** دەپ ئاتىلىدۇ . نۇرلار ئوپتىك زىچ مۇھىتتىن ئوپتىك شالاڭ مۇھىتقا چۈشكەندە ، ئەگەر چۈشۈش بۇلۇڭى كرىتىك بۇلۇڭغا تەڭ ياكى ئۇنىڭدىن چوڭ بولسا ، تولۇق قايتىش ھادىسىسى يۈز بېرىدۇ .

ئوخشاش بولمىغان مۇھىتلارنىڭ سۇندۇرۇش كۆرسەتكۈچى ئوخشاش بولمىغانلىقتىن ، ھاۋادىكى تولۇق قايتۇرۇش ھاسىل قىلىش كرىتىك بۇلۇڭلىرىمۇ ئوخشاش بولمايدۇ . تۆۋەندە سۇندۇرۇش كۆرسەتكۈچى n بولغان مەلۇم خىل مۇھىتنىڭ ھاۋا (ياكى ۋاكۇئۇم)دىكى تولۇق قايتۇرۇش ھاسىل قىلغاندىكى كرىتىك بۇلۇڭى C نى ھېسابلايمىز .

كرىتىك بۇلۇڭ C بولسا سۇنۇش بۇلۇڭى $90°$ قا تەڭ بولغاندىكى چۈشۈش بۇلۇڭىدىن ئىبارەت بولغانلىقتىن ، سۇنۇش قانۇنى ۋە يورۇقلۇق يولىنىڭ قايتمىلىقىغا ئاساسەن تۆۋەندىكىگە ئېرىشكىلى بولىدۇ :

$$n=\frac{\sin 90°}{\sin C}=\frac{1}{\sin C}\ ,\qquad \sin C=\frac{1}{n}$$

سۇندۇرۇش كۆرسەتكۈچى جەدۋىلىدىن مادداننىڭ سۇندۇرۇش كۆرسەتكۈچىنى تېپىۋالساق ، يۇقىرىقى فورمۇلىدىن پايدىلىنىپ يورۇقلۇقنىڭ بۇ خىل مۇھىتتىن ھاۋا (ياكى ۋاكۇئۇم)غا چۈشكەندىكى كرىتىك بۇلۇڭىنى ھېسابلاپ چىقالايمىز . سۇنىڭ كرىتىك بۇلۇڭى $48.8°$ ، ھەرخىل ئەينەكلەرنىڭ كرىتىك بۇلۇڭلىرى $42°\sim32°$ ئالماسنىڭ كرىتىك بۇلۇڭى $24.5°$.

تولۇق قايتىش ھادىسىسى تەبىئەتتە دائىم ئۇچرايدىغان ھادىسىدۇر . مەسىلەن ، سۇ ياكى ئەينەكتىكى ھاۋا كۆپۈكچىلىرىنىڭ ئالاھىدە يورۇق كۆرۈنۈشى نۇرلار سۇ ياكى ئەينەكتىن ھاۋا كۆپۈكچىلىرىگە چۈشكەندە ، بىرقىسىم نۇرلارنىڭ چېگرا يۈزدىن تولۇق قايتىش سەۋەبىدىن بولىدۇ .

ئوپتىك ئۆتكۈزگۈچ تالا ئوپتىك ئۆتكۈزگۈچ تالا قىسقىچە ئوپتىك تالا دېيىلىدۇ . بىز دائىم ئاڭلاپ تۇرىدىغان «ئوپتىك تالالىق ئالاقىلىشىش» تا تولۇق قايتىشنىڭ پرىنسىپى قوللىنىلىدۇ . ئوپتىك تالانىڭ يورۇقلۇقنى ئۆتكۈزۈش رولىنى چۈشەندۈرۈش ئۈچۈن تۆۋەندىكى تەجرىبىنى ئىشلەپ كۆرەيلى .

تەجرىبە

15.19 ـ رەسىمدە كۆرسىتىلگەندەك قىلىپ، يورۇقلۇق ئۆتمەيدىغان خىرە قۇتا ئىچىگە بىر لامپۇچكىنى ئورنىتىپ، ئۇنى يورۇقلۇق مەنبەسى قىلىمىز. بىر تال ئېگىلگەن ئىنچىكە ئەينەك تاياقچە (ياكى ئورگانىك ئەينەك تاياقچە) نىڭ بىر ئۇچىنى قۇتىغا سانجىپ لامپۇچكىغا قارىتىپ، لامپۇچكىنى يورۇتساق، ئەينەك تاياقچىنىڭ تۆۋەنكى ئۇچىدىن يورۇق نۇر چىقىدۇ. بۇنىڭ سەۋەبى شۇكى، ئەينەك تاياقچىنىڭ يۇقىرىقى ئۇچىدىن كىرگەن نۇر تاياقچىنىڭ ئىچكى دىۋارىدا كۆپ قېتىم تولۇق قايتىپ، ھەرە چىشى شەكىللىك يولنى بويلاپ تاياقچىنىڭ تۆۋەنكى ئۇچىدىن چىقىدۇ. ئەينەك تاياقچە خۇددى يورۇقلۇق ئۇزىتىدىغان بىر نەيچىگە ئوخشاپ قالىدۇ.

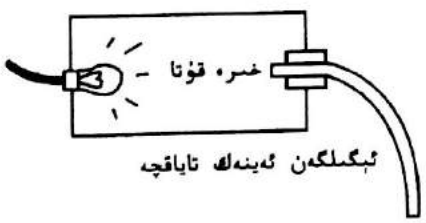

15.19 ـ رەسىم . ئەگرى ئەينەك تاياقچە يورۇقلۇقنى ئۇزىتالايدۇ

ئەمەلىيەتتە ئىشلىتىلىدىغان ئوپتىك تالا ئىنتايىن ئىنچىكە بولغان ئالاھىدە ياسالغان ئەينەك سىمدىن ئىبارەت بولۇپ ، دىئا-مېتىرى بىرنەچچە مىكرومېتىر (μm) دىن يۇز مىكرومېتىر (μm) غىچە بولىدۇ ، ئۇ ئىچكى ئۆزەك بىلەن سىرتقى قاپتىن ئىبارەت ئىككى قەۋەتتىن تۇزۇلىدۇ . ئىچكى ئۆزىكىنىڭ سۇندۇ-رۇش كۆرسەتكۈچى سىرتقى قېپىنىڭكىدىن چوڭ بولىدۇ ، يو-رۇقلۇق تارقالغاندا ئىچكى ئۆزىكى بىلەن سىرتقى قېپىنىڭ چېگرا يۈزىدە تولۇق قايتىش يۈز بېرىدۇ (16.19 ـ رەسىم) .

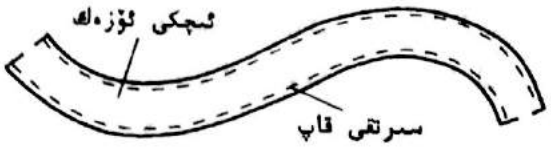

16.19 ـ رەسىم . ئوپتىك تالا

ئوپتىك تالالارنى توپلاپ تالالار دەستىسى ھاسىل قىلىپ ، ئۇنىڭ ئىككى ئۇچىدىكى تالالارنىڭ تىزىلىش نىسپىي ئورنىنى ئوخشاش قىلغاندا ، يورۇق ـ خىرە رەسىملەرگە ئىگە تەسۋىرلەرنى بىر ئۇچىدىن يەنە بىر ئۇچىغا ئۆزىتىشقا بولىدۇ (17.19 ـ رەسىم) . مېدىتسىنادا ئوپتىك تالادىن پايدىلىنىپ ئىچكى كۆرۈش ئەينىكى ياساپ (18.19 ـ رەسىم) ، ئادەمنىڭ ئاشقازان ، ئۇچەي ، كاناي قاتارلىق ئىچكى ئەزالىرىنى تەكشۈرۈشكە ئىشلىتىدۇ . ئەمەلىي بولغان ئىچىنى كۆرۈش ئەينىكىگە ئىككى گۇرۇپپا ئوپتىك تالا ئورنە-تىلغان بولۇپ ، بىر گۇرۇپپىسى ئارقىلىق يورۇقلۇق ئادەمنىڭ ئىچكى قىسمىغا ئۆزىتىلىدۇ ، يەنە بىر گۇرۇپپىسى ئارقىلىق كۆزىتىش ئىلىپ بېرىلىدۇ .

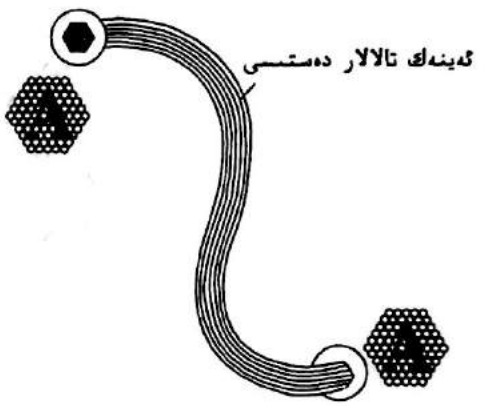

17.19 ـ رەسىم . تالالار دەستىسىنىڭ تەسۋىر ئۆزىتىشى

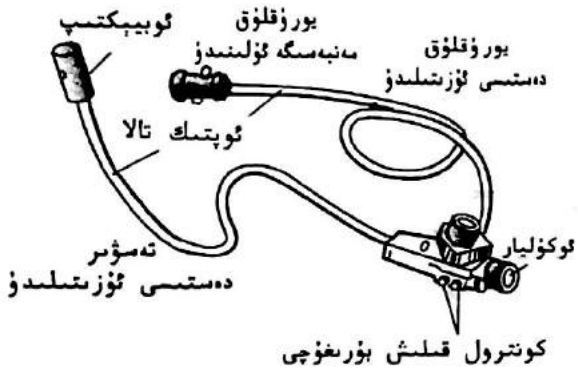

18.19 ـ رەسىم . بەدەن ئىچىنى كۆرۈش ئەينىكى

بىزگە مەلۇم ، يورۇقلۇقمۇ بىرخىل ئېلېكتر ماگنىت دولقۇنى بولۇپ ، رادىئو دولقۇنىغا ئوخشاش ، ئۇنىمۇ بىرخىل توشۇغۇچى (يۆدىگۈچى) قىلىش ئارقىلىق ئۇچۇرلارنى يوللاشقا بولىدۇ . ئاۋاز ، تەسۋىر ۋە ھەرخىل رەقەم سىگناللار يۈكلەنگەن لازېر نۇر ئوپتىك تالانىڭ بىر ئۇچىدىن كىرىپ ، ئوپتىك تالانى بويلاپ تارقىلىپ ئۇنىڭ نەچچە يۈز كىلومېتىر يىراقلىقتىكى يەنە بىر ئۇچىدىن چىقىدۇ ـ دە ، ئوپتىك تالالىق ئالاقىلىشىش ئەمەلگە ئاشىدۇ .

ئوپتىك تالالىق ئالاقىلىشىشنىڭ ئاساسلىق ئارتۇقچىلىقى شۇكى ، ئۇنىڭ سىغىمى چوڭ ، ئاجىزلىشى-شى كىچىك ، كاشىلىغا تاقابىل تۇرۇشچانلىقى كۈچلۈك . مەسىلەن ، بىر جۈپ ئوپتىك تالانىڭ ئۆزىتىش ئىقتىدارىنىڭ نەزەرىيىۋى قىممىتى 2 مىليارد تېلېفون يولى ، 10 مىليون تېلېۋىزىيە يولى بولۇپ ، نۆۋەتتە دۇنيادىكى ئەڭ چوڭ «خەلقئارا ئالاقىلىشىش سۇنئىي ھەمراھى 6 ـ نومۇر» پەقەت 33 مىڭ تېلېفون يولى ، 4 تېلېۋىزىيە يولى ئۆزىتالايدۇ . ھازىر ئەمەلىيەتتە قوللىنىلىۋاتقان 100 مىڭ تېلېفون يوللىق ئوپتىك تالالىق ئالاقىلىشىشنىڭمۇ سۇنئىي ھەمراھ ئارقىلىق ئالاقىلىشىشقا قارىغاندا سىغىمى چوڭ .

ئوپتىك تالالىق ئالاقىلىشىشنىڭ تەرەققىياتى ئارانلا 20 نەچچە يىللىق تارىخقا ئىگە بولسىمۇ ، ئەمما ئۇنىڭ تەرەققىياتى ھەيران قالارلىق تېز بولماقتا . تەرەققىي تاپقان بەزى دۆلەتلەر دېگىز ئاستىدىن ئۇتكۈزۈلگەن ئوپتىك كابېللىق ئالاقىلىشىش تورلىرىنى قۇرۇپلا قالماستىن ، يەنە شەھەرلەر ئارىسىدىكى

ئۆتۈشمە ئوپتىك تالالىق ئالاقىلىشىش تورلىرىنى قۇرۇپ چىقتى . ئوپتىك تالانىڭ قوللىنىلىش دائىرىسى ئىنتايىن كەڭ بولۇپ ، ئوپتىك تالالىق تېلېفون كەڭ قوللىنىلىپلا قالماي ، يەنە ئوپتىك تالالىق تېلېۋىزىيە، مۇ ناھايىتى تېزلا ئادەتتىكى ئائىلىلەرگە كىرىدۇ . ئۇنىڭدىن باشقا ، ئوپتىك كرىستال لامپا دۇنياغا كەلگەندىن كېيىن ، كۆپ سىغىملىق ، يۇقىرى سۈرئەتلىك ئوپتىك كومپيۇتېرلارنىڭمۇ مۇشۇ ئەسىرنىڭ باشلىرىدىلا كەڭ قوللىنىلىشىدىن ئۈمىد بار بولدى . بۇلارنىڭ ھەممىسى ئوپتىك تالادىن پايدىلىنىشنىڭ ئايرىلالمايدۇ .

مەملىكىتىمىزنىڭ ئوپتىك تالالىق ئالاقىلىشىش تېخنىكىسىنىڭ باشلىنىش قەدىمى بالدۇرراق بولدى ھازىر مەملىكىتىمىز ئوپتىك تالالىق ئالاقىلىشىش تېخنىكىسى بىرقەدەر ئىلغار بولغان بىرنەچچە مەملىكەتنىڭ بىرى بولۇپ قالدى . 1972 ـ يىلىدىن باشلاپ ھازىرغا كەلگىچە ئىلگىرى ـ كېيىن بولۇپ نەچچە ئون يۇرۇش ئوپتىك تالالىق ئالاقىلىشىش لىنىيىسى تۈتاشتۇرۇلۇپ ، مەركىزىي شەھەرلەر ئارىسىدا مەملىكەت خاراكتېرلىك ئالاقىلىشىش تورلىرى قۇرۇلدى . بېيجىڭ تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى پۈتۈن شەھەر دائىرىسى ئىچىدە سىملىق تېلېۋىزىيە ئوپتىك كابېلى يانتۇزۇپ بولدى .

【مىسال】 سۇدىكى بېلىققا سۇ يۈزىدىكى ۋە قىرغاقتىكى بارلىق نەرسىلەر چوققا بۇلۇڭى تەخمىنەن 97.6° بولغان دۇم كۆمتۇرۇلگەن كونۇس ئىچىدە كۆرۈنىدۇ (19.19 ـ رەسىم). نېمە ئۈچۈن؟

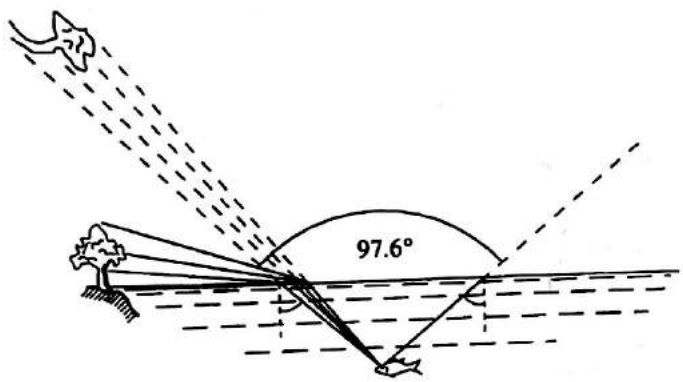

19.19 ـ رەسىم

تەھلىل : سۇ يۈزىدىكى ۋە قىرغاقتىكى بارلىق نەرسىلەر چىقارغان نۇرلارنىڭ سۇغا چۈشكەندىكى چۈشۈش بۇلۇڭى 0°تىن 90° قىچە بولىدۇ، سۇغا چۈشكەندىن كېيىنكى سۇنۇش بۇلۇڭى 0° تىن كىرىتىك بۇلۇڭغىچە بولىدۇ. تۆۋەندە بىز كىرىتىك بۇلۇڭنىڭ 48.8° بولىدىغانلىقىنى تېپىپ چىقالايمىز. سۇ يۈزىدىكى سۇ يۈزىگە تېگىشىش ھالىتىدە سۇغا چۈشكەن نۇر بېلىققا سۇنۇش بۇلۇڭى 48.8° بولغان يۆنىلىشتىن كەلگەندەك كۆرۈنىدۇ، باشقا يۆنىلىشلەردىن كەلگەن نۇرلارنىڭ سۇنۇش بۇلۇڭلىرىنىڭ ھەممىسى 48.8° تىن كىچىك بولىدۇ. شۇڭا سۇدىكى بېلىققا سۇ يۈزىنىڭ ئۈستىدىكى بارلىق نەرسىلەر چوققا بۇلۇڭى كىرىتىك بۇلۇڭنىڭ 2 ھەسىسى بولغان كونۇس ئىچىدە كۆرۈنىدۇ.@

يېشىش : كىرىتىك بۇلۇڭ فورمۇلىسى $\sin C=\frac{1}{n}$ بىلەن سۇنۇڭ سۇندۇرۇش كۆرسەتكۈچى $n=1.33$ تىن كىرىتىك بۇلۇڭ C نى تېپىشقا بولىدۇ:

$$\sin C=\frac{1}{1.33}$$

$$C=\arcsin\frac{1}{1.33}=48.8^\circ$$

كونۇسنىڭ چوققا بۇلۇڭىنى θ دەپ ئالساق، ئۇ ھالدا مۇناسىۋەتلىك بولىدۇ:

$$\theta=2C=97.6^\circ$$

ئاتموسفېرادىكى يورۇقلۇق ھادىسىسى (I)
— ئاتموسفېرادا سۇنۇپ توغرىلىنىش

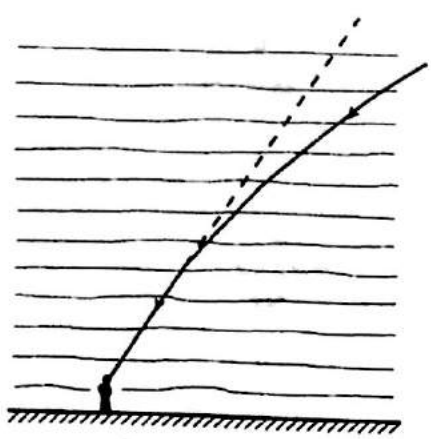

20.19 ـ رەسىم

يورۇقلۇق ۋاكۇئۇمدىن ھاۋاغا چۈشكەندە، ئۇنىڭ تارقىلىش يۆنىلىشىدە ئىنتايىن كىچىك ئۆزگىرىش بولىدۇ. گەرچە شۇنداق بولسىمۇ، بەزىدە ھاۋانىڭ سۇنۇرۇش تەسىرىنى ئويلاشمىسا بولمايدۇ. 20.19 ـ رەسىم ناھايىتى يىراق ئاسمان جىسمىدىن كەلگەن يورۇقلۇقنىڭ يەر شارى ئاتموسفېرا قاتلىمىنى تېشىپ ئۆتكەندىكى سۇنۇش ئەھۋالىنى ئىپادىلەيدۇ. يەر شارى يۈزىنى قاپلاپ تۇرغان ئاتموسفېرا يەر يۈزىگە يېقىن بولغانسېرى شۇنچە زىچ بولۇپ، سۇنۇش-رۇش كۆرسەتكۈچىمۇ شۇنچە چوڭ بولىدۇ. يەرشارى يۈزىدىكى ئاتموسفېرانى سۇنۇش-رۇش كۆرسەتكۈچى ئوخشاش بولمىغان نۇرغۇن گورىزونتال ھاۋا (گاز) قاتلىمىدىن تۇزۇلگەن دەپ قاراشقا بولىدۇ. يۇلتۇز يورۇقلۇقى بىر ھاۋا قاتلىمىدىن يەنە بىر ھاۋا قاتلىمىغا چۈشكەندە، نورمال سىزىقى تەرەپكە قاراپ سۇنىدۇ، نەتىجىدە بىز كۆرگەن يۇلتۇزنىڭ ئورنى ئەمەلىي ئورنىدىن ئېگىزرەك بولىدۇ. بۇنداق ئېففېكت (تەسىر) ئۈپۈق سىزىقىغا يېقىنلاشقانسېرى شۇنچە روشەن بولىدۇ. بىز كۆرگەن ئۈپۈق سىزىقىغا يېقىن بولغان يۇلتۇزنىڭ ئورنى ئۇنىڭ ئەمەلىي ئورنىدىن 37′ ئېگىز بولىدۇ. بۇخىل ئېففېكت ئاتموسفېرادا سۇنۇپ توغرىلىنىش دەپ ئاتىلىدۇ. ئاسترونومىيە-لىك كۆزىتىشلەردە بۇخىل ئېففېكتنى چوقۇم نەزەرگە ئېلىش كېرەك.

قۇياش يورۇقلۇقىمۇ ئاتموسفېرادا سۇنىدۇ، شۇڭا بىز كۆرگەن قۇياشنىڭ ئۈپۈق سىزىقىدىن ئەمدىلا ئۆرلىگەن ئەھۋالى ئەمەلىيەتتە ئۇنىڭ ئۈپۈق سىزىقىنىڭ تۆۋەن تەرىپىدە تۇرغاندا چىقارغان يورۇقلۇقىدىن ئىبارەت بولۇپ، ئۇنىڭ يورۇقلۇقىنىڭ ھاۋادا سۇنۇشىدىن بىز ئۇنى ئۈپۈق سىزىقىنىڭ يۇقىرى تەرىپىدە تۇرغاندەك كۆرىمىز.

ئاتموسفېرادىكى يورۇقلۇق ھادىسىسى (II)
— ئېزىتقۇ

ياز كۈنلىرى تېپتېنچ دېڭىز يۈزىدىن يىراقلارغا قارىسىڭىز، بەزىدە تاغ چوققىلىرى، پاراخوت، ئىمارەت، راۋاق، بازار، بۇتخانا قاتارلىقلارنىڭ يىراق ھاۋا بوشلۇقىدا شەكىللەنگەنلىكىنى كۆرەلەيسىز. قەدىمكى كىشىلەر بۇخىل مەنزىرىنىڭ شەكىللىنىش سەۋەبىنى بىلەلمەي، ئۇنىڭغا قارىتا ئىلمىي قاراشتا بولماستىن، ئۇلارنى دېڭىزدىكى ئەجدىھا چىقارغان گازدىن شەكىللەنگەن، دەپ قارىغان. شۇڭا «ئېزىتقۇ» دەپ ئاتالغان. ئېزىتقۇ يورۇقلۇق زىچلىقى بىر تەكشى بولمىغان ھاۋادا تارقالغاندا تولۇق قايتىش يۈز بېرىشتىن ھاسىل بولىدۇ. ياز كۈنلىرى دېڭىز يۈزىدىكى ھاۋانىڭ ئاستىنقى قاتلىمىنىڭ تېمپېراتۇرىسى ئۈستۈنكى قاتلىمىنىڭكىدىن تۆۋەن، زىچلىقى ئۈستۈنكى قاتلىمىنىڭكىدىن چوڭ بولىدۇ، سۇنۇرۇش كۆرسەتكۈچى كۆچمۇ ئۈستۈنكى قاتلىمىنىڭكىدىن چوڭ بولىدۇ. دېڭىز يۈزىدىكى ھاۋانى سۇنۇرۇش كۆرسەتكۈچى ئوخشاش بولمىغان نۇرغۇنلىغان گورىزونتال ھاۋا قاتلىمىدىن تۇزۇلگەن دەپ قارىشىمىزغا بولىدۇ. يىراقتىكى تاغ چوققىلىرى، پاراخوت، ئىمارەت ۋە ئادەم قاتارلىقلاردىن چىققان نۇرلار ھاۋاغا كىرگەندە ئۈزلۈكسىز سۇنىدىغانلىقتىن، نورمال سىزىق يۆنىلىشىدىن بارغانسېرى ئېغىشىپ، يۇقىرى ھاۋا قاتلىمىغا كىرىدىغان چۈشۈش بۇلۇڭى تاكى تولۇق قايتىش يۈز بەرگەنگە قەدەر تەدرىجىي چوڭىيىدۇ ـ دە، نۇرلار يەر يۈزىگە قايتىپ چۈشىدۇ، كىشىلەر نۇرغا قارشى يۆنىلىشتە قارىغاندا، يىراقتىكى جىسىملارنىڭ مەنزىرىسى ھاۋا بوشلۇقىدا كۆرۈنىدۇ (21.19 ـ رەسىم).

چۆللەردىمۇ ئېزىتقۇ ھادىسىسىنى كۆرۈشكە بولىدۇ. قۇياش يورۇقلۇقى قۇملارغا چۈشكەندە، قۇم يۈزىگە يېقىنراق بولغان ئىسسىق ھاۋا قاتلىمى يۇقىرى ھاۋا قاتلىمىنىڭ زىچلىقىدىن كىچىك بولىدۇ. شۇڭا سۇنۇرۇش كۆرسەتكۈچىمۇ كىچىك بولىدۇ. يىراق ئورۇندىكى جىسىمدىن يەر يۈزىگە چۈشكەن نۇرلار سۇنۇرۇش كۆرسەتكۈچى كىچىك بولغان ئىسسىق ھاۋا قاتلىمىغا كىرگەندە سۇنۇپ، چۈشۈش بۇلۇڭى تەدرىجىي چوڭىيىپ، بۇنىڭدىمۇ تولۇق قايتىش يۈز بېرىشى مۇمكىن. كىشىلەر قايتقان نۇرغا قارشى يۆنىلىشتە قارىغاندا، يىراقتىكى جىسىملارنىڭ خۇددى سۇ يۈزىدىن قايتىپ

چقققانده‌كلا دۇم كۆمتۇرۇلگەن سايىسىنى كۆرەلەيدۇ (22.19 ـ رەسىم). چۆللەردىكى يولۇچىلار دائىم دېگۈدەك بۇخىل مەنزىرىلەر تەرىپىدىن قايمۇقۇپ قالىدۇ، ئۇلار ئالدى تەرەپتە سۇ مەنبەسى بار دەپ بىلىپ يۈگۈرۈپ بارىدۇ، ئەمما بۇ مەنزىرە كۆرۈنۈپ تۇرىدۇيۇ، كىشىلەر ئۇنىڭغا يېتىپ بارالمايدۇ.

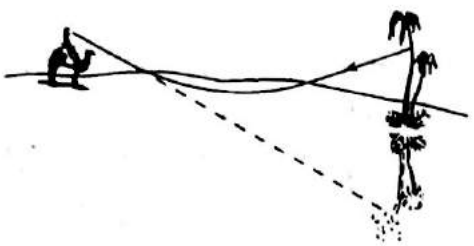

22.19 ـ رەسىم. چۆللۈكتىكى ئېزىتقۇ

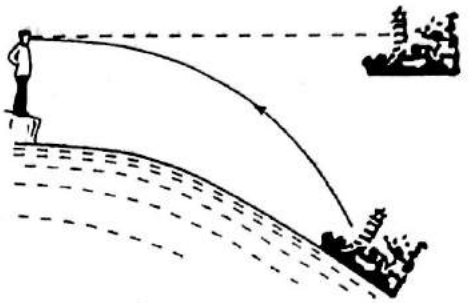

21.19 ـ رەسىم

ئىسسىق ياز كۈنلىرى ئاسفالت يوللاردا، بەزىدە يۇقىرىدا بايان قىلىنغان ھادىسىنى كۆرگىلى بولىدۇ. ئىسسىق يول يۈزىگە تېگىشىپ تۇرغان ھاۋا قاتلىمى ئىسسىق قۇم يۈزىگە يېقىن تۇرغان ھاۋا قاتلىمىغا ئوخشاش بولۇپ، سۇندۇرۇش كۆرسەتكۈچى يۇقىرى ھاۋا قاتلىمىنىڭ سۇندۇرۇش كۆرسەتكۈچىدىن كىچىك بولىدۇ. يىراقتىكى جىسىمدىن يول يۈزىگە چۈشكەن نۇرلار دەمۇ تولۇق قايتىش يۈز بېرىپ، يىراقتىن قارىغاندا، خۇددى سۇ سېپىپ قويۇلغاندەك ئىنتايىن پارقىراق كۆرۈنىدۇ.

3 ـ مەشىق

(1) يورۇقلۇق ئوپتىك _____ مۇھىتتىن ئوپتىك _____ مۇھىتقا چۈشكەندە، تولۇق قايتىش يۈز بېرىشى مۇمكىن. تولۇق قايتىش يۈز بېرىشىنىڭ شەرتى _____ .

(2) يورۇقلۇقنىڭ ئوپتىك شالاڭ مۇھىتتىكى تارقىلىش تېزلىكى چوڭ بولامدۇ ياكى ئوپتىك زىچ مۇھىتتىكى تارقىلىش تېزلىكى چوڭ بولامدۇ؟

(3) يورۇقلۇق سۇندۇرۇش كۆرسەتكۈچى ئايرىم ـ ئايرىم 1.5 بولغان ئەينەك ۋە 2.42 بولغان ئالماستىن ھاۋاغا كىرگەندە كرىتىك بۇلۇڭلىرى قانچە بولىدۇ؟

(4) نۇر ھاۋادىن سۇغا چۈشكەندە، نۇرنىڭ سۇدىكى سۇنۇش بۇلۇڭى ئەڭ چوڭ بولغاندا قانچە گرادۇس بولىدۇ؟

(5) يورۇقلۇق سۇندۇرۇش كۆرسەتكۈچى $\sqrt{2}$ بولغان مۇھىتتىن $40°$ لۇق چۈشۈش بۇلۇڭى بويىچە مۇھىت بىلەن ھاۋانىڭ چېگرا يۈزىگە چۈشكەندە، تولۇق قايتىش يۈز بېرەمدۇ؟

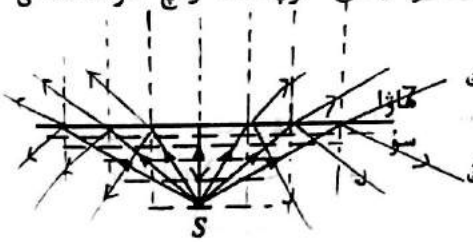

23.19 ـ رەسىم

(6) 23.19 ـ رەسىمدىكى S سۇ ئاستىدىكى بىر نۇقتىنىڭ يورۇقلۇق مەنبەسى. رەسىمدىكى ھەرقايسى نۇرلارنىڭ سۇنغان نۇرى ۋە قايتقان نۇرلىرىنى سىزىپ چىقىڭ.

§ 4. يورۇقلۇقنىڭ رەڭلەرگە ئاجرىلىشى

پرىزما دائىم ئىشلىتىلىدىغان پرىزمىلار توغرا كەسمە يۈزى ئۈچبۇلۇڭ ياكى تراپېتسىيە شەكلىدە بولغان ئۈچ قىرلىق ئەينەكتىن ئىبارەت بولۇپ، ئادەتتە **پرىزما** دەپ ئاتىلىدۇ. پرىزما ئارقىلىق يورۇقلۇقنىڭ تارقىلىش يۆنىلىشىنى ئۆزگەرتكىلى بولىدۇ، يەنە يورۇقلۇقنى رەڭلەرگە ئاجراتقىلى بولىدۇ. 19.24 ـ رەسىمدە كۆرسىتىلگەندەك، تەجرىبە ئىشلەش ياكى يورۇقلۇق يولى سخېمىسىنى سىزىش ئارقىلىق بىلىشكە بولىدۇكى، يورۇقلۇق ئەينەك پرىزمىسىنىڭ بىر يېقى AB دىن كىرىپ، يەنە بىر يېقى AC دىن

چىققاندا ، چىققان يۇنۇلۇشى كىرگەن يۇنۇلۇشىگە قارىغاندا روشەن ھالدا پرىزمىنىڭ ئاساسىغا قارىتا ئېغىشىدۇ ، بۇنىڭ سەۋەبى يورۇقلۇق پرىزمىنىڭ ئىككى يېقىدا سۇنغاندا ، ئۇنىڭ ھەر قېتىملىق سۇنۇشتا پرىزمىنىڭ ئاساسىغا قارىتا ئېغىشىدىغانلىقىدا . ئېغىش بۇلۇڭى θ پرىزمىنىڭ ماتېرىيالىنىڭ سۇندۇرۇش كۆرسەتكۈچى بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولۇپ ، سۇندۇرۇش كۆرسەتكۈچى قانچە چوڭ بولسا ، ئېغىش بۇلۇڭى شۇنچە چوڭ بولىدۇ . ئېغىش بۇلۇڭى θ يەنە چۈشۈش بۇلۇڭىنىڭ چوڭ ـ كىچىكلىكى بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولۇپ ، بۇ مەسىلە بۇ يەردە مۇھاكىمە قىلىنمايدۇ .



24.19 ـ رەسىم . يورۇقلۇق پرىزمىدىن ئۆتكەندىن كېيىن پرىزمىنىڭ ئاساسىغا قارىتا ئېغىشىدۇ

يورۇقلۇقنىڭ رەڭلەرگە ئاجرىلىشى قۇياش ، قۇياش نۇرلۇق لامپا (نەي لامپا) چىقارغان يورۇقلۇقلارنىڭ ئالاھىدە بەلگىلەنگەن رەڭگى بولمايدۇ ، بۇلار ئاق يورۇقلۇق دەپ ئاتىلىدۇ . 25.19 ـ رەسىم A دا كۆرسىتىلگەندەك ، ئاق يورۇقلۇقنى تار يوچۇقتىن ئۆتكۈزۈپ ياپىلاق بىر يورۇقلۇق دەستىسى ھاسىل قىلىپ ، بۇنى پرىزمىغا چۈشۈرسەك ، ئۇ ئېغىشقاندىن كېيىن ئېكرانغا چۈشكەندە ، تار يوچۇق كەڭلىكى بىلەن ئوخشاش كەڭلىكتىكى بىر ئاق يورۇق سىزىق كۆرۈنىدۇ ، دەپ مۆلچەرلەيمىز . ئەمما ، ئەملىيەتتە ئوخشاش بولمىغان رەڭدىكى نۇرغۇن يورۇق سىزىقلار بارلىققا كېلىپ ، ئۇلار ئۆزئارا تۇتىشىپ بىر رەڭلىك يورۇق بەلۋاغنى شەكىللەندۈرىدۇ . بۇ يورۇق بەلباغ سېپىكتر دەپ ئاتىلىدۇ (1 ـ رەڭلىك رەسىم) . بۇ ھادىسە ئاق يورۇقلۇقنىڭ ئەملىيەتتە ھەرخىل يەككە (ساپ) رەڭلىك نۇرلاردىن تەشكىل تاپقان مۈرەككەپ رەڭلىك يورۇقلۇق ئىكەنلىكىنى چۈشەندۈرۈپ بېرىدۇ . مۈرەككەپ رەڭلىك يورۇقلۇقنىڭ سۇندۇرۇش كۆرسەتكۈچىنىڭ ئوخشىماسلىقى تۈپەيلىدىن مۇھىتتا يەككە رەڭلىك نۇرلارغا ئاجرىلىش ھادىسىسى **يورۇقلۇقنىڭ رەڭلەرگە ئاجرىلىشى** دەپ ئاتىلىدۇ .

A: پرىزما ئاق يورۇقلۇقنى رەڭلەرگە ئاجرىتىدۇ B: ئوقۇتۇشتا پايدىلىنىدىغان سپېكتروسكوپ

25.19 ـ رەسىم . يورۇقلۇقنىڭ رەڭلەرگە ئاجرىلىشى .

سپېكتردىكى قىزىل نۇر ئەڭ يۇقىرىقى ئۇچتا (25.19 ـ رەسىم) ، بىنەپشە نۇر ئەڭ تۆۋەنكى ئۇچتا بولۇپ ، ئوتتۇرىسىدىكىلىرى پورتەھال (سارغۇچ) ، سېرىق ، يېشىل ، كۆك ، نىل (ھاۋارەڭ) قاتارلىق رەڭلىك نۇرلاردىن ئىبارەت . بۇ ھەرخىل رەڭلىك نۇرلارنىڭ پرىزمىدىن ئۆتكەندىن كېيىنكى ئېغىش بۇلۇڭلىرىنىڭ ئوخشاش بولمايدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بەردى . قىزىل نۇرنىڭ ئېغىش بۇلۇڭى ئەڭ كىچىك ، بىنەپشە نۇرنىڭ ئېغىش بۇلۇڭى ئەڭ چوڭ بولىدۇ . ئېغىش بۇلۇڭىنىڭ ئوخشاش بولماسلىقى پرىزما ماتېرىيالىنىڭ ئوخشاش بولمىغان رەڭلىك نۇرلارغا بولغان سۇندۇرۇش كۆرسەتكۈچىنىڭ ئوخشاش بولمايدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ . قىزىل نۇرنىڭ ئېغىش بۇلۇڭىنىڭ كىچىك بولۇشى پرىزما ماتېرىيالىنىڭ قىزىل نۇرغا بولغان سۇندۇرۇش كۆرسەتكۈچىنىڭ كىچىك بولىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ ؛ بىنەپشە نۇرنىڭ ئېغىش بۇلۇڭىنىڭ چوڭ بولۇشى پرىزما ماتېرىيالىنىڭ بىنەپشە نۇرغا بولغان سۇندۇرۇش كۆرسەتـ

كۆچمنىڭ چوڭ بولىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ . تۆۋەندىكى جەدۋەلدە تەجرىبە ئارقىلىق ئۆلچەنگەن كرون ئەينەكنىڭ ھەرخىل رەڭلىك نۇرلارغا قارىتا سۇندۇرۇش كۆرسەتكۈچى بېرىلدى .

رەڭلىك نۇر	بىنەپشە ، نىل	كۆك	يېشىل	سېرىق	پورتەھال	قىزىل
سۇندۇرۇش كۆرسەتكۈچى	1.532	1.528	1.519	1.517	1.514	1.513

بىزگە مەلۇم ، مۇھىتنىڭ سۇندۇرۇش كۆرسەتكۈچى يورۇقلۇقنىڭ ۋاكۇئۇمدىكى تېزلىكى بىلەن شۇ خىل مۇھىتتىكى تېزلىكىنىڭ نىسبىتىگە تەڭ . ھەرخىل رەڭلىك نۇرلارنىڭ ۋاكۇئۇمدىكى تېزلىكى ئوخشاش بولۇپ ، ھەممىسى c غا تەڭ . ئۇلارنىڭ ئوخشاش بىر مۇھىت (مەسىلەن ، ئەينەك) تىكى سۇنۇش كۆرسەتكۈچى ئوخشاش بولمايدۇ . بۇ ، ئۇلارنىڭ ئوخشاش بىر مۇھىتتىكى تېزلىكلىرىنىڭ ئوخشاش بولمايدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ . قىزىل نۇرنىڭ سۇنۇش كۆرسەتكۈچى ئەڭ كىچىك بولىدۇ . بۇ . قىزىل نۇرنىڭ مۇھىتتىكى تېزلىكىنىڭ باشقا رەڭلىك نۇرلارنىڭكىدىن چوڭ ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ .

ئەمەلىيەتتە ئوخشاش خىل ئەينەكنىڭ ئوخشاش بولمىغان رەڭلىك نۇرلارغا بولغان سۇندۇرۇش كۆرسەتكۈچلىرىنىڭ پەرقى ئانچە چوڭ بولمايدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن 25.19 ـ رەسىم A بىر پرىنسىپ سخېمىسىدىن ئىبارەت بولىدۇ، تەجرىبىدە ئېكراندا ئېرىشىلىدىغىنى پەقەت تار يوچۇقتىن ئازراق كەڭ بولغان يورۇق سىزىقتىنلا ئىبارەت بولۇپ، بىر تەرىپىنىڭ رەڭگى كۆك، بىر تەرىپىنىڭ رەڭگى قىزىل بولىدۇ. ئەمەلىيەتتە سپېكترنى كۆزىتىش ئەسۋابى سپېكتروسكوپ دەپ ئاتىلىدۇ (25.19 ـ رەسىم B). ئوقۇغۇچىلار ئۇنىڭدىن پايدىلىنىپ سپېكترنى كۆزەتسە بولىدۇ. ئۇنىڭ 25.19 ـ رەسىم B دىكى بىلەن بولغان ئاساسلىق پەرقى شۇكى، ئۇنىڭ «تېلېسكوپى» T دا بىر گۇرۇپپا لىنزا بار بولۇپ، بۇ سپېكترنى «تارتىپ» ئۇزۇن بەلۋاغ قىلىپ كۆرسىتىپ، ئوكۇلىيار (قاراش ئەينىكى) E دىن كۆزىتىشكە قولايلىق يارىتىدۇ. E ئۇچىغا فوتو ئاپپارات ئورنىتىپ سۈرەتكە ئېلىشقا بولىدۇ. پاراللېل نۇرلار تۇرۇبىسى S نىڭ رولى ناھايىتى تار، يۇقىرى يورۇش دەرىجىسىگە ئىگە بىر تال يورۇقلۇق دەستىسىنى ھاسىل قىلىشتىن ئىبارەت. تۇرۇبا C ئوكۇلىيارىدا بىر شكاللىق گەزنى ھاسىل قىلىپ، سپېكترغا قارىتا مقدارلىق تەتقىقات ئېلىپ بېرىشقا قولايلىق يارىتىدۇ.

تولۇق قايتۇرغۇچى پرىزما

توغرا كەسمە يۈزى تەڭ يانلىق تىك بۇلۇڭلۇق ئۈچبۇلۇڭ بولغان پرىزما **تولۇق قايتۇرغۇچى پرىزما** دەپ ئاتىلىدۇ. 26.19 ـ رەسىمدىكى تەڭ يانلىق تىك بۇلۇڭلۇق ئۈچبۇلۇڭ ABC بىر تولۇق قايتۇرغۇچى پرىزمىنىڭ توغرا كەسمە يۈزىنى ئىپادىلەيدۇ، ئۇنىڭ ئىككى تىك تەرىپى AB بىلەن BC پرىزمىدىكى ئۆزئارا تىك بولغان ئىككى يان تەرىپىنى ئىپادىلەيدۇ. ئەگەر نۇر AB يۈزگە تىك چۈشسە، ئەسلىدىكى يۆنىلىشىنى بويلاپ پرىزمىغا كىرىپ، AC يۈزگە چۈشىدۇ، چۈشۈش بۇلۇڭى (45°) نۇرنىڭ ئەينەكتىن ھاۋاغا چۈشكەندىكى كرىتىك بۇلۇڭى (42°) دىن چوڭ بولىدىغانلىقتىن، نۇر AC يۈزدىن تولۇق قايتىدۇ ـ دە، BC يۈزگە تىك بولغان يۆنىلىشىنى بويلاپ پرىزمىدىن چىقىپ كېتىدۇ (26.19 ـ رەسىم A). ئەگەر نۇر AC يۈزگە تىك چۈشسە (26.19 ـ رەسىم

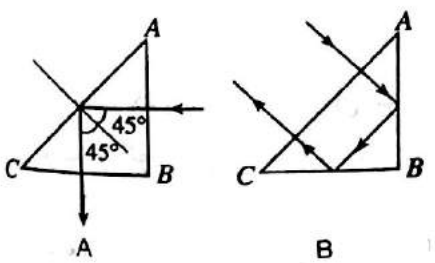

26.19 ـ رەسىم . تولۇق قايتۇرغۇچى پرىزما

B)، ئەسلىدىكى يۆنىلىشى بويىچە پرىزمىغا كىرگەندىن كېيىن، AB ، BC دىن ئىبارەت ئىككى يۈزدىن تولۇق قايتىپ، ئەڭ ئاخىردا چۈشۈش يۆنىلىشىگە قارشى يۆنىلىشتە AC يۈزدىن چىقىدۇ. تۈرمۈشتىكى نۇرغۇن جايلاردا بۇ پرىنسىپتىن پايدىلىنىلىدۇ. مەسىلەن، ۋېلىسىپىتنىڭ كەينى چىرىغى (27.19 ـ رەسىم) دا مۇشۇ پرىنسىپتىن پايدىلىنىلغان.

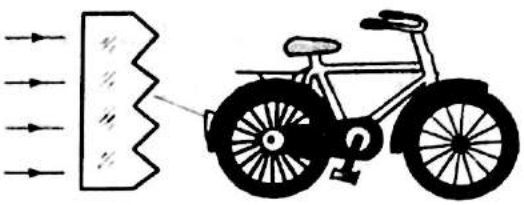

27.19 ـ رەسىم

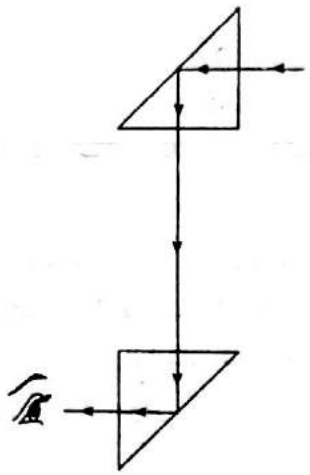

28.19 ـ رەسىم . تولۇق قايتۇرغۇچى پرىزمىنىڭ پېرىسكوپتا قوللىنىلىشى

ئوپتىك ئەسۋابلاردا دائىم تەكشى ئەينەكنىڭ ئورنىغا تولۇق قايتۇرغۇچى پرىزما ئىشلىتىلىپ، يورۇقلۇقنىڭ تارقىلىش يۆنىلىشى ئۆزگەرتىلىدۇ. 28.19 ـ رەسىم تولۇق قايتۇرغۇچى پرىزمىنىڭ پېرىسكوپتا قوللىنىلىشىنىڭ يورۇقلۇق يولى سخېمىسىدىن ئىبارەت. تېلېسكوپتا چوڭايتىش ھەسسىلىك سانىغا ئېرىشىش ئۈچۈن ئەينەك كانىيىنى ئۇزۇن قىلىشقا توغرا كېلىدۇ، تولۇق قايتۇرغۇچى پرىزمىنى ئىشلەتكەندە، ئەينەك كانىيىنىڭ ئۇزۇنلۇقىنى قىسقا قىلغىلى بولىدۇ.(29.19ـ رەسىم).

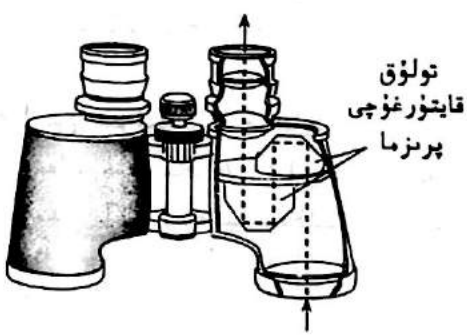

29.19 ـ رەسىم . قوش كانايلىق دۇربۇندىكى تولۇق قايتۇرغۇچى پرىزما

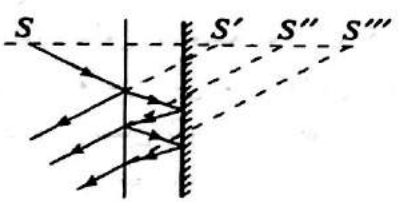

30.19 ـ رەسىم . تەكشى ئەينەكتە قات تەسۋىر ھاسىل بولۇشنىڭ سخېمىسى بۇنىڭدىكى S'' باش تەسۋىر

دەسلەپتە قارىماققا تولۇق قايتۇرغۇچى پرىزما پەقەتلا بىر تەكشى ئەينەك (كۆرۈش ئەينىكى)گە تەڭداش بولۇپ، تولۇق قايتۇرغۇچى پرىزما ئىشلىتىلىدىغان جايلاردا ئۇنىڭ ئورنىغا تامامەن تەكشى ئەينەكنى ئىشلىتىشكە بولىدىغاندەك كۆرۈنىدۇ، ئەمما ئەمەلىيەتتە بۇنداق ئەمەس. ئادەتتە تەكشى ئەينەكنىڭ كەينى يۈزىگە كۈمۈش يالتىش ئارقىلىق ياسىلىدۇ، بىز يۇقىرىدا تەكشى ئەينەكتە تەسۋىر ھاسىل بولۇشنى مۇھاكىمە قىلغاندا، ھەممىسىدە بۇ كۈمۈش يۈزىنىڭ ئەمەلىيەتتە تەكشى ئەينەكنىڭ ئالدىنقى يۈزى، يەنى ئەينەك يۈزىمۇ نۇر قايتۇرىدۇ، يورۇقلۇق قايتۇرۇشىنلا نەزەرگە ئالدۇق. ئەمەلىيەتتە تەكشى ئەينەكنىڭ ئالدىنقى يۈزى، يەنى ئەينەك يۈزىمۇ نۇر قايتۇرىدۇ، يورۇقلۇق تارقاتقۇچى نۇقتا S تىن چىققان نۇر ئەينەك يۈزى ۋە كۈمۈش يۈز ئارقىلىق كۆپ قېتىم قايتىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن نۇقتا S نىڭ كۆپلىگەن تەسۋىرى ھاسىل بولىدۇ (30.19 ـ رەسىم). بۇلارنىڭ ئىچىدىكى بىرىنچى قېتىم كۈمۈش يۈزىدىن

قايتىپ هاسىل بولغان تەسۋىر (باش تەسۋىر) ئەڭ يورۇق بولىدۇ، قالغان تەسۋىرلەر بارغانسېرى خىرە بولۇپ، ئومۇمەن كىشىنىڭ دىققىتىنى قوزغىمايدۇ، ئەمما نازۇك ئوپتىك ئەسۋابلار، مەسىلەن، فوتو ئاپپارات، تېلېسكوپ، مىكروسكوپ قاتارلىقلاردا بۇنداق ئارتۇقچە تەسۋىرلەر چوقۇم چىقىرىۋېتىلىشى كېرەك. شۇڭا بۇلاردا دائىم تولۇق قايتۇرغۇچى پرىزما ئىشلىتىلىدۇ. ئەلۋەتتە، ئەگەر ئەينەكنىڭ ئالدىنقى يۈزىگە كۈمۈش يالتىلسا، كۆپ تەسۋىر هاسىل بولمايدۇ، ئەمما ئالدىنقى يۈزىگە كۈمۈش يالتىلسا، كۈمۈش يۈز ئاسانلا چۈشۈپ (تۆكۈلۈپ) كېتىدۇ.

4 ـ مەشىق

(1) 24. 19 ـ رەسىمدە، نۇر پرىزمىنىڭ AB ۋە AC ئىككى يان يېقىدىن ئۆتكەندە، نېمە ئۈچۈن هەر ئىككىسىدە پرىزمىنىڭ ئاساسىغا قاراپ ئېغىشىدىغانلىقىنى چۈشەندۈرۈڭ. ئەگەر بۇ پرىزما ئىنتايىن نېپىز ئەينەكتىن ياسالسا، بۇنىڭ ئىچى هاۋا، ئەتراپى سۇ بولسا، نۇر بۇ هاۋا پرىزمىدىن ئۆتكەندە، چىققان نۇر يەنىلا ئاساسىغا قارىتا ئېغىشامدۇ؟ بۇنداق ئەهۋالدىكى يورۇقلۇق يولى سخېمىسىنى سىزىپ چىقىڭ.



32. 19ـ رەسىم

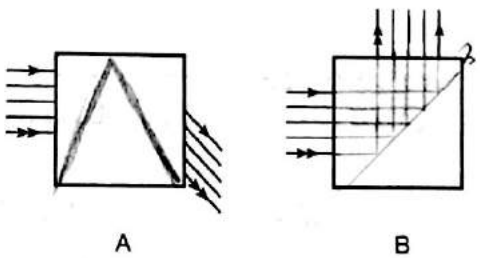

31. 19 ـ رەسىم

(2) 31. 19 ـ رەسىمدە، يەككە رەڭلىك پاراللېل نۇرلار دەستىسى هەربىر چاسا رامكىغا سول تەرەپتىن كىرگەندە، هەربىر چاسا رامكا ئىچىگە قانداق ئوپتىك دېتالنى سېلىپ قويغاندا، ئاندىن رەسىمدىكى ئۇنۇمگە ئېرىشكىلى بولىدۇ؟ چىققان نۇرلار دەستىسىدىكى يەككە ئىستىرېلكا بىلەن قوش ئىستىرېلكا ئايرىم ـ ئايرىم هالدا چۈشكەن نۇرلار دەستىسىنىڭ ئىككى چېتىگە ماس كېلىدۇ.

(3) قىزىل نۇر بىلەن بىنەپشە نۇرنىڭ كرون ئەينەكتىكى تارقىلىش تېزلىكىنى هېسابلاڭ.

(4) تار بىر دەستە پاراللېل نۇر ئىككى يېقى پاراللېل بولغان ئەينەك خىشنىڭ AB يۈزىگە چۈشكەن (32. 19. رەسىم) . CD يۈزىدىن چىققان نۇرنىڭ C ئۇچىغا يېقىن تەرىپى قىزىل بولامدۇ ياكى بىنەپشە رەڭلىك بولامدۇ؟ يورۇقلۇق يولى سخېمىسىنى سىزىپ چىقىڭ.

بۇ بابتىن قىسقىچە خۇلاسە

بۇ بابتا يورۇقلۇقنىڭ تارقىلىشى هەققىدىكى بىلىملەرنى ئۆگەندۇق. يورۇقلۇقنىڭ سۇنۇش قانۇنى، تولۇق قايتىش ۋە يورۇقلۇقنىڭ رەڭلەرگە ئاجرىلىشى مۇهىم نۇقتا هېسابلىنىدۇ. نۇر ئۇقۇمى كىرگۈزۈلدى، بۇنىڭ بىلەن بىز گېئومېتىرىيە ئۇسۇللىرىدىن پايدىلىنىپ يورۇقلۇقنىڭ تارقىلىشىنى مۇهاكىمە قىلالايمىز.

(1) يورۇقلۇقنىڭ سۇنۇش قانۇنىنىڭ مەزمۇنى نېمىدىن ئىبارەت؟ قايتىش هادىسىسى ۋە سۇنۇش هادىسىسىدە يورۇقلۇق يولى قايتما بولامدۇ ـ يوق؟ سۇندۇرۇش كۆرسەتكۈچى بىلەن يورۇقلۇق تېزلىكىنىڭ مۇناسىۋىتى قانداق بولىدۇ؟

(2) ئوپتىك زىچ مۇهىت ۋە ئوپتىك شالاڭ مۇهىت دېگەن نېمە؟ يورۇقلۇق ئوپتىك شالاڭ مۇهىتتىن ئوپتىك زىچ مۇهىتقا چۈشكەندە، سۇنۇش بۇلۇڭى چۈشۈش بۇلۇڭىدىن چوڭ بولامدۇ ياكى كىچىك بولامدۇ؟ يورۇقلۇق ئوپتىك زىچ مۇهىتتىن ئوپتىك شالاڭ مۇهىتقا چۈشكەندە ئەهۋال يەنە قانداق بولىدۇ؟

(3) تولۇق قايتىش دېگەن نېمە؟ كرىتىك بۇلۇڭ دېگەن نېمە؟ كرىتىك بۇلۇڭنى قانداق تېپىش كېرەك؟
(4) يورۇقلۇقنىڭ رەڭلەرگە ئاجرىلىشى دېگەن نېمە؟ قانداق ھادىسە ئوخشاش بىرخىل مۇھىتتىكى ھەرخىل رەڭلىك نۇرلارنىڭ سۇنۇش كۆرسەتكۈچلىرىنىڭ ئوخشاش بولمايدىغانلىقىنى ئىپادىلەپ بېرىدۇ؟ بىنەپشە نۇرنىڭ سۇنۇش كۆرسەتكۈچى چوڭمۇ ياكى قىزىل نۇرنىڭ سۇنۇش كۆرسەتكۈچى چوڭمۇ؟

كۆنۈكمە

A گۇرۇپپا

(1) بىر كىشى تاشيولنى بويلاپ كېتىۋاتقىنىدا، ئالدى تەرەپتىن كېلىۋاتقان ئاپتوموبىلنىڭ شامال توسقۇچى ئەينىكىدىن قۇياشنى كۆرگەن. شامال توسقۇچى ئەينەك بىلەن گورىزونتال تەكشىلىكنىڭ ئارا بۇلۇڭى 81°بولۇپ، ئەينەكتىن قايتىپ ئادەمنىڭ كۆزىگە چۈشكەن قايتقان يورۇقلۇقنى گورىزونتال دەپ قاراشقا بولىدۇ. ئەمدى چۈشكەن يورۇقلۇق بىلەن گورىزونتال تەكشىلىكنىڭ ئارا بۇلۇڭىنى تېپىڭ.
(2) بوي ئېگىزلىكى 1.8m بولغان ئادەم ئىككى كۆزى بىلەن ئۈدۈل قاراپ تەكشى ئەينەك (كۆرۈش ئەينىكى) تىن ئۆزىنىڭ پۈتۈن بەدىنىنىڭ تەسۋىرىنى كۆرەلىشى ئۈچۈن، ئەگەر ئادەم بىلەن ئەينەكنىڭ ھەرئىككىسى تىك بولسا، تەكشى ئەينەكنىڭ ئۇزۇنلۇقى ئاز دېگەندە قانچىلىك ئۇزۇنلۇقتا بولۇشى كېرەك؟ تەكشى ئەينەكنى قايسى ئورۇنغا قويۇش كېرەك؟ يورۇقلۇق يولى سخېمىسىنى سىزىپ چىقىڭ ھەم چۈشەندۈرۈڭ.
(3) نۇر مەلۇم بىر چۈشۈش بۇلۇڭى بويىچە ھاۋادىن سۇندۇرۇش كۆرسەتكۈچى $\sqrt{3}$ بولغان ئەينەككە چۈشكەندە، سۇنغان نۇر بىلەن قايتقان نۇر دەل تىك بولسا، چۈشۈش بۇلۇڭى تۆۋەندىكىگە تەڭ بولىدۇ:

A. 30°　　B. 45°　　C. 60°

(4) سۇنىڭ سۇندۇرۇش كۆرسەتكۈچى 1.33 ئىكەنلىكى مەلۇم، بىر تال نۇر سۇدىن ھاۋاغا چۈشكەن، چۈشۈش بۇلۇڭى θ ، ھەم $1/\sin\theta=1.22$ بولسا، 33.19 ـ رەسىمدە كۆرسىتىلگەن تۆت دانە يورۇقلۇق يولى سخېمىسىدىكى قايسى سخېما توغرا؟

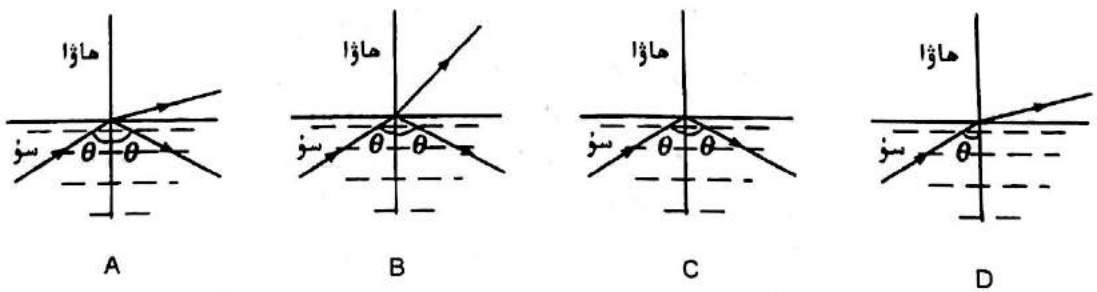

33.19 ـ رەسىم

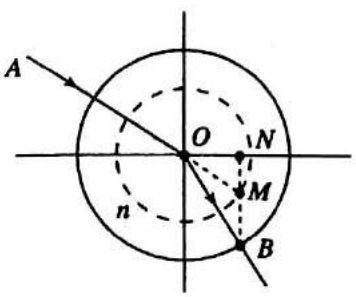

34.19 ـ رەسىم

(5) ھاۋادىن پارالىل ئەينەك خىشقا چۈشكەن نۇر خىشنىڭ ئاستىنقى يۈزىدىن چىققاندىن كېيىن، ئۇنىڭ ھاۋادىكى تارقىلىش يۆنىلىشىنىڭ چۈشۈش يۆنىلىشىگە پارالىلىل بولىدىغانلىقىنى ئىسپاتلاپ كۆرۈڭ.
(6) ئاق يورۇقلۇقنىڭ ئەينەك پرىزمىدىن ئۆتكەندە، رەڭلەرگە ئاجرىلىش ھادىسىسى ھەققىدىكى تۆۋەندىكى ئېيتىلىشلاردىن توغرىسى:
A. قىزىل نۇرنىڭ ئېغىشى ئەڭ چوڭ بولىدۇ، چۈنكى قىزىل نۇرنىڭ ئەينەكتىكى تارقىلىش تېزلىكى باشقا رەڭلىك نۇرلارنىڭكىدىن چوڭ بولىدۇ.
B. بىنەپشە نۇرنىڭ ئېغىشى ئەڭ چوڭ بولىدۇ، چۈنكى بىنەپشە نۇرنىڭ ئەينەكتىكى تارقىلىش تېزلىكى باشقا رەڭلىك نۇرلارنىڭكىدىن كىچىك بولىدۇ.

C . قىزىل نۇرنىڭ ئېغىشى ئەڭ كىچىك بولىدۇ ، چۈنكى قىزىل نۇرنىڭ ئەينەكتىكى سۇنۇش كۆرسەتكۈچى باشقا رەڭلىك نۇرلارنىڭكىدىن چوڭ بولىدۇ .

D . بىنەپشە نۇرنىڭ ئېغىشى ئەڭ كىچىك بولىدۇ ، چۈنكى بىنەپشە نۇرنىڭ ئەينەكتىكى سۇنۇش كۆرسەتكۈچى باشقا رەڭلىك نۇرلارنىڭكىدىن كىچىك بولىدۇ .

(7) 34.19 ـ رەسىمدە كۆرسىتىلگەندەك ، نۇر AO ھاۋادىن سۇندۇرۇش كۆرسەتكۈچى n بولغان مۇھىتقا چۈشكەن بولۇپ ، O نۇقتىسى چەمبەر مەركىزى ، R نى رادىئۇس قىلىپ چەمبەر سىزغاندا ، بۇنىڭ سۇنغان نۇر بىلەن كېسىشىش نۇقتىسى B بولىدۇ ، B نۇقتىدىن ئۆتكۈزۈپ ئىككى مۇھىتنىڭ چېگرا يۈزىگە تىك چۈشۈرگەندە ، كېسىشىش نۇقتىسى N بولىدۇ ، BN بىلەن AO نىڭ ئۇزارتىلغان سىزىقلىرىنىڭ كېسىشىش نۇقتىسى M بولىدۇ . O نى مەركەز ، OM (r دەپ ئېلىنىدۇ)نى رادىئۇس قىلىپ يەنە بىر چەمبەر سىزىپ ، $n=\frac{R}{r}$ بولىدىغانلىقىنى ئىسپاتلاپ كۆرۈڭ .



35.19 ـ رەسىم

(8) چوڭقۇرلۇقى 40cm بولغان ئەينەك قاچىغا لىق سۇ تولدۇرۇلغان بولۇپ ، بىر تال نۇرنى قاچا دىۋارىنىڭ ئۈستۈنكى گىرۋىكىگە تېگىشىپ تۇرغان ھالدا سۇغا چۈشۈرگەندە (35.19 ـ رەسىم) سۇنۇپ قاچىنىڭ تېگى قىسمىدىكى قاچا دىۋارىدىن 30cm يىراقلىقتىكى بىر نۇقتىغا بارغان بولسا ، نۇرنىڭ سۇغا چۈشكەندىكى چۈشۈش بۇلۇڭى قانچە ؟

B گۇرۇپپا

(1) ئاي شارى دىئامېتىرىدىن كۆزەتكۈچىنىڭ كۆزىگە قارىتا ئېچىلغان بۇلۇڭ $0.5°$ ، يەر شارى بىلەن ئاي شارىنىڭ ئارىلىقى 3.8×10^5km بولسا ، ئاي شارىنىڭ دىئامېتىرى تەخمىنەن نەچچە كىلومېتىر ؟ ھېسابلاشتىكى ئاساسىڭىز نېمە ؟

(2) كۆلنىڭ كەڭلىكى 350m بولۇپ ، كۆل ياقىسىدىكى سۇ يۈزىدىن 30m ئېگىز بىنادا تۇرۇپ كۆلنىڭ قارشى قىرغىقىدىكى بىر تۇپ دەرەخنىڭ كۆلدىكى دۇم كۆمتۇرۇلگەن سايىسىنى كۆزەتكەندە ، دەرەخ ئۇچىنىڭ دۇم كۆمتۇرۇلگەن سايىسى كۆلدىكى بىر كىچىك قېيىق تەرىپىدىن توسۇلۇپ قالغان . دەرەخنىڭ ئېگىزلىكى تەخمىنەن 5m بولسا ، بۇ قېيىقتىن بىناغىچە بولغان گورىزونتال ئارىلىق تەخمىنەن قانچىلىك ئۇزۇنلۇقتا ؟

(3) تۆۋەندىكى ئۈسۇل ئارقىلىق سۇيۇقلۇقنىڭ سۇندۇرۇش كۆرسەتكۈچىنى ئۆلچەشكە بولىدۇ : رادىئۇسى r بولغان بىر پۈرۈچكىنىڭ چەمبەر مەركىزىگە بىر تال يىڭنىمىخ سانجىپ قويۇپ ، پۈرۈچكىنى سۇيۇقلۇق يۈزىدە لەيلىتىپ قويىمىز (36.19ـرەسىم) . يىڭنىمىخنىڭ پۈرۈچكىغا سانجىلىش چوڭقۇرلۇقىنى تەڭشەپ ، ئۇنىڭ سىرتقا چىقىپ تۇرغان ئۇزۇنلۇقىنى h قىلىمىز . بۇ چاغدا سۇيۇقلۇق يۈزىنىڭ ئۈستى تەرىپىدىكى ھەرقايسى يۇنىلىشلەردىن سۇيۇقلۇققا قارىغاندا ، يىڭنىمىخ دەل كۆرۈنمەيدۇ . ئۆلچەنگەن سانلىق مەلۇمات r ۋە h تىن پايدىلىنىپ سۇيۇقلۇقنىڭ سۇندۇرۇش كۆرسەتكۈچىنى تېپىشقا بولىدۇ .



36.19 ـ رەسىم

a . r ۋە h تىن پايدىلىنىپ سۇندۇرۇش كۆرسەتكۈچىنى تېپىشتىكى ھېسابلاش فورمۇلىسىنى يېزىپ چىقىڭ .

b . بۇ خىل ئۇسۇلدىن پايدىلىنىپ ئەمەلىيەتتە ئىشلەپ كۆرۈپ سۇنىڭ سۇندۇرۇش كۆرسەتكۈچىنى تېپىپ چىقىڭ .

(4) تانكىنىڭ ئىچىدە تۇرۇپ سىرتتىكى نىشاننى كۆزىتىش ئۈچۈن ، تانكا دىۋارىدىن بىر تىك تۆت تەرەپلىك تۆشۈك ئېچىلغان . تانكا دىۋارىنىڭ قېلىنلىقى 20cm ، تۆشۈكنىڭ كەڭلىكى 12cm ، تۆشۈكنىڭ ئىچىگە قېلىنلىقى تانكا دىۋارىنىڭ قېلىنلىقى بىلەن ئوخشاش ، سۇندۇرۇش كۆرسەتكۈچى $n=1.52$ بولغان بىر پارچە ئەينەك ئورنىتىلغان دېسەك (37.19 ـ رەسىم) ، تانكا ئىچىدىكى ئادەم مۇشۇ بىر پارچە ئەينەك ئارقىلىق كۆرەلەيدىغان سىرتقى دائىرە قانچە گرادۇس بولىدۇ ؟



37.19 ـ رەسىم

(5) 38.19 ـ رەسىم سۇندۇرۇش كۆرسەتكۈچى $n=2.4$ بولغان سۇزۇك مۇھىتتىن ياسالغان تۆت قىرلىق پرىزمىنىڭ توغرا كەسمە يۈزىنىڭ سخېمىسى بولۇپ ، بۇنىڭدىكى $\angle A=\angle C=90°$ ، $\angle B=60°$. ئەمدى بىر تال نۇر سخېمىدا كۆرسىتىلگەن ئورۇندىن پرىزمىنىڭ AB يۈزىگە چۈشكەن بولسا ، يورۇقلۇق يولى سخېمىسىنى سىزىپ ، چىققان نۇرنى ئېنىقلاڭ . دىققەت : ھەربىر يۈزدە قايتقان نۇر ۋە سۇنغان نۇرلارنى نەزەرگە ئېلىش كېرەك .

يورۇقلۇق زادى نېمىدىن ئىبارەت؟ بۇ مەسىلە خېلى بۇرۇنلا كىشىلەرنىڭ دىققىتىنى قوزغىغان. بىراق ناھايىتى ئۇزاق مەزگىل ئىچىدە ئۇنىڭغا قارىتا بىلىش تەرەققىياتى ئىنتايىن ئاستا بولغان. تاكى 17 - ئەسىرگە كەلگەندىلا ئاندىن ئېنىق ئىككى خىل تەلىمات شەكىللىنىپ چىققان: بىرخىلى نيۇتون تەشەببۇس قىلغان زەررىچە تەلىماتى بولۇپ، يورۇقلۇق يورۇقلۇق مەنبەسىدىن چىققان بىرخىل ماددا ئىكرو زەررىچەسى بولۇپ، بىر تەكشى مۇھىتتا بەلگىلىك تېزلىكتە تارقىلىدۇ، دەپ قارىغان؛ يەنە بىرخىلى دولقۇن تەلىماتى بولۇپ، بۇنى نيۇتون بىلەن زامانداش بولغان گوللاندىيە فىزىكا ئالىمى ھويگېنس (1629~1695) ئوتتۇرىغا قويغان، ئۇ يورۇقلۇق بوشلۇقتا تارقىلىدىغان مەلۇم خىل دولقۇندىن ئىبارەت، دەپ قارىغان.

زەررىچە تەلىماتى بىلەن دولقۇن تەلىماتىنىڭ ھەرقايسىسى بەزى يورۇقلۇق ھادىسىلىرىنى چۈشەندۈرۈپ بېرەلىگەن، ئەمما يەنە ئەينى چاغدا كۆزىتىلگەن يورۇقلۇق ھادىسىلىرىنىڭ ھەممىسىنى چۈشەندۈرۈپ بېرەلمىگەن. ئەڭ بالدۇرقى دولقۇن تەلىماتى ماتېماتىكىدىن پايدىلىنىپ قاتتىق تەلەپ بىلەن ئىپادىلەپ بېرەلمىگەنلىكى ۋە تەھلىل قىلالمىغانلىقى، ئۇنىڭ ئۇستىگە نيۇتون فىزىكا ساھەسىدە يۇقىرى ئابرۇيغا ئىگە بولغانلىقى ئۈچۈن، زەررىچە تەلىماتى ئۇدا ئۇستۇنلۇكنى ئىگىلەپ كەلگەن.

19- ئەسىرنىڭ باشلىرىغا كەلگەندە، كىشىلەر تەجرىبىدە يورۇقلۇقنىڭ ئىنتېرفېرېنسىيە ۋە دىفراكسىيە ھادىسىلىرىنى كۆزىتكەن. مانا بۇلار دولقۇننىڭ ئالاھىدىلىكى بولۇپ، بۇلارنى زەررىچە تەلىماتى ئارقىلىق چۈشەندۈرگىلى بولمايدۇ، بۇنىڭ بىلەن دولقۇن تەلىماتىنىڭ توغرىلىقى ئىسپاتلاندى. 19- ئەسىرنىڭ 60- يىللىرىدا ماكسۋېل ئېلېكتر ماگنىت دولقۇنىنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى ئالدىن ئېيتقان ھەم يورۇقلۇقنى بىرخىل ئېلېكتر ماگنىت دولقۇنى دەپ قارىغان. شۇنىڭدىن كېيىن ھېرتس تەجرىبىدە بۇخىل پەرەزنى ئىسپاتلىغان. شۇنىڭ بىلەن يورۇقلۇقنىڭ ئېلېكتر ماگنىتلىق تەلىماتى يورۇقلۇقنىڭ دولقۇن نەزەريىسىنى خېلى مۇكەممەل باسقۇچقا تەرەققىي قىلدۇرۇپ، زور مۇۋەپپەقىيەتكە ئېرىشتى.

ئەمما 19- ئەسىرنىڭ ئاخىرىدا يەنە يېڭى بىر ھادىسە — فوتو ئېلېكتر ئېففېكتى بايقالدى. بۇخىل ھادىسىنى دولقۇن تەلىماتى ئارقىلىق چۈشەندۈرگىلى بولمىدى، ئېينىشتېين 20 - ئەسىرنىڭ باشلىرىدا فوتون تەلىماتىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، يورۇقلۇق زەررىچىلىك خۇسۇسىيىتىگە ئىگە دەپ قارىدى. بۇنىڭ بىلەن فوتو ئېلېكتر ئېففېكتىنى چۈشەندۈردى. ئەمما بۇ يەردە ئېيتىلغان فوتون نيۇتون ئېيتقان «ئىكرو زەررىچە»گە تامامەن ئوخشىمايدۇ.

ھازىر كىشىلەر يورۇقلۇقنىڭ ھەم دولقۇنلۇق خۇسۇسىيىتىگە ئىگە، ھەم زەررىچىلىك خۇسۇسىيىتىگە ئىگە ئىكەنلىكىنى تونۇپ يەتتى. بۇ بابتا يورۇقلۇقنىڭ دولقۇنلۇق خۇسۇسىيىتىنى تونۇشتۇرۇپ ئۆتىمىز.

§ 1 . يورۇقلۇقنىڭ ئىنتېرفېرېنسىيىسى

ئىنتېرفېرېنسىيە ھادىسىسى دولقۇننىڭ خاس ئالاھىدىلىكى بولۇپ، ئەگەر يورۇقلۇق ھەقىقەتەن بىرخىل دولقۇن بولسا، مۇقەررەر ھالدا يورۇقلۇقلارنىڭ ئىنتېرفېرېنسىيە ھادىسىسىنى كۆزەتكىلى بولىدۇ. 1801 - يىلى ئەنگلىيە فىزىكا ئالىمى توماس.يون (1773~1829) تەجرىبىخانىدا يورۇقلۇقلارنىڭ ئىنتېرفېرېنسىيە ھادىسىسىنى مۇۋەپپەقىيەتلىك ھالدا كۆزەتكەن.

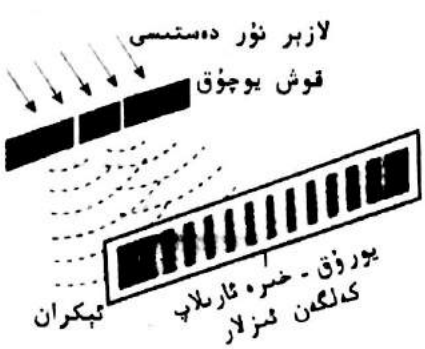

1.20 - رەسىم. قوش يوچۇق ئىنتېرفېرېنسىيىسى

قوش يوچۇق ئىنتېرفېرېنسىيىسى 1.20 - رەسىمدە كۆرسىتىلگەندەك، بىر دەستە پاراللېل يەككە رەڭلىك نۇر (مەسىلەن، قىزىل رەڭلىك لازېر نۇر دەستىسى)نى ئىككى تار يوچۇق S_1 بىلەن

S_2 گه ئىگه توسۇق تاختىغا چۈشۈرىمىز .تار يوچۇق S_1 بىلەن S_2 نىڭ ئارىلىقى ناھايىتى يېقىن ، ئەگەر يورۇقلۇق بىرخىل دولقۇن بولسا ، پاراللېل يورۇقلۇقلارنىڭ يورۇقلۇق دولقۇنلىرى تەڭلا تار يوچۇق S_1 بىلەن S_2 گه يېتىپ كېلىپ ، ئۇلار تەۋرىنىش ئەھۋالى هامان ئوخشاش بولغان ئىككى دولقۇن مەنبەسى بولۇپ قالىدۇ ، ئۇلار چىقارغان يورۇقلۇقلار توسۇق تاختىنىڭ كەينىدىكى بوشلۇقتا قاتلىنىپ ، ئىنتېرفېرېنسىيە هادىسىسىنى هاسىل قىلىدۇ ؛ يورۇقلۇقلار بەزى جايلاردا ئۇزۇنارا كۈچىيىدۇ ، يەنە بەزى جايلاردا ئۇزۇنارا ئاجىزلىشىدۇ . ئەگەر توسۇق تاختىنىڭ كەينىگە بىر ئېكران قويۇلسا ، ئېكراندا يورۇق ـ خىرە ئارىلاپ كەلگەن ئىزلارنى كۆرۈشكە بولىدۇ (2ـ رەڭلىك رەسىم) . دەرۋەقە تەجرىبە ئالدىن مۆلچەرلەنگەن نەتىجىگە ئېرىشتى . مانا بۇ يورۇقلۇقنىڭ هەقىقەتەن بىرخىل دولقۇن ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلىدى .

ئەھمەلىيەتتە توماس. يون ئەڭ دەسلەپكى تەجرىبىسىدە تار يوچۇقتىن پايدىلانماي، بەلكى كىچىك تۆشۈكتىن پايدىلانغان، كېيىن ئۇ تار يوچۇقتىن پايدىلانغاندا ئىنتېرفېرېنسىيە ئىزلىرىنىڭ تېخىمۇ يورۇق بولىدىغانلىقىنى بايقىغان، شۇنىڭ بىلەن كىشىلەر ئۇنىڭ تەجرىبىسىنى قوش يوچۇق ئىنتېرفېرېنسىيە تەجرىبىسى دەپ ئاتىغان.

2.20 ـ رەسىمدە كۆرسىتىلگەندەك ، ئەمدى بىز ئېكراندا بىر P نۇقتىنى ئالايلى ، P نۇقتىدىن S_1 ۋە S_2 لەرگىچە بولغان ئارىلىقلار ئوخشاش بولسۇن . S_1 بىلەن S_2 تەۋرىنىش ئەھۋالى هامان ئوخشاش بولىدىغان ئىككى دولقۇن مەنبەسىگە تەڭداش بولۇپ ، S_1 بىلەن S_2 دىن چىققان ئىككى قاتار (يورۇش) دولقۇننىڭ P نۇقتىغا يېتىپ بېرىشتىكى مۇساپىلىرىمۇ ئوخشاش بولىدۇ . شۇڭا بۇ ئىككى قاتار دولقۇننىڭ دولقۇن چوققىسى (ياكى دولقۇن ئويمىنى) P نۇقتىغا تەڭلا يېتىپ كېلىدۇ . بۇ چاغدا ئىككى قاتار دولقۇننىڭ دولقۇن چوققىسى بىلەن دولقۇن چوققىسى ، دولقۇن ئويمىنى بىلەن دولقۇن ئويمىنى هامان قاتلىنىپ (قوشۇلۇپ) ، P نۇقتىدىكى يورۇقلۇق دولقۇنى كۈچىيىپ ، بۇ يەردە بىر يورۇق ئىز بارلىققا كېلىدۇ .

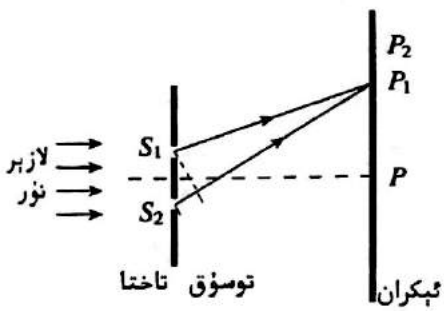

2.20 ـ رەسىم . ئارىلىق مەركىزىي نۇقتا P دىن قانچىكى يىراق بولغان نۇقتىدا ، ئىككى تار يوچۇقتىن چىققان يورۇقلۇقلارنىڭ مۇساپە پەرقى شۇنچە چوڭ بولىدۇ

P نۇقتىنىڭ ئۇستى تەرىپىدىن يەنە بىر P_1 نۇقتىنى ئالايلى . ئۇنىڭ S_2 گىچە بولغان ئارىلىقى S_1 گىچە بولغان ئارىلىقىدىن يىراقراق بولۇپ ، ئىككى قاتار دولقۇننىڭ P_1 نۇقتىغا يېتىپ كېلىشىدىكى مۇساپىلىرى ئوخشاش بولمايدۇ ، ئىككى قاتار دولقۇننىڭ دولقۇن چوققىسى (ياكى دولقۇن ئويمىنى)نىڭ يەنە P نۇقتىغا تەڭلا يېتىپ كېلىشى ناتايىن ، ئەگەر مۇساپە پەرقى d دەل يېرىم دولقۇن ئۇزۇنلۇقىغا تەڭ بولسا ، ئۇ هالدا بىر قاتار دولقۇننىڭ دولقۇن چوققىسى P_1 نۇقتىغا يېتىپ كەلگەندە ، يەنە بىر قاتار دولقۇننىڭ دەل بۇ جايدا دولقۇن ئويمىنى بارلىققا كېلىدۇ . بۇ چاغدا ئىككى قاتار دولقۇن قاتلىنىش نەتىجىسىدە ئۇزۇنارا ئاجىزلىشىدۇ ، شۇنىڭ بىلەن بۇ جايدا خىرە ئىز بارلىققا كېلىدۇ .

تېخىمۇ يىراقراق بولغان بىر P_2 نۇقتىغا نىسبەتەن ، ئىككى تار يوچۇقتىن كەلگەن يورۇقلۇق دولقۇنلىرىنىڭ مۇساپە پەرقى d تېخىمۇ چوڭ بولىدۇ . ئەگەر مۇساپە پەرقى دەل دولقۇن ئۇزۇنلۇقى λ غا تەڭ بولسا ، ئۇ هالدا ئىككى قاتار دولقۇننىڭ دولقۇن چوققىسى (ياكى دولقۇن ئويمىنى) بۇ نۇقتىغا تەڭلا يېتىپ كېلىپ ، يورۇقلۇق دولقۇنى كۈچىيىپ ، بۇ يەردىمۇ يورۇق ئىز بارلىققا كېلىدۇ .

نۇقتىلار ئارىلىقى ئېكران مەركىزىدىن قانچە يىراق بولسا ، مۇساپە پەرقى شۇنچە چوڭ بولىدۇ . هەرقېتىم مۇساپە پەرقى λ ، 2λ ، 3λ ... (يېرىم دولقۇن ئۇزۇنلۇقىنىڭ جۈپ سان هەسسىسى)گه تەڭ بولغاندا ، ئىككى قاتار يورۇقلۇق دولقۇنى ئۇزۇنارا كۈچىيىپ ، ئېكراندا يورۇق ئىز بارلىققا كېلىدۇ . هەرقېتىم مۇساپە پەرقى $\frac{1}{2}\lambda$ ، $\frac{3}{2}\lambda$ ، $\frac{5}{2}\lambda$ ... (يېرىم دولقۇن ئۇزۇنلۇقىنىڭ تاق سان هەسسىسى)گه تەڭ بولغاندا ، ئىككى قاتار دولقۇن ئۇزۇنارا ئاجىزلىشىپ ، ئېكراندا خىرە ئىز بارلىققا كېلىدۇ .

قوش يوچۇق ئىنتېرفېرېنسىيە تەجرىبىسىدە ، تار يوچۇق S_1 بىلەن S_2 تەۋرىنىش ئەھۋالى ھامان ئوخشاش بولىدىغان ئىككى دولقۇن مەنبەسىگە تەڭداش بولۇپ ، **باغلىنىشلىق دولقۇن مەنبەسى** دەپ ئاتىلىدۇ . باغلىنىشلىق دولقۇن مەنبەلىرى چىقارغان يورۇقلۇقلار ئۆزئارا قاتلانغاندا ، ئاندىن ئىنتېرفېرېنسىيە ھادىسىسى كېلىپ چىقىپ ، ئېكراندا تۇراقلىق بولغان يورۇق - خىرە ئارىلاپ كەلگەن ئىزلار بارلىققا كېلىدۇ .

ئىزلارنى قانداق پەرقلەندۈرىمىز ، يورۇقلۇق نۇقتىسى نۇقتىسى ھېسابلىنامدۇ .

مۇلاھىزە ۋە مۇھاكىمە

2.20 - رەسىمدە كۆرسىتىلگەن تەجرىبىدىن شۇنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، ئېكران توسۇق تاختىدىن قانچە يىراق بولسا، ئىزلارنىڭ ئارىلىقى شۇنچە چوڭ بولىدۇ، يەنە بىر جەھەتتىن، تەجرىبىدە ئىشلىتىلگەن يورۇقلۇق دولقۇنلىرىنىڭ دولقۇن ئۇزۇنلۇقى قانچىلىك چوڭ بولسا، ئىزلار ئارىسىدىكى ئارىلىقمۇ شۇنچە چوڭ بولىدۇ، بۇ نېمە ئۈچۈن؟

ئىككى يوچۇق ئارىسىدىكى ئارىلىق ھەم توسۇق تاختا بىلەن ئېكرانىنىڭ ئارىلىقى بەلگىلىك بولغان ئەھۋالدا ، ئوخشاش بولمىغان رەڭلەردىكى يەككە رەڭلىك نۇرلاردىن پايدىلىنىپ ، قوش يوچۇق ئىنتېرفېرېنسىيە تەجرىبىسىنى ئىشلىگەندە ، ئىنتېرفېرېنسىيە ئىزلىرى ئارىسىدىكى ئارىلىقلار ئوخشاش بولمايدۇ ، 2 - رەڭلىك رەسىمدىن كۆرۈشكە بولىدۇكى ، قىزىل نۇردىن پايدىلىنىپ تەجرىبە ئىشلىگەندىكى ئىنتېرفېرېنسىيە ئىزلىرىنىڭ ئارىلىقى كۆك نۇردىن پايدىلانغاندىكىدىن چوڭ بولىدۇ . بۇ ، قىزىل نۇرنىڭ دولقۇن ئۇزۇنلۇقى كۆك نۇرنىڭ دولقۇن ئۇزۇنلۇقىدىن ئۇزۇن بولىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ . ھېسابلاشلار قوشنا ئىككىتال يورۇق ئىز (ياكى خىرە ئىز) ئارىسىدىكى ئارىلىق Δx نىڭ تۆۋەندىكىدەك بولىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدى :

$$\Delta x=\frac{l}{d}\lambda.$$

بۇنىڭدىكى λ يورۇقلۇقنىڭ دولقۇن ئۇزۇنلۇقى ، d ئىككى تار يوچۇق ئارىسىدىكى ئارىلىق ، l توسۇق تاختا بىلەن ئېكران ئارىسىدىكى ئارىلىق بولۇپ ، $l\gg d$. ئۆزىڭىز كەلتۈرۈپ چىقىرىشنى سىناپ كۆرۈڭ .

ھەرخىل يورۇقلۇقلارنىڭ ئوخشاش بولمىغان رەڭگى ئەمەلىيەتتە ئۇلارنىڭ ئوخشاش بولمىغان دولقۇن ئۇزۇنلۇقى (ياكى چاستوتىسى)نى ئەكس ئەتتۈرىدۇ ، ئەگەر ئاق يورۇقلۇقتىن پايدىلىنىپ قوش يوچۇق ئىنتېرفېرېنسىيە تەجرىبىسىنى ئىشلىگەندە ، ئاق يورۇقلۇق ئىچىدىكى ھەرخىل يەككە رەڭلىك نۇرلارنىڭ ئىنتېرفېرېنسىيە ئىزلىرى ئارىسىدىكى ئارىلىقلار ئوخشاش بولمىغانلىقتىن ، ئېكراندا رەڭلىك ئىزلار بارلىققا كېلىدۇ .

بىزگە مەلۇم ، دولقۇن تېزلىكى دولقۇن ئۇزۇنلۇقى بىلەن چاستوتىنىڭ كۆپەيتمىسىگە تەڭ . بۇ مۇناسىۋەت بارلىق دولقۇنلارغا مۇۋاپىق كېلىدۇ . ئوخشاش رەڭلىك نۇرلارنىڭ ۋاكۇئۇمدىكى تارقىلىش تېزلىكى ئوخشاش بولىدىغانلىقتىن ، دولقۇن ئۇزۇنلۇقى ئوخشاش بولمىغان رەڭلىك نۇرلارنىڭ چاستوتىلىرىمۇ ئوخشاش بولمايدۇ ؛ دولقۇن ئۇزۇنلۇقى قانچە ئۇزۇن بولسا ، چاستوتىسى شۇنچە [redacted] بولىدۇ ؛ دولقۇن ئۇزۇنلۇقى قانچە قىسقا بولسا ، چاستوتىسى شۇنچە [redacted] بولىدۇ . ھەرخىل رەڭلىك نۇرلارنىڭ ۋاكۇئۇمدىكى دولقۇن ئۇزۇنلۇقى ۋە چاستوتا دائىرىسى تۆۋەندىكى جەدۋەلدە بېرىلدى .

ئوخشاش بولمىغان رەڭلىك نۇرلارنىڭ ۋاكۇئۇمدىكى تارقىلىش تېزلىكى ئوخشاش بولسىمۇ، لېكىن ئۇلارنىڭ مۇھىتتىكى تارقىلىش تېزلىكى ئومۇمەن ئوخشاش بولمايدۇ. ئوخشاش خىلدىكى رەڭلىك نۇرنىڭ ئوخشاش بولمىغان مۇھىتلاردىكى چاستوتىسى ھامان ئۆزگەرمەيدۇ.

هەرخىل رەڭلىك نۇرلارنىڭ ۋاكۇئۇمدىكى دولقۇن ئۇزۇنلۇقى ۋە چاستوتىسى					
نۇرنىڭ رەڭگى	دولقۇن ئۇزۇنلۇقى nm	چاستوتىسى 10^{14}Hz	نۇرنىڭ رەڭگى	دولقۇن ئۇزۇنلۇقى nm	چاستوتىسى 10^{14}Hz
قىزىل	770～620	3.9～4.8	يېشىل	580～490	5.2～6.1
پورتەھال	620～600	4.8～5.0	كۆك - نىل	490～450	6.1～6.7
سېرىق	600～580	5.0～5.2	بىنەپشە	450～400	6.7～7.5

$1nm=10^{-9}m$

نېپىز پەردىدىكى ئىنتېرفېرېنسىيە ئىسپېرت لامپىسى ئىچىدىكى ئىسپېرتقا ئازراق ناترىي خلورىدنى سېپلىپ ئېرىتكەندە ، ئىسپېرت لامپىسىنىڭ يالقۇنىدىن يورۇق سېرىق نۇر چىقىدۇ . تۆمۇر سىم ھالقىنى سوپۇن سۇيىگە چىلاپ ، ئۇنىڭدا نېپىز بىر قەۋەت سوپۇن سۇيۇقلۇق پەردىسى شەكىللەندۈرۈپ ، ئىسپېرت لامپىسىنىڭ سېرىق نۇرىنى سۇيۇقلۇق پەردىسىگە چۈشۈرسەك ، سۇيۇقلۇق پەردىسى قايتۇرغان نۇردىن لامپا يالقۇنىنىڭ تەسۋىرىنى كۆرەلەيمىز (3.20 - رەسىم) . تەسۋىرده يورۇق - خىرە ئارىلاپ كەلگەن ئىزلار پەيدا بولىدۇ ، مانا بۇنى يورۇقلۇقلارنىڭ ئىنتېرفېرېنسىيىسى ھاسىل قىلغان .

لامپا يالقۇنىنىڭ تەسۋىرى سۇيۇقلۇق پەردىسىنىڭ ئالدى - كەينى ئىككى يۈزىدىن قايتقان نۇرلاردىن شەكىللىنىدۇ ، بۇ ئىككى قاتار يورۇقلۇق دولقۇنىنىڭ چاستوتىلىرى ئوخشاش بولۇپ ، ئىنتېرفېرېنسىيە ھاسىل قىلالايدۇ ، ۋېرتىكال قويۇلغان سوپۇن سۇيۇقلۇقىنىڭ نېپىز پەردىسى ئېغىرلىق كۈچىنىڭ تەسىرىده ئاستى قېلىن ، ئۈستى نېپىز بولغان شەكىلگە كېلىدۇ . شۇڭا نېپىز پەردىنىڭ ئوخشىمىغان جايلىرىدا ئالدى - كەينى ئىككى يۈزىدىن قايتقان نۇرلار (4.20 - رەسىمدىكى تۆتاش سىزىق ۋە ئۇزۇك سىزىقلىق دولقۇن شەكىللىرىده كۆرسىتىلگەندەك)نىڭ بېسىپ ئۆتكەن مۇساپە پەرقلىرى ئوخشاش بولمايدۇ . بەزى جايلاردا ئىككى قاتار دولقۇن قاتلانغاندىن كېيىن كۈچىيىدۇ ، شۇنىڭ بىلەن يورۇق ئىز بارلىققا كېلىدۇ ؛ يەنە بەزى جايلاردا قاتلانغاندىن كېيىن ئاجىزلىشىدۇ . شۇنىڭ بىلەن خىرە ئىزلار بارلىققا كېلىدۇ .

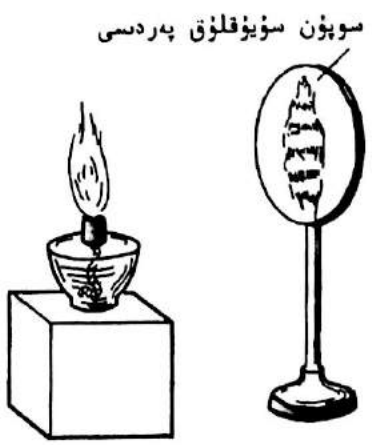

3.20 - رەسىم . لامپا يالقۇنىنىڭ تەسۋىرىدىكى يورۇق - خىرە ئارىلاپ كەلگەن ئىزلار

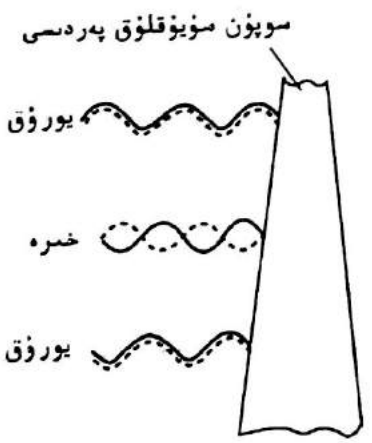

4.20 - رەسىم . نېپىز پەردىنىڭ ئالدى - كەينى ئىككى يۈزىدىن قايتقان نۇرلارنىڭ ئىنتېرفېرېنسىيىلىشىشى

ئوخشاش بولمىغان دولقۇن ئۇزۇنلۇقىدىكى رەڭلىك نۇرلاردىن پايدىلىنىپ بۇ تەجرىبىنى ئىشلىگەندە ، ئىزلارنىڭ ئارىلىقىمۇ ئوخشاش بولمايدۇ . مەسىلەن ، ئاق يورۇقلۇقنى سوپۇن سۇيۇقلۇق پەردىسىگە چۈشۈرسە ، ھەرقايسى رەڭلىك نۇرلار ئىنتېرفېرېنسىيىلەشكەندىن كېيىنكى ئىزلار ئارىسىدىكى ئارىلىقلار

ئوخشاش بولمايدىغانلىقتىن ، سۇيۇقلۇق پەردىسىدە رەڭلىك ئىزلار بارلىققا كېلىدۇ . سوپۇن ماغزاپ كۆپۈكچىسى ۋە سۇ يۈزىدىكى ماي پەردىسىدە دائىم كۆرۈنۈپ تۇرىدىغان رەڭلىك ئىزلار يورۇقلۇقلارنىڭ ئىنتېرفېرېنسىيىلىنىشىدىن هاسىل بولىدۇ .

يورۇقلۇقلارنىڭ ئىنتېرفېرېنسىيە هادىسىسى تېخنىكىدا مۇهىم قوللىنىلىشلارغا ئىگە . مەسىلەن ، هەرخىل ئەينەك يۈزلىرى ياكى باشقا نازۇك ئوپتىك تەكشىلىكلەرنى سىلىقلاپ ياسىغاندا ، تەكشىلىكنىڭ تەكشى بولۇش دەرىجىسىنى ئىنتېرفېرېنسىيە ئۇسۇلى ئارقىلىق تەكشۈرۈشكە بولىدۇ . 20 .5ـ رەسىمدە كۆرسىتىلگەندەك ، تەكشۈرۈلىدىغان تەكشىلىك ئۈستىگە بىر سۇزۇك ئۇلگە تاختىنى قويۇپ ، ئۇلگە تاختىنىڭ بىر ئۇچىغا نېپىز پلاستىنكىنى قىستۇرۇپ قويۇپ ، ئۇلگە تاختىنىڭ ئۆلچەملىك تەكشىلىكى بىلەن ئۆلچىنىدىغان تەكشىلىك ئارىسىدا بىر شىنا شەكىللىك نېپىز هاۋا قەۋىتىنى هاسىل قىلىشقا بولىدۇ . يەككە رەڭلىك نۇرنى ئۈستىدىن چۈشۈرگەندە ، هاۋا قەۋىتىنىڭ ئاستى ـ ئۈستى ئىككى يۈزىدىن قايتقان ئىككى قاتار دولقۇن ئىنتېرفېرېنسىيە هاسىل قىلىدۇ ، هاۋا قەۋىتىنىڭ قېلىنلىقى ئوخشاش بولغان جايدا ئىككى قاتار دولقۇننىڭ پەرقى ئوخشاش بولۇپ ، ئىككى قاتار دولقۇن قاتلانغاندا كۈچىيىش ياكى ئاجىزلىشىش ئەهۋالىمۇ ئوخشاش بولىدۇ . شۇنىڭ ئۈچۈن ئۆلچىنىدىغان سىرتقى يۈز تەكشى بولسا ، ئىنتېرفېرېنسىيە ئىزلىرى بىر گۇرۇپپا پاراللېل تۈز سىزىقلاردىن ئىبارەت بولىدۇ (20 . 6 ـ رەسىم A) . ئەگەر ئىنتېرفېرېنسىيە ئىزلىرى ئەگرى بولسا ، بۇ ئۆلچەنگەن سىرتقى يۈزنىڭ تەكشى ئەمەسلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ (20 .6ـ رەسىم B) . بۇنداق ئۆلچەشنىڭ توغرىلىق دەرىجىسى 10^{-6} cm غا يېتىدۇ .

4.20 ـ رەسىم بىر سېخىما بولۇپ، ئەمەلىيەتتە سۇيۇقلۇق پەردىسىنىڭ ئىككى يۈزىنىڭ ئارا بۇلۇڭى بۇنداق چوڭ بولمايدۇ، ئوخشاش بىر تال چۈشكەن نۇرنىڭ سۇيۇقلۇق پەردىسىنىڭ ئالدى ـ كەينى يۈزلىرىدە قايتقاندىن كېيىنكى تارقىلىش يۆنىلىشىدە ئانچە چوڭ پەرق بولمايدۇ. شۇڭا قاتلىنىپ بىرلىشىپ، ئىنتېرفېرېنسىيە هادىسىسى هاسىل قىلىدۇ.

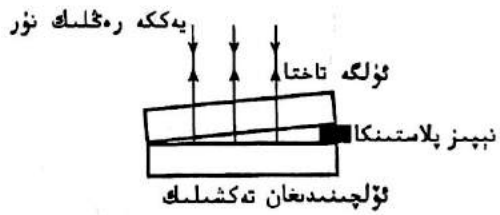

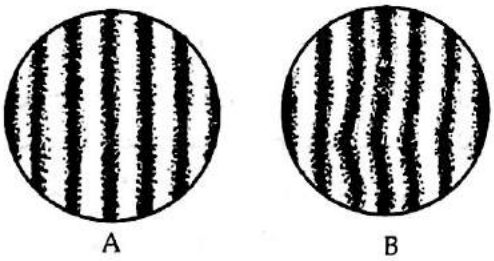

5 .20 ـ رەسىم . ئۇلگە تاختىنىڭ ئۆلچەملىك تەكشىلىكى بىلەن تەكشۈرۈلىدىغان تەكشىلىكتىن قايتقان يورۇقلۇقلار قاتلىنىپ ، بەزى ئورۇنلاردا كۈچىيىدۇ ، بەزى ئورۇنلاردا ئاجىزلىشىدۇ .

6 .20ـ رەسىم . ئىنتېرفېرېنسىيە ئىزلىرىدىن ئۆلچىنىدىغان سىرتقى يۈزنىڭ تەكشى ياكى تەكشى ئەمەسلىكىگە هۆكۈم قىلىشقا بولىدۇ .

ئىككى دانە تەكشى ئەينەك تاختىنى بارماقلىرىمىز بىلەن چىڭ قىسىپ بىرلەشتۈرسەك ، ئەينەك تاختا يۈزىدىن نۇرغۇنلىغان رەڭلىك ئىزلارنى كۆرەلەيمىز . بارماقلىرىمىز ئارقىلىق ئىشلەتكەن كۈچنىڭ چوڭ ـ كىچىكلىكىنى ئۆزگەرتسەك ، ئىزلارنىڭ رەڭگى ۋە شەكلىمۇ ئۆزگىرىدۇ . بۇ هادىسىنى كۆزىتىش هەمدە بۇ هادىسىنىڭ كېلىپ چىقىشىنىڭ سەۋەبىنى مۇلاهىزە قىلىڭ .

1 ـ مەشىق

(1) ئاق يورۇقلۇقتىن پايدىلىنىپ قوش يوچۇق ئىنتېرفېرېنسىيە تەجرىبىسىنى ئىشلىگەندە ، كۆپلىگەن يورۇق ئىزلار رەڭلىك بولۇپ ، نېمە ئۈچۈن ئوتتۇرىسىدىكى بىر تال يورۇق ئىز ئاق بولىدۇ ؟

(2) رەڭسىز سوپۇن سۈيۈقلۇقىنىڭ ماغزىيىدىن پۈۋلەپ چىقىرىلغان كۆپۈكچىلەر نېمە ئۈچۈن رەڭلىك بولىدۇ

(3) يامغۇردىن كېيىن تاشيوللارغا يىغىلىپ قالغان سۇ ئۈستىدە نېپتىز ماي قەۋىتى لەيلەپ يۈرىدۇ ، بۇنىڭدا نۇرغۇن رەڭلىك ئىزلار كۆرۈنىدۇ ، بۇلارنىڭ ئىچىدە بىر تال يېشىل ئىز ۋە بۇنىڭغا قوشنا بىر تال كۆك ئىز بار بولىدۇ بۇ ئىككى ئىز تۇرغان جايىنىڭ نەردە ماي قەۋىتى تېخىمۇ نېپتىز بولىدۇ؟ نېمە ئۈچۈن؟

§ 2 . يورۇقلۇقنىڭ دىفراكسىيىسى

بىزگە مەلۇم ، دولقۇن توسالغۇ جىسىمدىن ئايلىنىپ ئۆتۈپ دىفراكسىيە ھاسىل قىلالايدۇ ، شۇنداقلا مۇئەييەن شەرت ئاستىدا ئاندىن دولقۇننىڭ دىفراكسىيە ھادىسىسىنى روشەن ھالدا كۆزەتكىلى بولىدۇ . يورۇقلۇقمۇ بىرخىل دولقۇن ئىكەن . ئۇنداقتا ، نېمە ئۈچۈن كۈندىلىك تۇرمۇشتا يورۇقلۇقنىڭ دىفراكسىيىسىنى كۆزىتەلمەيمىز ؟ يۇقىرىدا سۆزلەپ ئۆتكەن يورۇقلۇقنىڭ ئىنتېرفېرېنسىيە ھادىسىسىدىن مەلۇمكى ، يورۇقلۇقنىڭ دولقۇن ئۇزۇنلۇقى ناھايىتى قىسقا بولىدۇ ، يەنى ئوندىن نەچچە مىكرومېتىرلا بولىدۇ ، ئادەتتىكى جىسىملار ئۇنىڭدىن كۆپ چوڭ بولغاچقا ، يورۇقلۇقنىڭ دىفراكسىيە ھادىسىسىنى كۆرۈش ناھايىتى تەس . ئەمما يورۇقلۇق يىڭنە تۆشۈكى ، تار يوچۇق ياكى ئىنچىكە سىملارغا چۈشكەندە ، يورۇقلۇقنىڭ دىفراكسىيە ھادىسىسىنى ئوچۇق كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ .

روشەن دىفراكسىيىنى ھاسىل قىلىشنىڭ شەرتى نېمە ئىكەنلىكىنى ئەسلەپ كۆرۈڭ.

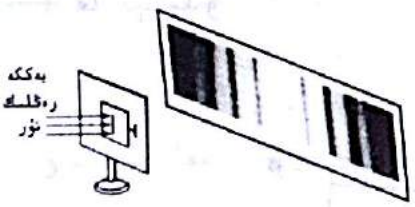

7.20 ـ رەسىم

يورۇقلۇق ئۆتكۈزمەيدىغان توسۇق تاختىغا كەڭلىكىنى تەڭشەشكە بولىدىغان بىر تار يوچۇق ئورنىتىپ ، يوچۇقنىڭ كەينىگە بىر ئېكراننى قويىمىز (7.20 ـ رەسىم) .

يوچۇق تارلاشقاندىن كېيىن، ئۇنىڭدىن ئۆتىدىغان يورۇقلۇق ئېنېرگىيىسى ئازلاپ كېتىپ، يورۇش دەرىجىسى تۆۋەنلەپ قالىدۇ. بۇنى پەرەز قىلىپ بېتىشكە بولىدۇ.

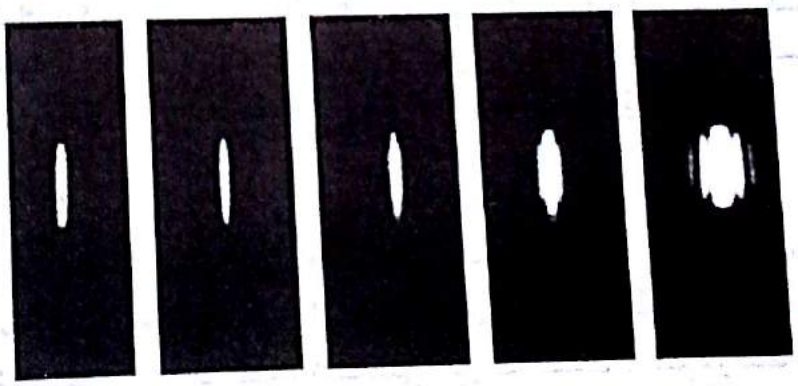

8.20 ـ رەسىم . يەككە (بىر) يوچۇقتىكى دىفراكسىيە

يۇقىرىدىكى بۇ سۈرەتلەرنى تارتىشتا بىر دەستە پاراللېل قىزىل نۇر ئىشلىتىلدى . سولدىن ئوڭغا قاراپ تاريوچۇقنىڭ كەڭلىكى ئايرىم ـ ئايرىم 0.1mm ۋە 0.2mm ، 0.4mm ، 0.7mm ، 1.5mm

پاراللېل يەككە رەڭلىك نۇرلارنى بۇ تار يوچۇققا چۈشۈرسەك ، يوچۇق بىرقەدەر كەڭ بولغاندا ،

نۇرلار تۇز سىزىق يۆنىلىشىنى بويلاپ تار يوچۇقتىن ئۆتۈپ ، ئېكراندا كەڭلىكى يوچۇقنىڭ كەڭلىكىچىلىك كېلىدىغان بىر يورۇق سىزىق ھاسىل بولغانلىقىنى كۆرەلەيمىز .لېكىن يوچۇق ناھايىتى تارىبولغاندا ، گەرچە يورۇق سىزىقنىڭ يورۇش دەرىجىسى ئازراق تۆۋەنلىسىمۇ ، ئەمما ، كەڭلىكى ئەكسىچە چوڭىيىدۇ . بۇ ، نۇر تۇز سىزىق بويىچە تارقالماي ، يوچۇقنىڭ چېتىدىن ئايلىنىپ ئۆتۈپ خېلى كەڭلىكتىكى جايغا تارقىلىپ بارغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ . مانا بۇ يورۇقلۇقنىڭ دىفراكسىيە ھادىسىسى . 8.20- رەسىم بىر قېتىمقى تەجرىبىدە تارتىلغان يەككە يوچۇقتىكى دىفراكسىيىنىڭ سۈرىتى .

رەسىمدىن كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى ، يوچۇق قانچە تار بولسا ، دىفراكسىيىدىن كېيىن ئېكراندا ھاسىل بولغان مەركىزىي يورۇق ئىز شۇنچە كەڭ بولىدۇ . 2 - رەڭلىك رەسىمدىنمۇ بۇ نۇقتىنى كۆرەلەيمىز .

نۇقتىۋى يورۇقلۇق مەنبەسىدىن چوڭراق بىر دۇگىلەك تۆشۈكى بار توسۇق تاختا AB غا يورۇقلۇق چۈشۈرسەك ، كەينىدىكى ئېكراندا چەمبەر شەكىللىك يورۇق ئىز ھاسىل بولىدۇ . بۇنىڭ دىئامېتىرىغا يورۇقلۇقنىڭ تۇز سىزىق بويىچە تارقىلىش قانۇنىيىتىگە ئاساسەن گرافىك سىزىش ئارقىلىق ئېرىشكىلى بولىدۇ (9.20 - رەسىم A ، B) . ئەمما دۇگىلەك تۆشۈك كىچىكلەپ بەلگىلىك دەرىجىگە يەتكەندە ، ئېكراندا ، يورۇقلۇق يېتىپ بارغان دائىرىنىڭ ئۇنىڭ تۇز سىزىق بويىچە تارقىلىشىدىن يورۇتۇلغان دائىرىدىن ئېشىپ كېتىدىغانلىقىنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ (9.20 - رەسىم C) . مانا بۇ دۇگىلەك تۆشۈكتىكى دىفراكسىيە .

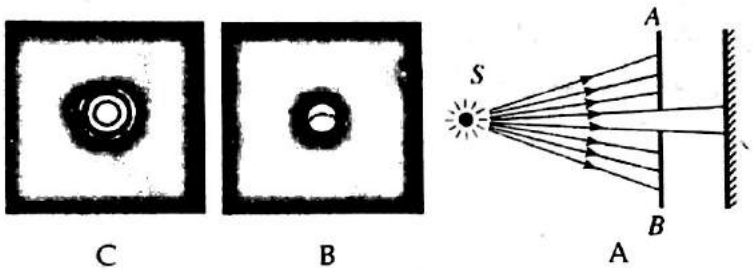

9.20 - رەسىم . A ، B . تۆشۈك چوڭراق بولغاندا ، ئېكراندا ئېنىق يورۇق ئىز بارلىققا كېلىدۇ .
C . تۆشۈك ناھايىتى كىچىك بولغاندا ، ئېكراندا دىفراكسىيە ئىزلىرى بارلىققا كېلىدۇ .

ساۋاقداشلار يەككە يوچۇق دىفراكسىيىسى ۋە دۇگىلەك تۆشۈك دىفراكسىيىسىنىڭ سۈرىتىدە يورۇق سىزىق ھەم خىرە سىزىقلارنىڭ مەۋجۇت ئىكەنلىكىگە دىققەت قىلغان بولۇشى مۇمكىن . بۇ ، يەككە يوچۇق ياكى دۇگىلەك تۆشۈكنىڭ ئوخشاش بولمىغان ئورۇنلىرىدىن كەلگەن يورۇقلۇقلار ئېكراندا قاتلانغاندىن كېيىن يورۇقلۇق دولقۇنلىرىنىڭ كۈچەيگەنلىكى ياكى ئاجىزلاشقانلىقىنىڭ نەتىجىسىدىن بولىدۇ . بۇ پرىنسىپ ئىككى قاتار دولقۇننىڭ ئىنتېرفېرېنسىيىلىشىشىدىكى پرىنسىپقا ئوخشاپ كېتىدۇ . ئەگەر ئاق يورۇقلۇقتىن پايدىلىنىپ دىفراكسىيە تەجرىبىسىنى ئىشلىسەك ، كېلىپ چىققان يورۇق سىزىق رەڭلىك بولىدۇ . بۇمۇ دولقۇن ئۇزۇنلۇقى ئوخشاش بولمىغان يورۇقلۇقلارنىڭ ئوخشاش بولمىغان ئورۇنلاردا كۈچەيگەنلىكىدىن بولىدۇ .

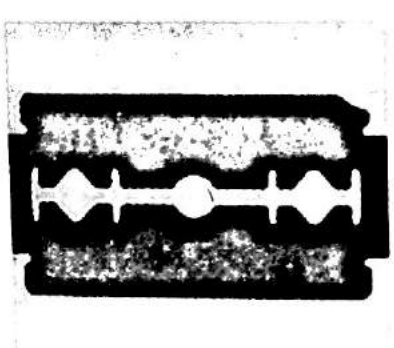

10.20 - رەسىم . يورۇقلۇقنىڭ بىرتۇانىڭ چۆرىسىدىن ئۆتكەندىكى دىفراكسىيىسى

شەكلى ئوخشاش بولمىغان ھەرخىل توسالغۇ جىسىملار ئارقىلىقمۇ يورۇقلۇق دىفراكسىيىسىنى ھاسىل قىلىشقا بولىدۇ ، نەتىجىدە توسالغۇ جىسىمنىڭ سايىسىنىڭ ئىزناسى غۇۋالىشىپ ، يورۇق - خىرە ئارىلاپ كەلگەن ئىزلار بارلىققا كېلىدۇ . 10.20- رەسىمدىكىسى بىرتۇا (ساقال ئېلىش تېغى)نىڭ سايىسى بولۇپ ، ئۇنىڭ چۆرىسىدىن دىفراكسىيىلەنىشتىن ھاسىل بولغان ئىزلارنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ .

دىفراكسىيە ھادىسىسىگە دائىر تەتقىقاتلار شۇنى كۆرسىتىپ بېرىدۇكى ، بىز يۇقىرىدا سۆزلەپ ئۆتكەن «يورۇقلۇقنىڭ تۇز سىزىق بويىچە تارقىلىشى»— پەقەت بىرخىل

ئالاهىده ئەھۋالدىن ئىبارەت . يورۇقلۇق توسالغۇ جىسىم بولمىغان بىر تەكشى مۇھىتتىلا تۈز سىزىق بويىچە تارقىلىدۇ ، توسالغۇ جىسىمنىڭ ئۆلچىمى يورۇقلۇقنىڭ دولقۇن ئۇزۇنلۇقىدىن كۆپ چوڭ بولغان ئەھۋالدا ، دىفراكسىيە ھادىسىسى روشەن بولمايدۇ ، يەنى يورۇقلۇق تۈز سىزىق بويىچە تارقىلىدۇ دەپ قاراشقا بولىدۇ . ئەمما توسالغۇ جىسىمنىڭ ئۆلچىمى يورۇقلۇقنىڭ دولقۇن ئۇزۇنلۇقىغا سېلىشتۇرۇشقا بولىدىغان دەرىجىدە بولغان ، ھەتتا يورۇقلۇقنىڭ دولقۇن ئۇزۇنلۇقىدىنمۇ كىچىك بولغان چاغدا ، دىفراكسىيە ھادىسىسى ناھايىتى روشەن بولىدۇ . بۇ چاغدا يورۇقلۇق تۈز سىزىق بويىچە تارقىلىدۇ دېگىلى بولمايدۇ .

ئىككى تال قېرىنداش قەلەمنىڭ ئوتتۇرىسىدىن بىر تال يوچۇق قالدۇرۇپ جۇپلەپ كۆزۈ ئالدىمىزدا تۇتۇپ ، بۇ تار يوچۇقتىن يىراقتىكى كۇن نۇرلۇق لامپىغا قاراپ ، تار يوچۇقنىڭ يۆنىلىشىنى لامپا نېپى بىلەن پاراللېل قىلساق ، پاراللېل رەڭلىك ئىزلارنى كۆرەلەيمىز . نېمە ئۈچۈن بۇ ئىزلار بارلىققا كېلىدۇ ؟

2 ـ مەشىق

(1) يامغۇردىن كېيىنكى تاشيوللاردىكى سۇ يۈزىدە كۆرۈنىدىغان رەڭلىك ئىزلار _____ .

(2) بىزگە مەلۇم ، ئوخشاش بولمىغان رەڭلىك نۇرلارنىڭ ئوخشاش مۇھىتتىكى دولقۇن ئۇزۇنلۇقلىرى ئوخشاش بولمايدۇ . ئۇنداقتا ، ئوخشاش خىل رەڭلىك نۇرلارنىڭ ئوخشاش بولمىغان مۇھىتلاردىكى دولقۇن ئۇزۇنلۇقلىرى ئوخشاش بولامدۇ ؟ نېمە ئۈچۈن ؟

يوئاسسون يورۇق دېغى

11.20 ـ رەسىمدە يورۇقلۇق ئۆتكۈزمەيدىغان دىسكىنىڭ سايىسى كۆرسىتىلگەن بولۇپ، ئۇنىڭ مەركىزىدىكى يورۇق داغ (يورۇق نۇقتا)غا ئالاهىده دىققەت قىلساق، ئۇ يورۇقلۇقلارنىڭ دىسكىسىنىڭ چۆرىسىنى ئايلىنىپ ئۆتۈپ مۇشۇ جايدا قاتلىنىشىدىن شەكىللەنگەن بولىدۇ. بۇ يورۇق داغ ھەققىده قىزىقارلىق كىچىك بىر ھېكايە بار.

1818 ـ يىلى فرانسىيىدىكى پارىژ پەنلەر ئاكادېمىيىسى دىفراكسىيە مەسىلىسىگە بولغان تەتقىقاتلارغا ئىلهام بېرىش ئۈچۈن، مۇشۇ جەھەتتىكى ئىلمىي ماقالىلەرگە مۇكاپات بېرىدىغانلىقىنى ئېلان قىلغان. بىر ياش فىزىكا ئالىمى فرېنېل دولقۇن تەلىماتى بويىچە يورۇقلۇقنىڭ دىفراكسىيە ھادىسىسىنى چوڭقۇر تەتقىق قىلىپ، دىفراكسىيە مەسىلىسىنى ئەتراپلىق ھەل قىلىدىغان ماتېماتىكىلىق ئۇسۇلنى ئوتتۇرىغا قويغان. ئەينى ۋاقىتتىكى يەنە بىر فرانسىيىلىك ئالىم پوئاسسون يورۇقلۇقنىڭ دولقۇن تەلىماتىغا قارشى ئىدى. ئۇ فرېنېلنىڭ نەزەرىيىسىگە ئاساسەن يورۇقلۇقنىڭ دىسكىنىڭ كەينىدىكى سايەسى مەسىلىسىنى ھېسابلاپ چىقىپ، بەلگىلىك دولقۇن ئۇزۇنلۇقى، مۇۋاپىق ئارىلىقتا سايىنىڭ مەركىزىدە بىر يورۇق داغنىڭ بارلىققا كېلىدىغانلىقىنى بايقىغان! پوئاسسون بۇنى ئىنتايىن بىمەنىلىك دەپ قارىغان ھەم بۇنىڭ بىلەن يورۇقلۇقنىڭ دولقۇنلۇق تەلىماتىنى مات قىلدىم دەپ تونۇغان. لېكىن مۇسابىقىنىڭ ھالقىلىق پەيتىدە فرېنېل تەجرىبىدە بۇ يورۇق داغنى كۆزىتىپ چىققان. شۇنىڭ بىلەن پوئاسسوننىڭ ھېسابلىشى ئەكسىچە، دولقۇنلۇق تەلىماتىنى قوللاپ قالغان. كېيىنكى كىشىلەر بۇ مەنىلىك ۋەقەنى خاتىرىلەش ئۈچۈن، بۇ يورۇق داغنى پوئاسسون يورۇق دېغى دەپ ئاتىغان.

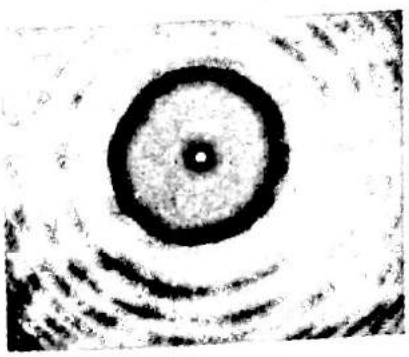

11.20 ـ رەسىم

§3 . يورۇقلۇقنىڭ ئېلېكتر ماگنىت تەلىماتى

يورۇقلۇقنىڭ ئېلېكتر ماگنىت تەلىماتى يورۇقلۇقنىڭ ئىنتېرفېرېنسىيە ۋە دىفراكسىيە ھادىسىلىرى يورۇقلۇقنىڭ بىرخىل دولقۇن ئىكەنلىكىنى شەكسىز ئىسپاتلىدى .

19- ئەسىرنىڭ ئوتتۇرىلىرىغا كەلگەندە ، يورۇقلۇقنىڭ دولقۇن تەلىماتى ھەممىنىڭ ئېتىراپ قىلىشىغا ئېرىشتى . لېكىن يورۇقلۇق قانداق خۇسۇسىيەتلىك دولقۇن ؟ ئەجەبا سۇ دولقۇنىغا ئوخشاشمۇ ؟ ئاۋاز دولقۇنىغا ئوخشاشمۇ ؟ يورۇقلۇق دولقۇنىنىڭ ماھىيىتى نېمىدىن ئىبارەت ، دېگەن بۇ مەسىلە يەنىلا ھەل بولمىدى . شۇ چاغلاردا كىشىلەر ھامان مېخانىك دولقۇنىنىڭ مودېلى بويىچە يورۇقلۇق دولقۇنىنى مەلۇم خىل ئېلاستىك مۇھىتتا تارقىلىدىغان تەۋرىنىشتىن ئىبارەت ، دەپ قاراشقا ئادەتلىنىپ قالغان . 19 - ئەسىرنىڭ 60 - يىللىرىغا كەلگەندە ، ماكسۋېل ئېلېكتر ماگنىت دولقۇنىنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى ئالدىن ئېيتقان ھەمدە ئېلېكتر ماگنىت دولقۇنىنىڭ ۋاكۇئۇمدىكى تارقىلىش تېزلىكىنىڭ $3.11\times10^{8}m/s$ بولىدىغانلىقىغا نەزەرىيە جەھەتتىن ئېرىشكەن . ئەينى ۋاقىتتا تەجرىبىدە ئۆلچەپ ئېرىشىلگەن يورۇقلۇقنىڭ تېزلىكى $3.15\times10^{8}m/s$ بولۇپ ، بۇ ئىككى سانلىق قىممەت ئىنتايىن يېقىنلاشقان ئىدى .

ماكسۋېل بۇ بىرخىل تاسادىپىي ماس كېلىپ قالغانلىق بولماستىن ، بۇ يورۇقلۇق بىلەن ئېلېكتر ماگنىت ھادىسىلىرى ئارىسىدا ماھىيەتلىك باغلىنىش بارلىقىنى كۆرسىتىپ بەردى دەپ قارىغان . بۇنىڭدىن ئۇ يورۇقلۇقنىڭ ماھىيەت جەھەتتىن بىرخىل ئېلېكتر ماگنىت دولقۇنى ئىكەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان . مانا بۇ يورۇقلۇقنىڭ ئېلېكتر ماگنىت تەلىماتى ، 1886～1888 - يىللىرى ھېرتىس بىر قاتار تەجرىبىلەرنى ئىشلەپ ، ئېلېكتر ماگنىت دولقۇنىنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى ئىسپاتلىغان ھەمدە تەجرىبىدە ئېلېكتر ماگنىت دولقۇنىنىڭ چاستوتىسى ۋە دولقۇن ئۇزۇنلۇقىنى ئۆلچەپ چىقىپ ، بۇنىڭدىن ئېلېكتر ماگنىت دولقۇنىنىڭ تارقىلىش تېزلىكىنى ھېسابلاپ ، ئېلېكتر ماگنىت دولقۇنى تېزلىكىنىڭ ھەقىقەتەن يورۇقلۇق تېزلىكىگە ئوخشاش ئىكەنلىكىنى بايقىغان . شۇنىڭ بىلەن يورۇقلۇقنىڭ ئېلېكتر ماگنىت تەلىماتىنىڭ توغرىلىقى ئىسپاتلانغان .

ئىنفرا قىزىل نۇر ئېلېكتر ماگنىت دولقۇنىدىكى ئادەمنىڭ كۆزىگە تەسىر قىلالايدىغان ھەمدە كۆرۈش سېزىمىنى قوزغىيالايدىغىنى پەقەتلا ناھايىتى تار بىر دولقۇن بۆلىكىدىنلا ئىبارەت بولۇپ ، ئادەتتە بۇ كۆرۈنىدىغان نۇر دەپ ئاتىلىدۇ . بۇ بابنىڭ بىرىنچى پاراگرافىدىكى جەدۋەلدىن كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى ، بۆلارنىڭ ئىچىدىكى دولقۇن ئۇزۇنلۇقى ئەڭ قىسقا بولغىنى بىنەپشە نۇر بولۇپ ، ئۇنىڭ دولقۇن ئۇزۇنلۇقى تەخمىنەن 400nm ، دولقۇن ئۇزۇنلۇقى ئەڭ ئۇزۇن بولغىنى قىزىل نۇر بولۇپ ، ئۇنىڭ دولقۇن ئۇزۇنلۇقى تەخمىنەن 770nm ، دولقۇن ئۇزۇنلۇقى تېخىمۇ ئۇزۇن بولغان يورۇقلۇق (نۇر) كۆرۈش سېزىمىنى قوزغىيالمايدۇ ، بۇ ، ئىنفرا قىزىل نۇر دەپ ئاتىلىدۇ . ئىنفرا قىزىل نۇرنىڭ دولقۇن ئۇزۇنلۇقىنىڭ دائىرىسى ناھايىتى كەڭ بولۇپ ، تەخمىنەن 770nm～10^{6}nm بولىدۇ .

بارلىق جىسىملار ، جۈملىدىن يەر - زېمىن ، ئادەم بەدىنى ، زىرائەتلەر ۋە ئاپتوموبىل - پاراخوتلارنىڭ ھەممىسى ئىنفرا قىزىل نۇرنى رادىئاتسىيىلەپ چىقىرىدۇ . جىسىمنىڭ تېمپېراتۇرىسى قانچە يۇقىرى بولسا ، ئۇنىڭ رادىئاتسىيىلەپ چىقىرىدىغان ئىنفرا قىزىل نۇرى شۇنچە كۈچلۈك بولۇپ ، دولقۇن ئۇزۇنلۇقى شۇنچە قىسقا بولىدۇ . تېرمولوگىيىدە (ئىسسىقلىق ئىلمىدە) سۆزلىنىدىغان ئىسسىقلىق رادىئاتسىيىسى ئىنفرا قىزىل نۇر رادىئاتسىيىسىنى كۆرسىتىدۇ . ئۇ بولسا ئىسسىقلىق تارقىتىشنىڭ ئۇسۇللىرىنىڭ بىرى ھېسابلىنىدۇ .

سەزگۈر ئىنفرا قىزىل نۇرلۇق تەكشۈرۈش ئەسۋابىدىن پايدىلىنىپ جىسىم چىقارغان ئىنفرا قىزىل نۇرنى قوبۇل قىلىپ ، ئاندىن ئېلېكترونلۇق ئەسۋاب ئارقىلىق قوبۇل قىلىنغان سىگناللارنى بىر تەرەپ

قىلىپ ، تەكشۈرۈلىدىغان جىسىمنىڭ ئالاھىدىلىكىنى تەكشۈرۈپ بىلىشكە بولىدۇ . بۇنداق تېخنىكا ئىنفرا قىزىل نۇر ئارقىلىق يېراقتىن سېزىش دەپ ئاتىلىدۇ (3 ـ رەسىم) . ئىنفرا قىزىل نۇر ئارقىلىق يېراقتىن سېزىش تېخنىكىسىدىن پايدىلىنىپ ئايروپىلان ياكى سۇنئىي ھەمراھ ئارقىلىق يەر ئىستانسىلىقىنى ئۆلچەشكە ، سۇ مەنبەلىرىنى تەپىشقا ، زىرائەتلەرنىڭ ئۆسۈش ئەھۋالى ۋە ئېلىنىدىغان مەھسۇلاتنى مۆلچەرلەشكە بولىدۇ . ئەگەر ئىنفرا قىزىل نۇرلۇق سۈرەت ئېلىش ئارقىلىق ئادەم بەدىنىنىڭ تەسۋىرى ھاسىل قىلىنىپ ، بەدەن سىرتىنىڭ «ئىستانسىلىق گرافىكى»ئىشلەپ چىقىلسا (5ـرەسىم) ، تېرە تېمپېراتۇرىسىنىڭ ئىنتايىن كىچىك پەرقىدىن پايدىلىنىپ ئادەم بەدىنىنىڭ سالامەتلىك ئەھۋالىغا ھۆكۈم قىلغىلى بولىدۇ .

دۇخۇپكىدىكى قىزىل نۇرنى ئىنفرا قىزىل نۇر دەپ قالماسلىق كېرەك! ئىنفرا قىزىل نۇرنى كۆرگىلى بولمايدۇ.

ئىنفرا قىزىل نۇر يەنە يېراقتىن كونترول قىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ . مەسىلەن ، يېراقتىن كونترول قىلىنىدىغان تېلېۋىزور ، سىنئالغۇ قاتارلىقلار . يېراقتىن كونتروللىغۇچ (20 .12ـ رەسىم) دىكى كۇنۇپكىنى باسقاندا ، يېراقتىن كونتروللىغۇچ ئىنفرا قىزىل نۇرئىمپۇلس سىگنالىنى چىقىرىدۇ ، قوبۇل قىلغۇچى ئاپپارات سىگنالنى قوبۇل قىلغاندىن كېيىن ماس ھالدا مەشغۇلات ئېلىپ بېرىپ ، قانالنى ئالماشتۇرۇپ ئاۋاز مىقدارىنى ئۆزگەرتىدۇ .

ئىنفرا قىزىل نۇرنىڭ چاستوتىسى كۆرۈنىدىغان نۇرنىڭ چاستوتىسىغا قارىغاندا قانچىلىك ماددىلار مولېكۇلىلىرىنىڭ خاس چاستوتىسىغا تېخىمۇ يېقىنلىشىدۇ ، شۇڭا مولېكۇلىلارنىڭ رېزونانسىنى تېخىمۇ كۈچلۈك قىلىپ چىقىرىدۇ . شۇ سەۋەبتىن ، ئىنفرا قىزىل نۇرنىڭ ئېلېكتر ماگنىت مەيدانىنىڭ ئېنېرگىيىسى تېخىمۇ ئوڭايلا ماددىلارنىڭ ئىچكى ئېنېرگىيىسىگە ئايلىنىدۇ . ئىنفرا قىزىل نۇرنىڭ بۇنداق ئىستانسىلىق رولىدىن پايدىلىنىپ ، جىسىملارنى قىزدۇرۇشقا ، سىرلارنى ۋە ئاشلىقلارنى قۇرۇتۇشقا ، داۋالاش ئېلىپ بېرىشقا بولىدۇ . بازارلاردىكى توخۇ ، ئۆردەك قاتارلىق گۆش تۇرىدىكى يېمەكلىكلەرنى قىزدۇرۇپ (كاۋاپ قىلىپ) پىشۇرىدىغان «ئىنفرا قىزىل نۇرلۇق دۇخۇپكا»نىڭ لامپا نېيى ئىشلىگەندە چىقىرىدىغان يورۇقلۇق كۆرۈنىدىغان قىزىل نۇردىن تارتىپ دولقۇن ئۇزۇنلۇقى ناھايىتى ئۇزۇن بولغان ئىنفرا قىزىل نۇرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ ، قىزدۇرۇش رولى ئاساسلىقى بۇلارنىڭ ئىچىدىكى ئۇزۇن دولقۇنلۇق ئىنفرا قىزىل نۇر ئارقىلىق ئەملگە ئاشۇرۇلىدۇ . نامىمۇ مۇشۇنىڭدىن كەلگەن .

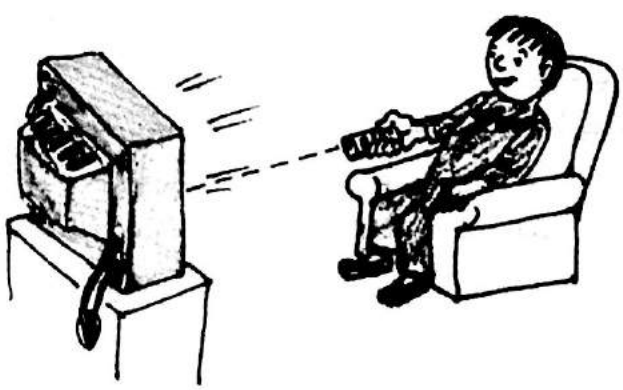

12.20ـ رەسىم

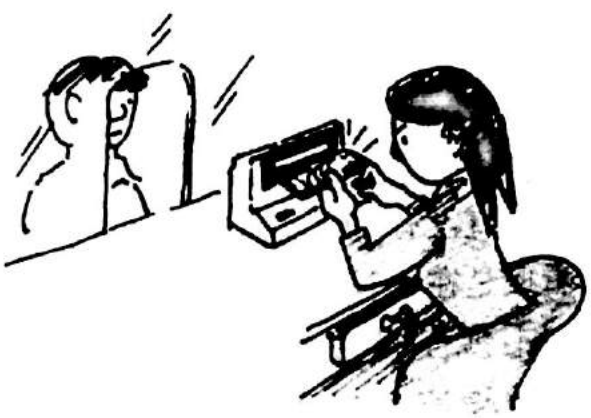

13.20ـ رەسىم

ئۇلترا بىنەپشە نۇر ئۇلترا بىنەپشە نۇرمۇ بىرخىل كۆرۈنمەيدىغان نۇردىن ئىبارەت . ئۇنىڭ دولقۇن ئۇزۇنلۇقى بىنەپشە نۇرنىڭكىدىنمۇ قىسقا بولۇپ ، تەخمىنەن ، 400nm～5nm غىچە بولىدۇ . ئۇلترا بىنەپشە نۇر يالتىرىتىش رولىغا ئىگە . بەزى ماددىلارغا ئۇلترا بىنەپشە نۇر چۈشكەندە ،ئۇلار كۆرۈنىدىغان نۇر چىقىرالايدۇ . كۇن نۇرلۇق لامپىنىڭ لامپا دىۋارىغا بىرخىل يالتىراق ماددا سۈركەپ قويۇلىدۇ . چوڭ سوملۇق پۇللاردىمۇ يالتىراق ماددىدىن پايدىلىنىپ بېسىلغان خەتلەر بولۇپ ، كۆرۈنىدىغان نۇر ئاستىدا كۆز بىلەن كۆرگىلى بولمايدۇ ، ئۇلترا بىنەپشە نۇرنى چۈشۈرگەندە ، ئاندىن كۆرۈنىدىغان نۇرنى چىقىرىدۇ ، بۇ ساختىلىقتىن قوغدىنىشنىڭ بىرخىل تەدبىرى (20 .3 ـ رەسىم) . ئۇلترا بىنەپشە نۇر ئادەم بەدىنىنىڭ ۋىتامىن D نى سىنتېزلىشىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ . بۇخىل ۋىتامىننىڭ ئادەم بەدىنىنىڭ كالتسىينى سۈمۈرۈ-

شىگە ياردىمى بولىدۇ . شۇڭا بالىلار ئاپتاپقا قاقلىنىپ تۇرسا كالتسىي يېتىشمەسلىكتىن كېلىپ چىقىدىغان راخىت كېسەللىكىدىن ساقلىنالايدۇ . ئەمما ھەددىدىن ئارتۇق ئۇلترا بىنەپشە نۇر تېرىنى يېرىكلەشتۈرۈۋېتىدۇ . ھەتتا تېرە راكىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ . بۇ نۇقتىنىمۇ دىققەت قىلىش كېرەك .

ئۇلترا بىنەپشە نۇر كۆپ خىل باكتېرىيىلەرنى ئۆلتۈرەلەيدۇ ، شۇڭا دوختۇرخانىلاردا ۋە يېمەكلىك ماگىزىنلىرىدا دائىم ئۇلترا بىنەپشە نۇر ئارقىلىق دېزىنفېكسىيىلەش ئېلىپ بېرىلىدۇ .

دېزىنفېكسىيە قىلىشتا ئىشلىتىلىدىغان ئۇلترا بىنەپشە نۇر لامپىسى ھاۋانىڭ سۇيۇقلۇقىغا كۆرە ئوخشاش بولمايدۇ. ئۇنىڭ سەۋەبى شۇكى، ئۇ كۆرۈنمەيدىغان ئۇلترا بىنەپشە نۇرنى چىقىرىپلا قالماستىن، يەنە ئاز مىقداردا بىنەپشە نۇر ۋە كۆك نۇر چىقىرىدۇ.

رېنتگېن نۇرى دولقۇن ئۇزۇنلۇقى ئۇلترا بىنەپشە نۇرىنىڭكىدىنمۇ قىسقا بولغان نۇر رېنتگېن نۇرى دەپ ئاتىلىدۇ ، يەنە X نۇر دەپمۇ ئاتىلىدۇ . رېنتگېن نۇرىنى گېرمانىيە فىزىكا ئالىمى رېنتگېن (1845～1923) 1895 - يىلى بايقىغان . ئۇنىڭ تېشىپ ئۆتۈش ئىقتىدارى ناھايىتى كۈچلۈك ، قارا قەغەزگە ئورالغان فوتو سۈرەت لېنتىسىنى (نېگاتىپنى) نۇرلاندۇرالايدۇ . X نۇرنىڭ ماددىلارنى تېشىپ ئۆتۈش قېلىنلىقى ماددىلارنىڭ زىچلىقى بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولغانلىقتىن ، سانائەتتە بۇنىڭدىن پايدىلىنىپ مېتال دېتاللارنىڭ ئىچكى قىسمىدا قۇيما تۆشۈكچىلىرى ، دەز ئىزلىرى قاتارلىق نۇقسانلارنىڭ بار - يوقلۇقىنى تەكشۈرۈشكە ، مېدىتسىنادا ئۇنىڭدىن پايدىلىنىپ ئادەم بەدىنى ئىچكى ئەزالىرىنى كۆرۈپ تەكشۈرۈشكە ۋە سۆڭەك ئەھۋاللىرىنى تەكشۈرۈشكە بولىدۇ . 20 .14 - رەسىمدە كۆرسىتىلگىنى رېنتگېن X نۇرنى بايقىغان ۋاقتىدا ،يەنى 1895- يىل 12 - ئاينىڭ 22 - كۈنى تەجرىبىخانىدا X نۇر ئارقىلىق تارتقان رەپىقىسىنىڭ قولىنىڭ سۈرىتى بولۇپ ، بۇ دۇنيادىكى تۇنجى پارچە X نۇر ئارقىلىق تارتىلغان ئادەم بەدىنى سۈرىتى .

20 .14 - رەسىم . دۇنيادىكى تۇنجى پارچە X نۇر ئارقىلىق تارتىلغان ئادەم قولى سۈرىتى

20 .15 - رەسىمدە كۆرسىتىلگىنى X نۇر ھاسىل قىلىدىغان قۇرۇلما بولۇپ ، X نۇر تۇرۇپكىسى (لامپىسى) دەپ ئاتىلىدۇ . رەسىمدىكى K كاتود ، A ئانود (ئانتى كاتود دەپمۇ ئاتىلىدۇ) . توك ئۆتكەندە ، كاتودتىن چىقىرىلغان ئېلېكترونلار ئانتى كاتودقا ئۇرۇلۇپ ، ئانتى كاتودتىن X نۇرلار قوزغىتىلىپ چىقىرىلىدۇ .

ئۇنىڭدىن باشقا ، يەنە دولقۇن ئۇزۇنلۇقى رېنتگېن نۇرىنىڭكىدىنمۇ قىسقا بولغان ئېلېكتر ماگنىت دولقۇنى بار ، ئۇ بولسىمۇ γ نۇر بولۇپ ، بىز بۇنى 23 - بابتا ئۆگىنىمىز .

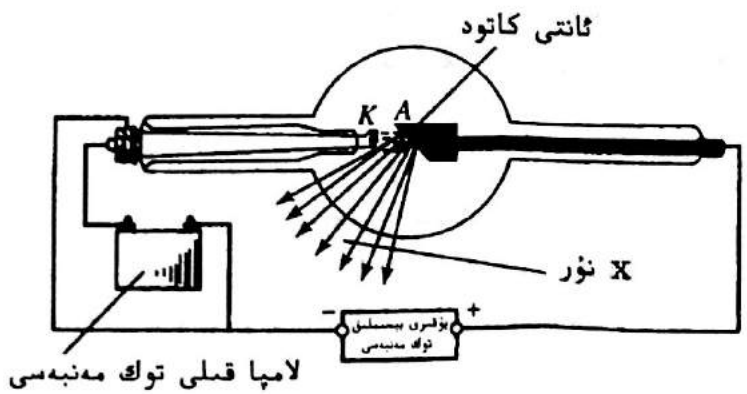

20 .15- رەسىم . X نۇر تورۇپكىسى

ئېلېكتر ماگنىت دولقۇنىنىڭ سپېكترى رادىئو دولقۇنلىرى ، ئىنفرا قىزىل نۇر ، كۆرۈنىدىغان نۇر ، ئۇلترا بىنەپشە نۇر ، رېنتگېن نۇرى ، γ نۇر قاتارلىقلار بىرلىشىپ دائىرىسى ئىنتايىن كەڭ بولغان ئېلېكتر ماگنىت دولقۇنىنىڭ سپېكترىنى تۈزىدۇ (16.20 - رەسىم) . بۇنىڭدىكى ئەڭ ئۇزۇن دولقۇن ئۇزۇنلۇقى ئەڭ قىسقا دولقۇن ئۇزۇنلۇقىنىڭ 10^{21} ھەسىسىدىن يۇقىرى بولىدۇ . رەسىمدىن كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى ، ئۇزۇن دولقۇنلۇق ئىنفرا قىزىل نۇر مىكرو دولقۇن بىلەن قاتلىنىپ كەتكەن ، قىسقا دولقۇنلۇق ئۇلترا بىنەپشە نۇر رېنتگېن نۇرى دائىرىسىگە كىرىپ كەتكەن . رادىئو دولقۇنىدىن γ نۇرغىچە بولغان دولقۇنلارنىڭ ھەممىسى ماھىيەت جەھەتتىن ئوخشاش بولغان ئېلېكتر ماگنىت دولقۇنلىرىدىن ئىبارەت بولۇپ ، ئۇلارنىڭ ھەربىرىدە خاراكتېرى ئورتاق قانۇنىيەتكە بويسۇنىدۇ .

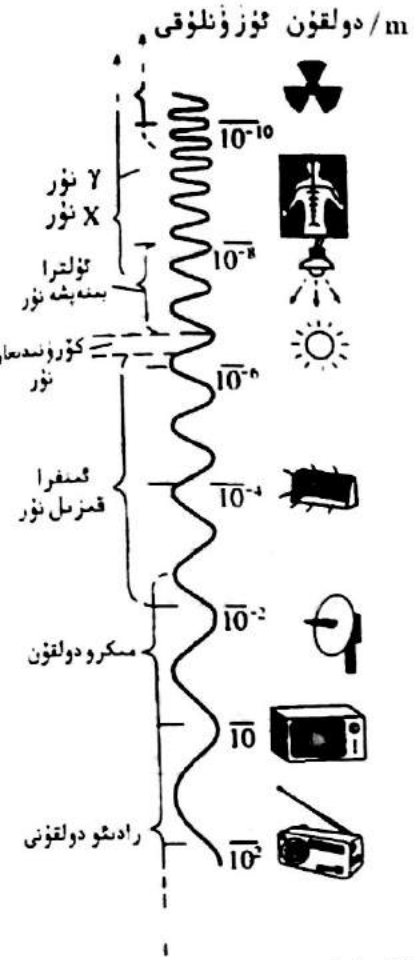

16.20- رەسىم . ئېلېكتر ماگنىت دولقۇنىنىڭ سپېكترى

ئوخشاش بولمىغان ئېلېكتر ماگنىت دولقۇنلىرىنىڭ ھاسىل بولۇش مېخانىزمى ئوخشاش بولمايدۇ . رادىئو دولقۇنى تەۋرىتىش زەنجىرىدىكى ئەركىن ئېلېكترونلارنىڭ دەۋرىي ھەرىكەت قىلىشىدىن ھاسىل بولىدۇ ؛ ئىنفرا قىزىل نۇر ، كۆرۈنىدىغان نۇر ۋە ئۇلترا بىنەپشە نۇرلار ئاتومنىڭ سىرتقى قەۋەت ئېلېكترونلىرىنىڭ قوزغىتىلىشىدىن ھاسىل بولىدۇ ؛ رېنتگېن نۇرى ئاتومنىڭ ئىچكى قەۋەت ئېلېكترونلىرىنىڭ قوزغىتىلىشىدىن ھاسىل بولىدۇ ؛ γ نۇر بولسا ئاتوم يادروسىنىڭ قوزغىتىلىشىدىن ھاسىل بولىدۇ .

ئوخشاش بولمىغان ئېلېكتر ماگنىت دولقۇنلىرىنىڭ چاستوتىسى ياكى دولقۇن ئۇزۇنلۇقى ئوخشاش بولمىغانلىقتىن ، ئۇلار يەنە ئوخشاش بولمىغان ئالاھىدىلىكلەرنى ئىپادىلەيدۇ . مەسىلەن ، دولقۇن ئۇزۇنلۇقى ئۇزۇنراق بولغان رادىئو دولقۇنىدا ناھايىتى ئاسانلا ئىنتېرفېرېنسىيە ، دىفراكسىيە قاتارلىق ھادىسىلەرنى ئىپادىلىنىدۇ . ئەمما دولقۇن ئۇزۇنلۇقى بارغانسېرى قىسقا بولغان ئۇلترا بىنەپشە نۇر ، رېنتگېن نۇرى γ نۇر قاتارلىقلارنىڭ ئىنتېرفېرېنسىيە ، دىفراكسىيە ھادىسىلىرىنى كۆزىتىشمۇ بارغانسېرى تەس بولىدۇ

3 - مەشىق

(1) ھېرتىس بىر قېتىملىق تەجرىبىدە ئېلېكتر ماگنىت دولقۇنىنىڭ دەۋرى 1.4×10^{-8}/s ، دولقۇن ئۇزۇنلۇقىنىڭ يېرىمى 4.8m بولىدىغانلىقىنى ئۇلچەپ چىققان . بۇنىڭدىن ھېسابلاپ چىقىرىلغان ئېلېكتر ماگنىت دولقۇنىنىڭ تېزلىكى قانچە بولىدۇ ؟

(2) شالدىراق يىلان ئىنفرا قىزىل نۇرنى سېزەلەيدۇ ، ئۇ كېچىسى نەرسىلەرنى «كۆرەلەمدۇ» ؟ نېمە ئۈچۈن ؟ «شالدىراق يىلان» ناملىق سىنارەد پاسسىپ باشقۇرۇلىدىغان (سىنارەد نىڭ ئۆزى ئېلېكتر ماگنىت دولقۇنى چىقارمايدۇ ، نىشانىنىڭ ئېلېكتر ماگنىت رادىئاتسىيەسىنى قوبۇل قىلىشقا تايىنىپ باشقۇرۇلىدۇ) ئاسماندىن ئاسمانغا قويۇپ بېرىلىدىغان سىنارەد بولۇپ ، ئۇ دۈشمەن ئايروپىلانى ماتورى رادىئاتسىيەلەپ چىقارغان ئىنفرا قىزىل نۇرنى سېزىشكە تايىنىپ نىشانغا ئېتىلىدۇ .

§ 4 . يورۇقلۇقنىڭ پولياريزاتسىيىسى

يورۇقلۇقنىڭ ئىنتېرفېرېنسىيە ۋە دىفراكسىيە ھادىسىلىرى يورۇقلۇقنىڭ دولقۇنلۇق خۇسۇسىيىتىگە ئىگە ئىكەنلىكىنى چۈشەندۈرۈپ بەردى . ئەمما بۇنىڭدىن يورۇقلۇقنىڭ توغرا دولقۇن ياكى بوي (تىك) دولقۇن ئىكەنلىكىنى ئېنىقلىغىلى بولمايدۇ . بۇ پاراگرافتا يورۇقلۇقنىڭ پولياريزاتسىيىلىنىش (ئېغىپ تەۋرىنىش) ھادىسىسىنى مۇھاكىمە قىلىپ ، يورۇقلۇقنىڭ توغرا دولقۇن ئىكەنلىكىنى چۈشەندۈرىمىز .

پولياريزاتسىيە ھادىسىسى بوي دولقۇندا ، تەۋرىنىش يۆنىلىشى ھامان دولقۇننىڭ تارقىلىش يۆنىلىشى بىلەن ئوخشاش بىر تۈز سىزىقتا بولىدۇ . توغرا دولقۇندا ، تەۋرىنىش يۆنىلىشى ھامان دولقۇننىڭ تارقىلىش يۆنىلىشىگە تىك بولىدۇ ، ئەمما ئوخشاش بولمىغان توغرا دولقۇنلارنىڭ تەۋرىنىش يۆنىلىشى ئوخشاش بولمىسىمۇ بولىدۇ . مەسىلەن ، بىر قاتار توغرا دولقۇن گورىزونتال يۆنىلىشىنى بويلاپ تارقالغاندا ، ماددىي نۇقتا ۋېرتىكال تەكشىلىكتە يۇقىرى - تۆۋەن يۆنىلىشىلەرنى بويلاپ تەۋرىنىشى مۇمكىن ، شۇنداقلا ئوڭ - سول يۆنىلىشىلەر بويىچە تەۋرىنىشى ھەم باشقا خالىغان يۆنىلىشىلەر بويىچە تەۋرىنىشى مۇمكىن . ئەلۋەتتە ، بىر ئېنىق توغرا دولقۇننى ئېلىپ ئېيتقاندا ، ئۇنىڭ تەۋرىنىش يۆنىلىشى بەلگىلەنگەن بولىدۇ . مانا بۇ توغرا دولقۇننىڭ بوي دولقۇندىن پەرقى ، بىز بۇخىل پەرقتىن پايدىلىنىپ مەلۇم خىل دولقۇننىڭ توغرا دولقۇن ياكى بوي دولقۇن ئىكەنلىكىگە ھۆكۈم قىلالايمىز .

ئەمدى بىز مېخانىك دولقۇن ھەققىدىكى تەجرىبىگە قاراپ باقايلى .

تەجرىبە

بىر تال يۇمشاق ئارغامچىنىڭ بىر ئۇچىنى تامغا مۇقىملاشتۇرۇپ ، قولىمىزبىلەن ئۇنىڭ يەنە بىر ئۇچىنى تۇتۇپ يۇقىرى - تۆۋەنگە تەۋرىنىش قىلدۇرساق ، ئارغامچىدا بىر قاتار توغرا دولقۇن شەكىللىنىپ ، ماددىي نۇقتا ۋېرتىكال تەكشىلىكتە يۇقىرى - تۆۋەن يۆنىلىش بويىچە تەۋرىنىدۇ . ئەگەر قولىمىز بىلەن ئارغامچىنىڭ بىر ئۇچىنى تۇتۇپ ئوڭ - سولغا تەۋرىنىش قىلدۇرساق ، ئارغامچىدا يەنە بىر قاتار توغرا دولقۇن شەكىللىنىپ ، ماددىي نۇقتا ۋېرتىكال تەكشىلىكتە ئوڭ - سول يۆنىلىش بويىچە تەۋرىنىدۇ .

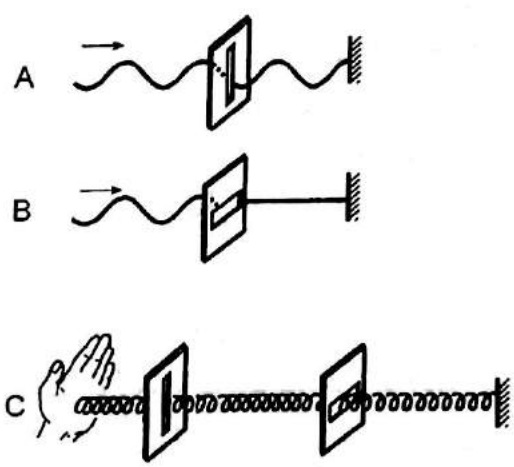

17.20-رەسىم

ئەمدى يۇمشاق ئارغامچىنى تار يوچۇق بار ياغاچ تاختىدىن ئۆتكۈزۈپ ، تار يوچۇقنى تەۋرىنىش يۆنىلىشى بىلەن پاراللېل قىلساق ، تەۋرىنىش تار يوچۇقتىن ئۆتۈپ ياغاچ تاختىنىڭ يەنە بىر يېقىغا يېتىپ بارىدۇ (17.20-رەسىم A) . ئەگەر تار يوچۇقنى تەۋرىنىش يۆنىلىشىگە تىك قىلساق ، ئۇ ھالدا تەۋرىنىش تار يوچۇق تەرىپىدىن توسۇلۇپ ئالدىغا تارقىلالمايدۇ (17.20-رەسىم B) .

ئەگەر بۇ ئارغامچىنىڭ ئورنىغا ئىنچىكە يۇمشاق پۈرژىننى ئىشلىتىپ ، پۈرژىننى ئالدى - كەينىگە ئىتتىرىپ ، بوي دولقۇن شەكىللەندۈرسەك ، تار يوچۇقنى مەيلى قانداق قويايلى ، پۈرژىنىدىكى بوي دولقۇنلارنىڭ ھەممىسى تار يوچۇقتىن ئۆتۈپ ياغاچ تاختىنىڭ يەنە بىر يېقىغا تارقىلىپ بارالايدۇ (17.20 - رەسىم C) .

مېخانىك دولقۇننىڭ توغرا دولقۇن ياكى بوي دولقۇن ئىكەنلىكىگە كۆزىتىش ئارقىلىق ھۆكۈم قىلىشقا

بولىدۇ ، بۇ تەجرىبىدىن پايدىلىنىپ ھۆكۈم قىلىشنىڭ ئانچە زۆرۈرىيىتى يوقتەك تۇرىدۇ . ئەمما بۇ تەجرىبىنىڭ ئىلھامىدا بىز مۇشۇنىڭغا ئوخشاپ كېتىدىغان تەجرىبىدىن پايدىلىنىپ يورۇقلۇق دولقۇنىنىڭ توغرا دولقۇن ياكى بوي دولقۇن ئىكەنلىكىگە ھۆكۈم قىلساق بولىدۇ .

ئەمدى يۇقىرىدىكى تار يوچۇقى بار ياغاچ تاختىنىڭ ئورنىغا پولىياروئىد (پولياريزاتسىيە پلاستىنكىسى) نى ئىشلىتىپ ئوپتىكىلىق تەجرىبە ئىشلەپ كۆرەيلى . پولياروئىد ئالاھىدە بەلگىلەنگەن ماتېرىيالدىن ياسىلىدۇ ، ئۇنىڭ ئۇستىدە بىر ئالاھىدە يۆنىلىش (تەۋرىنىش ئۆتكۈزۈش يۆنىلىشى) مۇقىملانغان بولۇپ ، تەۋرىنىش يۆنىلىشى بۇ تەۋرىنىشنى ئۆتكۈزۈش يۆنىلىشىگە پارالللىل بولغان يورۇقلۇق دولقۇنلا پولياروئىدتىن ئۆتەلەيدۇ . پولياروئىدنىڭ يورۇقلۇق دولقۇنىغا بولغان تەسىرى 20 .17 - رەسىمدىكى تار يوچۇقنىڭ مېخانىك دولقۇنغا بولغان تەسىرىگە ئوخشاش بولىدۇ . تۆۋەندىكى تەجرىبىگە قاراپ باقايلى .

تەجرىبە

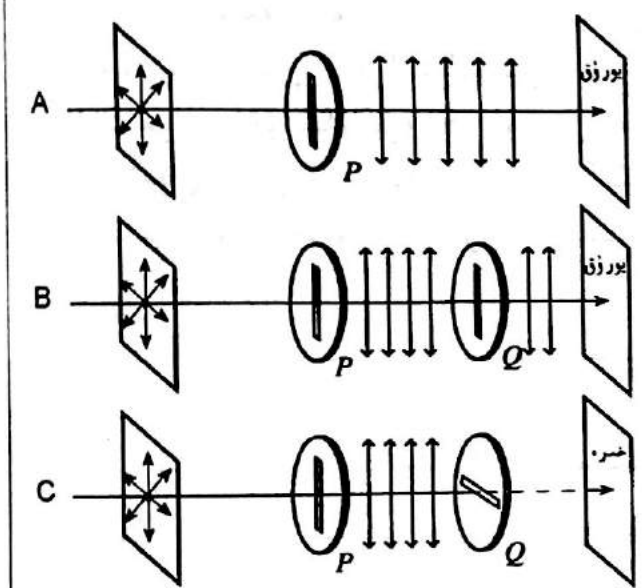

20 .18-رەسىم

18.20 - رەسىم A دا كۆرسىتىلگەندەك، قۇياش يورۇقلۇقى ياكى لامپا يورۇقلۇقىنى پولياروئىد P دىن ئۆتكۈزۈپ، P نىڭ يەنە بىر يېقىدىن كۆزىتىش ئېلىپ بارساق، پولياروئىدنىڭ سۈزۈك ئىكەنلىكىنى كۆرەلەيمىز. يورۇقلۇقنىڭ تارقىلىش يۆنىلىشىنى ئوق قىلىپ پولياروئىد P نى ئايلاندۇرساق، ئۆتكەن يورۇقلۇقنىڭ كۈچلۈكلۈكىدە ئۆزگىرىش بولمايدۇ.

پولياروئىد P نىڭ كەينىگە يەنە بىر پولياروئىد Q نى قويۇپ، ئىككى پارچە پولياروئىدتىن ئۆتكەن يورۇقلۇقنى كۆزىتىمىز. Q بىلەن P نىڭ تەۋرىنىش ئۆتكۈزۈش يۆنىلىشى پارالللىل بولغاندا، ئۆتكەن يورۇقلۇقنىڭ كۈچلۈكلۈكى ئەڭ چوڭ بولىدۇ. ئەمما بىر پارچە پولياروئىدتىن ئۆتكەندىكىدىن ئاجىز بولىدۇ (18.20 - رەسىم B). Q بىلەن P نىڭ تەۋرىنىش ئۆتكۈزۈش يۆنىلىشى تىك بولغاندا، ئۆتكەن يورۇقلۇقنىڭ كۈچلۈكلۈكى ئەڭ ئاجىز بولۇپ، نۆل دېيەرلىك بولىدۇ (18.20-رەسىم C).

يۇقىرىدىكى تەجرىبىنى قانداق چۈشەندۈرۈش كېرەك؟ ئەگەر يورۇقلۇق دولقۇنى بوي دولقۇندىن ئىبارەت بولسا ، يۇقىرىدىكى ھادىسە يۈز بەرمەيدۇ . قۇياش ، ئېلېكتر لامپىسى قاتارلىق ئادەتتىكى يورۇقلۇق مەنبەلىرى چىقارغان يورۇقلۇقلار تارقىلىش يۆنىلىشىگە تىك بولغان بارلىق يۆنىلىشلەرنى بويلاپ تەۋرەنگەن يورۇقلۇقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ ھەم ھەرقايسى يۆنىلىشلەرنى بويلاپ تەۋرەنگەن يورۇقلۇق دولقۇنلىرىنىڭ كۈچلۈكلۈكى ئوخشاش بولىدۇ . بۇخىل يورۇقلۇق **تەبىئىي يورۇقلۇق** دەپ ئاتىلىدۇ (20 .19-رەسىم) .تەبىئىي يورۇقلۇق پولياروئىد P (پولياريزاتور دېيىلىدۇ)دىن ئۆتكەندىن كېيىن ، پەقەت تەۋرىنىش يۆنىلىشى پولياروئىدنىڭ تەۋرىنىش ئۆتكۈزۈش يۆنىلىشى بىلەن بىردەك بولغان يورۇقلۇق دولقۇنلىرىلا ئۆتەلەيدۇ . دېمەك ، پولياروئىد P دىن ئۆتكەن يورۇقلۇق دولقۇنلىرى تارقىلىش يۆنىلىشىگە تىك بولغان تەكشىلىكتە ئالاھىدە بەلگىلەنگەن بىر يۆنىلىش بويىچىلا تەۋرىنىدۇ . بۇنداق **يورۇقلۇق پولياريزاتسىيىلەنگەن يورۇقلۇق** دەپ ئاتىلىدۇ . توغرا دولقۇن ئالاھىدە بەلگىلەنگەن مەلۇم بىر يۆنىلىش بويىچىلا تەۋرىنىدۇ ، بۇ ، دولقۇنىنىڭ **پولياريزاتسىيىلىنىشى** دەپ ئاتىلىدۇ . پەقەت توغرا دولقۇندىلا پولياريزاتسىيە ھادىسىسى يۈز بېرىدۇ .



19.20- رەسىم . تەبىئىي يورۇقلۇق

دۇ)دىن ئۆتكەندە ، ئەگەر ئىككى پولياروئىدنىك تەۋرىنىش ئۆتكۈزۈش يۆنىلىشى پارالىلىل بولسا ، P دىن ئۆتكەن پولياريزاتسىيىلەنگەن يورۇقلۇقنىڭ تەۋرىنىش يۆنىلىشى پولياروئىد Q نىڭ تەۋرىنىش ئۆتكۈزۈش يۆنىلىشىگە پارالىلىل بولۇپ ، ئۆتكەن يورۇقلۇقنىڭ كۈچلۈكلۈكى ئەڭ چوڭ بولىدۇ . ئەگەر بۇ ئىككى پولياروئىدنىڭ تەۋرىنىش ئۆتكۈزۈش يۆنىلىشلىرى تەڭ بولسا ، پولياريزاتسىيىلەنگەن يورۇقلۇقنىڭ تەۋرىنىش يۆنىلىشى پولياروئىد Q نىڭ تەۋرىنىش ئۆتكۈزۈش يۆنىلىشىگە تەڭ بولۇپ ، پولياريزاتسىيىلەنگەن يورۇقلۇق Q دىن ئۆتەلمەيدۇ . ئۆتكەن يورۇقلۇقنىڭ كۈچلۈكلۈكى نۆل بولىدۇ . بۇ ، 17.20 - رەسىمدە كۆرسىتىلگەن مېخانىك دولقۇننىڭ ئەھۋالىغا ئوخشاپ كېتىدۇ .

18.20- رەسىم. 1. دىن شۇنى كۆرەلەيمىزكى، يورۇقلۇقنىڭ تارقىلىش يۆنىلىشىنى ئوق قىلىپ پولياروئىد P نى ئايلاندۇرغاندا، ئۆتكەن يورۇقلۇقنىڭ كۈچلۈكلۈكى ئۆزگەرمەيدۇ. ئويلاپ كۆرۈڭ، بۇ نېمە ئۈچۈن؟

يۇقىرىدىكى تەجرىبە يورۇقلۇقنىڭ بىرخىل توغرا دولقۇن ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىپ بەردى .

ئەمەلىيەتتە يورۇقلۇقنىڭ ئېلېكتر ماگنىت دولقۇنى ئىكەنلىكىنى بىلىۋالغاندا ، يورۇقلۇقنىڭ توغرا دولقۇن ئىكەنلىكىنى ئوڭايلا چۈشىنىۋېلىشقا بولىدۇ . 18 - بابتىن بىزگە مەلۇمكى ، ئېلېكتر ماگنىت دولقۇنى توغرا دولقۇندىن ئىبارەت بولۇپ ، ئېلېكتر ماگنىت دولقۇنىدىكى ئېلېكتر مەيدان كۈچىنىشى E بىلەن ماگنىت ئىندۇكسىيە كۈچىنىشى B نىڭ تەۋرىنىش يۆنىلىشى ئېلېكتر ماگنىت دولقۇنىنىڭ تارقىلىش يۆنىلىشىگە تەڭ بولىدۇ . تەجرىبە شۇنى كۆرسىتىپ بەردىكى ، يورۇقلۇق دولقۇنىنىڭ نۇرلاندۇرۇش (نۇر سەزدۈرۈش) رولى ۋە فىزىئولوگىيىلىك رولى قاتارلىقلارنى ئاساسەن ئېلېكتر مەيدان كۈچىنىشى E كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ ، شۇڭا دائىم E نىڭ تەۋرىنىشى يورۇقلۇق تەۋرىنىشى (ئوپتىك تەۋرىنىش) دەپ ئاتىلىدۇ . يورۇقلۇق دولقۇنىنىڭ تارقىلىش يۆنىلىشىگە تەڭ بولغان تەكشىلىك ئىچىدە ، يورۇقلۇق تەۋرىنىشىنىڭ يۆنىلىشى خالىغان يۆنىلىشتە بولىدۇ . يورۇقلۇق تەۋرىنىشى ھەرقايسى يۆنىلىشلەر بويىچە بىر تەكشى تەقسىملەنگەن يورۇقلۇق تەبىئىي يورۇقلۇقتىن ئىبارەت بولىدۇ . يورۇقلۇق تەۋرىنىشى ئالاھىدە بەلگىلەنگەن يۆنىلىشنى بويلىغان يورۇقلۇق پولياريزاتسىيىلەنگەن يورۇقلۇقتىن ئىبارەت بولىدۇ .

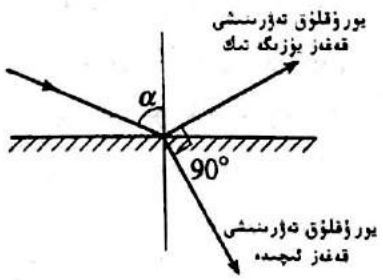

20.20 - رەسىم . قايتىشتىن كېلىپ چىققان تەبىئىي يورۇقلۇقنىڭ پولياريزاتسىيىسى

يورۇقلۇقنىڭ پولياريزاتسىيىلىنىش ھادىسىسى كۆپ ئۇچرايدۇ . يورۇقلۇق مەنبەسى (مەسىلەن ، قۇياش ، ئېلېكتر لامپا قاتارلىقلار)دىن بىۋاستە چىققان يورۇقلۇقلاردىن باشقا ، ئادەتتە بىز كۆرۈپ تۇرىدىغان مۇتلەق كۆپ قىسىم يورۇقلۇقلار پولياريزاتسىيىلەنگەن يورۇقلۇقتىن ئىبارەت بولىدۇ . تەبىئىي

يورۇقلۇق ئىككى خىل مۇھىتنىڭ چېگرا يۇزىگە چۈشكەندە ، يورۇقلۇقنىڭ چۈشۈش يۆنىلىشى مۇۋاپىق بولۇپ ، قايتقان يورۇقلۇق بىلەن سۇنغان يورۇقلۇق ئارىسىدىكى ئارا بۇلۇڭ دەل 90° بولسا ، بۇ چاغدا قايتقان يورۇقلۇق بىلەن سۇنغان يورۇقلارنىڭ ھەممىسى پولياربزاتسىيىلىنىدۇ ھەمدە پولياربزاتسىيىلىنىش يۆنىلىشى ئۆزئارا تەك بولىدۇ (20 ـ 20 رەسىم) .

يورۇقلۇقنىڭ پولياربزاتسىيىلىنىش ھادىسىسى كۆپ قوللىنىلىدۇ . مەسىلەن ، كۈن ئولتۇرغان چاغ-دىكى سۇ ئاستىدىكى مەنزىرىلەر ، كۆلدىكى بېلىقلار ، ئەينەك جازىلارغا كۆرگەزمە قىلىپ قويۇلغان بۇيۇملارنىڭ سۈرىتىنى تارتىشتا ، سۇ يۈزى ياكى ئەينەك يۈزىدىن قايتقان يورۇقلۇقلارنىڭ كاشىلىسىدىن مەنزىرىلەر ئېنىق چىقماي قالىدۇ . ئەگەر فوتو ئاپپاراتنىڭ ئوبيېكتىپىغا بىر يورۇقلۇق سۈزگۈچى پولياروئىد ئورنىتىلىپ ، ئۇنىڭ تەۋرىنىش ئۆتكۈزۈش يۆنىلىشى قايتقان يورۇقلۇقنىڭ پولياربزاتسىيىلىنىش يۆنىلىشىگە تەك قىلىنسا ، قايتقان يورۇقلۇقنى ئاجىزلاشتۇرۇپ مەنزىرىلەرنى ئېنىق قىلغىلى بولىدۇ .

ستېرېئولۇق كىنو ۋە پولياربزاتسىيە

سىز ستېرېئولۇق كىنونى كۆرۈپ باققانمۇ؟ ئۇنىڭ پرىنسىپىنى بىلەمسىز؟ ئۇ يورۇقلۇقنىڭ پولياربزاتسىيە ھادىسىسىدىن پايدىلىنىشنىڭ بىر مىسالى. ستېرېئولۇق كىنونى كۆرۈشتە تاماشىبىنلار ئالاھىدە ياسالغان كۆزەينەك تاقۇالىدۇ. بۇخىل كۆزەينەك تەۋرىنىش ئۆتكۈزۈش يۆنىلىشى ئۆزئارا تەك بولغان بىر جۈپ پولياروئىدتىن ئىبارەت. بۇنىڭ بىلەن ئېكراندا كۆرۈنگەن مەنزىرىلەر ستېرېئولۇق تۇيغۇ بېرىدۇ. ئەگەر بۇ كۆزەينەكنى تاقىمىسا، ئېكراندىكى تەسۋىر (سۈرەت)لەر غۇۋا كۆرۈنىدۇ، بۇ نېمە ئۈچۈن؟

بۇنى ئادەم كۆزىنىڭ نەرسىلەرنى كۆرۈشىدىن سۆزلەپ ئۆتەيلى، ئادەم ئىككى كۆزى بىلەن جىسىملارنى تەڭلا كۆزەتكەندە، كۆرۈش دائىرىسى كېڭىيىپلا قالماستىن، يەنە جىسىملارنىڭ يىراق ـ يېقىنلىقىغا ھۆكۈم قىلالايدۇ ـ دە، ستېرېئولۇق تۇيغۇ ھاسىل بولىدۇ. بۇنىڭ سەۋەبى شۇكى، ئادەمنىڭ ئىككى كۆزى جىسمىنى تەڭلا كۆزەتكەندە، كۆرۈش تور پەردىلىرىدە شەكىللىنىدىغان تەسۋىرلەر ئانچە ئوخشاپ كەتمەيدۇ، سول كۆزنىڭ جىسمىنىڭ سول يېقىنى كۆرۈشى كۆپرەك، ئوڭ كۆزنىڭ جىسمىنىڭ ئوڭ تەرىپىنى كۆرۈشى كۆپرەك بولۇپ، بۇ ئىككى تەسۋىر چوڭ مېڭىدە بىرلەشتۇرۇلگەن-دىن كېيىن جىسمىنىڭ ئالدى ـ كەينى، يىراق ـ يېقىنلىقى پەرقلەندۈرۈلۈپ، نەتىجىدە ستېرېئولۇق سېزىم ھاسىل بولىدۇ.

ستېرېئولۇق كىنودا، ئىككى ئوبيېكتىپ ئارقىلىق ئوخشاش بولمىغان ئىككى يۆنىلىش بويىچە خۇددى ئادەمنىڭ كۆزلىرىدەك بىرلا ۋاقىتتا مەنزىرىلەرنىڭ تەسۋىرى سۈرەتكە ئېلىنىپ، كىنو فىلىمى ئىشلىنىپ چىقىدۇ. كىنو قويغاندا، ئىككى كىنو قويۇش ئاپپاراتى ئارقىلىق ئىككى كىنوغا ئېلىش ئاپپاراتى سۈرەتكە ئالغان ئىككى گۈرۈپپا فىلىم ماس قەدەملىك قويۇلۇپ، ئازراق پەرقلىنىدىغان بۇ ئىككى پارچە تەسۋىر ئېكراندا قاتلىنىدۇ. بۇ چاغدا كۆز بىلەن بۋاستە كۆرسە، كۆرگەن تەسۋىر ئېنىق بولمايدۇ. ستېرېئولۇق كىنونى كۆرۈش ئۈچۈن، ھەربىر كىنو قويۇش ئاپپاراتىنىڭ ئالدىغا بىر پارچىدىن پولياروئىد ئورنىتىلسا، ھەربىرىنىڭ رولى بىر پولياربزاتورغا تەڭداش بولىدۇ. ئىككى كىنو قويۇش ئاپپاراتىدىن چىققان يورۇقلۇقلار پولياروئىدلاردىن ئۆتكەندىن كېيىن پولياربزاتسىيىلەنگەن يورۇقلۇقتا ئايلىنىدۇ. ئوڭ ـ سول ئىككى كىنو قويۇش ئاپپاراتىنىڭ ئالدىدىكى پولياروئىدلارنىڭ تەۋرىنىش ئۆتكۈزۈش يۆنىلىشى ئۆزئارا تەك بولۇپ، نەتىجىدە ھاسىل بولغان ئىككى دەستە پولياربزاتسىيىلەنگەن يورۇقلۇقلارنىڭ پولياربزاتسىيىلىنىش يۆنىلىشىمۇ ئۆزئارا تەك بولىدۇ. بۇ ئىككى دەستە پولياربزاتسىيىلەنگەن يورۇقلۇق ئېكرانغا چۈشۈپ، ئاندىن قايتىپ تاماشىبىنلار ئولتۇرغان جايغا كەلگەندە پولياربزاتسىيىلىنىش يۆنىلىشى ئۆزگەرمەيدۇ. تاماشىبىنلار يۇقىرىدا سۆزلەنگەن پولياربزاتسىيە كۆزەينىكى ئارقىلىق كۆرگەندە، ھەربىر كۆزى پەقەت ماس ھالدىكى پولياربزاتسىيىلەنگەن يورۇقلۇق تەسۋىرىنى كۆرەلەيدۇ، يەنى سول كۆزى سولدىكى ئاپپارات قويغان تەسۋىرلەرنىلا كۆرەلەيدۇ، ئوڭ كۆزى ئوڭ تەرەپتىكى ئاپپارات قويغان تەسۋىرلەرنىلا كۆرەلەيدۇ. شۇنىڭ بىلەن، جىسىملارنى بۋاستە كۆرگەنگە ئوخشاش ستېرېئولۇق تۇيغۇ ھاسىل بولىدۇ. مانا بۇ ستېرېئولۇق كىنونىڭ پرىنسىپى.

ئەلۋەتتە، ئەمەلىيەتتە ستېرېئولۇق كىنو قويغاندا بىر ئوبيېكتىپ ئىشلىتىلىپ، ئىككى يۈرۈش تەسۋىر ئوخشاش بىر كىنو پلىيونكىسىغا نۆۋەتلەشتۈرۈپ بېسىلىدۇ، يەنە بىر يۈرۈش مۇرەككەپ قۇرۇلما كېرەك بولىدۇ. بۇ، بۇ يەردە سۆزلەنمەيدۇ.

§5 . لازېر نۇر

1960 - يىلى كىشىلەر تەجرىبىخانىدا تەبىئەتتە بولمىغان بىرخىل يورۇقلۇقنى قوزغاپ چىقاردى. مانا بۇ لازېر نۇر. 40 يىلدىن بۇيان لازېر نۇر تۇرمۇشىمىزنىڭ ھەرقايسى جەھەتلىرىگە چوڭقۇرلاپ كىردى. ئۇزۇن يوللۇق تېلېفون ئۇرۇش، VCD كۆرۈش، دوختۇرخانىلاردا ئوپېراتسىيە قىلىش، كۆمۈر كان قۇدۇقلىرىدا خاڭ يولى كولاش... قاتارلىقلارنىڭ ھەممىسىدە لازېر نۇر ئىشلىتىلىدۇ. ئۇنداقتا، لازېر نۇر زادى قانداق نۇر، نېمە ئۈچۈن ئۇ بۇنداق چوڭ قوللىنىلىشلارغا ئىگە؟

يورۇقلۇق ماددىسىنىڭ ئاتوملىرىدىن قويۇپ بېرىلىدۇ. ئاتوم ئېنېرگىيىگە ئېرىشكەندىن كېيىن مۇقىمسىز ھالەتتە تۇرىدۇ، ئۇ فوتون شەكلىدە ئېنېرگىيە قويۇپ بېرىدۇ، ئەمما ئادەتتىكى يورۇقلۇق مەنبەسى، مەسىلەن، چوغلانما لامپا قىلىدىكى ھەربىر ئاتومنىڭ قايسى ۋاقىتتا يورۇقلۇق چىقىرىدىغانلىقى، قايسى يۆنىلىشكە قارىتا يورۇقلۇق چىقىرىدىغانلىقى ئېنىق بولمايدۇ، شۇنداقلا چىقارغان يورۇقلۇقنىڭ چاستوتىلىرىمۇ ئوخشاش بولمايدۇ. بۇنداق يورۇقلۇقلار قاتلانغاندا، بىردەم بوشلۇقتىكى مەلۇم بىر نۇقتىدا ئۆزئارا كۈچەيىپ، بىردەم يەنە شۇ نۇقتىدا ئاجىزلىشىپ، مۇقىم يورۇق رايون ۋە خىرە رايونىنى شەكىللەندۈرەلمەيدۇ، شۇڭا ئىنتېرفېرېنسىيە ھاسىل بولالمايدۇ. بۇنداق يورۇقلۇقلار باغلىنىشسىز يورۇقلۇقلاردىن ئىبارەت بولىدۇ. پەقەت چاستوتىسى ئوخشاش ھەم بەلگىلىك شەرتلەرنى قانائەتلەندۈرىدىغان يورۇقلۇقلارلا باغلىنىشلىق يورۇقلۇقلار بولىدۇ. لازېر نۇر سۈنئىي ھاسىل قىلىنغان بىرخىل باغلىنىشلىق يورۇقلۇقتىن ئىبارەت بولۇپ، بۇ ئۈنىڭ بىرىنچى ئالاھىدىلىكى ھېسابلىنىدۇ.

ئۈچۈر نەزەرىيىسى بىزگە شۇنى كۆرسىتىپ بېرىدۇكى، ئېلېكتر ماگنىت دولقۇنىنىڭ چاستوتىسى قانچە يۇقىرى بولسا، ئۇنىڭ ئېلىپ يۈرىدىغان ئۈچۈر مىقدارى شۇنچە چوڭ بولىدۇ، شۇڭا يورۇقلۇق رادىئو دولقۇنلىرىغا قارىغاندا تېخىمۇ كۆپ ئۈچۈرلارنى ئۆزىتالايدۇ.

لازېر نۇر باغلىنىشلىق يورۇقلۇقلاردىن ئىبارەت بولغانلىقتىن، ئۇنى رادىئو دولقۇنلىرىدەك مودۇلياتسىيىلىگىلى (تىزگىنلىگىلى) بولىدۇ، بۇنىڭدىن پايدىلىنىپ ئۈچۈرلارنى ئۆزاتقىلى بولىدۇ. ئوپتىك تالالىق ئالاقىلىشىش بولسا لازېر نۇر بىلەن يورۇقلۇق ئۆتكۈزگۈچى تالالارنىڭ بىرلەشتۈرۈلۈشىنىڭ مەھسۇلى.

لازېر نۇرنىڭ يەنە بىر ئالاھىدىلىكى شۇكى، ئۇنىڭ پارالىلىللىقى ئىنتايىن ياخشى. پارالىلىللىقى ياخشى بولغانلىقتىن، ئۇ ناھايىتى يىراق ئارىلىقلارغا تارقىلىپ بارغاندىن كېيىنمۇ يەنىلا مۇئەييەن كۆچلۈكلۈكنى ساقلاپ قالىدۇ. لازېر نۇر بۇ ئالاھىدىلىككە ئىگە بولغانلىقتىن، ئېنىق بولغان ئارىلىق ئۆلچەشلەردە قوللىنىلىدۇ، نىشانغا توغرىلاپ ئىنتايىن قىسقا بىر لازېر نۇر ئىمپۇلسىنى قويۇپ بېرىپ، ئىمپۇلس

ئايلاندۇرۇپ چىقىرىشقا بولىدۇ . يىغىلىش نۆۋىتىسى ناھايىتى كىچىك بولغانلىقتىن ، ئوپتىمال دىسكىغا ئۇچۇرلارنىڭ خاتىرىلىنىش زىچلىقى ناھايىتى يۇقىرى بولىدۇ .

لازېر نۇرىنىڭ يەنە بىر ئالاھىدىلىكى — ئۇنىڭ يورۇش دەرىجىسى يۇقىرى ، يەنى ئۇ ناھايىتى كىچىك بوشلۇققا ناھايىتى قىسقا ۋاقىتتا ناھايىتى چوڭ ئېنېرگىيە يەتكۈزىدۇ . كۆچلۈك لازېر نۇر دەستىلىرىنى مەركەزلەشتۈرۈپ جىسىمغا چۈشۈرگەندە ، جىسىمنىڭ نۇر چۈشكەن قىسمىدا مىڭدىن بىر سېكۇنتقا يەتمەيدىغان ۋاقىت ئىچىدە نەچچە ئون مىليون گرادۇس يۇقىرى تېمپېراتۇرا ھاسىل قىلىدۇ . دە ، ئەڭ تەستە ئېرىيدىغان ماددىمۇ بۇ بىر پەيتتە ھورغا ئايلىنىپ كېتىدۇ . شۇڭا لازېر نۇر دەستىسىدىن پايدىلىنىپ ھەرخىل ماددىلارنى كېسىشكە ، مېتاللارنى كەپشەرلەشكە ۋە قاتتىق ماتېرىياللار ئۈستىدىن تۆشۈك ئېچىشقا بولىدۇ . مېدىتسىنادا لازېر نۇرنى «نۇر پىچاق» قىلىپ تېرىلەرنى كېسىشكە ، ئۇسمىلەرنى كېسىپ ئېلىۋېتىشكە بولىدۇ ، يەنە ئاجراپ كەتكەن كۆرۈش تور پەردىسىنى لازېر نۇر ئارقىلىق «كەپشەرلەش» كە بولىدۇ .

ئاتوم يادرولىرى يىغىلىش ھاسىل قىلغاندا قويۇپ بېرىدىغان يادرو ئېنېرگىيىسى بىرخىل زور ئومىدلىك ئېنېرگىيە مەنبەسى ھېسابلىنىدۇ . ئاتوم يادرولىرىدا قانداق قىلىپ سۈنئىي كونترول قىلىش ئاساسىدا يىغىلىش رېئاكسىيىسى ئېلىپ بېرىش — ھەرقايسى دۆلەت ئالىملىرىنىڭ مۇھىم تەتقىقات تېمىسى ھېسابلىنىدۇ . بۇنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشنىڭ بىر يولى ، يادرو يېقىلغۇسىنى كىچىك دانچىلار ھالىتىگە كەلتۈرۈپ ، تۆت ئەتراپتىن ئۇنىڭغا لازېر نۇر چۈشۈرۈپ ، لازېر نۇر ھاسىل قىلغان يۇقىرى بېسىمدىن پايدىلىنىپ يادرولار يىغىلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشتىن ئىبارەت بولۇشى مۇمكىن .

لازېر نۇرىنىڭ قوللىنىلىشى بۇلارلا بولۇپ قالماستىن ، يەنە ئۇزلۇكسىز تەرەققىي قىلماقتا . بۇ ھەھەتتىكى تونۇشتۇرۇش ماقالىلىرى ناھايىتى كۆپ ، گېزىت ، تېلېۋىزورلاردىمۇ بۇ جەھەتتىكى يېڭى ئىلگىرىلەشلەر ھەققىدە دائىم خەۋەر بېرىلىپ تۇرىدۇ ، ساۋاقداشلار دىققەت قىلىپ قويسا بولىدۇ .

4 - مەشىق

(1) لازېر نۇرىنىڭ قانداق مۇھىم قوللىنىلىشلارغا ئىگە ئىكەنلىكىنى ئەمەلىي مىسال ئارقىلىق چۈشەندۈرۈڭ . بۇ ھەلىي مىسىللاردا لازېر نۇرىنىڭ قانداق ئالاھىدىلىكىدىن پايدىلىنىلغان ؟

(2) بۇ پاراگرافتا كەلتۈرۈلگەن مىسىللاردىن باشقا ، ئۇزۇنگىز گېزىت - ژۇرناللاردىن لازېر نۇرىنىڭ قوللىنىلىشىغا ئائىت ئەمەلىي مىسىللارنى تېپىپ ، ساۋاقداشلار ئارا پىكىر ئالماشتۇرۇڭ .

بۇ بابتىن قىسقىچە خۇلاسە

بۇ بابتا يورۇقلۇقنىڭ دولقۇنلۇق خۇسۇسىيىتىنى ئۆگىنىپ، يورۇقلۇقنىڭ ئېلىكتر ماگنىت دولقۇنىدىن ئىبارەت ئىكەنلىكىنى، بارلىق دولقۇنلارغا ئوخشاش يورۇقلۇقتىمۇ ئىنتېرفېرېنسىيە ۋە دىفراكسىيە يۈز بېرىدىغانلىقىنى بىلىۋالدۇق، يورۇقلۇقنىڭ پولياريزاتسىيىسىدىن يەنە يورۇقلۇقنىڭ توغرا دولقۇن ئىكەنلىكىنى بىلىۋالدۇق.

(1) يورۇقلۇقلارنىڭ قوش يوچۇقتىكى ئىنتېرفېرېنسىيىسى دېگەن نېمە؟ نېيۇتون پەردىدىكى ئىنتېرفېرېنسىيە دېگەن نېمە؟ بۇلارنىڭ پرىنسىپىنى قىسقىچە بايان قىلىڭ.

(2) يورۇقلۇقنىڭ قوش يوچۇقتىكى ئىنتېرفېرېنسىيە تەجرىبىسىدە، ئېكراندىكى بىر نۇقتىدىن يوچۇقچە بولغان ئارىلىق دولقۇن ئۇزۇنلۇقى بىلەن قانداق مۇناسىۋەتتە بولغاندا، بۇ نۇقتىدا يورۇق ئىز بارلىققا كېلىدۇ؟ قانداق مۇناسىۋەتتە بولغاندا، بۇ نۇقتىدا خىرە ئىز بارلىققا كېلىدۇ؟

(3) يورۇقلۇقلارنىڭ قوش يوچۇقتىكى ئىنتېرفېرېنسىيە تەجرىبىسىدە، ئىنتېرفېرېنسىيە ئىزلىرىنىڭ ئارىلىقى بىلەن يورۇقلۇقنىڭ دولقۇن ئۇزۇنلۇقىنىڭ مۇناسىۋىتى بارمۇ ـ يوق؟قىزىل نۇر ئىزلىرىنىڭ ئارىلىقى چوڭراقمۇ ياكى كۆك نۇر ئىزلىرىنىڭ ئارىلىقى چوڭراقمۇ؟

(4) يورۇقلۇقلارنىڭ دىفراكسىيىسى دېگەن نېمە؟ يورۇقلۇق دىفراكسىيە ھاسىل قىلىدىكەن، ئۇنداقتا، نېمە ئۈچۈن ئادەتتە يورۇقلۇق توز سىزىق بويىچە تارقىلىدۇ دەيمىز؟

(5) يورۇقلۇقنىڭ ئېلىكتر ماگنىت تەلىماتىنى تۇرغۇزۇشتىكى ئاساس نېمىدىن ئىبارەت؟ ئېلىكتر ماگنىت دولقۇن سېپكتىرىدا كۆرۈنىدىغان نۇرلاردىن باشقا، يەنە قانداق ئېلىكتر ماگنىت دولقۇنلىرى بار؟ ئۇلارنىڭ ھەر قايسىسىنىڭ قانداق ئالاھىدىلىكلىرى بار؟

(6) تەبىئىي يورۇقلۇق دېگەن نېمە؟ پولياريزاتسىيىلەنگەن يورۇقلۇق دېگەن نېمە؟ نېمە ئۈچۈن يورۇقلۇقنى توغرا دولقۇن دەپ ئېيتىمىز؟

(7) لازېر نۇر قانداق ئالاھىدىلىكلەرگە ئىگە؟ قانداق قوللىنىلىشلارغا ئىگە؟

كۆنۈكمە

(1) قايسى ھادىسىلەر ياكى تەجرىبە نەتىجىلىرى تۆۋەندىكىلەرنى چۈشەندۈرۈپ بېرىدۇ:

a . يورۇقلۇق بىرخىل دولقۇن.

b . يورۇقلۇق بولسا توغرا دولقۇن.

c .سۇ دولقۇنىنىڭ ئۇزۇنلۇقى بىلەن سېلىشتۇرغاندا، يورۇقلۇق دولقۇنىنىڭ ئۇزۇنلۇقى ئىنتايىن قىسقا بولىدۇ.

d . يېشىل نۇرنىڭ دولقۇن ئۇزۇنلۇقى قىزىل نۇرنىڭ دولقۇن ئۇزۇنلۇقىدىن قىسقا بولىدۇ.

(2) بىر كۆپۈنگۈ لىنزىنىڭ ئەگرى يۈزىنى يەنە بىر ئەينەك تەكشىلىكىگە باستۇرۇپ قويۇپ، ئۈستى تەرىپىدىن يورۇقلۇق چۈشۈرگەندە (20 .21ـ رەسىم A)، يورۇق ـ خىرە ئارىلاپ كەلگەن مەركەزداش چەمبەرلەرنى كۆرۈشكە بولىدۇ (20 .21ـ رەسىم B). بۇ ھادىسىنى نېيۇتون ئەك بالدۇر بايقىغان، شۇڭا بۇ مەركەزداش چەمبەرلەر نېيۇتون ھالقىلىرى دەپ ئاتىلىدۇ. نېيۇتون ھالقىلىرىنىڭ نېمە ئۈچۈن بارلىققا كېلىدىغانلىقىنى چۈشەندۈرۈڭ. نېيۇتون ھالقىلىرىنىڭ چوڭراق قىلىش ئۈچۈن، سىرتقى يۈزى چوڭراق ئەگرى بولغان كۆپۈنگۈ لىنزىنى ئىشلىتىش كېرەكمۇ ياكى سىرتقى يۈزى ئانچە ئەگرى بولمىغان كۆپۈنگۈ لىنزىنى ئىشلىتىش كېرەكمۇ؟ نېمە ئۈچۈن؟

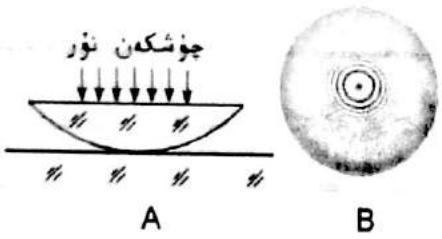

20 .21_ رەسىم . نىيۇتۇن ھالقىلىرى

• (3) نۇر سەزگۈچى بىرخىل پلىيونكا ئىنفرا قىزىل نۇر پلىيونكىسى دەپ ئاتىلىدۇ . ئۇ كۆرۈنىدىغان نۇرلارغا سەزگۈر ئەمەس ، پەقەت ئىنفرا قىزىل نۇرلا ئۇنى نۇر سەزدۈرىدۇ (نۇرلاندۇرىدۇ) . بۇخىل پلىيونكىنى ئادەتتىكى فوتو ئاپپاراتلاردا ئىشلىتىپ ئىنفرا قىزىل نۇرلۇق سۈرەتكە تارتىشقا بولىدۇ . لىنزا ئارقىلىق تەسۋىر ھاسىل قىلىش ۋە يورۇقلۇقنىڭ رەڭلەرگە ئاجرىلىشى ھەققىدىكى بىلىملەرنى تەكرارلاپ ، ئەگەر مەلۇم بىر نىشان چىقارغان كۆرۈنىدىغان نۇر دەل پلونكىدا تەسۋىر ھاسىل قىلغان دەپ پەرەز قىلىنسا ، بۇ جىسىم چىقارغان ئىنفرا قىزىل نۇر ھاسىل قىلغان «ئىنفرا قىزىل نۇر تەسۋىرى »مۇ دەل پلونكىغا چۈشەمدۇ ؟ نېمە ئۈچۈن ؟ سىز بىر چارە ئىزدەپ تېپىپ ، ئادەتتىكى فوتو ئاپپاراتتىن پايدىلىنىپ ئىنفرا قىزىل نۇرلۇق سۈرەتكە تارتىشتا ئۈچرايدىغان بۇ مەسىلىنى ھەل قىلىڭ .

• (4) ئۇزۇن بولغان ئېلېكتر ماگنىت دولقۇنى سپېكتىرىدىكى كۆرۈش سېزىمىنى قوزغىيالايدىغىنى پەقەت دولقۇن ئۇزۇنلۇقى 770nm～440nm غىچە بولغان مۇشۇنچىلىك تار قىسىمدىنلا ئىبارەت بولىدۇ . قىزىلقارلىقى شۇكى ، قۇياش رادىئاتسىيىلەپ چىقارغان ھەرخىل دولقۇن ئۇزۇنلۇقىدىكى ئېلېكتر ماگنىت دولقۇنلىرىنىڭ ئىچىدىكى مۇشۇ قىسىم ئەڭ كۆچلۈك بولىدۇ . سىز بۇخىل «تاسادىپىي ماس كېلىپ قېلىش »نى قانداق چۈشەندۈرىسىز ؟

(كۆرسەتمە : جانلىقلارنىڭ تەدرىجىي تەرەققىيات نۇقتىسىدىن چىقىپ ئويلىشىلسا بولىدۇ .)

20- ئەسىردىكى يېڭى پەن - تېخنىكىنىڭ تەرەققىياتى بىزنىڭ مىكرو دۇنياغا بولغان تونۇشىمىزدىن ئايرىلغان ئەمەس. مىكرو دۇنيانى تەتقىق قىلىشتا بولسا كۆزنىڭ مېخانىكىسى قوللىنىلىدۇ.

كۆپچىلىك يېرىم ئۆتكۈزگۈچ رادىئو قوبۇللىغۇچنى ياخشى بىلىدۇ، شۇنداقلا چوڭ تىپتىكى ئېلېكترونلۇق ھېسابلاش ماشىنىسىنىمۇ ئاڭلىغان. بۇلارنىڭ ھەممىسىدە يېرىم ئۆتكۈزگۈچ ماتېرىياللار ئىشلىتىلىدۇ. يېرىم ئۆتكۈزگۈچ ماتېرىياللارنى تەتقىق قىلىش كۆزنى مېخانىكىسىدىن ئايرىلالمايدۇ. مەسىلەن، بىز ئىشلىتىۋاتقان توك يادرو ئېلېكتر ئىستانسىسىدىن كەلگەن بولۇشى مۇمكىن؛ بەزى كىشىلەر كېسەل بولۇپ قالسا، رادىئو ئاكتىپ نۇر ئارقىلىق داۋالىنىشى مۇمكىن. بۇ تېخنىكىلارنى تەتقىق قىلىشتا ئاتوم يادروسى ھەققىدىكى بىلىملەرنى ئىشلىتىشكە توغرا كېلىدۇ. بۇلارمۇ كۆزنى مېخانىكىسىدىن ئايرىلالمايدۇ.

بۇ بابتا بىز كۆزنى مېخانىكىسىنىڭ دەسلەپكى بىلىملىرىنى ئۆگىنىمىز.

1 § . فوتو ئېلېكتر ئېففېكتى ۋە فوتون

19-ئەسىرنىڭ ئاخىرلىرىدا ، يورۇقلۇقنىڭ ئېلېكتر ماگنىت تەلىماتى يورۇقلۇقنىڭ دولقۇن نەزەريىسىنى تەرەققىي قىلدۇرۇپ مۇكەممەل باسقۇچقا يەتكۈزۈپ ، زور مۇۋەپپەقىيەتلەرگە ئېرىشتى . ئەمما بۇ ۋاقىتقا كەلگەندە ، دولقۇن تەلىماتىدىن پايدىلىنىپ چۈشەندۈرگىلى بولمايدىغان يېڭى ھادىسە — فوتو ئېلېكتر ئېففېكتى بايقالدى . 20 - ئەسىرگە كەلگەندە ، ئېينىشتېيىن فوتون تەلىماتىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ ، يورۇقلۇقنىڭ زەررىچىلىك خۇسۇسىيىتىنى قايتىدىن تەكىتلەپ ، بۇ ئارقىلىق فوتو ئېلېكتر ئېففېكتىنى چۈشەندۈردى . بىراق بۇ يەردە سۆزلىنىۋاتقان فوتون نېيۇتون ئېيتقان «مىكرو زەررىچە» گە پەقەتلا ئوخشىمايدۇ .

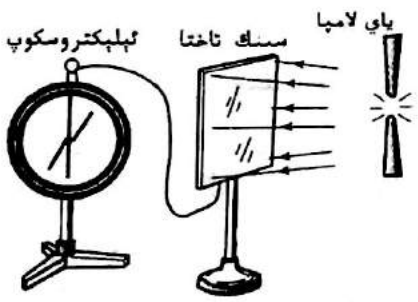

1. 21 - رەسىم . ياي لامپىنىڭ يورۇقلۇقى چۈشكەندە سىنىك تاختىنىڭ ئېلېكترونلارنى يوقىتىپ قويۇشى

ھازىر كىشىلەر يورۇقلۇقنىڭ ھەم دولقۇنلۇق خۇسۇسىيىتىگە ئىگە ، ھەم زەررىچىلىك خۇسۇسىيىتىگە ئىگە ئىكەنلىكىنى تونۇپ يەتتى . بۇ پاراگرافتا نۇقتىلىق ھالدا يورۇقلۇقنىڭ تەبىئىيىتىنى يورۇقلۇقنىڭ زەررىچىلىك خۇسۇسىيىتى جەھەتتىن تونۇپ يېتىمىز .

فوتو ئېلېكتر ئېففېكتى پارقىرىتىپ سۈرتۈلگەن بىر سىنىك تاختىنى ئېلېكتروسكوپقا تۇتاشتۇرۇپ ، ياي لامپا ئارقىلىق سىنىك تاختىنى يورۇتقاندا (1. 21 - رەسىم) ، ئېلېكتروسكوپنىڭ ئىستىرېلكىسى ئېچىلىدۇ . بۇ ، سىنىك تاختىنىڭ زەرەتلەنگەنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ . يەنمۇ ئىلگىرىلەپ تەكشۈرۈش ئارقىلىق سىنىك تاختىنىڭ مۇسبەت زەرەتلەنگەنلىكىنى بىلىشكە بولىدۇ . بۇ تەجرىبە ، ياي لامپىنىڭ يورۇتۇشى ئاستىدا سىنىك تاختا يۈزىدىن بىر قىسىم ئېلېكترونلار ئۇچۇپ چىقىپ ، سىنىك تاختىدا ئېلېكترونلار ئازلاپ كېتىپ ، نەتىجىدە سىنىك تاختا مۇسبەت زەرەتلەنگەنلىكىنى چۈشەندۈرۈپ بېرىدۇ .

يورۇقلۇق چۈشكەندە جىسىمدىن ئېلېكترونلارنىڭ ئېتىلىپ چىقىش ھادىسىسى **فوتو ئېلېكتر ئېففېكتى** دەپ ئاتىلىدۇ ، ئېتىلىپ چىققان ئېلېكترونلار فوتو ئېلېكترونلار دەپ ئاتىلىدۇ .

بۇ يەردە ئېيتىلغان يورۇقلۇق كۆرۈنمەيدىغان نۇرلارنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

فىزىكا ئالىملىرى ئەڭ دەسلەپتە فوتو ئېلېكتر ئېففېكتىنى كۆزەتكەن چاغدا ھەيران قېلىشمىغان . ئۇلار مۇنداق ئويلىغان ، يورۇقلۇق بىرخىل ئېلېكتر ماگنىت دولقۇنى بولۇپ ، ئۇ مېتالغا چۈشكەندە ، مېتال ئىچىدىكى ئەركىن ئېلېكترونلار ئۆزگىرىۋاتقان ئېلېكتر مەيدانىنىڭ تەسىرىدە تەۋرىنىدۇ . ئەگەر يورۇقلۇق يېتەرلىك كۈچلۈك بولسا ، يەنى

يورۇقلۇقنىڭ ئامپلىتۇدىسى يېتەرلىك چوڭلۇقتا بولسا ، مەيلى يورۇقلۇقنىڭ چاستوتىسى يۇقىرى - تۆۋەن بولسۇن ، بىر بۆلەك ۋاقىت ئۆتكەندىن كېيىن ، ئېلېكترونلارنىڭ ئامپلىتۇدىسى ناھايىتى چوڭ بولۇپ ، مېتالنىڭ سىرتقى يۈزىدىن ئۇچۇپ چىقىشى مۇمكىن . بۇ خۇددى بىر قازاندىكى قاينىق سۇ جىددىي ھەرىكەت قىلغانلىقتىن ، سۇ چاچراتمىلىرى قازان تېشىغا چاچراپ چىققىنىغا ئوخشايدۇ .

لېكىن ، ھەرخىل مېتاللارنىڭ لىمىت (چەك) چاستوتىسى ۋە لىمىت دولقۇن ئۇزۇنلۇقى مەۋجۇت (تۆۋەندىكى جەدۋەلگە قارالسۇن) . ئەگەر چۈشكەن يورۇقلۇقنىڭ چاستوتىسى لىمىت چاستوتىسىدىن تۆۋەن بولسا ، يورۇقلۇق مەيلى قانچىلىك كۈچلۈك بولۇپ ، قانچىلىك ئۇزاق ۋاقىت چۈشۈرۈلسۇن ، ھەممىسىدە فوتو ئېلېكتر ئېففېكتى ھاسىل بولمايدۇ . ئەگەر چۈشكەن يورۇقلۇقنىڭ چاستوتىسى لىمىت چاستوتىدىن يۇقىرى بولسا ، يورۇقلۇق كۈچلۈك بولمىسىمۇ ، ئۇ مېتالنىڭ يۈزىگە چۈشكەندە فوتو ئېلېكترونلارنىڭ ئۇچۇپ چىققانلىقىنى كۆزىتىشكە بولىدۇ . بۇ بىر نۇقتىنى يورۇقلۇقنىڭ دولقۇنلۇق خۇسۇسىيىتىدىن پايدىلىنىپ چۈشەندۈرگىلى بولمايدۇ .

ئوخشىمىغان مېتاللارنىڭ لىمىت چاستوتىلىرىمۇ ئوخشاش بولمايدۇ.

بىرقانچە خىل مېتالنىڭ لىمىت چاستوتىسى ν_0 ۋە لىمىت دولقۇن ئۇزۇنلۇقى λ_0					
	سېزىي	كالىي	سىنك	كۈمۈش	پلاتىنا
ν_0/Hz	4.55×10^{14}	5.38×10^{14}	8.07×10^{14}	11.5×10^{14}	15.3×10^{14}
λ_0/nm	660	558	372	260	196

يەنە بىر نۇقتا يورۇقلۇقنىڭ دولقۇنلۇق خۇسۇسىيىتىگە زىت كېلىدۇ ، مانا بۇ فوتو ئېلېكتر ئېففېكتىنىڭ پەيتلىكلىكى . دولقۇن نەزەرىيىسىگە ئاساسەن ، ئەگەر چۈشكەن يورۇقلۇق ئاجىزراق بولسا ، چۈشۈش ۋاقتى ئۇزاقراق بولغاندىلا ئاندىن مېتالدىكى ئېلېكترونلار يېتەرلىك ئېنېرگىيىنى توپلۇۋېلىپ ، مېتالنىڭ يۈزىدىن ئۇچۇپ چىقىدۇ . ئەمما ئەمەلىيەتتە بولسا ، يورۇقلۇقنىڭ چاستوتىسى مېتالنىڭ لىمىت چاستوتىسىدىن يۇقىرى بولسىلا ، يورۇقلۇقنىڭ يورۇش دەرىجىسى مەيلى كۈچلۈك - ئاجىز بولسۇن ، فوتو ئېلېكترونلارنىڭ ھاسىل بولۇشى پەيتلىك دېيەرلىك بولۇپ ، 10^{-9} s تىن ئېشىپ كەتمەيدۇ .

فوتون 1900 - يىلى گېرمانىيە فىزىكا ئالىمى پلانىك (1858～1947) جىسىملارنىڭ ئىسسىقلىق رادىئاتسىيىسىنىڭ قانۇنىيىتىنى تەتقىق قىلغان چېغىدا ، پەقەت ئېلېكتر ماگنىت دولقۇنىنىڭ تارقىلىشى ۋە قوبۇل قىلىنىشى تۇتاش بولماستىن ، بەلكى بىر بۆلەك - بىر بۆلەك بويىچە بولىدۇ ، دەپ قارىغاندىلا نەزەرىيىۋى ھېسابلاشنىڭ نەتىجىسى ئاندىن تەجرىبە ئەمەلىيىتىگە ئۇيغۇن كېلەدىغانلىقىنى بايقىغان . بۇنداق بىر بۆلەك ئېنېرگىيە ئېنېرگىيە كۋانتى دەپ ئاتىلىدۇ . پلانىك يەنە ھەربىر بۆلەك ئېنېرگىيە $h\nu$ قا تەڭ بولىدۇ ، دەپ قارىغان . بۇنىڭدىكى ν رادىئاتسىيىلىك ئېلېكتر ماگنىت دولقۇنىنىڭ چاستوتىسى ، h بىر تۇراقلىق مىقدار بولۇپ ، پلانىك تۇراقلىقى دەپ ئاتىلىدۇ . تەجرىبىدىن تۆۋەندىكىدەك بولىدىغانلىقى ئۇلچەنگەن :

$$h=6.63\times10^{-34}\,\mathrm{J\cdot s}$$

ئىسسىقلىق رادىئاتسىيىسىمۇ ئەمەلىيەتتە ئېلېكتر ماگنىت رادىئاتسىيىسىدىن ئىبارەت.

پلانىك فىزىكىنى كۋانت دۇنياسىغا ئېلىپ كىردى . پلانىكنىڭ ئىلھامى بىلەن ئەينىشتەين (1879～1955) 1905 - يىلى ، بوشلۇقتا تارقىلىدىغان يورۇقلۇقمۇ ئۇزلۇكسىز بولماستىن ، بەلكى بىر بۆلەك - بىر بۆلەك بولىدۇ ، ھەربىر بۆلەك يورۇقلۇق بىر فوتو كۋانت ، قىسقىچە فوتون دەپ ئاتىلىدۇ ، فوتوننىڭ ئېنېرگىيىسى E يورۇقلۇقنىڭ چاستوتىسى ν بىلەن ئوڭ تاناسىپ ، يەنى

ئەينىشتەين فوتو ئېلېكتر ئېففېكتى ھەققىدىكى تەتقىقاتى بىلەن 1921 - يىلى نوبېل فىزىكا مۇكاپاتىغا ئېرىشكەن.

$$E = h\nu \quad (1)$$

بولىدۇ ، فورمۇلىدىكى h يۇقىرىدا سۆزلەنگەن پلانىك تۇراقلىقىدىن ئىبارەت بولىدۇ ، دەپ ئوتتۇرىغا قويغان . بۇ تەلىمات كېيىن فوتون تەلىماتى دەپ ئاتالدى . فوتون تەلىماتى مۇنداق دەپ قارايدۇ : ھەربىر فوتونىنىڭ ئېنېرگىيىسى پەقەت يورۇقلۇقنىڭ چاستوتىسىدىنلا بەلگىلىنىدۇ ، مەسىلەن ، كۆك نۇرنىڭ چاستوتىسى قىزىل نۇرنىڭكىدىن يۇقىرى بولىدۇ ، شۇڭا كۆك نۇرنىڭ فوتونىنىڭ ئېنېرگىيىسى قىزىل نۇر فوتونىنىڭ ئېنېرگىيىسىدىن چوڭ بولىدۇ . ئوخشاش رەڭدىكى نۇرلارنىڭ كۈچلۈك - ئاجىزلىقىنىڭ ئوخشاش بولماسلىقى بىرلىك ۋاقىت ئىچىدە بىرلىك يۈزگە ئېتىلىپ چۈشكەن فوتونلار سانىنىڭ كۆپ - ئازلىقىنى ئەكس ئەتتۈرىدۇ .

فوتون تەلىماتى فوتو ئېلېكتر ئېففېكتىنى ناھايىتى ياخشى چۈشەندۈرۈپ بېرەلەيدۇ .

فوتون مېتالغا چۈشكەندە ، ئۇنىڭ ئېنېرگىيىسى مېتالدىكى مەلۇم بىر ئېلېكترون تەرىپىدىن سۈمۈرۈلۈشى مۇمكىن . ئېلېكترون فوتونىنى سۈمۈرۈۋالغاندىن كېيىن ، ئۇنىڭ ئېنېرگىيىسى ئاشىدۇ . ئەگەر ئېنېرگىيىسى يېتەرلىك چوڭلۇقتا بولسا ، ئېلېكترون مېتالنىڭ ئىچىدىكى مۇسبەت زەرەتلەرنىڭ ئۇنىڭغا قارىتا بولغان تارتىش كۈچىنى يېڭىپ ، مېتالنىڭ يۈزىدىن ئايرىلىپ قۇتۇلۇپ چىقىپ فوتو ئېلېكترونغا ئايلىنىدۇ . ئوخشاش بولمىغان مېتاللارنىڭ ئىچىدىكى مۇسبەت زەرەتلەرنىڭ ئېلېكترونلارنى بوغۇپ تۇرۇش دەرىجىسى ئوخشاش بولمايدۇ . شۇڭا ئېلېكترونلارنىڭ قۇتۇلۇپ چىقىشتا ئىشلەيدىغان ئىشلىرىمۇ ئوخشاش بولمايدۇ . ئەگەر فوتونىنىڭ ئېنېرگىيىسى E ئېلېكترونىنىڭ قۇتۇلۇپ چىقىشى ئۈچۈن ئىشلەتىكە تېگىشلىك بولغان ئىشنىڭ ئەڭ كىچىك قىممىتى W دىن كىچىك بولسا ، يورۇقلۇق مەيلى قانچىلىك كۈچلۈك بولۇپ ، چۈشكەن ۋاقتى قانچىلىك ئۇزۇن بولسۇن ، ئېنېرگىيىسى نىسبەتەن كىچىك بولغان بۇخىل فوتو ئېلېكترونلارنىڭ سانى قانچىلىك كۆپ بولۇشىدىن قەتئىينەزەر ئېلېكترونلارنى مېتالدىن قۇتۇلدۇرۇپ چىقىرالمايدۇ . مانا بۇنىڭ بىلەن ، نېمە ئۈچۈن لىمىت چاستوتىنىڭ مەۋجۇت بولىدىغانلىقى چۈشەندۈرۈلدى .

مېتالدىكى ئېلېكترونلارنىڭ فوتونلارنى سۈمۈرۈشى ئىنتايىن تېز بولىدۇ . مانا بۇ فوتو ئېلېكتر ئېففېكتىنىڭ پەيتلىكلىكىنى چۈشەندۈرۈپ بېردى .

فوتو ئېلېكتر ئېففېكتىنىڭ تەڭلىمىسى فوتو ئېلېكتر ئېففېكتىدە ، مېتالدىكى ئېلېكترون مېتالنىڭ سىرتقى يۈزىدىن ئۈچۈپ چىقىشتا ئاتوم يادروسىنىڭ ئۇنى تارتىپ تۇرۇشىنى يېڭىش ئۈچۈن ئىش ئىشلىشى كېرەك . مەلۇم خىل مېتالدىكى ئوخشىمىغان ئېلېكترونلارنىڭ بۇخىل مېتالدىن ئايرىلىشى ئۈچۈن زۆرۈر بولىدىغان ئىش ئوخشاش بولمايدۇ . ئېلېكترونلارنىڭ مەلۇم خىل مېتالدىن ئايرىلىپ چىقىشتا ئىشلەيدىغان ئىشنىڭ ئەڭ كىچىك قىممىتى بۇخىل مېتالدىكى **قۇتۇلۇپ چىقىش ئىشى** دەپ ئاتىلىدۇ .

بىرنەچچە خىل مېتالدىكى قۇتۇلۇپ چىقىش ئىشى W						
	سېزىي	كالتسىي	ماگنىي	بېرىللىي	تىتان	ئالتۇن
قۇتۇلۇپ چىقىش ئىشى W/eV	1.9	2.7	3.7	3.9	4.1	4.8

ئەگەر چۈشكەن فوتونىنىڭ ئېنېرگىيىسى $h\nu$ قۇتۇلۇپ چىقىش ئىشى W دىن چوڭ بولسا ، بەزى فوتو ئېلېكترونلار مېتال يۈزىدىن ئايرىلىپ چىققاندىن كېيىن يەنە ئۇلارنىڭ ئېشىنچا ئېنېرگىيىسى بولىدۇ . دېمەك ، بەزى فوتو ئېلېكرونلار بەلگىلىك ھەرىكەت ئېنېرگىيىسىگە ئىگە بولىدۇ . ئوخشاش بولمىغان ئېلېكترونلارنىڭ مەلۇم خىل مېتالدىن قۇتۇلۇپ چىقىشتا ئىشلەش زۆرۈر بولىدىغان ئىشلىرى ئوخشاش بولمايدىغانلىقتىن ، ئۇلارنىڭ سۈمۈرگەن فوتونىنىڭ ئېنېرگىيىسى ھەم بۇخىل مېتالدىن قۇتۇلۇپ چىققاندىن كېيىنكى ئېشىنچا (قالدۇق) ھەرىكەت ئېنېرگىيىلىرىمۇ ئوخشاش بولمايدۇ . قۇتۇلۇپ چىقىش ئىشى

W ئېلېكترونىنىڭ مېتالدىن قۇتۇلۇپ چىقىشتا ئىشلەيدىغان ئىشىنىڭ ئەڭ كىچىك قىممىتى بولغانلىقتىن، ئەگەر ھەربىر ئېنېرگىيىسى ئەڭ چوڭ بولغان فوتو ئېلېكترونىنىڭ ئىگە بولغان ھەربىر ئېنېرگىيىسى E_k بىلەن ئىپادىلىنىسە، تۆۋەندىكى مۇناسىۋەت ئىپادىسى مەۋجۇت بولىدۇ:

$$E_k = h\nu - W \tag{2}$$

بۇ مۇناسىۋەت ئىپادىسى ئادەتتە ئېينىشتېين **فوتو ئېلېكتر تەڭلىمىسى** دەپ ئاتىلىدۇ.

【مىسال】 دولقۇن ئۇزۇنلۇقى 200nm بولغان ئۇلترا بىنەپشە نۇرنى ۋولفرامنىڭ سىرتقى يۈزىگە چۈشۈرگەندە، قويۇپ بەرگەن فوتو ئېلېكترونىنىڭ ئەڭ چوڭ ئېنېرگىيىسى 2.94eV بولىدۇ، دولقۇن ئۇزۇنلۇقى 160nm بولغان ئۇلترا بىنەپشە نۇرنى ۋولفرامنىڭ سىرتقى يۈزىگە چۈشۈرگەندە، قويۇپ بېرىدىغان فوتو ئېلېكترونىنىڭ ئەڭ چوڭ ھەربىر ئېنېرگىيىسى قانچىلىك بولىدۇ؟

تەھلىل: ئىككىنچى قېتىم نۇر چۈشۈرۈلگەندىكى فوتونىنىڭ ئېنېرگىيىسى بىرىنچى قېتىمدىكىدىن چوڭ. ئىككى قېتىملىق نۇر چۈشۈرۈشتىكى ۋولفرامدىن قۇتۇلۇپ چىقىش ئىشى ئوخشاش بولىدىغانلىقتىن، فوتو ئېلېكترونىنىڭ ئەڭ چوڭ ھەربىر ئېنېرگىيىلىرىنىڭ ئايرىمىسى ئىككى قېتىم نۇر چۈشۈرۈلگەن فوتونلار ئېنېرگىيىلىرىنىڭ ئايرىمىسىغا تەڭ بولۇشى كېرەك.

يېشىش: ئىپادە(2) گە ئاساسەن بىرىنچى قېتىم نۇر چۈشۈرۈشكە قارىتا، مۇنداق بولىدۇ:

$$E_{k1} = h\nu_1 - W.$$

ئىككىنچى قېتىم نۇر چۈشۈرۈشكە قارىتا، مۇنداق بولىدۇ:

$$E_{k2} = h\nu_2 - W.$$

بۇ ئىككى ئىپادىنى بىر بىرىدىن ئالغاندا تۆۋەندىكى كېلىپ چىقىدۇ:

$$E_{k2} - E_{k1} = h\nu_2 - h\nu_1.$$

يەنى،

$$E_{k2} = E_{k1} + h(\nu_2 - \nu_1). \tag{3}$$

دولقۇن ئۇزۇنلۇقى 200nm ۋە دولقۇن ئۇزۇنلۇقى160nm بولغان فوتونلارنىڭ چاستوتىلىرى ئايرىم ـ ئايرىم مۇنداق بولىدۇ:

$$\nu_1 = \frac{c}{\lambda_1} = \frac{3.00 \times 10^8}{200 \times 10^{-9}}\text{Hz} = 1.50 \times 10^{15}\text{Hz},$$

$$\nu_2 = \frac{c}{\lambda_2} = \frac{3.00 \times 10^8}{160 \times 10^{-9}}\text{Hz} = 1.88 \times 10^{15}\text{Hz}.$$

ھەرقايسى مىقدارلارنى يۇقىرىقى ئىپادىدىكى ئورنىغا قويساق، ئىككىنچى قېتىم نۇر چۈشۈرگەندىكى فوتو ئېلېكترونىنىڭ ئەڭ چوڭ ھەربىر ئېنېرگىيىسىنىڭ تۆۋەندىكىدەك بولىدىغانلىقىنى بىلەلەيمىز:

$$E_{k2} = E_{k1} + h(\nu_2 - \nu_1)$$

$$= 2.94\text{eV} + \frac{6.63 \times 10^{-34} \times (1.88 \times 10^{15} - 1.50 \times 10^{15})}{1.60 \times 10^{-19}}\text{eV}$$

$$= 4.51\text{eV}.$$

مەخرەجدىكى 1.6×10^{-19} بولسا ئېنېرگىيىنىڭ بىرلىكىنى جوئۇلدىن ئېلېكترون ۋولت (eV) قا ئۆزگەرتكەندە بارلىققا كەلگەن.

1 ـ مەشىق

(1) دولقۇن ئۇزۇنلۇقى 0.1220um بولغان ئۇلترا بىنەپشە نۇرنىڭ فوتونىنىڭ ئېنېرگىيىسىنى ھېسابلاڭ.

(2) ئېنېرگىيىسى 2.0×10^{-12}J بولغان فوتونىنىڭ دولقۇن ئۇزۇنلۇقى قانچە؟

(3) كۆرۈنىدىغان نۇرلار دائىرىسى ئىچىدە قايسى خىل نۇرنىڭ فوتونىنىڭ ئېنېرگىيىسى ئەڭ چوڭ بولىدۇ؟ ئويلاپ

كۆرۈڭ ، بۇخىل نۇر چوقۇم ئەڭ يورۇق بولامدۇ ؟ نېمە ئۈچۈن ؟

(4) 50 — بەتتىكى جەدۋەلگە ئاساسەن هېسابلىغاندا ، ئېلېكترون قانچىلىك تېز ئىشلەسە ئاندىن سىنكىنىڭ يۈزىدىن قۇتۇلۇپ چىقالايدۇ ؟

(5) ئېلېكترونىنىڭ سىماب يۈزىدىن قۇتۇلۇپ چىقىشىدا ئىشلىگى زۆرۈر بولغان كىش 7.27×10^{-19} J بولسا ، سىمابتا فوتو ئېلېكتر ئېففېكتى هاسىل قىلىدىغان نۇرنىڭ لىمىت چاستوتىسى قانچە بولىدۇ ؟ سىمابنىڭ يۈزىگە كۆرۈنىدىغان نۇرنى چۈشۈرۈش ئارقىلىق فوتو ئېلېكترون هاسىل قىلغىلى بولامدۇ - يوق ؟

ئىسسىقلىق رادىئاتسىيىسى ۋە پلانىكنىڭ كۋانت نەزەرىيىسى

كۋانت نەزەرىيىسىنىڭ نۇقتىئىنەزىرى ئەڭ دەسلەپتە ئىسسىقلىق رادىئاتسىيىسىنىڭ (چېچىلىشىنىڭ) قانۇنىيىتىنى تەتقىق قىلغاندا كېلىپ چىققان.

ئەتراپىمىزدىكى جىسىملارنىڭ هەممىسى ئېلېكتر ماگنىت دولقۇنلىرىنى ئۈزلۈكسىز رادىئاتسىيىلەپ چىقىرىپ تۇرىدۇ، بۇلارنى مولېكۇلا ۋە ئاتوملارنىڭ ئىسسىقلىق هەرىكىتى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ، شۇڭا ئىسسىقلىق رادىئاتسىيىسى دەپ ئاتىلىدۇ. جىسىمنىڭ ئۆزي تېمپېراتۇرىسىدىكى ئىسسىقلىق رادىئاتسىيىسىدىكى ئېلېكتر ماگنىت دولقۇنىنىڭ دولقۇن ئۇزۇنلۇقى ئۈزۈنراق بولۇپ، بىزنىڭ كۆرۈش سېزىمىمىزنى قوزغىيالمايدۇ. ئەمما تېمپېراتۇرا 500 C تىن يۇقىرى بولغاندا، ئۇ كۆرۈنىدىغان نۇرلارنى رادىئاتسىيىلەپ چىقىرىدۇ. تۆمۈر پارچىسىنى قىزدۇرغاندا چوغلىنىشىنىڭ سەۋەبى ئاشۇ پرىنسىپتىن ئىبارەت.

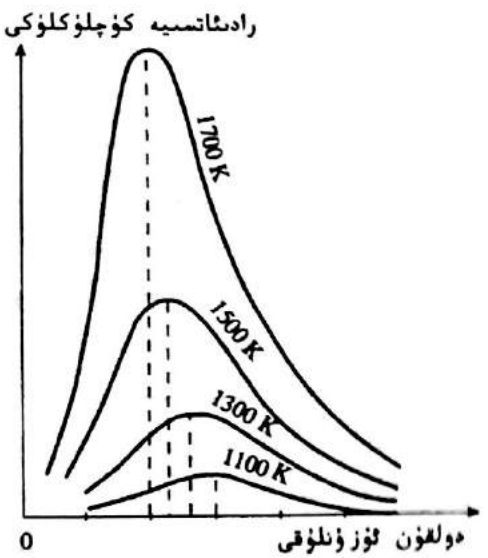

2.21 ـ رەسىم . ئىسسىقلىق رادىئاتسىيىسىنىڭ كۈچلۈكلۈكى بىلەن دولقۇن ئۇزۇنلۇقىنىڭ مۇناسىۋىتى

جىسىملارنىڭ سىرتقى يۈزى ئىسسىقلىق رادىئاتسىيىلەشتىن باشقا، يەنە سىرتتىن كەلگەن ئېلېكتر ماگنىت دولقۇنلىرىنى قايتۇرىدۇ. بەزى جىسىملارنىڭ قايتۇرۇش ئىقتىدارى كىچىكرەك بولۇپ، نۇر چۈشكەندە باشقا جىسىملارغا قارىغاندا قارىراق كۆرۈنىدۇ. مۇشۇنداق تۈردىكى جىسىملار بار بولۇپ، ئۇلار ئېلېكتر ماگنىت دولقۇنلىرىنى تامامەن قايتۇرالمايدۇ دەپ پەرەز قىلىپ، بۇنداق جىسىملارنى مۇتلەق قارا جىسىم، قىسقىچە قارا جىسىم دەپ ئاتايمىز.

مۇتلەق قارا جىسىملارنىڭ ئىسسىقلىق رادىئاتسىيىسىنىڭ قانۇنىيىتى نىسبەتەن ئاددىي بولىدۇ. 19 ـ ئەسىرنىڭ ئاخىرلىرىدا نۇرغۇن كىشىلەر بۇ هەقتە نۇرغۇن تەتقىقاتلارنى ئىشلىگەن. قارا جىسىمنىڭ رادىئاتسىيىسىنىڭ دولقۇن ئۇزۇنلۇقى يەككە هالەتتىلا بولمايدۇ. ئۇ يەنە بىرلا ۋاقىتتا هەرخىل دولقۇن ئۇزۇنلۇقلىرىدىكى ئېلېكتر ماگنىت دولقۇنلىرىنى رادىئاتسىيىلەپ چىقىرىدۇ. دولقۇن ئۇزۇنلۇقى ئوخشاش بولمىغان رادىئاتسىيىلىنىپ چىققان دولقۇنلارنىڭ كۈچلۈكلۈكىمۇ ئوخشاش بولمايدۇ. 2.21 ـ رەسىمدە تۆت خىل تېمپېراتۇرىدىكى مۇتلەق قارا جىسمنىڭ رادىئاتسىيىسىنىڭ كۈچلۈكلۈكى بىلەن دولقۇن ئۇزۇنلۇقىنىڭ مۇناسىۋىتى سىزىپ كۆرسىتىلگەن. بۇنىڭدىن كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، تېمپېراتۇرىنىڭ ئۆرلىشىگە ئەگىشىپ، بىر تەرەپتىن، هەرخىل دولقۇن ئۇزۇنلۇقىدىكى رادىئاتسىيىلەرنىڭ هەممىسىنىڭ كۈچلۈكلۈكى ئاشىدۇ؛ يەنە بىرتەرەپتىن، رادىئاتسىيە كۈچلۈكلۈكىنىڭ ئەڭ چوڭ قىممىتى دولقۇن ئۇزۇنلۇقى قىسقا بولغان يۆنىلىشكە قاراپ يۆتكىلىدۇ ياكى يۇزەكى هالدا مۇنداق دېيىشكە بولىدۇ: «تېمپېراتۇرا قانچە يۇقىرى بولسا، رادىئاتسىيىلەپ چىقارغان ئېلېكتر ماگنىت دولقۇنىنىڭ دولقۇن ئۇزۇنلۇقى شۇنچە قىسقا بولىدۇ». قىزىتىپ چوغلاندۇرۇلغان تۆمۈر پارچىسىنىڭ تېمپېراتۇرىسى ئۆزلۈكسىز ئۆرلىتىلسە، ئۇ «ئاق» ئىسسىق هالىتىگە يېتىدۇ. بۇنىڭ سەۋەبى شۇكى، تېمپېراتۇرىسى ئۆرلىگەندىن كېيىن، ئۇ رادىئاتسىيىلەپ چىقارغان بورۇقلۇقتا، دولقۇن ئۇزۇنلۇقى قىسقا بولغىنىنىڭ، مەسىلەن، كۆك نۇر ۋە بىنەپشە نۇرنىڭ ئىگىلىگەن نىسبىتى ئېشىپ، قۇياش بورۇقلۇقىدىكى هەرخىل رەڭلىك نۇرلارنىڭ ئىگىلىگەن نىسبىتىگە تېخىمۇ يېقىنلىشىدۇ، شۇڭا قارىماققا ئاق كۆرۈنىدۇ. بۇ تەجرىبە قانۇنىيىتىنى قانداق

چۈشەندۈرۈشكە بولىدۇ؟ جىسىم توختىماستىن ھەرىكەت قىلىپ تۇرىدىغان زەررىچىلەردىن تۇزۈلىدۇ. كلاسسىك ئىلىكتر ماگنىت نەزەريىسىگە ئاساسەن، زەرەتلىك زەررىچىنىڭ تەۋرىنىشى ئۆزگىرىشچان توكقا تەڭداش بولىدۇ. شۇڭا بۇ مولېكۇلىلار، ئاتوملاردانە ـ دانە كىچىك ئانتېننىدەك، ئۇلار ھەرخىل ئېنېرگىيىلەرگە ئىگە بولۇپ، ئېلىكتر ماگنىت دولقۇنلىرىنى سىرتقا رادىئاتسىيىلەپ چىقىرالايدۇ ياكى قوبۇل قىلالايدۇ، ئەمما مۇشۇنداق تونۇش ئاساسىدىكى بىر قاتار تەتقىقات نەتىجىلىرىنىڭ ھەممىسى تەجرىبە قانۇنىيىتى بىلەن بىردەك بولمىدى.

1900 ـ يىلى گېرمانىيە فىزىكا ئالىمى پلانىك ئۆز پەرەزىنى يۈرەكلىك ھالدا ئوتتۇرىغا قويۇپ، ئىسسىقلىق رادىئاتسىيىسى مەسىلىسىنى ھەل قىلدى. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا، كىشىلەرنىڭ مىكرو دۇنياغا بولغان تونۇشىنى ئۆزگەرتتى.

پلانىك زەررىچىنىڭ ئېنېرگىيىسى پەقەت مەلۇم بىر ئەڭ كىچىك ئېنېرگىيە قىممىتى E نىڭ پۈتۈن سان ھەسسىسى بولىدۇ، دەپ قارىغان. مەسىلەن، E ياكى $2E$، $3E$ ... بولۇشى مۇمكىن. زەرەتلىك زەررىچە ئېنېرگىيە رادىئاتسىيىلەپ چىقارغاندا ياكى سۈمۈرگەندىمۇ بۇ ئەڭ كىچىك ئېنېرگىيە قىممىتىنى بىرلىك قىلغان ھالدا بىر بۆلەك ـ بىر بۆلەك بويىچە رادىئاتسىيىلەپ چىقىرىدۇ ياكى سۈمۈرىدۇ. ئەمدى بۆلگىلى بولمايدىغان بۇ ئەڭ كىچىك ئېنېرگىيە قىممىتى E ئېنېرگىيە كۈانتى دەپ ئاتىلىدۇ. مىكرو دۇنيادا ئېنېرگىيىنىڭ ئۈزلۈكسىز ئۆزگەرمەي، پەقەت يەككە قىممەت ئېلىش ھادىسىسى ئېنېرگىيىنىڭ كۈانتلىششى دەپ ئاتىلىدۇ.

بۇنداق قاراش بىلەن بىزنىڭ ماكرو دۇنيادىكى ئېنېرگىيىگە قارىتا بولغان تونۇشىمىز ئوخشاش ئەمەس. مەسىلەن، بىر پۈرژىنىلىق تەۋرەنگۈچ شارچىنى ئىتتىرىپ تەڭپۈڭلۇق ئورنىدىن ئايرىۋەتكەندىن كېيىن، شارچە تەۋرىنىشكە باشلايدۇ، ئېنېرگىيىسى E بولىدۇ. كېيىنكى قېتىمدا ئۇنى بىراقراقتا ئىتتىرىپ قويسا، ئۇنىڭ تەۋرىنىش ئېنېرگىيىسى كۆپەرەك، مەسىلەن، $1.2E$ ياكى $1.3E$ بولىدۇ؛ شۇنداقلا ئۇنى تېخىمۇ بىراققا ئىتتىرىپ قويسا، ئېنېرگىيىسى تېخىمۇ چوڭ. مەسىلەن، $2.7E$ ياكى $3.3E$ بولىدۇ. پۈرژىنىلىق تەۋرەنگۈچنىڭ ئېنېرگىيىسى مەلۇم بىر ئەڭ كىچىك قىممەتلىك پۈتۈن سان ھەسسىسى بولمايدۇ. پەقەت ئېلاستىك چېكى ئىچىدە، شارچىنى ئىتتىرىپ خالىغان ئورۇنغا كەلتۈرسەك، ئۇنىڭ ئېنېرگىيىسى خالىغان قىممەتلىك بولىدۇ.

پلانىكنىڭ ئېنېرگىيە كۈانتى پەرەزىگە ئاساسەن ھېسابلاپ چىقىرىلغان قارا جىسىم رادىئاتسىيىسىنىڭ قانۇنىيىتى بىلەن ئۆلچەش پاكىتى ناھايىتى ياخشى ئۇيغۇن كېلىدۇ. ئەمما ئېنېرگىيىنىڭ كۈانتلىششى كۆزقارىشى كۈندىلىك تۇرمۇش تەجرىبىلىرىگە خىلاپ كېلىدىغانلىقتىن، ئەينى چاغدا كىشىلەر تەرىپىدىن قوبۇل قىلىنمىغان ئىدى. پلانىكنىڭ ئۆزىمۇ ئىككىلىنىپ قالغان ئىدى. كېيىن، ئېينىشتېين كۈانتلىششى كۆزقارىشىنى باتۇرلۇق بىلەن قوبۇل قىلىپ، فوتو ئېلېكتر ئېففېكتىنى مۇۋەپپەقىيەتلىك ھالدا چۈشەندۈرۈپ بەردى، بۇنىڭ بىلەن كۈانت نەزەريىسى يەنمۇ تەرەققىي قىلىش يولىغا قاراپ ماڭدى.

§ 2 . يورۇقلۇقنىڭ دولقۇن ۋە زەررىچىدىن ئىبارەت ئىككى يافلىمىلىق خۇسۇسىيىتى

فوتو ئېلېكر ئېففېكتى ۋە كېيىن بايقالغان كومپتون ئېففېكتى يورۇقلۇقنىڭ بىرخىل زەررىچە ئىكەنلىكىنى شەكسىز ئىسپاتلىدى . ئەمما يورۇقلۇقنىڭ ئىنتېرفېرېنسىيىسى ۋە يورۇقلۇقنىڭ دىفراكسىيىسى يورۇقلۇقنىڭ ھەقىقەتەن بىرخىل دولقۇن ئىكەنلىكىنى ئىپادىلىدى . يورۇقلۇق زادى نېمىدىن ئىبارەت؟ يورۇقلۇق بىرخىل دولقۇن ، شۇنىڭ بىلەن بىرۋاقىتتا ، يەنە بىرخىل زەررىچىدىن ئىبارەت . يورۇقلۇق ھەم دولقۇن ، ھەم زەررىچىدىن ئىبارەت ئىككى ياقلىمىلىق خۇسۇسىيەتكە ئىگە . مانا بۇ ھازىرقى زامان فىزىكىسىنىڭ جاۋابى .

يورۇقلۇق بىرخىل زەررىچە بولۇپ ، ئۇنىڭ ماددىغا بولغان تەسىرى «بىر بۆلەك ـ بىر بۆلەك» بويىچە ئىلىپ بېرىلىدۇ . 3.21 ـ رەسىمئاجىز يورۇقلۇقتىن پايدىلىنىپ قوش يوچۇقتىكى ئىنتېرفېرېنسىيە تەجرىبىسىنى ئىشلىگەندىكى فوتو سۈرەت بولۇپ ، رەسىم B نىڭ يورۇقلۇققا تۇتۇلۇش ۋاقتى ئەڭ قىسقا ،

رەسىم D نىڭ يورۇقلۇقتا تۆتۆلۈش ۋاقتى ئەڭ ئۇزۇن . يورۇقلۇق سەزگۈچى پلىيونكىنى ئېكران قويۇلىدىغان ئورۇنغا قويغاندا ، رەسىمدىكى ئاق نۇقتا بولسا فوتونىڭ پلىيونكىغا چۈشكەن ئىزىدىن ئىبارەت بولىدۇ . بۇ فوتو سۈرەتلەر يورۇقلۇقنىڭ زەررىچىلىك خۇسۇسىيىتىنى ئېنىق گەۋدىلەندۈرۈپ بەردى . ئۇ بىزگە يەنە شۇنى ئېيتىپ بېرىدىكى ، فوتونلارنىڭ سانى كۆپ بولغان چاغدا (مەسىلەن ، رەسىم C ۋە D) ، بىز ئۇلارنى پەرقلەندۈرەلمەيمىز ، شۇڭا قارىماققا ئۇلار تۇتاشتەك كۆرۈنىدۇ .

قارىماققا تۇتاشتەك تۇرغان بەزى نەرسىلەرنى يەنە بىر ئۆلچەم بويىچە كۆزىتكەندە، ئۇلارنىڭ تۇتاش ئەمەسلىكىنى بايقاشقا بولىدۇ. قۇم دۆۋىسى دانە ـ دانە بەككە قۇم دانىچىلىرىدىن تەشكىل تاپىدۇ. ئەمما قۇرۇلۇش ئۇرنىدىكى بىر دۆۋە قۇم ئۆز ئىچىگە ئالغان قۇم دانىچىلىرى بەك كۆپ بولىدۇ، قۇم دۆۋىسىنىڭ ھەجمىنى ئۆلچەشتە بۇنى تۇتاش دەپ قاراشقا بولىدۇ.

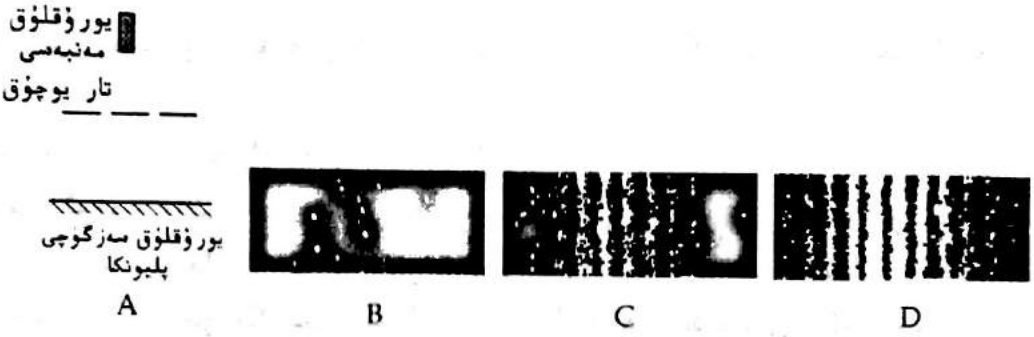

3. 21 ـ رەسىم . يورۇقلۇقتا تۆتۆلۈش مىقدارى ناھايىتى ئاز بولغاندا يورۇقلۇقنىڭ زەررىچىلىك خۇسۇسىيىتىنى ناھايىتى ئېنىق كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ . يورۇقلۇقتا تۆتۆلۈش مىقدارى چوڭ بولغاندا زەررىچىلەرنىڭ جايلىشىشىنىڭ دولقۇن قانۇنىيىتىگە بويسۇنىدىغانلىقىنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ .

ئەمدى يەنە يورۇقلۇقنىڭ دولقۇنلۇق خۇسۇسىيىتىگە قاراپ باقايلى . يەككە فوتوننىڭ قوش يوچۇقتىن ئۆتكەندىن كېيىنكى چۈشۈش نۇقتىسىنى مۆلچەرلىگىلى بولمايدۇ (3. 21 ـ رەسىم B) ، ئەمما نۇرغۇن فوتونلارنىڭ پلىيونكىدىكى ئۇرۇلغان ئورۇنلىرىنى تەتقىق قىلىش ئارقىلىق مۇنداق قانۇنىيەتنى بايقايمىز : فوتونلارنىڭ بەزى لېنتىسىمان دائىرىلەرگە چۈشۈش مۇمكىنچىلىكى چوڭراق بولىدۇ ، مەسىلەن ، رەسىم C ، D لار . نېمە دېگەن «دەل كېلىپ قالغان» ، بۇ لېنتىسىمان دائىرىلەر دەل مەلۇم خىل دولقۇننىڭ قوش يوچۇقتىن ئۆتكەندە ئىنتېرفېرېنسىيە ھاسىل قىلغاندىكى ئامپلىتۇدىسىنىڭ كۈچەيگەن دائىرىسىدىن ئىبارەت بولىدۇ . بۇ ھادىسە شۇنى كۆرسىتىپ بېرىدۇكى ، فوتونلارنىڭ بوشلۇقتىكى ھەرقايسى نۇقتىلاردا بارلىققا كېلىش مۇمكىنچىلىكىنىڭ ئېھتىماللىقى (چوڭ ـ كىچىكلىكى)نى دولقۇن قانۇنىيىتى ئارقىلىق بايان قىلىشقا بولىدۇ . بىزنىڭ يورۇقلۇق بىرخىل دولقۇن دەپ ئېيتقىنىمىز مۇشۇ مەنىنى بىلدۈرىدۇ . دەل مۇشۇ سەۋەب تۈپەيلىدىن ، فىزىكىدا يورۇقلۇق دولقۇنى **ئېھتىماللىق دولقۇنى** دەپ ئاتىلىدۇ .

مۇلاھىزە ۋە مۇھاكىمە

چۈشىنىشىڭىزگە ئاساسەن ئېھتىماللىقنىڭ مەنىسىنى چۈشەندۈرۈڭ. كۈندىلىك تۇرمۇشتىكى ياكى ئىلىم ـ پەندىكى بىر ـ ئىككى مىسالنى كەلتۈرۈش ئارقىلىق، بەزى ۋەقەلەر ئايرىم (يەككە) ھالدا بارلىققا كەلگەندە ھېچقانداق قانۇنىيەتنى كۆرۈۋالغىلى بولمايدىغانلىقى، كۆپلەپ بارلىققا كەلگەندە مۇئەييەن قانۇنىيەتنى كۆرسىتىپ بېرىدىغانلىقىنى چۈشەندۈرۈڭ.

يورۇقلۇق هەم بىرخىل دولقۇن ، هەم بىرخىل زەررىچە بولسا ، بۇ زادى قانداق بىر كارتىنا ؟ بىز ، بىر دەستە يورۇقلۇقتىكى فوتونلارنىڭ ئۆزئارا تەسىرى نەتىجىسىدە بۇ دەستە يورۇقلۇق دولقۇنلۇق خۇسۇسىيەتىنى ئىپادىلەيدۇ ، دەپ پەرەز قىلالايمىز . ئەمما ، تۆۋەندىكى تەجرىبە بۇخىل كارتىننى ئىنكار قىلىۋەتتى .

يەنىلا قوش يوچۇقتىكى ئىنتېرفېرېنسىيە تەجرىبىسىنى ئويلىشىمىز . بىراق ، يورۇقلۇق مەنبەسى بىلەن يورۇقلۇق سەزگۈچى پىلىونكا ئارىسىدا بىرلا ۋاقىتتا ئىككى دانە ياكى تېخىمۇ كۆپ فوتون مەۋجۇت بولمايدىغان دەرىجىدىكى تېخىمۇ ئاجىز يورۇقلۇق مەنبەسىنى ئىشلىتىمىز . ئوخشاش بولمىغان يورۇقلۇققا تۇتۇش ۋاقىتلىرى بويىچە تارتىپ ئېرىشكەن فوتو سۈرەتلەر 3 . 21 ـ رەسىمدە كۆرسىتىلگەندىكىگە ئوخشاش بولىدۇ . ئوخشاش بىر پەيتتە پەقەت بىردانە فوتون يورۇقلۇق سەزگۈچى ئېكرانغا قاراپ ئۇچىدىغانلىقتىن ، يورۇقلۇقنىڭ دولقۇنلۇق خۇسۇسىيىتى فوتونلار ئارىسىدىكى ئۆزئارا تەسىردىن كېلىپ چىققان بولمايدۇ ، دولقۇنلۇق خۇسۇسىيەت فوتوننىڭ ئۆزىگە خاس بىرخىل خۇسۇسىيىتىدىن ئىبارەت .

بۇ تەجرىبىدە ، ھەرقېتىمدا پەقەت بىردانە فوتون تار يوچۇقتىن ئۆتسىمۇ ، ئەگەر قوش يوچۇقلارنىڭ بىرىنى توسۇپ قويسا ، خۇددى فوتون بىردانە تار يوچۇقتىن ئۆتكەن چاغدىلا يەنە بىر تار يوچۇقنىڭ مەۋجۇت ئەمەسلىكىنى «بىلمۇالالايدىغان »دەك ، يورۇقلۇق سەزگۈچى ئېكراندا ئىنتېرفېرېنسىيە ئىزى بارلىققا كەلمەيدۇ .

فوتوننىڭ ھەرىكىتىنى نېمە ئۈچۈن بۇنداق ئاسانلىقچە بىلگىلى بولمايدۇ ؟

بىز فىزىكىلىق ئۇقۇم ياكى فىزىكىلىق قانۇنىيەتلەرنى مۇلاھىزە قىلغان ۋاقىتىمىزدا ، كۆپ ھاللاردا مېڭىمىزدە بىرخىل مودېل پەيدا بولۇپ قالىدۇ ، ئۇنى بىۋاستە كۆرگىلى بولمايدىغان نەرسىلەرگە ۋەكىل قىلمۇالىمىز . مەسىلەن ، گاز مولېكۇلىلىرىنىڭ ئىسسىقلىق ھەرىكىتىنى سۆزلىگەندە ، گاز مولېكۇلىلىرىنى دانە ـ دانە مۇتلەق قاتتىق شارچىلار قاچىدا تەرتىپسىز ھەرىكەت قىلىدۇ ،دەپ قىياس قىلمۇالىمىز . توكنى سۆزلىگەندە بولسا سۇ ئېقىمىنى ئويلاپ ، زەرەتلىك زەررىچىلەرنىڭ ئۆتكۈزگۈچتىكى ئاققان ھەرىكىتىنى سۇ ئېقىمىغا ئوخشىتىمىز . يورۇقلۇقنىڭ دولقۇنلۇق خۇسۇسىيىتىنى ، كۆزەتكىنىمىزدە ، دەرھال سۇ دولقۇنىنى ئويلايمىز ؛ يورۇقلۇقنىڭ زەررىچىلىك خۇسۇسىيىتىنى كۆزەتكىنىمىزدە يەنە ئۇچۇپ كېتىۋاتقان ئوقنى ئويلايمىز . يورۇقلۇق ھەم دولقۇنلۇق خۇسۇسىيىتىنى ھەم زەررىچىلىك خۇسۇسىيىتىنى ئىپادىلىگەندە بولسا ، تەس ئەھۋالدا قالمىز . چۈنكى ئۆزىمىزنىڭ تەجرىبىسىدىن ھەم دولقۇن ، ھەم زەررىچىدىن ئىبارەت بولغان نەرسىنى تاپالمايمىز .

نېمە ئۈچۈن بۇنداق قىيىنچىلىق كېلىپ چىقىدۇ ؟چۈنكى بىزنىڭ تەجرىبىمىز ماكرو جىسىملارنىڭ ھەرىكىتى بىلەن چەكلىنىپ قالغان ، ماكرو دۇنيانىڭ بەزى خاس خۇسۇسىيەتلىرى ماكرو دۇنيانىڭكىگە ئوخشاش بولمايدۇ ، بىزدە ئەزەلدىن بۇنداق كەچۈرمىشلەر بولمىغان . ئىنسانىيەتنىڭ تونۇش دائىرىسى ئۆزلۇكسىز كېڭىيىپ ، بۇ ئاستە ھېس قىلغىلى بولمايدىغان شەيئىلەر ئالدىمىزدا بارلىققا كەلمەكتە . بۇنداق ئەھۋالدا بىز مەلۇم خىل مودېلنى قىياس قىلىشىمىز كېرەك . گەرچە كۈندىلىك تەجرىبىمىز بىلەن ئۆلچىگەندە ، بۇ مودېلنىڭ قىلمىشى ئىنتايىن غەلىتە بولسىمۇ ، لېكىن تەجرىبە نەتىجىسى بىلەن بىردەك بولسىلا ، ئۇ مۇئەييەن دائىرە ئىچىدە تەتقىق قىلىنىدىغان ئوبيېكتقا توغرا ۋەكىللىك قىلالايدۇ .

2 ـ مەشق

(1) بىر ـ ئىككى تەجرىبە ياكى تەبىئەت ھادىسىسىنى تەھلىل قىلىپ ، يورۇقلۇقنىڭ بىرخىل دولقۇن ئىكەنلىكىنى چۈشەندۈرۈڭ ؛يەنە بىر ـ ئىككى تەجرىبە ياكى تەبىئەت ھادىسىسىنى تەھلىل قىلىپ ، يورۇقلۇقنىڭ زەررىچىلەر ئېقىمىدىن ئىبارەت ئىكەنلىكىنى چۈشەندۈرۈڭ .

(2) 3 . 21 ـ رەسىمدە كۆرسىتىلگەن تەجرىبىنى تەھلىل قىلىپ ، يورۇقلۇقنىڭ دولقۇنلۇق خۇسۇسىيىتىنىڭ

فوتونلار ئارىسىدىكى ئۆزئارا تەسىردىن كېلىپ چىقمىغانلىقىنى چۈشەندۈرۈڭ .

(3) 3.21 - رەسىمدە كۆرسىتىلگەن تەجرىبىنى تەھلىل قىلىپ ، يورۇقلۇق دولقۇنىنىڭ بىرخىل ئېھتىماللىق دولقۇندىن ئىبارەت ئىكەنلىكىنى چۈشەندۈرۈڭ .

كومپتون ئېففېكتى

فوتونلار مۇھىتتا ماددىلارنىڭ زەررىچىلىرى بىلەن ئۆزئارا تەسىر قىلىشىپ، يورۇقلۇقنىڭ تارقىلىشىنى خالىغان يۆنىلىشىلەرگە بۇرۇلۇپتىشى مۇمكىن. بۇخىل ھادىسە يورۇقلۇقنىڭ چېچىلىشى دەپ ئاتىلىدۇ. كۈندۈزى ئاسمان بوشلۇقىنىڭ ھەممە يېرى يورۇق بولىدۇ، بۇ ئاتموسفېرا مولېكۇللىرىنىڭ قۇياش نۇرىنى چاچقانلىقىنىڭ نەتىجىسى. ئالەم ئۇچقۇچىسى ئانموسفېرا قاتلىمىنىڭ سىرتىدا ئۇچۇۋاتقاندا، گەرچە قۇياش نۇرى كۆزنى چېقىپ تۇرسىمۇ، باشقا يۆنىلىشلەردىكى ئاسمان بوشلۇقى قاراڭغۇ بولۇپ، ھەتتا يۇلتۇزلارنى كۆرگىلى بولىدۇ. بۇنىڭ سەۋەبى يورۇقلۇقنى چاچىدىغان ئاتموسفېرانىڭ يوقلۇقىدا.

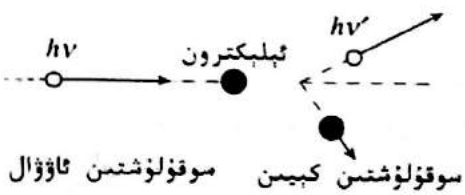

4.21 - رەسىم . فوتون ئېنېرگىيىگە ئىگە ھەم ھەرىكەت مىقدارىغا ئىگە .

1922 - يىلى ئامېرىكا فىزىكا ئالىمى كومپتون گرافىتتىكى ئېلېكترونلارنىڭ X نۇرىنى چېچىشىنى تەتقىق قىلغاندا، بەزى چېچىلغان دولقۇنلارنىڭ دولقۇن ئۇزۇنلۇقىنىڭ چۈشكەن دولقۇننىڭ دولقۇن ئۇزۇنلۇقىدىن ئازراق چوڭ بولىدىغانلىقىنى بايقاپ، بۇ فوتونلار بىلەن ئېلېكترونلار سوقۇلۇشقاندا، فوتوننىڭ ئېنېرگىيىلىرى ئېلېكترونغا ئازراق يۆتكەلگەنلىكى دەپ قارىغان(4.21 - رەسىم). كومپتون مۇنداق پەرەز قىلغان: فوتون ئېلېكترون، پروتوندەك مۇشۇنداق ئەمەلىي ماددا زەررىچىلەرگە ئوخشاش ئېنېرگىيىگە ئىگە بولۇپلا قالماي، يەنە ھەرىكەت ئېنېرگىيىگىمۇ ئىگە بولۇپ، سوقۇلۇش جەريانىدا ئېنېرگىيىسى ساقلىنىدۇ، ھەرىكەت مىقدارىمۇ ساقلىنىدۇ. ئۇ مۇشۇ تەپەككۇر بويىچە تەڭلىمە تۈزۈپ چېچىلىشتىن ئاۋۋالقى - كېيىنكى دولقۇن ئۇزۇنلۇقلىرىنىڭ ئايرىمىسىنى تېپىپ چىققان. نەتىجە تەجرىبە سانلىق مەلۇماتىغا تامامەن ئۇيغۇن كەلگەن. شۇنىڭ بىلەن ئۇ ئۆزىنىڭ پەرەزىنى ئىسپاتلىغان. بۇ ھادىسە كومپتون ئېففېكتى دەپ ئاتىلىدۇ.

كومپتون ئېففېكتى يورۇقلۇقنىڭ زەررىچىلىك خۇسۇسىيىتىنى يەنىمۇ ئىلگىرىلەپ ئىسپاتلىدى. فوتون يورۇقلۇق ئېنېرگىيىسىنىڭ ئەڭ كىچىك بىرلىكى بولۇپلا قالماستىن، ئۇ يەنە ھەرىكەت مىقدارىغا ئىگە بولۇپ، بۇ جەھەتتە فوتون، پروتون ۋە ئېلېكترون قاتارلىق ئەمەلىي ماددا زەررىچىلىرىگە ئوخشاش بولىدۇ، ئۇ ھەقىقەتەن بىرخىل مىكرو زەررىچىدىن ئىبارەت. كومپتون مۇشۇ بايقىشى ئارقىلىق 1927 - يىللىق نوبېل فىزىكا مۇكاپاتىغا ئېرىشكەن.

§ 3 ئېنېرگىيە دەرىجىسى

تولۇقسىز ئوتتۇرا مەكتەپتە ، ئاتومنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسىم ماسسىسى ۋە ھەممە مۇسبەت زەرىتى ئاتوم يادروسىغا مەركەزلەشكەن بولۇپ ، ئېلېكترونلارنىڭ يادرو سىرتىدا ئايلىنىپ تۇرىدىغانلىقىنى ئۆگەنىپ ئۆتتۇق . بۇ مودېل رېزېرفورد (1871～1937) ئوتتۇرىغا قويغان ئاتومنىڭ يادرولۇق تۈزۈلۈش مودېلىدىن ئىبارەت . بۇ مودېلنى ۋە α زەررىچىنىڭ چېچىلىشىنى 22 - بابتا چوڭقۇرراق مۇھاكىمە قىلىپ ئۆتىمىز .

19 - ئەسىرنىڭ ئاخىرى ۋە 20 - ئەسىرنىڭ باشلىرىدا ، ئىنسانىيەت مىكرو دۇنيانىڭ دەرۋازىسىنى ئاچتى ، فىزىكا ئالىملىرى ئاتوم تۈزۈلۈشى ھەققىدىكى ھەرخىل مودېللارنى ئوتتۇرىغا قويدى . رېزېرفورد-

نىڭ ئاتومىنىڭ يادرولۇق تۈزۈلۈش مودېلى تەجرىبە ھادىسىلىرىنى ناھايىتى ياخشى چۈشەندۈرۈپ بېرەلىگەنلىكتىن ، كۆپلىگەن كىشىلەرنىڭ قوللـ- شىغا ئېرىشتى . ئەمما كلاسسىك فىزىكىنىڭ نۇقتىئىنەزىرى بويىچە ھۆ- كۈم قىلغاندا ، ئوربىتىدا ھەرىكەت قىلىۋاتقان ئېلېكترون زەرەتلىك بو- لۇپ ، ھەرىكەت جەريانىدا ئېلېكتر ماگنىت دولقۇنىنى رادىئاتسىيەلەپ چىقىرىدۇ . ئېلېكترون ئېنېرگىيىسى خورىغانلىقتىن ئوربىتا رادىئۇسى بارغانسېرى كىچىكلەپ ، ئاخىر ئاتوم يادروسىغا چۈشۈپ كېتىدۇ . ئېلېكـ- رونىنىڭ ئوربىتىسىنىڭ ئۆزگىرىشى تۇتاش بولغانلىقتىن ، ئېلېكتر ماگـ- نىت دولقۇنىنى رادىئاتسىيەلەش چاستوتىسىمۇ تۇتاش ئۆزگىرىدۇ . ئەمە- لىيەتتە ، ئاتوم تۇراقلىق بولىدۇ ، ئېلېكتر ماگنىت دولقۇنىنى رادىئاتسـ- يىلەش چاستوتىسىمۇ مەلۇم بەلگىلەنگەن قىممەتلىك بولىدۇ . بۇ زىددىيەت- لەرنى ھەل قىلىش ئۈچۈن ، نۇرغۇن فىزىكا ئالىملىرى ئۆزلىرىنىڭ پەرەز- لىرىنى ئوتتۇرىغا قويۇشتى ، بۇ پەرەزلەر تەرەققي قىلىپ ئاخىر بۈگۈنكى كۋانت مېخانىكىسى بارلىققا كەلدى .

19 ـ ئەسىرنىڭ ئاخىرىدىن ئىلگىرى تەكلەنگەن فىزىكا ئاساتتە كلاسسىك فىزىكا دەپ ئاتىلىدۇ. كلاسـ- سىك فىزىكا نەزەريىسىگە ئاساسەن، ئەگەر زەرەتلىك زەررىچە ئۆزگىرىشچان ھەرىكەت (تەۋرىنىش بىلەن چەمبەر بويلىما ھەرىكەتنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ) قىلسا، زەررىچە چوقۇم ئېلېكتر ماگنىت دولقۇنى شەكلىدە سرتقا ئېنېرگىيە رادىـ- ئاتسىيەلەپ چىقىرىدۇ، رادىئاتسىيەسىنىڭ چاستوتىسى تەۋرىنىشى ياكى چەمبەر بويلىما ھەرىكىتىنىڭ چاستوتىسىغا تەڭ بولىدۇ.

دانىيە فىزىكا ئالىمى بور 1913 ـ يىلى ئۆزىنىڭ ئاتوم تۈزۈلۈشى ھەققىدىكى پەرەزىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، مۇنداق دەپ قارىغان، ئاتوم يادروسىنى ئايلىنىپ ھەرىكەت قىلىپ تۇرىدىغان ئېلېكترونلار ئوربىتىلىرىنىڭ رادىئۇسى پەقەت مەلۇم يەككە سانلىق قىممەتلىك بولىدۇ. بۇخىل ھادىسە ئوربىتىنىڭ كۋانتلىشىشى دەپ ئاتىلىدۇ؛ ئوخشاش بولمىغان ئوربىتىلار ئوخشاش بولمىغان ھالەتلەرگە ماس بولىدۇ، بۇ ھالەتلەردە ئېلېكترونلار ئۆزگىرىشچان ھەرىكەت قىلسىمۇ، ئەمما ئېنېرگىيە رادىئاتسىيەلەپ چىقارمايدۇ، شۇڭا بۇ ھالەتلەر مۇقىم بولىدۇ؛ ئاتوم ئوخشاش بولمىغان ھالەتلەردە ئوخشاش بولمىغان ئېنېرگىيىگە ئىگە بولىدۇ، شۇڭا ئاتومنىڭ ئېنېرگىيىسىمۇ كۋانتلاشقان بولىدۇ.

بورنىڭ نەزەريىسى بىزنىڭ ئادەتتىكى نۇقتىئىنەزىرىمىزگە كۆپ ئوخشمايدۇ.

كىشىلەر ئادەتتە ئاتوم يادروسى ۋە ئۇنىڭ ئەتراپىدىكى ئېلېكترونلارنى قۇياش سىستېمىسى ياكى يەر شارى بىلەن سۇنئىي ھەمراھقا ئوخشىتىدۇ. يەرشارى بىلەن سۇنئىي ھەمراھنى مسالغا ئالساق، ئەگەر بىز بىر سۇنئىي ھەمراھنى قويۇپ بەرسەك، ئۇ بەلگىلىك ئېنېرگىيىگە ئىگە بولۇپ، مۇئەييەن دۇگلەك ئوربىتىدا ھەرىكەت قىلىدۇ. ئەگەر ئېھتىياجلىق بولسا، بۇ سۇنئىي ھەمراھنىڭ ئېنېرگىيىسىنى چوڭراق قىلىپ، ئۇنى تېخىمۇ چوڭراق ئوربىتىدا ئايلىنىدىغان قىلالايمىز. ئەمما بۇ كارتىنىنى كىچىكلىتىپ، ئاتوم يادروسى بىلەن ئۇنىڭ ئەتراپىدىكى ئېلېكترونىنىڭ ھەرىكىتىنى مۇشۇنداق دەپ قاراشقا بولمايدۇ. بورنىڭ نەزەريىسىدە، ئېلېكترونىنىڭ ئوربىتىلىرىنىڭ رادىئۇسى پەقەتلا بەزى يەككە سانلىق قىممەتلەردىنلا ئىبارەت بولىدۇ. مەسىلەن، ھىدروگېن ئاتومىدىكى ئېلېكترونىنىڭ ئوربىتىسىنىڭ ئەڭ كىچىك رادىئۇسى 0.053nm بولۇپ، تېخىمۇ كىچىك بولۇشى مۇمكىن ئەمەس؛ ئېلېكترون رادىئوسى 0.2120nm ، 0.4770nm ... بولغان ئوربىتىلاردا ئايلىنىشى مۇمكىن، ئەمما ئوربىتا رادىئوسى بۇ سانلىق قىممەتلەر ئارىسىدىكى مەلۇم بىر قىممەتلىك بولمايدۇ.

بور نەزەريىسى ھىدروگېن ئاتومى رادىئاتسىيەلەپ چىقارغان ئېلېكتر ماگنىت دولقۇنلىرىنىڭ سپېكترى ھەققىدـ- كى مەسىلىلەرنى مۇۋەپپەقىيەتلىك ھالدا چۈشەندۈردى ۋە ئالدىن مۆلچەرلىدى. ئەمما بۇمۇ چەكلىمىلىككە ئىگە. بىر تەرەپتىن، ئۇ يادرو سىرتىدىكى ئېلېكترونلارنىڭ ھەرىكىتىنى ھەل قىلىشتا كۋانتلىشىش نۇقتىئىنەزىرىنى ئېلىپ كىرگەن؛ ئەمما شۇنىڭ بىلەن بىرۋاقىتتا، يەنە «ئوربىتا» قاتارلىق كلاسسىك ئۇقۇم ۋە مەركەزگە ئىنتىلمە كۈچ، نيۇتوننىڭ ئىككىنچى قانۇنى قاتارلىق نيۇتون مېخانىكىسىغا ئائىت قانۇنىيەتلەردىن پايدىلانغان. ئەمەلىيەتتە نيۇتون مېخانىكىسى مكرو دائىرىگە مۇۋاپىق كەلمەيدۇ، شۇڭا بورنىڭ نەزەريىسى ھىدروگېن ئاتومى سپېكتردىن سرت، باشقا مەسىلىلەردە چوڭ قىيىنچىلىققا دۇچ كەلدى. 20 ـ ئەسىرنىڭ 20 ـ يىللىرى تەرەققي قىلغان كۋانت مېخانىكىسى يېيىكى نۇقتىئىنەزەر بويىچە مكرو دۇنيانىڭ ئاساسي قانۇنىيەتلىرىنى شەرھلەپ، مكرو ھەرىكەتلەرگە چېتىلىدىغان ھەرقايسى ساھەلەردە زور مۇۋەپپەقىيەتلەرگە ئېرىشتى.

ئېنېرگىيە دەرىجىسى ھازىرقى زامان فىزىكىسى ئاتومنىڭ مۇمكىنچىلىك ھالىتى تۇتاش بولمايدۇ ، شۇڭا ھەرقايسى ھالەتلەرگە ماس بولغان ئېنېرگىيىلەرمۇ تۇتاش بولمايدۇ ، دەپ قارايدۇ . بۇ ئېنېرگىيە قىممەتلىرى **ئېنېرگىيە دەرىجىسى** دەپ ئاتىلىدۇ . 5.21 ـ رەسىمدە ھىدروگېن ئاتومىنىڭ ئېنېرگىيە دەرىجىسى سىزىپ كۆرسىتىلدى .

ئاتومنى ئىئونلاش ئۈچۈن ، سىرتتىن ئاتومغا قارىتا ئىش ئىشلەش ئارقىلىق ئېلېكترونىنى ئۇنىڭ بىلەن ئاتوم يادروسى ئارىسىدىكى كۈلۈن كۈچىنىڭ بوغۇپ تۇرۇشىدىن قۇتۇلدۇرۇش كېرەك . شۇڭا ئاتومنىڭ ئىـ ئونلانغاندىن كېيىنكى ئېنېرگىيىسى ئۇنىڭ ھەرخىل ھالەتلەردە تۇرغاندىـ كى ئېنېرگىيىلىرىنىڭ ھەممىسىدىن يۇقىرى بولىدۇ . ئەگەر ئىئونلانغانـ دىن كېيىنكى ئېلېكترون بىلەن ئاتومنىڭ قالدۇق قىسىملىرىنىڭ ئېنېرگىيىلىرىنىڭ (ئۇلار نىسپىي تىنچ تۇرغاندىكى) يېغىندىسى 0 دەپ خاتىرىلەنسە ، باشقا ھالەتلەردىكى ئېنېرگىيىلىرى مەنپىي قىممەتلىك بولىدۇ .

ئاتومنىڭ ئېلېكترونىنى بوقتىپ قويۇش جەريانى ئىئونلىشىش دەپ ئاتىـ لىدۇ.

ھەرقايسى ھالەتلىرىنىڭ بەلگىسى 1 ، 2 ، 3 ...لەر كۋانت سانى دەپ ئاتىلىپ ، ئادەتتە n بىلەن ئىپادىلىنىدۇ . ئېنېرگىيىنىڭ ئەڭ تۆۋەن ھالـ ەتى **ئاساسىي ھالەت** دەپ ئاتىلىدۇ ، باشقا ھالەتلىرى قوزغىلىش ھالىتى دەپ ئاتىلىدۇ . ئاساسىي ھالەت بىلەن ھەرقايسى قوزغىلىش ھالەتلىرىنىڭ ئېنېرگىيىلىرى ئايرىم ـ ئايرىم E_1 ، E_2 ، E_3 ...لەر ئارقىلىق ئىپادىلىنىدۇ .

ئاتومنىڭ ئېنېرگىيىسىلا كۋانتـ لاشقان بولۇپ قالماي، ئاتوم يادروسـ ـنىڭ ئېنېرگىيىسىمۇ كۋانتلاشقان بولىدۇ، شۇڭا ئاتوم يادروسىدىمۇ ئېنېرگىيە دەـ رىجىسى مەۋجۇت.

فوتوننىڭ تارقىلىشى ۋە سۈمۈرۈلۈشى ئاتوم ئاساسىي ھالەتتە تۇرـ غاندا ئەڭ مۇقىم بولىدۇ ، يۇقىرىراق ئېنېرگىيە دەرىجىسىدە تۇرغاندا ئۆزلۈكىدىن تۆۋەنرەك ئېنېرگىيە دەرىجىسىگە سەكرەيدۇ ، بىر قېتىم ياكى بىرنەچچە قېتىملىق سەكرەش ئارقىلىق ئاساسىي ھالەتكە يېتىدۇ . سەكرىگەندە فوتون شەكلىدە ئېنېرگىيە قويۇپ بېرىدۇ . ئاتومنىڭ باش ، ئاخىرقى ئىككى ئېنېرگىيە دەرىجىسى E_m بىلەن $(m>n)$ E_n ئارىسىدا سەكرىگەندىكى فوتون تارقىتىش چاستوتىسى ν نى تۆۋەندىكى فورمۇلىدىن بەلگىلەشكە بولىدۇ :

$$h\nu = E_m - E_n \qquad (1)$$

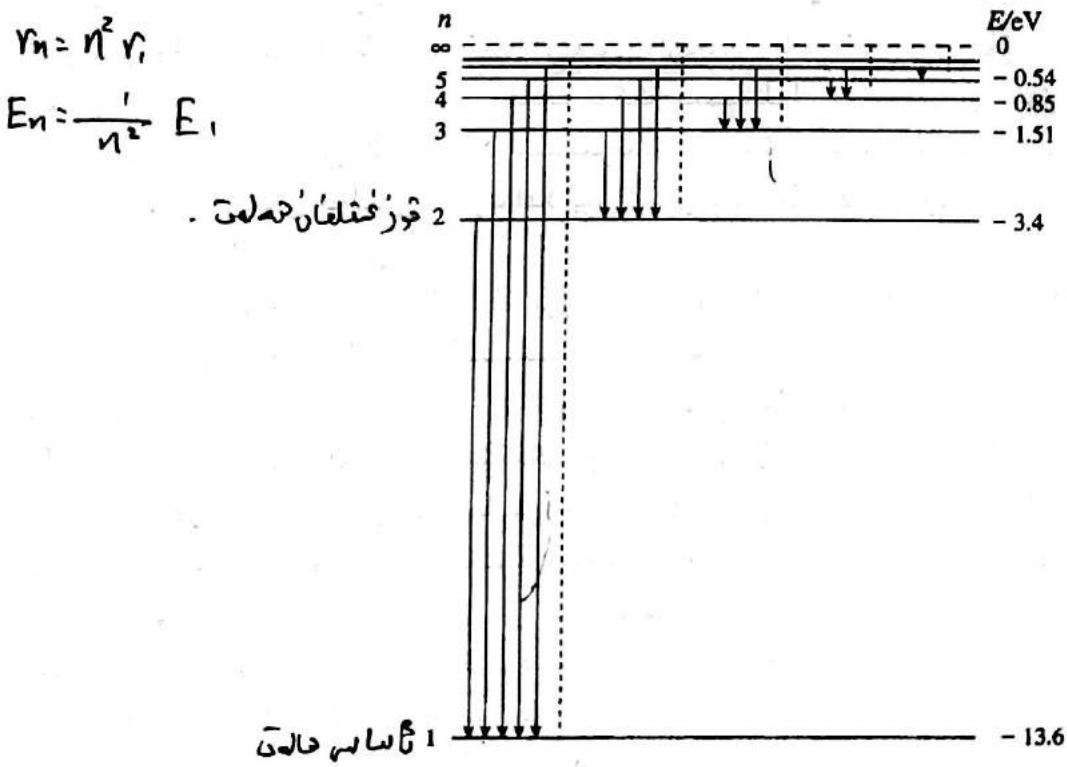

5.21 ـ رەسىم . ھىدروگېن ئاتومنىڭ ئېنېرگىيە دەرىجىسى

ئاتوم فوتونىنى سۈمۈرۈۋالغاندىن كېيىن تۆۋەنرەك ئېنېرگىيە دەرىجىسىدىن يۇقىرىراق ئېنېرگىيە دەرىجىسىگە سەكرەيدۇ .

ئاتوم سپېكترى شالاڭ گاز توك ئۆتكەندىن كېيىن يورۇقلۇق چىقىرىدۇ . سپېكتروسكوپ ئارقىلىق گاز چىقارغان يورۇقلۇقنىڭ سپېكترىگە ئېرىشكىلى بولىدۇ . بىراق ، بۇ خىل سپېكتر تۇتاش بولمايدۇ ئۇ يەككە بىرنەچچە تال يورۇق سىزىقتىن ئىبارەت بولىدۇ . يەنى شالاڭ گاز توك ئۆتكەندە يەقەت جاسۇتسىي ئېنىق بولغان بىرنەچچە خىل نۇر چىقىرىدۇ . ئوخشاش بولمىغان گازلار سپېكترلىرىنىڭ يورۇق سىزىقلىرىنىڭ ئورنى ئوخشاش بولمايدۇ ، بۇ — ئوخشاش بولمىغان گازلارنىڭ يورۇقلۇق چىقىرىش جاسۇتىلىرىنىڭ ئوخشاش بولمايدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ . 6.21 - رەسىمدە ھىدروگېننىڭ بىرنەچچە تال سپېكتر سىزىقى بېرىلگەن .

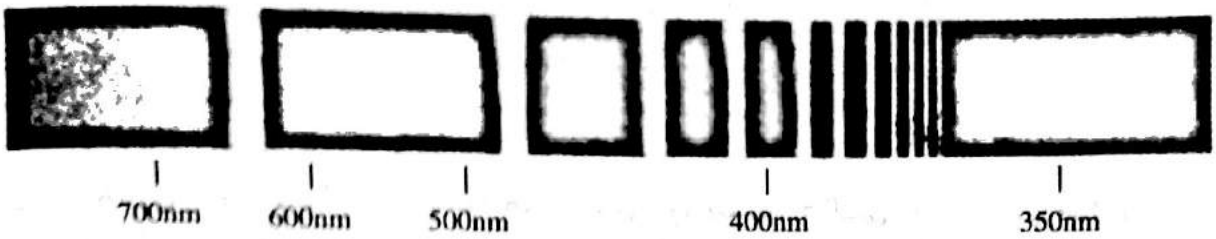

6.21 - رەسىم . ھىدروگېن ئاتومىنىڭ سپېكترى . رەسىم ئاستىدىكى سانلىق قىممەتلەر ۋە قىسقا سىزىقلار دولقۇن ئۇزۇنلۇقىنىڭ شكالىسى

كىشىلەر ئاتومنىڭ ئىچكى تۈزۈلۈشىنى بىلىشتىن ئىلگىرىلا گازلارنىڭ سپېكترىنى كۆزەتكەن ئىدى . بىراق ئۇ چاغلاردا نېمە ئۈچۈن گازلار سپېكترلىرىنىڭ يەقەت ئۇزۇنارا تۇتاشمايدىغان بىرنەچچە تال ئالاھىدە سپېكتر سىزىقىغىلا ئىگە بولىدىغانلىقىنى چۈشەندۈرۈشكە ئامال يوق ئىدى .

بورنىڭ نەزەرىيىسى ھىدروگېن ئاتومىنىڭ سپېكترىنى ناھايىتى ياخشى چۈشەندۈرۈپ بەردى . ئاتوم يۇقىرى ئېنېرگىيە دەرىجىسىدىن تۆۋەن ئېنېرگىيە دەرىجىسىگە سەكرىگەندە ، رادىئاتسىيىلەپ چىقارغان فوتوننىڭ ئېنېرگىيىسى ئىلگىرى - كېيىنكى ئىككى ئېنېرگىيە دەرىجىسىنىڭ ئايرىمىسىغا تەڭ بولىدۇ . ئاتومنىڭ ئېنېرگىيە دەرىجىسى تۇتاش بولمىغانلىقتىن ، ئۇ رادىئاتسىيىلەپ چىقارغان فوتونلارنىڭ ئېنېرگىيىلىرىمۇ تۇتاش بولمايدۇ . سپېكتردىن قارىغاندا ئاتومنىڭ يورۇقلۇق دولقۇنلىرىنى رادىئاتسىيىلەپ چىقىرىش چاستوتىلىرى پەقەت بىرقانچە يەككە قىممەتلىك بولىدۇ . بور نەزەرىيىسىگە ئاساسەن ھېسابلاپ چىقىرىلغان ھىدروگېن ئاتومنىڭ سپېكترىدىكى سپېكتر سىزىقلىرىنىڭ ئورنى ئەملىي ئۆلچەش نەتىجىسىگە ئوبدان ئۇيغۇن كەلگەن ، شۇنداقلا بور ئەينى ۋاقىتتا ئۆلچەپ چىقالمىغان بەزى سپېكتر سىزىقلىرىنى ئالدىن مۆلچەرلىگەن .

ئوخشاش بولمىغان ئاتوملارنىڭ تۈزۈلۈشى ئوخشاش بولمىغانلىقتىن ، ئېنېرگىيە دەرىجىلىرىمۇ ئوخشاش بولمايدۇ ، ئۇلارنىڭ رادىئاتسىيىلەپ چىقىرىش مۇمكىنچىلىكى بولغان فوتونلىرىمۇ ئوخشاش بولمىغان دولقۇن ئۇزۇنلۇقىغا ئىگە بولىدۇ . شۇڭا ھەرخىل ئېلېمېنتنىڭ سپېكتردىكى سپېكتر سىزىقلىرىنىڭ جايلىشىشىمۇ باشقا ئېلېمېنتلارنىڭكىگە ئوخشاش بولمايدۇ . شۇنىڭ بىلەن بىر سپېكترنى ئانالىز قىلىش ئارقىلىق يورۇقلۇق چىقارغىنى قايسى خىل ئېلېمېنت ئىكەنلىكىنى بىلەلەيمىز . مۇشۇ سەۋەب توپەلى بۇنداق يەككە سىزىقسىمان سپېكترلار يەنە ئاتوم سپېكترى دەپ ئاتىلىدۇ .

سپېكتر ئانالىز تېخنىكىسى پەن تەتقىقاتتا كەڭ قوللىنىلىدۇ . بىرخىل ئېلېمېنتنىڭ ئەۋرىشكىدىكى مىقدارى ناھايىتى ئاز بولغان تەقدىردىمۇ ، ئۇنىڭ سپېكترىنى كۆزىتىشكە بولىدۇ . شۇڭا سپېكتر ئانالىز ئارقىلىق ئەۋرىشكىنىڭ تەركىبىدە قايسى ئېلېمېنتلارنىڭ بارلىقىنى ئېنىقلاشقا بولىدۇ . بۇنداق ئۇسۇل ئىنتايىن ئەپچىل بولىدۇ . سپېكتر ئانالىز ئارقىلىق يەنە ئىنتايىن يىراقتىكى ئاسمان جىسىملىرىدىكى ماددىلارنىڭ تەركىبىنى ئېنىقلاشقا بولىدۇ .

(1) 7.21 ـ رەسىمدە ئوخشاش بولمىغان يورۇقلۇققا تۇتۇلۇش مىقدارى بويىچە تارتىلغان بىر نەچچە پارچە سۈرەت كۆرسىتىلگەن . بۇ بىر نەچچە پارچە فوتو سۈرەتنى مىسالغا ئېلىپ ، بەزى شەيئىلەرنى قانداق شەرت ئاستىدا تۇتاش دەپ قاراشقا بولىدىغانلىقىنى چۈشەندۈرۈڭ .

A B C D

7.21 ـ رەسىم . ئوخشاش بولمىغان يورۇقلۇققا تۇتۇلۇش مىقدارى بويىچە يۇيۇپ چىقىرىلغان بىر نەچچە پارچە فوتو سۈرەت

(2) 5.21 ـ رەسىمدىن پايدىلىنىپ ھىدروگېن ئاتومىنىڭ $n=3$ بولغان ئېنېرگىيە دەرىجىسىدىن $n=2$ بولغان ئېنېرگىيە دەرىجىسىگە سەكرىگەندە ، رادىئاتسىيىلەپ چىقارغان يورۇقلۇقنىڭ دولقۇن ئۇزۇنلۇقىنى ھېسابلاڭ .

(3) ھىدروگېن ئاتومىنى $n=1$ بولغان ھالەتتىن $n=3$ بولغان ھالەتكە سەكرەتكەندە ، ئۇ سۈمۈرۈۋالغان فوتونىنىڭ دولقۇن ئۇزۇنلۇقى ئەڭ چوڭ بولغاندا قانچە بولىدۇ؟ بۇ كۆرۈنىدىغان نۇرمۇ ـ ئەمەس؟

§ 4 . ماددا دولقۇن

ماددا دولقۇن فىزىكىدا ماددىلار مۇنداق ئىككى چوڭ تۈرگە بۆلۈنىدۇ . بىر تۈرى پروتون ، ئېلېكترون قاتارلىقلار بولۇپ ، ئەمەلىي ماددىلار دېيىلىدۇ ؛ يەنە بىر تۈرى ئېلېكتر مەيدانى ، ماگنىت مەيدانى قاتارلىقلار بولۇپ ، ئومۇملاشتۇرۇلۇپ مەيدان دېيىلىدۇ ، يورۇقلۇق بولسا تارقىلىۋاتقان ئېلېكتر ماگنىت مەيدانىدىن ئىبارەت . يورۇقلۇق زەررىچىلىك خۇسۇسىيىتىگە ئىگە بولىدىكەن ، ئۇنداقتا ، پروتون ، ئېلېكترون ۋە ئاتوم ، مولېكۇلا قاتارلىق ئەمەلىي ماددا زەررىچىلىرىمۇ مۇئەييەن شەرت ئاستىدا دولقۇنلۇق خۇسۇسىيىتىنى ئىپادىلەمدۇ؟ 1924 ـيىلى فرانسىيە فىزىكا ئالىمى دې بروگلى (1892～1987) دوكتور ـ لۇق ئۇنۋان ئىلمىي ماقالىسىدە شۇنداق بولىدىغانلىقىنى دادىللىق بىلەن مۇئەييەنلەشتۈرگەن . دې بروگلى مۇنداق دەپ قارىغان ، ھەرىكەتتىكى ھەرقانداق بىرجىسىم كىچىكى ئېلېكترون ، پروتونلار بولسۇن ، چوڭى يۇلتۇز ، قۇياش بولسۇن ، ئۇلارنىڭ ھەر بىرىگە بىرخىل دولقۇن ماس كېلىدۇ . دولقۇن ئۇزۇنلۇقى λ مۇنداق بولىدۇ :

$$\lambda=\frac{h}{p} \tag{1}$$

فورمۇلىدىكى p ھەرىكەتتىكى جىسىمنىڭ ھەرىكەت مىقدارى ، h پلانىك تۇراقلىقى . كىشىلەر بۇخىل دولقۇننى **ماددا دولقۇن** دەپ ئاتىدى . يەنە **دې بروگلى دولقۇنى** دەپمۇ ئاتىلىدۇ .

【مىسال】 مەلۇم تېلېئونزور كىنېسكوپىدىكى (تەسۋىر كۆرسەتكۈچى تۇرۇبىسىدىكى) ئېلېكترونىنىڭ ھەرىكەت تېزلىكى $4.0\times10^{7}\mathrm{m/s}$ ، ماسسىسى $10\mathrm{g}$ بولغان بىر تال ئوقنىڭ ھەرىكەت تېزلىكى $200\mathrm{m/s}$

ئەينى چاغدا دې بروگلىنىڭ هۆججەتلىرى بويىچە يەرشارىدىكى ئالىملارنىڭ ھەممىسى پاكىتقا ئوخشاش كەلدى، ھۆججەتلەرنى بىلمەي بۇخىل ھۆكۈم قىلىش نورمىلىق ئىپادىلەندى.

بولسا ، ئۇلارنىڭ دې بروگلى دولقۇن ئۇزۇنلۇقلىرىنى ئايرىم - ئايرىم ھېسابلايلى .

يېشىش : ئېلېكترون بىلەن ئوقنىڭ ھەرىكەت مىقدارلىرى ئايرىم - ئايرىم $p_e = m_e v_e$ ۋە $p_b = m_b v_b$ ، شۇڭا ئۇلارنىڭ دې بروگلى دولقۇن ئۇزۇنلۇقى λ بىلەن λ_b ئايرىم - ئايرىم ھالدا

$$\lambda = \frac{h}{p_e}$$

$$= \frac{h}{m_e v_e}$$

$$= \frac{6.63 \times 10^{-34}}{9.1 \times 10^{-31} \times 4.0 \times 10^{7}}\text{m}$$

$$= 1.8 \times 10^{-11}\text{m};$$

$$\lambda_b = \frac{h}{p_b}$$

$$= \frac{h}{m_b v_b}$$

$$= \frac{6.63 \times 10^{-34}}{10 \times 10^{-3} \times 200}\text{m}$$

$$= 3.3 \times 10^{-34}\text{m}.$$

8.21 - رەسىم . ئېلېكترونلار دەستىسىنىڭ ئالۇمىن پاپراقچىدىن ئۆتكەندىكى دىفراكسىيە نۇسخىسى

ھېسابلاش نەتىجىسىدىن كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى ، ماكرولۇق جىسىملارنىڭ دې بروگلى دولقۇن ئۇزۇنلۇقى ماكرو زەررىچىلەرنىڭ دولقۇن ئۇزۇنلۇقىدىن كۆپ كىچىك بولىدۇ . بىزگە مەلۇم ، پەقەت دولقۇن ئۇزۇنلۇقى توسالغۇ جىسىملارنىڭ چوڭلۇقىدىن ئانچە پەرقلەنمىگەندە ياكى دولقۇن ئۇزۇنلۇقى توسالغۇ جىسىمدىن چوڭ بولغاندىلا ، ئاندىن روشەن دىفراكسىيە ھادىسىسى يۈز بېرىدۇ . ماكرولۇق جىسىملارنىڭ دې بروگلى دولقۇن ئۇزۇنلۇقى بەك كىچىك بولىدىغانلىقتىن ، ئۇلارنىڭ دولقۇنلۇق خۇسۇسىيىتىنى كۆزىتىش ناھايىتى تەس . ئەمما ماكرو زەررىچىلەرنىڭ ئەھۋالى تامامەن ئوخشاش بولمايدۇ . مەسىلەن كرىستالدىكى كرىستال پەنجىرىلىرىنىڭ چوڭلۇقىنىڭ سانلىق مىقدار دەرىجىسى 10^{-10}m بولۇپ ، ئېلېكترونلار دەستىسى مەسىلەن كرىستالغا چۈشكەندە ، ئېلېكترونلارنىڭ دولقۇنلۇق خۇسۇسىيىتىنى كۆزەتكىلى بولۇشى مۇمكىن .

1927 - يىلى ئەنگلىيە ، ئامېرىكا ئىككى دۆلەت فىزىكا ئالىملىرى بۇخىل ئۇسۇلدىن پايدىلىنىپ ئېلېكترونلار دەستىسىنىڭ دىفراكسىيە نۇسخىسىغا ئېرىشكەن ، بۇنىڭ بىلەن دې بروگلىنىڭ پەرەزىنى ئىسپاتلىغان .

ماددا دولقۇنىمۇ ئېھتىماللىق دولقۇنىدىن ئىبارەت . ئېلېكترون دىفراكسىيىسىنىڭ نۇسخىسى (2 . 18 - رەسىم)دا ، ئېلېكترونلارنىڭ «يورۇق چەمبەر »گە چۈشۈش ئېھتىماللىقى چوڭ ، «خىرە چەمبەر» گە چۈشۈش ئېھتىماللىقى كىچىك . بىزنىڭ يورۇقلۇق دولقۇنى بىلەن ماددا دولقۇنىنى ئېھتىماللىق دولقۇن دېگىنىمىز فوتون ۋە ئەمەلىي ماددا زەررىچىلەرنىڭ بوشلۇقتىكى جايلىشىشىنىڭ ئېھتىماللىقى دولقۇن قانۇنىيىتىنىڭ ئىدارە قىلىشىغا ئۇچرايدۇ .

بۇنۇن مېخانىكىسىنىڭ چەكلىمىلىكلىكى ئەمەلىي ماددا زەررە-چىلىرىمۇ دولقۇنلۇق خۇسۇسىيىتىگە ئىگە بولغانلىقتىن ، ئەگەر ئۇلارنىڭ دې بروگلى دولقۇن ئۇزۇنلۇقى كۆزۈنىدىغان دولقۇن ئۇزۇنلۇقىغا ئوخشاپ كەتسە ، ئەمەلىي ماددا زەررىچىلىرى قوش يوچۇقتىن ئۆتكەندىمۇ 21 .3 - رەسىمدىكىدەك ئىنتېرفېرېنسىيە ھاسىل قىلىدۇ . بىز ۋاقتىنچە بۇ رەسىمنى مەلۇم خىل ئەمەلىي ماددا زەررىچىلىرىنىڭ ئىنتېرفېرېنسىسىنى ھاسىل بولغان دەپ قارىساق ، ئەستايىدىللىق بىلەن مۇھاكىمە قىلغاندىن كېيىن يەنە بىر گۇمان پەيدا بولىدۇ . ئىنتېرفېرېنسىيە قانۇنىغا ئاساسەن ، ئەگەر ماددىي نۇقتا كۈچ تەسىرىگە ئۇچرىمىسا ، تۈز سىزىقلىق تەكشى ھەرىكەت قىلىدۇ ، 21 .9 - رەسىمدە كۆرسىتىلگەندەك ، زەررىچىلەر رادىئاتسىيە مەنبەسىدىن ئېتىلىپ چىققاندىن كېيىن كۆچكە ئۇچرىمىغانلىقتىن ، تار يوچۇق S_1 بىلەن S_2 دىن ئۆتكەندىن كېيىن پەقەت A_1 ، A_2 دىن ئىبارەت ئىككى ئورۇنغا چۈشىدىغاندەكلا تۇرىدۇ . ئەمەلىي ئەھۋال بۇنداق ئەمەس ، بەزى زەررىچىلەر ھەرىكەت جەريانىدا كۆچكە ئۇچرىمىغانلىقتىن ، ئۇلارنىڭ چۈشۈش نۇقتىسى رادىئاتسىيە مەنبەسى بىلەن تار يوچۇق بەلگىلىگەن تۈز سىزىقتا بولمايدۇ . بۇ ، مىكرو زەررىچىلەرنىڭ ھەرىكىتىگە نىسبەتەن نيۇتون مېخانىكىسى ئۈيغۇن كەلمەيدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بەردى .

23 ـ بابنا، ماكرولۇق جىسىم بۇقىرى سۈرئەتتە ھەرىكەت قىلغاندىمۇ، نيۇتون قانۇنىنىڭ ئۈنۈمى كەلمەيدىغانلىقىنى كۆرۈپ ئۆتىمىز.

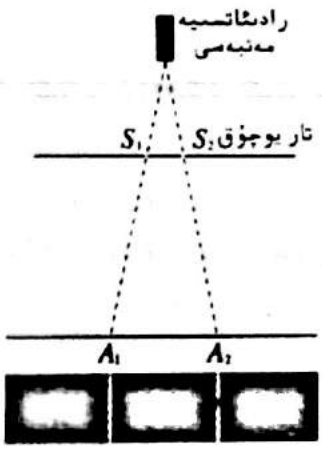

21 .9 ـ رەسىم . ئەگەر ماددىي نۇقتا رادىئاتسىيە مەنبەسىدىن چىقىپ تۈز سىزىقلىق ھەرىكەت قىلسا ، تار يوچۇق S_1 ، S_2 لەردىن ئۆتكەندىن كېيىن ، ئەسلىدە A_1 ، A_2 ئورۇنلارغا چۈشۈپ ئىككى يورۇق بەلۋاغنى ھاسىل قىلىشى كېرەك .

ھىدروگېن ئاتومىدىكى ئېلېكترون بۇلۇتى ئەگەر مەلۇم ماكرو ماددىي نۇقتىنىڭ مەلۇم بىر پەيتتىكى ئورنى ، تېزلىكى ۋە كۆچكە ئۇچراش ئەھۋالىنى بىلسەك ، نيۇتون قانۇنىدىن پايدىلىنىپ بۇ ماددىي نۇقتىنىڭ ھەرىكەت ئوربىتىسىنى ئېنىقلاپ ، ئۇنىڭ كېيىنكى خالىغان پەيتتىكى ئورنى ۋە تېزلىكلىرىنى ھېسابلاپ چىقالايمىز .

ئەمما ئېلېكترون قاتارلىق مىكرو زەررىچىلەرگە نىسبەتەن ئېيتقاندا ، ئۇلارنىڭ ئاتومىدىكى ئورنىنى[1] بەلگىلەنگەن كوئوردىنات ئارقىلىق تەسۋىرلىگىلى بولمايدىغانلىقتىن ، ئېلېكترونىنىڭ ئاتومىدىكى ھەرىكەت «ئوربىتىسى» ـ دەپ ئېيتىشنىڭ ئەمەلىيەتتە مەنىسى بولمايدۇ . بىز پەقەت ئېلېكترونلارنىڭ ئاتوم يادروسى يېنىدىكى ھەرقايسى نۇقتىلاردا بارلىققا كېلىش (كۆرۈلۈش) ئېھتىماللىقىنىڭ چوڭ ـ كىچىكلىكىنىلا بىلەلەيمىز . ئوخشاش بولمىغان ھالەتلەردە ، مەسىلەن ، ئاتوم ئوخشاش بولمىغان ئېنېرگىيە دەرىجىلىرىدە تۇرغاندا ئېلېكترونلارنىڭ ھەرقايسى ئورۇنلاردا بارلىققا كېلىش ئېھتىماللىقى ئوخشاش بولمايدۇ . زىچ ـ شالاڭلىقى ئوخشاش بولمىغان نۇقتىلار ئارقىلىق ئېلېكترونلارنىڭ ھەرقايسى ئورۇنلاردا بارلىققا كېلىش ئېھتىماللىقىنى ئىپادىلەپ ، گرافىكنى سىزىپ چىقساق ، بۇ بۇلۇت تۇمانىغا ئوخشاپ كېتىدۇ . بۇنى ئوبرازلىق ھالدا ئېلېكترونلار بۇلۇتى دەپ ئاتايمىز .

21 .10 ـ رەسىم A دا ھىدروگېن ئاتومى $n=1$ بولغان ئېنېرگىيە دەرىجىسىدە تۇرغاندىكى ئېلېكترون بۇلۇتى كۆرسىتىلگەن . ھىدروگېن ئاتومى $n=2$ بولغان ئېنېرگىيە دەرىجىسىدە تۇرغاندا ، ئۇنىڭ بىرنەچچە مۇمكىنچىلىك ھالىتى بولىدۇ ، رەسىم B دا سىزىپ كۆرسىتىلگىنى بۇنىڭ ئىچىدىكى بىر ھالىتىنىڭ ئېلېكترون بۇلۇتى .

(1) 5 ـ پاراگرافتا بېرىلگەن تەسىلىي مۇھاكىمە قىلىنسۇن

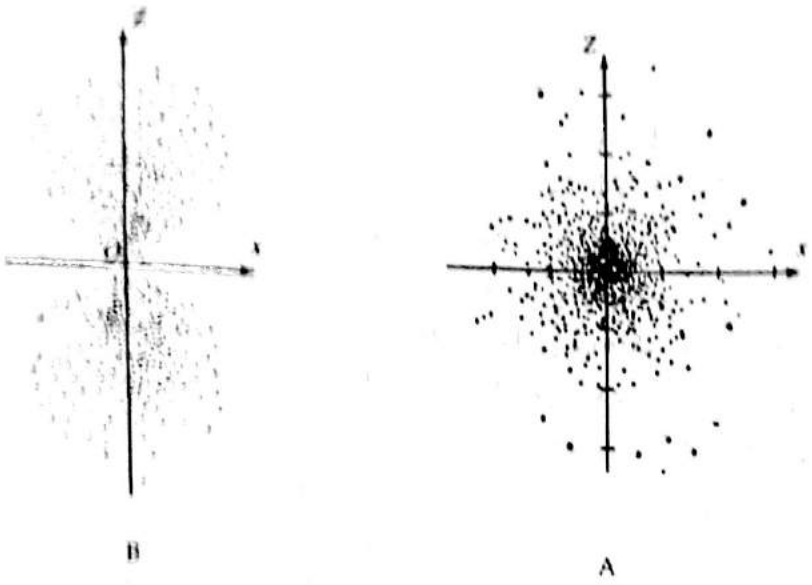

10، 21ـ رەسىم . ھىدروگېن ئاتومىنىڭ ئېلېكترون بولۇتى

4 ـ مەشىق

(1) ئېلېكترون A نىڭ تېزلىكى ئېلېكترون B نىڭ تېزلىكىنىڭ 2 ھەسسىسى بولسا ، قايسى ئېلېكتروننىڭ دې بروگلى دولقۇن ئۇزۇنلۇقى قىسقىراق بولىدۇ ؟

(2) ئوخشاش تېزلىكتىكى ھىدروگېن ئاتومى بىلەن كۆمۈش ئاتومىنىڭ قايسىسىنىڭ دې بروگلى دولقۇن ئۇزۇنلۇقى قىسقىراق بولىدۇ ؟

مىكروسكوپنىڭ پەرقلەندۈرۈش ئىقتىدارى

بىئولوگىيە تەجرىبىخانىلىرىدىكى مىكروسكوپلار كۆزۈندىغان نۇرلاردىن پايدىلىنىپ ئىنسانلارغا سېزىلىدىغان مىكروسكوپتىن ئىبارەت بولىدۇ. ئەڭ ياخشى ئوپتىك مىكروسكوپ 200nm چوگلۇقىدىكى جىسىملارنى پەرقلەندۈرەلمەيدۇ. ئۇ ئارقىلىق ئەڭ كىچىك باكتېرىيىلەرنى كۆرگىلى بولىدۇ. كۆپلىگەن ۋىرۇسلار باكتېرىيىدىن كۆرە كىچىك بولۇپ ، ئوپتىك مىكروسكوپلار بۇلارغا قارىتا ئامالسىز بولۇپ قالىدۇ. تېخنىكا ئۇزلۇكسىز تەرەققىي قىلماقتا. كىشىلەر يەنىمۇ يارۇق ـ ئەلا ئوپتىك مىكروسكوپلارنى ياساپ چىقالايدۇ. ئۇنداقتا، ئۇنىڭ پەرقلەندۈرۈش ئىقتىدارىنى چەكسىز يۇقىرى كۆتۈرگىلى بولامدۇ؟ بولمايدۇ. دىفراكسىيە ھادىسىسى ئوپتىك مىكروسكوپنىڭ پەرقلەندۈرۈش ئىقتىدارىنى چەكلەپ قويىدۇ.

كۆپچىلىككە مەلۇم، دولقۇن ئۇزۇنلۇقى قانچە ئۇزۇن بولسا، دىفراكسىيە ھادىسىسى شۇنچە روشەن بولىدۇ. ئادەتتىكى دولقۇن ئۇزۇنلۇقى 1m ئەتراپىدا بولىدۇ، شۇڭا تامنىڭ ئارقىدىكى سۆزلىشىۋاتقان كىشىلەرنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلاپ بولىدۇ، بۇ ئاۋازنىڭ دىفراكسىيىسىدىن ئىبارەت. كۆزۈندىغان نۇرلارنىڭ دولقۇن ئۇزۇنلۇقى 760nm ـ 400nm بولىدىغان كۆندىلىك تۇرمۇشتىكى جىسىملار كۆزۈندىغان نۇرلارنىڭ دولقۇن ئۇزۇنلۇقىدىن كۆپ چوڭ بولۇپ ، بۇزۇلۇشسىز دىفراكسىيە ھادىسىسى روشەن بولمايدۇ. شۇڭا بىز بۇرۇقلۇق تۇز سىزىق بويىچە يارقىلدۇق، دېمەك ، ئەمما مىكروسكوپنىڭ نازۇكلۇقى يۇقىرى بولۇپ، ئوبېكتىپنىڭ دىئامېترى چوڭ بولمايدۇ، شۇڭا دىفراكسىيە ھادىسىسىگە سەل قارىماسلىق كېرەك.

دىفراكسىيە تۆپەبلىدىن كۆزىتىلگەن جىسمدىكى بىر يورۇقلۇق نۇقتىسى لىنزىدىن ئۆتكەندىن كېيىن يەنە بىعلىپ بىر يورۇقلۇق نۇقتىسىنى ھاسىل قىلماي، بەلكى بىر يورۇق داغنى شەكىللەندۈرىدۇ. شۇنىڭ بىلەن جىسمنىڭ تەسۋىرى ئۆزالىشىپ قېلىپ، مىكروسكوپنىڭ پەرقلەندۈرۈش ئىقتىدارىغا تەسىر يېتىدۇ.

ئېلېكترونلار دەستىسىمۇ بىرخىل دولقۇندىن ئىبارەت بولۇپ، ئېلېكترونىنى تېزلىتىپ، ئۇنىڭ ھەرىكەت ئىسرگىسىنى چوڭ قىلغاندا، دې بروگلى دولقۇن ئۇزۇنلۇقى ناھايىتى قىسقا بولۇپ، دىفراكسىيە ھادىسىسىنىڭ تەسىرى كۆپ كىچىكلەيدۇ. بۇنىڭ بىلەن پەرقلەندۈرۈش ئىقتىدارىنى كۆپلەپ يۇقىرى كۆتۈرگىلى بولىدۇ. بۇنداق ئېلېكترونلار دەستىسىدىن پايدىلىنىپ ئىشلەيدىغان مىكروسكوپ ئېلېكترونلۇق مىكروسكوپ دەپ ئاتىلىدۇ. ئادەم كۆزى ئارقىلىق ئېلېكترونلار دەستىسى كۆرگىلى بولمايدۇ. ئېلېكترونلار دەستىسىنى يالتىراق نۇر تاختىسىغا چۈشۈرۈش ئارقىلىق مىكروسكوپىيىلىك تەسۋىرلەرنى كۆزىتىشكە بولىدۇ. بىراق ئادەتتىكى ئۇسۇلدا يالتىراق نۇر تاختىسىنىڭ ئورنىغا يورۇقلۇق سەزگۈچى پلىونكا ئىشلىتىلىپ، ئىنتايىن كىچىك جىسمنىڭ مىكروسكوپىيىلىك سۈرىتىگە ئېرىشىلىدۇ. زامانىۋى ئېلېكترونلۇق مىكروسكوپلارنىڭ پەرقلەندۈرۈش ئىقتىدارى 0. 2nm غا يېتىدۇ. بۇنداق مىكروسكوپلار ئارقىلىق ئاقسىل مولېكۇللىرىنى ۋە مېتالنىڭ كرىستاللىق تۈزۈلۈشىنى كۆرگىلى بولىدۇ.

6 ـ رەسىم بىر ئېلېكترونلۇق مىكروسكوپتىن ئىبارەت. ۋېرتىكال سىلىندىرنىڭ ئاستى ـ ئۈستى ئىككى ئۇچىغا ئايرىم ـ ئايرىم مەنپىي قۇتۇپ ۋە مۇسبەت قۇتۇپلار ئورنىتىلغان، ئېلېكتر بېسىمى ئەڭ يۇقىرى بولغاندا 1MV قا يېتىدۇ. ئېلېكترونلار بۇ ئىككى قۇتۇپ ئارىسىدا تېزلىتىلىدۇ. ئېلېكتر بېسىمى قانچىكى يۇقىرى بولغاندا ئېلېكترونىڭ ئېرىشكەن ھەرىكەت ئېنېرگىيىسى شۇنچە چوڭ بولۇپ، ئۇنىڭ دولقۇن ئۇزۇنلۇقى شۇنچە قىسقا بولىدۇ، پەرقلەندۈرۈش ئىقتىدارىمۇ شۇنچە كۈچلۈك بولىدۇ، شۇڭا ئېلېكترونلۇق مىكروسكوپنىڭ چوڭ ـ كىچىكلىكى ئادەتتە ئۇنىڭ تېزلىتىش ئېلېكتر بېسىمى ئارقىلىق ئىپادىلىنىدۇ.

بۇ بىر ئابزاس ماتېرىيالنى ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن، ساۋاقداشلارنىڭ تۆۋەندىكى بىرنەچچە مەسىلىنى ئويلاپ كۆرۈشىنى تەۋسىيە قىلىمىز: دىفراكسىيىنىڭ تەسىرىنى ئاجىزلىتىشتىن ئىبارەت بۇ جەھەتتىن مىكروسكوپنىڭ پەرقلەندۈرۈش ئىقتىدارىنى يۇقىرى كۆتۈرۈشنىڭ قانداق ئىككى يولى بار؟ ئېلېكترونلۇق مىكروسكوپتا قايسى يول قوللىنىلغان؟ ئەگەر مىكروسكوپتا ئېلېكترونلار ئېقىمى قوللىنىلماي، بەلكى پروتونلار ئېقىمى قوللىنىلغاندا، ئۇلارنىڭ تېزلىتىلگەندىن كېيىنكى تېزلىكى ئوخشاش بولسا، قايسى خىل مىكروسكوپنىڭ پەرقلەندۈرۈش ئىقتىدارى تېخىمۇ يۇقىرى بولىدۇ؟

§5* . ئېنىقسىزلىق مۇناسىۋىتى

كلاسسىك مېخانىكىنى ئۆگەنگەندە، ماددىي نۇقتىنىڭ ئورنى ۋە ھەرىكەت مىقدارى (ئەينى ۋاقىتتا ئىشلىتىلگىنى تېزلىك) ئارقىلىق ئۇنىڭ ھەرىكەت ھالىتىنى تەسۋىرلىدۇق. ئەمما تۆۋەندىكى تەھلىللەر شۇنى كۆرسىتىپ بەردىكى، مىكرو دۇنيادا، بىرلا ۋاقىتتا بىر دانە زەررىچىنىڭ ئورنى بىلەن ھەرىكەت مىقدارىنى توغرا بېلىپ كېتىشىمىز مۇمكىن ئەمەس. شۇڭا ئۇنىڭ ھەرىكىتىنىمۇ بىرلا ۋاقىتتا ئىككى مىقدار ئارقىلىق تەسۋىرلەپ كېتەلمەيمىز.

ئورۇن بىلەن ھەرىكەت مىقدارىنىڭ ئېنىقسىزلىق مۇناسىۋىتى 2 ـ رەسىم يەككە يوچۇق تىكى دىفراكسىيىنىڭ فوتو سۈرىتىدىن ئىبارەت بولۇپ، ئېكراندىكى ھەرقايسى نۇقتىلارنىڭ يورۇش دەرىجىسى ئەمەلىيەتتە زەررىچىنىڭ (فوتونىنىڭ) شۇ نۇقتىلارغا يېتىپ بېرىش ئېھتىماللىقىنى ئەكس ئەتتۈرۈپ بېرىدۇ. ئەگەر بۇ ئېھتىماللىق تەقسىملىنىشىنى كوئوردىنات سىستېمىسىدا ئىپادىلەپ چىقساق 11. 21 ـ رەسىمنىڭ ئوڭ تەرىپىدىكى گرافىكتىن ئىبارەت بولىدۇ.

چوشكەن زەررىچىلەرنى ئېنىق (بەلگىلەنگەن) ھەرىكەت مىقدارىغا ئىگە دەپ قاراشقا بولىدۇ، ئەمما

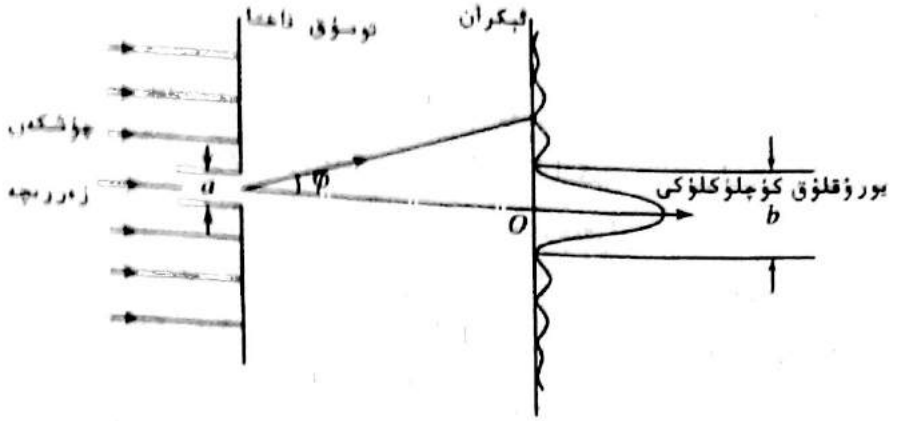

11.21 ـ رەسىم . زەررىچە تار يوچۇقتىن ئۆتكەندە دىفراكسىيە يۈز بېرىدۇ . تار يوچۇقنىڭ كەڭلىكى زەررىچە ئورنىنىڭ ئېنىقسىز دائىرىسىنى بەلگىلەيدۇ ، مەركىزىدىكى يورۇق ئىزنىڭ كەڭلىكى زەررىچە ھەرىكەت مىقدارىنىڭ ئېنىقسىز دائىرىسىنى بەلگىلەيدۇ .

ئۇلار توسۇق تاختىنىڭ سول يېقىدىكى ھەرقانداق ئورۇندا تۇرالايدۇ ، دېمەك ، زەررىچىلەرنىڭ توسۇق تاختىنىڭ سول يېقىدىكى ئورنى تامامەن ئېنىقسىز بولىدۇ . توسۇق تاختىنىڭ تار يوچۇقىدىن ئۆتكەن زەررىچىلەرگە نىسبەتەن ئېيتقاندا ، ئۇلارنىڭ ئورنى تار يوچۇق تەرىپىدىن چەكلىنىپ ، ئورۇنلىرىنىڭ ئېنىقسىز مىقدارى كىچىكلەيدۇ . بىراق بىز يەنىلا ئېكرانغا چۈشكەن زەررىچىلەرنىڭ تار يوچۇقتىن ئۆتكەندىكى ئېنىق ئورۇنلىرىنى ئېنىق ئېيتىپ بېرەلمەيمىز . چۈنكى يوچۇق بەلگىلىك كەڭلىك a غا ئىگە . تۆۋەندىكى تەھلىل ئارقىلىق زەررىچىلەرنىڭ ھەرىكەت مىقدارىنىڭ ئېنىقسىز مىقدارى چوڭىيىدىغانلىقىنى بىلىشكە بولىدۇ .

ئەگەر ماكرو زەررىچە بولسا ، ئۇ تار يوچۇقتىن ئۆتكەندىن كېيىن يوچۇقنىڭ پرويېكسىيىسىدىكى ئورنىغا چۈشىدۇ ؛ ئەمما ماكرو زەررىچە دولقۇنلۇق خۇسۇسىيەتكە ئىگە بولغانلىقتىن ، دىفراكسىيە ھاسىل قىلىدۇ ، شۇنىڭ بىلەن كۆپلىگەن زەررىچىلەر كەڭلىكى b بولغان مەركىزىي «يورۇق ئىز» ئىچىگە تارقىلىدۇ . بۇ زەررىچىلەر تار يوچۇققا يېتىپ بېرىشتىن ئىلگىرى گورىزونتال يۆنىلىشىنى بويلاپ ھەرىكەت قىلىدۇ . تار يوچۇقتىن ئۆتكەندىن كېيىن بەزى زەررىچىلەر پرويېكسىيىسىدىكى ئورنىنىڭ سىرتىغا چىقىپ كېتىدۇ . بىز بۇ زەررىچىلەر ئەسلىدىكى ھەرىكەت يۆنىلىشىگە تىك يۆنىلىشتىكى ھەرىكەت مىقدارىغا ئىگە بولىدۇ ، دەپ چۈشەندۈرەلەيمىز . قايسى زەررىچىنىڭ ئېكراندىكى قايسى ئورۇنغا يېتىپ بېرىشى تامامەن تاسادىپىي بولىدۇ ، شۇڭا زەررىچىلەرنىڭ تىك يۆنىلىشتىكى ھەرىكەت مىقدارىمۇ ئېنىقسىزلىققا ئىگە بولىدۇ . ئېنىقسىز مىقدارنىڭ چوڭ ـ كىچىكلىكىنى مەركىزىي يورۇق ئىزنىڭ كەڭلىكى ئارقىلىق مۆلچەرلەشكە بولىدۇ .

تار يوچۇقتىن ئۆتكەن زەررىچىلەرنىڭ ئورنىنى تېخىمۇ توغرا ئۆلچەش ئۈچۈن ، تېخىمۇ تار بولغان يوچۇقنى تاللاپ ئىشلەتسەك بولىدۇ . ئەمما 2ـ رەسىمنىڭ سول يۇقىرى بۇرجىكىدىكى ئىككى رەسىمدىن ، تار يوچۇق قانچە تار بولسا ، مەركىزىي يورۇق ئىزنىڭ شۇنچە كەڭ بولىدىغانلىقىنى بىلىشكە بولىدۇ . بۇ شۇنى كۆرسىتىپ بېرىدۇكى ، گەرچە تېخىمۇ تار بولغان يوچۇق ئارقىلىق زەررىچىلەرنىڭ ئورنىنى تېخىمۇ توغرا ئۆلچەشكە بولسىمۇ ، ئەمما زەررىچىلەرنىڭ ھەرىكەت مىقدارىنىڭ ئېنىقسىز مىقدارى تېخىمۇ چوڭ بولىدۇ .

ماتېماتىكىلىق ئۇسۇلدىن پايدىلىنىپ ، ماكرو زەررىچىلەرنىڭ ھەرىكىتىنى تەھلىل قىلىش ئارقىلىق بىلىش مۇمكىنكى ، ئەگەر Δx ئارقىلىق زەررىچىلەرنىڭ ئورنىنىڭ ئېنىقسىز مىقدارى ، Δp ئارقىلىق زەررىچىنىڭ x يۆنىلىشتىكى ھەرىكەت مىقدارىنىڭ ئېنىقسىز مىقدارى ئىپادىلەنسە ، ئۇ ھالدا مۇناسىۋەت بولىدۇ :

$$\Delta x \Delta P \geqslant \frac{h}{4\pi}$$

فورمۇلىدىكى h پلانىك تۇراقلىقى . مانا بۇ ئاتاقلىق ئېنىقسىزلىق مۇناسىۋىتى بولۇپ ، قىسقىچە ئېنىقسىز مۇناسىۋەت دەپىلىدۇ .

كلاسسىك فىزىكىدا بىرلا ۋاقىتتا ماددىي نۇقتىنىڭ ئورنى بىلەن ھەرىكەت مىقدارى ئارقىلىق ئۇنىڭ ھەرىكىتىنى ناھايىتى توغرا تەسۋىرلەشكە بولىدۇ . شۇنداق بولۇپلا قالماستىن ، يەنە ئەگەر ماددىي نۇقتىنىڭ ئېرلىنىشىنى بىلگەندە ، ماددىي نۇقتىنىڭ كېيىنكى خالىغان پەيتلەردىكى ئورنى ۋە ھەرىكەت مىقدارىنى ئالدىن مۆلچەرلەشكە ، بۇ ئارقىلىق ئۇنىڭ ھەرىكەت تراېيكتورىيىسىنى تەسۋىرلەشكە بولىدۇ .

ئەمما مىكرو فىزىكىدىكى ئېنىقسىزلىق مۇناسىۋىتى بىزگە شۇنى ئېيتىپ بېرىدۇكى ، ئەگەر زەررىچە-نىڭ ئورنىنى تېخىمۇ توغرا ئېنىقلاشقا توغرا كەلسە (يەنى Δx تېخىمۇ كىچىك بولسا) ، ئۇ ھالدا ھەرىكەت مىقدارىنى ئۆلچەش چوقۇم تېخىمۇ توغرا بولمايدۇ (يەنى Δp تېخىمۇ چوڭ بولىدۇ) ، يەنى بىرلا ۋاقىتتا زەررىچىنىڭ ئورنى بىلەن ھەرىكەت مىقدارىنى توغرا بىلگىلى بولمايدۇ . شۇ سەۋەبتىن زەررىچىنىڭ ھەرىكىتىنى «تراېيكتورىيە» ئارقىلىق تەسۋىرلەشكە بولمايدۇ .

بىز يەككە زەررىچىنىڭ ھەرىكەت ئەھۋالىنى توغرا بىلىپ كېتەلمەيمىز ، ئەمما كۆپلىگەن زەررىچىلەر ھەرىكىتىنىڭ ستاتىستىكىلىق قانۇنىيىتىنى توغرا بىلەلەيمىز . بىر ماكرو سىستېما ھامان كۆپلىگەن زەررىچىلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بولىدۇ ، شۇڭا بىز يەنىلا ماكرولۇق ھادىسىلەرنى ئالدىن مۆلچەرلىيەلەيمىز . مەسىلەن ، زەررىچىلەر سانى ئىنتايىن ئاز بولغاندا ، زەررىچىلەرنىڭ توسۇق تاختىسىدىكى يەككە يوچۇقتىن ئۆتكەندىن كېيىنكى ئېكرانغا چۈشىدىغان ئورنىنى ئالدىن مۆلچەرلىيەلمەيمىز . ئەمما زەررىچە-لەرنىڭ ئېكراندىكى مەلۇم نۇقتىغا چۈشۈش ئېھتىماللىقىنى توغرا بىلەلەيمىز : ئېھتىماللىقى چوڭ بولغان ئورۇن دەل مەلۇم خىل دولقۇن تار يوچۇقتىن ئۆتۈپ دىفراكسىيىلەنگەندە ھاسىل قىلغان يورۇق ئىزنىڭ ئورنى بولىدۇ .

5 ـ مەشىق

(1) 10، 21 ـ رەسىمدىكى تەجرىبىدە ، توسۇق تاختىنىڭ سول يېقىدىكى زەررىچىلەر ئورنىنىڭ ئېنىقسىز مىقدارى قانچە؟ ئۇلار ئېنىق ھەرىكەت مىقدارىغا ئىگە بولامدۇ-يوق؟ نېمە ئۈچۈن؟

(2) ئاتومنىڭ ئاساسىي ھالەتتە تۇرغاندىكى ۋاقىتتىنىڭ ئېنىقسىز مىقدارى قانچە بولىدۇ؟ بۇ چاغدا ئاتوم ئېنىق ئېنېرگىيىگە ئىگە بولامدۇ-يوق؟ نېمە ئۈچۈن؟

كۋانت مېخانىكىسى

كۋانت مېخانىكىسى مىكرو زەررىچىلەرنىڭ ھەرىكەت قانۇنىيىتى ھەققىدىكى ئاساسىي نەزەرىيىدىن ئىبارەت. مىكرو زەررىچىلەر ماكرو زەررىچىلەردىن پەرقلىنىدىغان بىر مۇنچە خۇسۇسىيەتلەرنى ئىپادىلەيدۇ، تۆۋىكى نۇقتىسى مىكرو زەررىچىلەرنىڭ دولقۇن ھەم زەررىچىدىن ئىبارەت ئىككى ياقلىملىق خۇسۇسىيەتكە ئىگە بولغانلىقىدا بولۇپ، شۇ سەۋەبتىن ئۇلار بويسۇنىدىغان ھەرىكەت قانۇنىيەتلىرىمۇ ماكرو زەررىچىلەرنىكىگە تۈپتىن ئوخشىمايدۇ. كۋانت مېخانىكىسى تىكلىنىشتىن ئىلگىرى بور پلانىك، ئېينىشتېين قاتارلىق كىشىلەر ئوتتۇرىغا قويغان كۋانت ئۇقۇمىغا ئاساسەن ئالدىنقى مەزگىلدىكى كۋانت نەزەرىيىسىنى تۈرغۇزۇپ، ئاتوملارنىڭ بىرنەچچە خۇسۇسىيىتىنى قىسمەن ھالدا چۈشەندۈرگەن. ئەمما بۇ نەزەرىيە ھەل قىلالايدىغان مەسىلىلەر چەكلىكلا بولۇپ قالغان. شۇنداقلا نەزەرىيىدە يەنە ماسلاشمايدىغان ئامىللار

مەوجۇت بولۇپ، بۇلارنىڭ ھەممىسى كىشىنى رازى قىلالمايدۇ. 1925 ـ يىلى ھېيزېنبېرگ قاتارلىق كىشىلەر ئالدىنقى مەزگىلدىكى كۋانت مېخانىكىسىغا قارىتا بولغان تەنقىدنى كۆزدە تۇتۇپ، ماترىسا مېخانىكىسىنى تەرەققىي قىلدۇردى. 1926 ـ يىلى شرېدىنگېر دېگى بروگلىنىڭ دولقۇن ۋە زەررىچىدىن ئىبارەت ئىككى ياقلىمىلىق خۇسۇسىيەت ھەققىدىكى پەرىزىگە ئاساسەن دولقۇن مېخانىكىسىنى تىكلىدى، ئۇزاق ئۆتمەي، شرېدىنگېر قاتارلىق كىشىلەر ماترىسا مېخانىكىسى بىلەن دولقۇن مېخانىكىسىنىڭ ماتېماتىكىدا تەڭ قىممەتلىك ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلىدى. شۇنىڭ بىلەن ئىككى خىل نەزەرىيە يۇغۇرۇلۇپ كۋانت مېخانىكىسى بولدى. كېيىن يەنە دىراك قاتارلىق كىشىلەرنىڭ تەرەققىي قىلدۇرۇشى ئارقىلىق، كۋانت مېخانىكىسى نەزەرىيە جەھەتتىن مۇكەممەل، ئۇسۇل جەھەتتىن تەل بولغان يېڭى بىر نەزەرىيىگە ئايلاندى.

كۋانت مېخانىكىسى كلاسسىك مېخانىكىدىن تۇپتىن پەرقلىنىدۇ. كۋانت مېخانىكىسىدا زەررىچىنىڭ ھالىتى دولقۇن فۇنكسىيىسى $\psi(r,t)$ ئارقىلىق تەسۋىرلىنىدۇ. ئۇ كوئوردىنات r بىلەن ۋاقىت tنىڭ كومپلېكس فۇنكسىيىسىدىن ئىبارەت. دولقۇن فۇنكسىيىسىنىڭ مودېلىنىڭ كۋادراتى $|\psi(r,t)|^2$ ۋاقىت (پەيت)t دا، كوئوردىنات r دىكى تېپىلىدىغان زەررىچىلەرنىڭ ئېھتىماللىق زىچلىقىنى ئىپادىلەيدۇ. زەررىچىنىڭ تېزلىكى ئانچە چوڭ بولمىغان نىسپىيلىك نەزەرىيىسى بولمىغان ئەھۋالدا، زەررىچە ھالىتىنىڭ ۋاقىتقا ئەگىشىپ ئۆزگىرىش قانۇنىيىتى، يەنى دولقۇن فۇنكسىيىسى قانائەتلەندۈرىدىغان ھەرىكەت تەڭلىمىسى شرېدىنگېر تەڭلىمىسىدىن ئىبارەت بولىدۇ؛ زەررىچىنىڭ تېزلىكى ناھايىتى چوڭ بولغان نىسپىيلىك نەزەرىيىسىدىكى ئەھۋال ئاستىدا، شرېدىنگېر تەڭلىمىسىنىڭ ئورنىغا دىراك تەڭلىمىسى ياكى كلېئىن ـ گوردن تەڭلىمىسى دەسستىلىدۇ.

بورنىڭ ھىدروگېن ئاتومىنىڭ ئېنېرگىيە دەرىجىسى ھەققىدىكى ئۇقۇمى بىر پەرەز بولماستىن، بۇنى كۋانت مېخانىكىسىدىن تەبئىي ھالدىلا كەلتۈرۈپ چىقىرىشقا بولىدۇ. بۇنداق بولۇپلا قالماستىن، كۋانت مېخانىكىسى ئاتوم، مولېكۇلا، قاتتىق جىسىم ۋە مىكرو زەررىچىلەرنىڭ سوقۇلۇشى قاتارلىق كۆپ مەسىلىلەردە تەجرىبىگە ئوبدان ئۇيغۇن كېلىدىغان نەتىجىلەرگە ئېرىشىپ، ئىنتايىن چوڭ مۇۋەپپەقىيەتكە ئىگە بولدى.

كۋانت مېخانىكىسى كېيىن يەنە تەرەققىياتلارغا ئېرىشتى، يۇقىرى ئېنېرگىيىلىك ئەھۋاللاردا زەررىچىلەرنىڭ ئايلىنىشى بىرخىل ئومۇمىيۈزلۈك ھادىسە بولۇپ، بارلىق زەررىچىلەر (فوتون، ئېلېكترون، مېزون، نۇكلېئون قاتارلىقلار)نى بىرلىككە كەلگەن ئۇسۇل بىلەن بىرتەرەپ قىلىش كېرەك، شۇنداق قىلغاندىلا ئاندىن زەررىچىلەرنىڭ ھاسىل بولۇشى، تارمار بولۇشى ۋە ئايلىنىشىنى نەزەرىيىدە ئەكس ئەتتۈرگىلى بولىدۇ. مۇشۇنداق ئېھتىياج ئۈچۈن، كۋانت مېخانىكىسىنىڭ ئاساسىدا كۋانت مەيدان نەزەرىيىسى بارلىققا كەلدى. كۋانت مەيدان نەزەرىيىسى زەررىچىلەر فىزىكىسى، ستاتىستىك فىزىكا، ئۈيۈشۇش ھالىتى نەزەرىيىسى ۋە يادرو نەزەرىيىسىدىكى ئاساسىي نەزەرىيە قورالىغا ئايلاندى.

بۇ بابتىن قىسقىچە خۇلاسە

بۇ بابتا مىكرو دۇنياغا بەنمۇ چوڭقۇرلاپ كىردۇق. مىكرو دۇنيا ھەققىدىكى نۇرغۇن نۇقتىنىزەر ۋە قانۇنىيەتلەر ماكرو دۇنيادىكىگە ئوخشاش بولمايدۇ.

(1) فوتو ئېلېكتر ئېففېكتى دېگەن نېمە؟ بۇ، ئىنسانىيەتنىڭ يورۇقلۇقنىڭ تەبىئىتىنى بىلىش جەريانىدا قانداق رول ئويناندى؟

(2) ئېينىشتېيننىڭ فوتون تەلىماتى دېگەن نېمە؟ فوتون تەلىماتىدىن قانداق پايدىلىنىپ فوتو ئېلېكتر ئېففېكتىنى چۈشەندۈرگىلى بولىدۇ؟ فوتو ئېلېكترونىنىڭ ئەڭ چوڭ ھەرىكەت ئېنېرگىيىسى بىلەن فوتونىنىڭ ئېنېرگىيىسى، مېتاللاردىكى ئۇنۇلۇپ چىقىش ئىشى قانارلىقلار ئارىسىدا قانداق مۇناسىۋەت مەۋجۇت؟

(3) ھازىرقى زامان فىزىكىسىنىڭ كۆزقارىشى بويىچە، يورۇقلۇقنىڭ دولقۇن ۋە زەررىچىدىن ئىبارەت ئىككى يېقىلمىلىق خۇسۇسىيىتىنى قانداق چۈشىنىش كېرەك؟

(4) بورنىڭ ئاتوم تۈزۈلۈشى ھەققىدىكى نەزەريىسىدىكى قايسى فىزىكىلىق مىقدارلار كۋانتلاشقان بولىدۇ؟

(5) ئېنېرگىيە دەرىجىسى دېگەن نېمە؟ ئاتومنىڭ سەكرىگەندە فوتون رادىئاتسىيەلەپ چىقىرىدىغان ئېنېرگىيىسى بىلەن باش، ئاخىرقى ئىككى ئېنېرگىيە دەرىجىسىنىڭ قانداق مۇناسىۋىتى بار؟

(6) قانداق تەجرىبە ئەمەلىي ماددا زەررىچىسى (مەسىلەن، ئېلېكترون) نىڭمۇ دولقۇنلۇق خۇسۇسىيىتىگە ئىگە ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلىدى؟ ئەمەلىي ماددا زەررىچىسىنىڭ دولقۇن ئۇزۇنلۇقى بىلەن ئۇنىڭ ھەرىكەت مىقدارىنىڭ قانداق مۇناسىۋىتى بار؟ نېمە ئۈچۈن ماكرو جىسىملارنىڭ دولقۇنلۇق خۇسۇسىيىتىنى ئاسانلىقچە كۆزەتكىلى بولمايدۇ؟

(7) ھىدروگېن ئاتومىدىكى ئېلېكترونىنىڭ ھەرىكىتىنى تەتقىق قىلىشتىكى «ئېلېكترون بۇلۇتى» نېمىنى كۆرسىتىدۇ؟

*(8) ئېنىقسىزلىق مۇناسىۋىتى دېگەن نېمە؟ ئېنىقسىزلىق مۇناسىۋىتى مىكرو زەررىچىلەرنىڭ ھەرىكىتىنىڭ ماكرو زەررىچىلەرنىڭكىگە قارىغاندا قانداق ئوخشىمايدىغان جايلىرى بارلىقىنى ئەكس ئەتتۈرىدۇ؟

كۆنۈكمە

A گۇرۇپپا

(1) ئىنفرا قىزىل نۇر، كۆرۈنىدىغان نۇر ۋە ئۇلترا بىنەپشە نۇرلاردىن قايسى خىل نۇرنىڭ فوتونىنىڭ ئېنېرگىيىسى ئەڭ چوڭ بولىدۇ؟

(2) «قىزىل نۇرنىڭ فوتونى»، «سېرىق نۇرنىڭ فوتونى» دەپ ئېيتىشقا بولىدۇ، ئەمما «ئاق يورۇقلۇقنىڭ فوتونى» دەپ ئېيتىشقا بولامدۇ، نېمە ئۈچۈن؟

(3) 51 ـ بەتتىكى جەدۋەلدىكى بىرنەچچە خىل مېتال 50 ـ بەتتىكى جەدۋەلدە كۆرۈلمىگەن. سىزدىكى بۇلارنىڭ لىمىت چاستوتىسىنى ھېسابلاپ كۆرۈڭ.

(4) ناترىي سېپكتىرىدىكى ئىككى تال سېرىق سېپكتىر سىزىقىنىڭ دولقۇن ئۇزۇنلۇقى ئايرىم ـ ئايرىم 589.6mm ۋە 589.0mm. ئەمدى ناترىي ئاتومىنىڭ بۇ ئىككى خىل دولقۇن ئۇزۇنلۇقىدىكى نۇرلارنى رادىئاتسىيەلەپ چىقىرىشتىكى سەكرىشىنىڭ ئالدى ـ كەينىدىكى ئېنېرگىيە دەرىجىسىنىڭ پەرقلىرىنى ئايرىم ـ ئايرىم ھېسابلاپ چىقىرىڭ.

(5) بىر دانە ئېلېكترون بىردانە ئاساسىي ھالەتتىكى ھىدروگېن ئاتومىغا سوقۇلغاندا، بۇ ھىدروگېن ئاتومى ئىئونلاشقان بولسا، بۇ ئېلېكترونىنىڭ ھەرىكەت ئېنېرگىيىسى قانچە؟

(6) تەنھەرىكەتچىنىڭ يۈگۈرگەندىكى دېبروگلى دولقۇن ئۇزۇنلۇقىنى مولچەرلەپ ھېسابلاڭ. نېمە ئۈچۈن تەنھەرە-

بىزگە مەلۇم، ئاتوم ئاتوم يادروسى بىلەن ئېلېكترونلاردىن تەشكىل تاپىدۇ. ئالىملار تەتقىق قىلىش ئارقىلىق كىچىككىنە ئاتوم يادروسىمۇ مۇرەككەپ تۈزۈلۈشكە ئىگە ئىكەنلىكىنى تونۇپ يەتتى. ئاتوم يادروسى ھەققىدىكى تەتقىقاتلارغا ئەگىشىپ، كىشىلەرنىڭ مادىدا تۈزۈلۈشكە بولغان تونۇشى ئۆزلۈكسىز چوڭقۇرلاشتى ھەم كىشىلەر مۇشۇ ئاساستا نۇرغۇن يېڭى قوللىنىش ساھەلىرىنى ئاچتى. بۇ بابتا ئاتوم يادروسى ھەققىدىكى بىلىملەرنى ئۆگىنىمىز.

§1 . ئاتومنىڭ يادرولۇق تۈزۈلۈشى ئاتوم يادروسى

1897 - يىلى تومسون (1856~1940) ئېلېكترونىنى بايقىدى. ئۇزاق ئۆتمەي، كىشىلەر يەنە گازلارنىڭ ئىئونلىشىشى ۋە فوتو ئېلېكتر ئېففېكتى قاتارلىق ھادىسىلەردە ماددىلاردىن ئېلېكترونىنى سوقۇپ چىقىرىۋېلىشقا بولىدىغانلىقىنى بايقىدى. ئېلېكترونىنىڭ ماسسىسى ئەڭ يېنىك بولغان ھىدروگېن ئاتومىنىڭ ماسسىسىدىن كۆپ كىچىك بولغانلىقتىن، ئېلېكترون ئاتومنىڭ تەركىبىي قىسمى دەپ قارالدى. ئېلېكترون مەنپىي زەرەتلىك، ئاتوم نېيترال بولىدۇ، دېمەك، ئاتوم ئىچىدە يەنە مۇسبەت زەرەتلىك ماددا بار. بۇ مۇسبەت زەرەتلىك ماددىلار بىلەن مەنپىي زەرەتلىك ئېلېكترونلار ئاتومنى قانداق تۈزىدۇ؟

20 - ئەسىرنىڭ ئالدىنقى 10 يىللىدا، ئالىملار بايقالغان پاكىتلارغا ئاساسەن، ئاتوم تۈزۈلۈشى ھەققىدە نۇرغۇن مودېللارنى ئوتتۇرىغا قويدى. بۇلارنىڭ ئىچىدىكى تەسىرى ئەڭ كۈچلۈكى تومسون ئوتتۇرىغا قويغان ئاتوم مودېلى. تومسون مۇنداق دەپ قارىغان، ئاتوم بىر شارسىمان جىسىم بولۇپ، مۇسبەت زەرەتلەر پۈتكۈل شار ئىچىگە تەكشى تەقسىملەنگەن، ئېلېكترونلار بولسا چىلان تورتتىكى چىلانلاردەك ئاتومغا سانجىلغان بولىدۇ (1. 22 - رەسىم). تومسون ئوتتۇرىغا قويغان ئاتوم مودېلى بەزى تەجرىبە پاكىتلىرىنى چۈشەندۈرۈپ بېرەلەيدۇ، لېكىن ئۇزاق ئۆتمەي، بۇ مودېلنى يېڭى تەجرىبە پاكىتلىرى ئىنكار قىلمۇقتى.

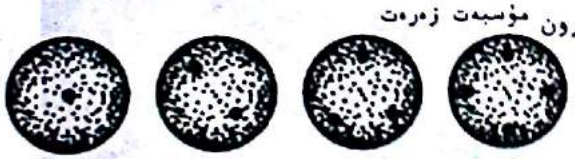

1. 22 - رەسىم

ئاتومنىڭ يادرولۇق تۈزۈلۈش مودېلى 1909 - يىللىدىن 1911- يىللارغىچە ئەنگلىيە فىزىكا ئالىمى رېزېرفورد (1871~1937) ۋە ئۇنىڭ ياردەمچىلىرى α زەررىچىلىرىنىڭ چېچىلىش تەجرىبىسىنى ئېلىپ بارغان. 2. 22- رەسىم بۇ تەجرىبە قۇرۇلمىسىنىڭ سخېمىسى، α نۇرنى ئالتۇن ياپراقچىغا چۈشۈرگەندە، ئالتۇن ئاتومىدىكى زەرەتلىك زەررىچىلەرنىڭ α زەررىچىگە قارىتا كۆلون كۈچ تەسىرى بولىدىغانلىقتىن، بەزى α زەررىچىلىرى ئالتۇن ياپراقچىدىن ئۆتكەندىن كېيىن ئەسلىدىكى ھەرىكەت يۆنىلىشىنى ئۆزگەرتىدۇ. بۇ ھادىسە α زەررىچىلەرنىڭ چېچىلىشى دەپ ئاتىلىدۇ. رېزېرفورد چېچىلىشنى تەھلىل قىلىش ئارقىلىق ئاتومنىڭ ئىچكى قىسمىدىكى زەرەتلەر بىلەن ماسسىنىڭ تەقسىملىنىش ئەھۋالىنى بىلىشنى ئۈمىد قىلغان.

تەجرىبە نەتىجىسى شۇنداق بولىدۇكى، مۇتلەق كۆپ ساندىكى α زەررىچىلىرى ئالتۇن ياپراقچىنى تېشىپ ئۆتكەندىن كېيىن ئاساسەن يەنىلا ئەسلىدىكى يۆنىلىشى بويىچە ئىلگىرىلەيدۇ، ئەمما ئاز ساندىكى α زەررىچىلىرى چوڭراق ئېغىش ھاسىل قىلىدۇ.

تولۇقسىز ئوتتۇرا مەكتەپ فىزىكىسىدا، α زەررىچىنىڭ 2 دانە پروتون بىلەن 2 دانە نېيترونىدىن تەشكىل تاپقانلىقى، مۇسبەت زەرەتلىك بولىدىغانلىقىنى ئۆگىنىپ ئۆتكەن ئىدۇق.

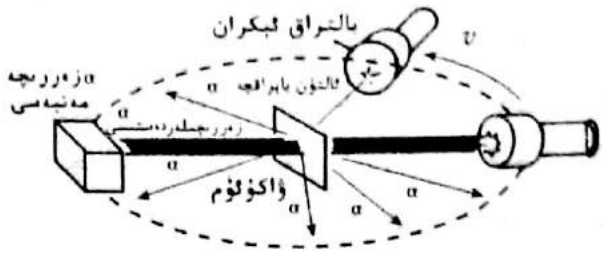

2.22 - رەسىم . α زەررىچىلىرىنىڭ چېچىلىش تەجرىبىسىنىڭ سخېمىسى . يالتىراق ئېكران رەسىمدىكى ئۇزۇك سىزىقنى بويلاپ ئايلىنالايدۇ . بۇ ئوخشاش بولمىغان يۆنىلىشلەرگە قاراپ چېچىلغان زەررىچىلەرنىڭ سانىنى ستاتىستىكىلاشتا ئىشلىتىلىدۇ . پوتۇن ئوسكونە ۋاكۇئۇمغا ئورۇنلاشتۇرۇلىدۇ .

تەجرىبىدە كۆزىتىلگەن چوڭ بۇلۇڭلۇق چېچىلىشلار رېزېرفوردنى ھەيران قالدۇرغان . بۇنداق چوڭ بۇلۇڭلۇق چېچىلىشلارنى ئالتۇن ياپراقچىنىڭ ئاتومى ئىچىدىكى ئېلېكترونلارنىڭ كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن ئەمەس ، چۈنكى ئېلېكترونىنىڭ ماسسىسى ناھايىتى كىچىك . بۇ خۇددى ئوق بىر دانە توزانغا ئۇچرىغانغا ئوخشاش بولۇپ ، ھەربىر يۆنىلىشىدە ھېچقانداق ئۆزگىرىش بولمايدۇ . پەقەت α زەررىچە ئاتوم يادروسى ئىچىدىكى مۇسبەت زەرەتنىڭ كۈچلۈك ئىتتىرىش كۈچىگە ئۇچرىغاندىلا ئاندىن ئۇنىڭ ھەربىر يۆنىلىشىدە مۇشۇنداق چوڭ ئۆزگىرىش بولىدۇ . ئاتومدىكى مۇسبەت زەرەتلەر بىلەن ئاتومنىڭ ماسسىسى چوقۇم ناھايىتى كىچىك بىر يادروغا يىغىلغان بولىدۇ . بولمىسا ، چوڭ بۇلۇڭلۇق چېچىلىشنىڭ بولۇشى مۇمكىن ئەمەس .

رېزېرفورد ھەرقايسى يۆنىلىشلەرگە چېچىلغان α زەررىچىلەرنىڭ سانىنى توغرا ستاتىستىكىلاپ ، مۇشۇ ئاساستا **ئاتومنىڭ يادرولۇق تۈزۈلۈشى**نىڭ مودېلىنى ئوتتۇرىغا قويغان . ئاتومنىڭ مەركىزىدە ناھايىتى كىچىك بىر يادرو بار بولۇپ ، ئاتوم يادروسى دەپ ئاتىلىدۇ . ئاتومنىڭ ھەممە مۇسبەت زەرىتى ۋە ماسسىسىنىڭ ھەممىسى دېگۈدەك ئاتوم يادروسىغا توپلانغان بولۇپ ، مەنپىي زەرەتلىك ئېلېكترونلار يادرو سىرتىدىكى بوشلۇقتا ھەربىر قىلىپ يۈرىدۇ .

بۇ مودېلغا ئاساسلانغاندا ، ئاتوم يادروسى ناھايىتى كىچىك بولغانلىقتىن ، كۆپ قىسىم α زەررىچىلىرى ئالتۇن ياپراقچىنى تېشىپ ئۆتكەندە يادروغا ناھايىتى يېقىن بولۇپ ، ئۇچرايدىغان ئىتتىرىش كۈچى ناھايىتى كىچىك بولىدۇ ، ئۇلارنىڭ ھەربىرىنى ئاساسەن تەسىرگە ئۇچرىمايدۇ ، پەقەت ئىنتايىن ئاز ساندىكى α زەررىچىلىرىلا ئاتوم يادروسىنىڭ يېنىدىن ئۆچۈپ ئۆتۈپ ، ئاتوم يادورسىنىڭ كۈلون ئىتتىرىش كۈچىگە روشەن ھالدا ئۇچراپ ، چوڭ بۇلۇڭلۇق ئېغىش ھاسىل قىلىدۇ (3.22- رەسىم) .

رېزېرفوردنىڭ ئاتومنىڭ يادرولۇق تۈزۈلۈش مودېلىغا ئاساسلانغاندا ، ئاتومنىڭ ئىچكى قىسمى ئىنتايىن «كەڭ بوشلۇق» تىن ئىبارەت بولىدۇ . يېقىنقى يىللاردىن بۇيانقى تەتقىقاتلار شۇنى كۆرسىتىپ بەردىكى ، ئاتومنىڭ دىئامېتىرىنىڭ سانلىق مىقدار دەرىجىسى (ئەمەلىيەتتە ئېلېكترونىنىڭ ھەربىر دائىرىسىنىڭ سانلىق مىقدار دەرىجىسى 10^{-10}m) ، ئاتوم يادروسىنىڭ دىئامېتىرىنىڭ سانلىق مىقدار دەرىجىسى 10^{-15}m **بولۇپ ، ئىككىسىنىڭ پەرقى 100 مىڭ ھەسسە**

كۆرگىلى بولمايدىغان ، تۇتقىلى بولمايدىغان تەتقىقات ئوبيېكتىغا قارىتا ، كىشىلەر دائىم مۇئەييەن پاكىتلارغا ئاساسەن بىر خىل «مودېل»نى ئوتتۇرىغا قويۇش ئارقىلىق ئۇنى تەسۋىرلەيدۇ . ئاندىن يېڭى تەجرىبە پاكىتلىرى ۋە نەزەرىيىۋى تەھلىللەرگە ئاساسەن ، مودېلغا قارىتا تۈزىتىش كىرگۈزىدۇ . بۇنىڭ بىلەن تەتقىقات ئوبيېكتىغا بولغان تونۇشىنى تەدرىجىي چوڭقۇرلاشتۇرىدۇ .

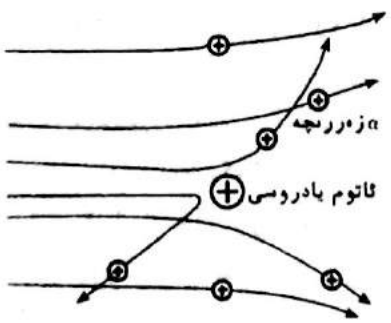

3.22 - رەسىم . كۆپ قىسىم α زەررىچىلىرى ئالتۇن ياپراقچىدىن ئۆتكەندە ئاتوم يادروسىدىن ناھايىتى يىراق بولىدۇ . پەقەت ئاز ساندىكى α زەررىچىلىرى ئاتوم يادروسىنىڭ يېنىدىن ئۆچۈپ ئۆتۈپ ، ئاتوم يادروسىنىڭ ئىتتىرىش كۈچىگە روشەن ھالدا ئۇچراپ چوڭ بۇلۇڭلۇق چېچىلىش ھاسىل قىلىدۇ .

كېلىدۇ : ئەگەر ئاتومنى دىئامېتىرى 100m ئەتراپىدا بولغان بىر چوڭ شارغا ئوخشاتقاندا ، ئۇ ھالدا ئاتوم يادروسى ئارانلا مىللىمېتىر ئەتراپىدىكى 1/3 دانە گۈرۈچنىڭ چوڭلۇقىدا بولىدۇ .

ئاتوم يادروسىنىڭ تۈزۈلۈشى ئاتومنى كۆز بىلەن كۆرگىلى بولمايدۇ ، ئاتوم يادروسى تېخىمۇ كىچىك بولىدۇ . ئەمما ناھايىتى كىچىك بولغان ئاتوم يادروسىمۇ ئىچكى تۈزۈلۈشكە ئىگە . 1919 - يىلى رېزېرفورد « زەررىچە بىلەن ئازوت يادروسىنى بومبارىدىمان قىلىش تەجرىبىسىنى ئىشلىدى . ئۇ ئازوت يادروسىدىن بىرخىل زەررىچىنى سوقۇپ چىقارغان ھەمدە ئۇنىڭ زەرىتى ۋە ماسسىسىنى ئۆلچەپ چىقىپ ئۇنىڭ ھىدروگېن ئاتوم يادروسى (مۇسبەت زەرەتلىك بولۇپ ، زەرەت مىقدارى بىر دانە ئېلېكترون زەرىتى بولىدۇ) ئىكەنلىكىنى بىلدى ، ئۇنى پروتون دەپ ئاتىغان . كېيىن كىشىلەر يەنە ئوخشاش ئۇسۇلدىن پايدىلىنىپ فتور ، ناترىي ، ئالىيۇمىن قاتارلىقلارنىڭ ئاتوم يادروسىدىن پروتوننى سوقۇپ چىقارغان ، شۇنىڭ بىلەن كىشىلەر پروتون ئاتوم يادروسىنىڭ تەركىبىي قىسمى دەپ ھۆكۈم قىلىشقان .

دەسلەپتە كىشىلەر ئاتوم يادروسى پەقەت پروتونلاردىنلا تەشكىل تاپقان ، دەپ قارىغان . لېكىن بۇ يادروىنىڭ ماسسىسى بىلەن ئاتوم يادروسىنىڭ زەرەت مىقدارىنى توغرا چۈشەندۈرۈپ بېرەلمىگەن . ئەگەر ئاتوم يادروسى پروتونلاردىنلا تەشكىل تاپقان بولسا ، مەلۇم خىل ئاتوم يادروسىنىڭ ماسسىسى بىلەن پروتون ماسسىسىنىڭ نىسبىتى شۇ خىل ئاتوم يادروسىنىڭ زەرىتى بىلەن پروتون زەرىتىنىڭ نىسبىتىگە تەڭ بولۇشى كېرەك . ئەمەلىيەتتە مۇتلەق كۆپ ساندىكى ئاتوم يادرولىرىنىڭ ماسسىسى بىلەن پروتون ماسسىسىنىڭ نىسبىتى يادروىنىڭ زەرىتى بىلەن پروتون زەرىتىنىڭ نىسبىتىدىن چوڭ بولىدۇ . رېزېرفورد ئاتوم يادروسى ئىچىدە ماسسىسى پروتونىنىڭكىگە تەڭ ، ئەمما زەرەتسىز بولغان يەنە بىرخىل زەررىچە مەۋجۇت بولۇشى مۇمكىن دەپ قىياس قىلىپ ، بۇخىل زەررىچىنى نېيترون دەپ ئاتىغان . رېزېرفوردنىڭ بۇ قىياسىنى ئۇنىڭ ئوقۇغۇچىسى چادۋىك تەجرىبىدە ئىسپاتلىغان . ئىنچىكە ئۆلچەشلەر شۇنى كۆرسەتتى بەردىكى ، نېيترونىنىڭ ماسسىسى پروتونىنىڭ ماسسىسىغا ئىنتايىن يېقىنلىشىدۇ ، پەقەت پروتونىنىڭكىدىن مىڭدىن بىر ئەتراپىدا چوڭ بولىدۇ .

نېيترون بايقالغاندىن كېيىن ، كىشىلەر ناھايىتى تېزلا ئاتوم يادروسى پروتون بىلەن نېيترونىدىن تەشكىل تاپقان دەپ قارالسا ، ئاتوم يادروسىغا مۇناسىۋەتلىك نۇرغۇن مەسىلىلەرنى ئەتراپلىق چۈشەندۈرگىلى بولىدىغانلىقىنى تونۇپ يەتتى . شۇنىڭ بىلەن ئاتوم يادروسى پروتون بىلەن نېيترونىدىن تەشكىل تاپىدۇ ، دېگەن بۇ كۆزقاراش تېزلا ئومۇمنىڭ ئېتىراپ قىلىشىغا ئېرىشتى .

نېيترونىنىڭ ماسسىسى :
$(1.6749286 \pm 0.0000010) \times 10^{-27}$kg.
پروتونىنىڭ ماسسىسى :
$(1.6726231 \pm 0.0000010) \times 10^{-27}$kg.

پروتون بىلەن نېيترون ئومۇملاشتۇرۇلۇپ نۇكلېئون دەپ ئاتىلىدۇ . نېيترون زەرەتسىز بولۇپ ، ئاتوم يادروسىنىڭ زەرىتى يادرو ئىچىدىكى پروتونىنىڭ زەرىتىنىڭ ئومۇمىي يىغىندىسىغا تەڭ بولىدۇ . شۇنىڭ ئۈچۈن ئاتوم يادروسىنىڭ زەرىتى پروتون زەرىتىنىڭ پۈتۈن سان ھەسسىسىگە تەڭ بولىدۇ . ئادەتتە بۇ پۈتۈن سانىنى ئاتوم يادروسىنىڭ زەرەت مىقدارىغا ۋەكىل قىلىپ ئېلىپ ، Z بىلەن ئىپادىلەپ ، ئاتوم يادروسىنىڭ **پروتون سانى** دەپ ئاتىلىدۇ . ئاتوم يادروسىنىڭ زەرەت سانى پروتونلار سانى Z كە تەڭ بولىدۇ . ئاتوم يادروسىنىڭ ماسسىسى يادرو ئىچىدىكى پروتون بىلەن نېيترونىنىڭ ماسسىلىرىنىڭ ئومۇمىي يىغىندىسىغا تەڭ . پروتون بىلەن نېيترونىنىڭ ماسسىلىرى تەڭ دېيەرلىك بولىدۇ ، شۇنىڭ ئۈچۈن ئاتوم يادروسىنىڭ ماسسىسى نۇكلېئون ماسسىسىنىڭ پۈتۈن سان ھەسسىسىگە تەقرىبىي تەڭ بولىدۇ . ئادەتتە بۇ پۈتۈن سانى ئاتوم يادروسىنىڭ ماسسىسىغا ۋەكىل قىلىپ ، A بىلەن ئىپادىلەپ ، ئاتوم يادروسىنىڭ **ماسسا سانى** دەپ ئاتىلىدۇ .

ئاتوم يادروسىنىڭ زەرەت سانى يادرو ئىچىدىكى پروتونلارنىڭ سانىدىن ئىبارەت ، يەنى شۇ خىل ئېلېمېنتنىڭ ئاتوم رەت نومۇرىغا تەڭ بولىدۇ . ئاتوم يادروسىنىڭ ماسسا سانى يادرو ئىچىدىكى نۇكلېئونلار سانىدىن ئىبارەت بولىدۇ . مەسىلەن ، گېلىي يادروسىنىڭ زەرەت سانى 2 بولۇپ ، بۇ گېلىي يادروسى

ئېچىدە 2 دانە پروتون بارلىقىنى ئىپادىلەيدۇ ؛ گېلىي يادروسىنىڭ ماسسا سانى 4 بولۇپ ، بۇ گېلىي يادروسى ئېچىدە 4 دانە نوكلېئون بارلىقىنى ، بۇنىڭ 2 دانىسى نېيترون ئىكەنلىكىنى ئىپادىلەيدۇ .

مەلۇم خىل ئېلېمېنتنى تىلغا ئالغاندا ، ئەگەر ئۇنىڭ پروتون سانى بىلەن ماسسا سانىنى تەكىتلەشكە توغرا كەلسە ، ئېلېمېنت بەلگىسىنىڭ سول تۆۋەن بۇرجىكى بىلەن سول يۇقىرى بۇرجىكىگە ئايرىم - ئايرىم ئارقىلىق ئىپادىلىنىدۇ. بۇنىڭدىكى X ئۇنىڭ پروتون سانى بىلەن ماسسا سانى ئىپادىلەپ قويۇلىدۇ . مەسىلەن ، ئېلېمېنتنىڭ بەلگىسى. A ئاتوم يادروسىنىڭ ماسسا سانى، Z ئاتوم يادروسىدىكى پروتون سانى.

ئاتوم يادروسى دائىم بەلگە $^{A}_{Z}X$ ئارقىلىق ئىپادىلىنىدۇ. بۇنىڭدىكى X

$^{4}_{2}He$ پروتون سانى 2 ، ماسسا سانى 4 بولغان گېلىي يادروسىغا ۋەكىللىك قىلىدۇ ؛ $^{238}_{92}U$ زەرەت سانى 92 ، ماسسا سانى 235 بولغان ئۇران يادروسىغا ۋەكىللىك قىلىدۇ . بەزىدە يەنە ماسسا سانىلا ئىپادىلەپ قويۇلىدۇ . مەسىلەن ، ^{235}U ياكى سۆز بىلەن ئۇران 235 دەپ يېزىپ قويۇلىدۇ .

ئاتوم يادروسىنىڭ پروتون سانى يادرو سىرتىدىكى ئېلېكترونلارنىڭ سانىنى بەلگىلەيدۇ ، يەنە ئېلېكترونلارنىڭ يادرو سىرتىدىكى جايلىشىش ئەھۋالىنى بەلگىلەپ ، بۇ ئارقىلىق شۇ خىل ئېلېمېنتنىڭ خىمىيىلىك خۇسۇسىيىتىنى بەلگىلەيدۇ . ئوخشاش خىل ئېلېمېنتلارنىڭ ئاتوم ، پروتونلار سانى ئوخشاش ، يادرو سىرتىدىكى ئېلېكترونلار سانىمۇ ئوخشاش بولىدۇ ، شۇڭا ئۇلار ئوخشاش خىمىيىلىك خۇسۇسىيەتكە ئىگە بولىدۇ . ئەمما ئۇلارنىڭ نېيترون سانى ئوخشاش بولماسلىقى مۇمكىن . مانا بۇنداق پروتون سانى ئوخشاش ، ئەمما نېيترون سانى ئوخشاش بولمىغان ئاتوملار ئېلېمېنتلار جەدۋىلىدە ئوخشاش بىر ئورۇندا تۇرىدۇ ، شۇڭا ئۇلار ئۆزئارا ئىزوتوپلار دېيىلىدۇ . مەسىلەن ، ھىدروگېننىڭ ئۈچ خىل ئىزوتوپى بار بولۇپ ، ئايرىم - ئايرىم ھىدروگېن ، دېيتېرىي (ئېغىر ھىدروگېن دەپمۇ ئاتىلىدۇ) ، تېرىتىي دەپ ئاتىلىدۇ . بۇلارنىڭ بەلگىسى $^{1}_{1}H$ ، $^{2}_{1}H$ ، $^{3}_{1}H$ بولىدۇ .

1 ـ مەشىق

(1) رېزېرفورد قانداق قىلىپ α زەررىچىنىڭ چېچىلىش تەجرىبىسىدىن ئاتومنىڭ يادرولۇق تۈزۈلۈشىگە ئېرىشكەن ؟

(2) نېمە ئۈچۈن ئاتوم يادروسىنىڭ پەقەت پروتوندىنلا تەشكىل تېپىشى مۇمكىن ئەمەس دېيىلىدۇ ؟ ئېلېمېنتلار دەۋرىي جەدۋىلىدىن تەكشۈرۈپ كۆرۈپ ، مىسال كەلتۈرۈپ چۈشەندۈرۈڭ .

(3) كاربون 14 نىڭ يادروسى ئىچىدە قانچە دانە پروتون بار ؟ قانچە دانە نېيترون بار ؟

§ 2 . ئەينىي رادىئو ئاكتىپلىق ھادىسە

ئاتوم يادروسى مۇرەككەپ تۈزۈلۈشكە ئىگە بولۇپلا قالماي ، يەنە ئۆزگىرىش ھاسىل قىلالايدۇ . تەبىئىي رادىئو ئاكتىپلىق ھادىسە ئاتوم يادروسىنىڭ بىرخىل ئۆزلۈكىدىن ئۆزگىرىشىدىن ئىبارەت .

تەبىئىي رادىئو ئاكتىپلىق ھادىسە 1896 ـ يىلى فرانسىيە فىزىكا ئالىمى بېككېرىل (1852~1908) ئۇران ۋە تەركىبىدە ئۇران بار رۇدىلار كۆرۈنمەيدىغان مەلۇم خىل نۇرلارنى قويۇپ بېرىدىغانلىقىنى ، بۇ خىل نۇرلار قارا قەغەزدىن ئۆتۈپ فوتو سۈرەت لېنتىسىنى (نېگاتىپنى) نۇر سەزدۈرەلەيدىغانلىقىنى بايقىغان . ماددىلارنىڭ بۇنداق نۇرلارنى چىقىرىش خۇسۇسىيىتى **رادىئو ئاكتىپلىق** دەپ ئاتىلىدۇ . رادىئو ئاكتىپلىققا ئىگە ئېلېمېنتلار **رادىئو ئاكتىپ ئېلېمېنتلار دەپ ئاتىلىدۇ .**

رادىئو ئاكتىپلىق خۇسۇسىيەت ئاز ساندىكى بىرنەچچە خىل ئېلېمېنتلاردىلا بار بولغان خۇسۇسىيەت ئەمەس . تەتقىقاتلاردىن ئاتوم رەت نومۇرى 83 تىن **چوڭ** ياكى 83 **كە تەڭ بولغان** بارلىق ئېلېمېنتلارنىڭ

ئۆزلۇكىدىن نۇر چىقىرىدىغانلىقى بايقالدى . ئاتوم رەت نومۇرى 83 تىن كىچىك بولغان ئېلېمېنتلارنىڭ
بەزىلىرىمۇ رادىئو ئاكتىپلىق خۇسۇسىيەتكە ئىگە . ئېلېمېنتلارنىڭ مۇشۇنداق ئۆزلۇكىدىن نۇر چىقىرىش
ھادىسىسى **تەبىئىي رادىئو ئاكتىپلىق ھادىسە** دەپ ئاتىلىدۇ .

بىز تولۇقسىز ئونتۇرا مەكتەپتە ، رادىئو ئاكتىپ ماددىلارنىڭ α نۇر ، β نۇر ۋە γ نۇردىن ئىبارەت ئۈچ خىل نۇر چىقىرىدىغانلىقىنى ئۆگىنىپ ئۆتكەن ئىدۇق . α نۇر يۇقىرى سۈرئەتلىك α زەررىچىلەر ئېقىمىدىن ئىبارەت . α زەررىچىنىڭ زەرەت سانى 2 ، ماسسا سانى 4 بولۇپ ، ئۇ ئەمەلىيەتتە گېلىي ئاتوم يادروسىدىن ئىبارەت . β نۇر يۇقىرى سۈرئەتلىك ئېلېكترونلار ئېقىمىدىن ئىبارەت . γ نۇر زەرەتسىز بولۇپ ، ئۇ ئېنېرگىيىسى ناھايىتى يۇقىرى بولغان ئېلېكتىرماگنىت دولقۇنىدىن ئىبارەت ، ئۇنىڭ دولقۇن ئۇزۇنلۇقى ناھايىتى قىسقا ، 10^{-10}m دىن تۆۋەن بولىدۇ .

نېيتىرون ئۆچۈن ئېلېكتر ماگنىت دولقۇنىنىڭ ئېنېرگىيىسى يۇقىرى بولسا، ئۇنىڭ دولقۇن ئۇزۇنلۇقى چوقۇم قىسقا بولىدۇ دەيمىز؟

ئەگەر بۇ ئۆچ خىل نۇر ماگنىت مەيدانىغا چۈشۈرۈلسە ، ئۇلارنىڭ ھەرىكىتىدە ئوخشاش بولمىغان ئۆزگىرىشلەر بولىدۇ (مەسىلەن ، 22 .4- رەسىمدە كۆرسىتىلگەندەك) . يۇقىرىدا ئۆگىنىپ ئۆتكەن لورېنتىس كۈچى بىلىمىگە ئاساسەن ، سىز قايسى دەستىنىڭ α نۇر ، قايسى دەستىنىڭ β نۇر ، قايسى دەستىنىڭ γ نۇر ئىكەنلىكىگە ھۆكۈم قىلالايسىز .

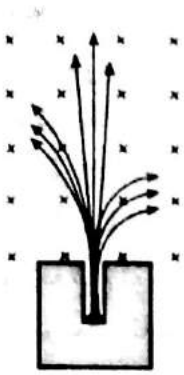

4 .22 - رەسىم . نۇرلارنىڭ ماگنىت مەيدانىدا ئېغىشى .

α زەررىچە رادىئو ئاكتىپ ماددىدىن ئېتىلىپ چىققاندا ناھايىتى چوڭ ھەرىكەت ئېنېرگىيىسىگە ئىگە بولۇپ ، تېزلىكى يورۇقلۇق تېزلىكىنىڭ 1/10 گە يېتىدۇ . ئۇ گازلارنى ئاسانلا ئىئونلاشتۇرىدۇ ، ئۇنىڭ نېگاتىپنى يورۇقلۇق سەزدۈرۈش تەسىرىمۇ كۈچلۈك بولىدۇ . ئەمما ئۇ ماددىلارنىڭ ئاتوملىرىغا سوقۇلغاندا ئېنېرگىيىسى ئاسانلا خورايدىغانلىقتىن ، ماددىلارنى تېشىپ ئۆتۈش ئىقتىدارى كىچىك بولۇپ ، ھاۋادا پەقەت بىرنەچچە سانتىمېتىرلا ئىلگىرىلىيەلەيدۇ ، بىر تاختا ئادەتتىكى قەغەز ئۇنى توسۇپ قالالايدۇ . پارچىسىنىڭ تار تۆشۈكىگە قارىتىلغان β زەررىچىنىڭ رادىئو ئاكتىپ ماددىدىن ئېتىلىپ چىققاندىكى تېزلىكى يۇلغان . **رادىئوئاكتىپ مەنبە قوغۇشۇن** تېخىمۇ چوڭ بولۇپ ، يورۇقلۇق تېزلىكىنىڭ 99% گە يېتىدۇ ، ئۇنىڭ ئىئونلاش رولى ئاجىزراق بولىدۇ ، ئەمما تېشىپ ئۆتۈش ئىقتىدارى كۈچلۈكرەك بولۇپ ، قارا قەغەزنى ئاسانلا تېشىپ ئۆتەلەيدۇ ، ھەتتا نەچچە مىللىمېتىر قېلىنلىقتىكى ئالىيۇمىن تاختىنى تېشىپ ئۆتەلەيدۇ . γ زەررىچىنىڭ ئىئونلاش رولى تېخىمۇ كىچىك ، ئەمما تېشىپ ئۆتۈش ئىقتىدارى ناھايىتى كۈچلۈك بولۇپ ، ھەتتا نەچچە سانتىمېتىر قېلىنلىقتىكى قوغۇشۇن تاختىنى تېشىپ ئۆتەلەيدۇ .

تەتقىقاتلار شۇنى كۆرسەتمەكتە بەردىكى ، ئەگەر بىرخىل ئېلېمېنت رادىئو ئاكتىپلىققا ئىگە بولسا ، مەيلى ئۇ يەككە ماددا شەكلىدە مەۋجۇت بولسۇن ، مەيلى مەلۇم خىل بىرىكمە شەكلىدە مەۋجۇت بولسۇن ، ئۇنىڭ رادىئو ئاكتىپلىقى تەسىرگە ئۇچرىمايدۇ ، يەنى رادىئو ئاكتىپلىق ئېلېمېنتلارنىڭ مەۋجۇت بولۇش ھالىتى بىلەن مۇناسىۋەتسىز . بىزگە مەلۇم ، ئېلېمېنتلارنىڭ خىمىيىلىك خۇسۇسىيىتى ئاتوم يادروسىنىڭ سىرتىدىكى ئېلېكترونلاردىن بەلگىلىنىدۇ ، شۇڭا رادىئو ئاكتىپ نۇرلار ئاتوم يادروسىدىن كېلىدۇ ، دەپ ھۆكۈم قىلىشقا بولىدۇ . يەنى ئاتوم يادروسى ئىچكى قىسىم تۈزۈلۈشكە ئىگە . ئەمەلىيەتتە كىشىلەر ئاتوم يادروسىنىڭ تۈزۈلۈشىنى تەبىئىي رادىئوئاكتىپلىقتىن باشلاپ تونۇغان .

يېمىرىلىش ئاتوم يادروسى α زەررىچە ياكى β زەررىچىنى قويۇپ بەرگەندىن كېيىن يېڭى ئاتوم يادروسىغا ئايلىنىدۇ ، بۇخىل ئايلىنىشنى **ئاتوم يادروسىنىڭ يېمىرىلىشى** دەپ ئاتايمىز .

ئۇران 238 نىڭ يادروسى **بىر دانە α زەررىچىنى قويۇپ بەرگەندىن كېيىن** ، يادرو ماسسا سانى 4 ئازىيىپ ، زەرەت سانى 2 ئازىيىپ ، **يېڭى يادروغا ئايلىنىدۇ . بۇ يېڭى يادرو** تورىي 234 نىڭ يادروسىدىن

ئىبارەت بولىدۇ . بۇخىل يىمىرىلىش α يىمىرىلىش دەپ ئاتىلىدۇ . بۇ جەريانىنى تۆۋەندىكى يىمىرىلىش تەڭلىمىسى ئارقىلىق ئىپادىلەشكە بولىدۇ :

$$^{238}_{92}U \rightarrow ^{234}_{90}Th + ^{4}_{2}He .$$

بۇ يىمىرىلىش جەريانىدا ، يىمىرىلىشتىن ئاۋۋالقى ماسسا سانى يىمىرىلىشتىن كېيىنكى ماسسا سانلىرىنىڭ يىغىندىسىغا تەڭ بولىدۇ ، يەنە مۇھىم ئۆزگۈرلار بولمىغانلىقتىن ئاۋۋالقى زەرەت سانى يىمىرىلىشتىن كېيىنكى زەرەت سانلىرىنىڭ يىغىندىسىغا تەڭ بولىدۇ . كۆپلىگەن كۆزىتىشلەر شۇنى كۆرسىتىپ بەردىكى ، ئاتوم يادروسى يىمىرىلىش قىلغاندا زەرەت سانى بىلەن ماسسا سانى ساقلىنىدۇ .

$^{238}_{92}U$ دا α يىمىرىلىش يۈز بەرگەندە ھاسىل بولغان $^{234}_{90}Th$ مۇ رادىئو ئاكتىپلىققا ئىگە بولۇپ ، ئۇ بىردانە β زەررىچىنى قويۇپ بېرىپ $^{234}_{91}Pa$ (پروتاكتىنىي)غا ئايلىنىدۇ . ئېلېكترونلۇق ماسسىسى نۆكلېئون-لۇق ماسسىسىدىن كۆپ كىچىك بولۇپ ، ئاتوم يادروسى بىردانە ئېلېكترونىنى قويۇپ بەرگەندىن كېيىن ، ئۇنىڭ ماسسا سانى ئۆزگەرمەيدۇ . شۇڭا ئېلېكترونلۇق ماسسا سانى نۆل ، زەرەت سانى 1— بولىدۇ دەپ قاراپ ، ئۇنى $_{-1}e$ ئارقىلىق ئىپادىلەشكە بولىدۇ . شۇنداق قىلىپ ، يۇقىرىقى جەريانىنى تۆۋەندىكى يىمىرىلىش تەڭلىمىسى ئارقىلىق ئىپادىلەشكە بولىدۇ :

$$^{234}_{90}Th \rightarrow ^{234}_{91}Pa + _{-1}e .$$

بۇ تەڭلىمىنىڭ ئىككى تەرىپىدىكى ماسسا سانلىرى بىلەن زەرەت سانلىرىمۇ ساقلىنىدۇ . β زەررىچىنى قويۇپ بېرىدىغان بۇنداق يىمىرىلىش β يىمىرىلىش دەپ ئاتىلىدۇ .

رادىئو ئاكتىپ ئېلېمېنتنىڭ ئاتوم يادورسىدا 2 دانە نېيترون ۋە 2 دانە پروتوننىڭ بىرىكىشى بىرقەدەر زىچ بولۇپ ، بەزىدە بۇلار بىرگەۋدە بويىچە چوڭراق ئاتوم يادروسىدىن ئېتىلىپ چىقىدۇ ، مانا بۇ رادىئوئاكتىپ ئېلېمېنتتا يۈز بەرگەن α يىمىرىلىش ھادىسىسى ، گەرچە ئاتوم يادروسى ئىچىدە ئېلېكترون بولمىسىمۇ ، لېكىن يادرو ئىچىدىكى نېيترونلار پروتون بىلەن ئېلېكترونغا ئايلىنىپ ، ھاسىل بولغان ئېلېكترون يادرو ئىچىدىن ئېتىلىپ چىقىدۇ . مانا بۇ β يىمىرىلىش .

ئاتوم يادروسىنىڭ ئېنېرگىيىسىمۇ تۇتاش بولمىغان بىر قاتار سانلىق قىممەتلەرنىلا ئالالايدۇ ، شۇنىڭ ئۈچۈن ئېنېرگىيە دەرىجىسى مەۋجۇت بولىدۇ ، شۇنداقلا ئېنېرگىيە دەرىجىسى قانچە تۆۋەن بولسا ، شۇنچە مۇقىم بولىدۇ . رادىئو ئاكتىپ ئاتوم يادروسىدا α يىمىرىلىش ، β يىمىرىلىش يۈز بەرگەندىن كېيىن ، ھاسىل بولغان يېڭى يادرو كۆپ ھاللاردا يۇقىرى ئېنېرگىيە دەرىجىسىدە تۇرىدۇ ، بۇ چاغدا ئۇ تۆۋەن ئېنېرگىيە دەرىجىسىگە سەكرەپ γ فوتونىنى رادىئاتسىيەلەپ چىقىرىدۇ . شۇڭا γ نۇر كۆپ ھاللاردا α نۇر ۋە β نۇر بىلەن بىللە ھاسىل بولىدۇ . رادىئو ئاكتىپ ماددىلار ئۆزلۈكسىز يىمىرىلىش قىلغاندا ، ئاتوم يادروسىنىڭ بەزىلىرى α يىمىرىلىش ، بەزىلىرى β يىمىرىلىش قىلىدۇ ، شۇنىڭ بىلەن بىرۋاقىتتا ، يەنە γ رادىئاتسىيەلىنىش بىللە يۈز بېرىدۇ ، بۇچاغدا نۇرلار ئىچىدە بىرلا ۋاقىتتا α ، β ۋە γ دىن ئىبارەت ئۈچ خىل نۇر بار بولىدۇ .

يېرىم يىمىرىلىش دەۋرى رادىئو ئاكتىپ ئېلېمېنتلارنىڭ يىمىرىلىشىنىڭ تېز - ئاستىلىقى بەلگىلىمىنىڭ قانۇنىيىتىگە ئىگە . مەسىلەن ، رادون 222 بولسا α يىمىرىلىش ئارقىلىق پولونىي 218 گە ئايلىنىدۇ ، ئەگەر بەلگىلىك ۋاقىت ئۆتكەندىن كېيىن قالغان رادوننىڭ سانىنى بىرقېتىم ئۆلچىگەندە ، تەخمىنەن ھەر 3.8 كۈن ئۆتكەندە ، يېرىم رادوندا يىمىرىلىش يۈز بېرىدىغانلىقىنى بايقاشقا بولىدۇ . يەنى بىرىنچى 3.8 كۈندىن كېيىن يېرىم رادون قالىدۇ ، ئىككىنچى 3.8 كۈندىن كېيىن 1/4 رادون قالىدۇ ، يەنە 3.8 كۈن ئۆتكەندىن كېيىن پەقەت 1/8 رادون قالىدۇ (22 .5- رەسىم)... شۇڭا بىر رادىئو ئاكتىپ ئېلېمېنتلارنىڭ يىمىرىلىشىنىڭ تېز - ئاستىلىقىنى يېرىم يىمىرىلىش دەۋرى ئارقىلىق ئىپادىلىگىلى بولىدۇ . رادىئو ئاكتىپ ئېلېمېنتنىڭ ئاتوم يادروسىنىڭ يېرىمىدا يىمىرىلىش يۈز بېرىش ئۈچۈن كېتىدىغان ۋاقىت شۇخىل

رادىئو ئاكتىپلىق ھادىسە كىشىلەرنى ئاتوم يادروسىنىڭ ئىچكى قىسىم ھەرىكىتى توغرىسىدىكى بۇرۇنقى

ئىلىمىنتنىڭ يېرىم يىمىرىلىش دەۋرى دەپ ئاتىلىدۇ . ئوخشاش بولمىغان رادىئو ئاكتىپ ئېلېمېنتلارنىڭ يېرىم يىمىرىلىش دەۋرى ئوخشاش بولمايدۇ . مەسىلەن ، رادون 222 نىڭ يىمىرىلىش دەۋرى 3.8 كۈن ، رادىي 226 نىڭ يىمىرىلىش دەۋرى 1620 يىل ، ئۇران 238 نىڭ يىمىرىلىش ئېنېرگىيىسى 4.5×10⁹ يىل بولىدۇ ، رادىي 226 نىڭ يىمىرىلىش پولونىي 218 گە ئايلىنىشىدىكى يېرىم يىمىرىلىش دەۋرى 3.8 كۈن ، رادون 222 نىڭ يىمىرىلىپ تورىي 234 گە ئايلىنىشىدىكى يېرىم يىمىرىلىش دەۋرى 234 يىل بولىدۇ .

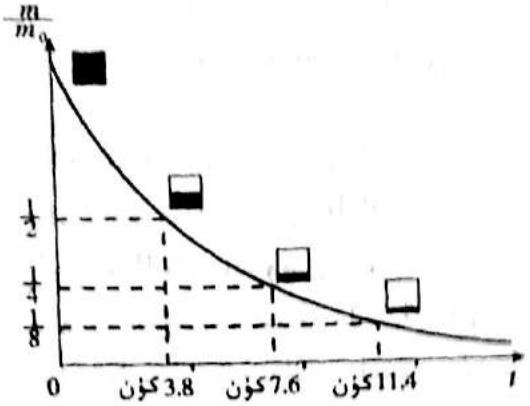

5. 22 - رەسىم . رادوننىڭ يىمىرىلىشى . ئوردىناتىنىڭ ئىپادىلىنىشى خالىغان ۋاقىتتىكى رادوننىڭ ماسسىسى m نىڭ $t=0$ بولغاندىكى ماسسىسى m_0 گە بولغان نىسبەت قىممىتى

رادىئو ئاكتىپ ئېلېمېنتلارنىڭ يىمىرىلىشىنىڭ تېز - ئاستىلىقى يادرو ئىچكى قىسمىنىڭ ئۇزىدىكى ئامىللاردىن بەلگىلىنىدۇ ، ئاتوم ئۇرغان فىزىكىلىق ھالەت ياكى خىمىيىلىك ھالەتلەر بىلەن مۇناسىۋەتسىز . مەسىلەن ، بىرخىل رادىئو ئاكتىپ ئېلېمېنت مەيلى يەككە ماددا ھالىتىدە مەۋجۇت بولسۇن ، مەيلى بىرىكمە ھالەتتە مەۋجۇت بولسۇن ۋە ياكى ئۇنىڭغا بېسىم كۈچى بېرىلسۇن ، شۇنداقلا ئۇنىڭ تېمپېراتۇرىسى يۇقىرى كۆتۈرۈلسۇن ، بۇلارنىڭ ھەممىسى ئۇنىڭ يېرىم يىمىرىلىش دەۋرىنى ئۆزگەرتەلمەيدۇ . بۇنىڭ سەۋەبى شۇكى ، يىمىرىلىش ئاتوم يادروسىنىڭ ئىچكى قىسمىدا يۈز بېرىدۇ ، بېسىم كۈچى ، تېمپېراتۇرا ، باشقا ئېلېمېنتلار بىلەن بىرىكىش قاتارلىقلارنىڭ ھەممىسى ئاتوم يادروسىنىڭ تۈزۈلۈشىنى ئۆزگەرتەلمەيدۇ .

2 - مەشق

(1) نېمە ئۈچۈن رادىئو ئاكتىپلىق ئاتوم يادروسىنىڭ ئىچكى تۈزۈلۈشكە ئىگە ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىڭ ، دەپ ئېيتىممىز ؟

(2) ئاتوم يادروسىدا ئېلېكترون يوق . ئۇنداقتا ، نېمە ئۈچۈن بەزى رادىئو ئاكتىپ ئېلېمېنتلارنىڭ ئاتوم يادروسىدىن β زەررىچىنى قويۇپ بېرىدۇ ؟

(3) تورىي 230 رادىئو ئاكتىپلىققا ئىگە . ئېلېمېنتلار دەۋرىي جەدۋىلىدىن ئىزدەپ كۆرۈڭ ، ئۇ بىرداە زەررىچىنى قويۇپ بەرگەندىن كېيىن قايسى ئېلېمېنتقا ئايلانغان ؟ يىمىرىلىش تەڭلىمىسىنى يېزىپ چىقىڭ .

(4) زەرەتلىك ئېلېكتروسكوپقا رادىئو ئاكتىپ نۇر چۈشكەندە ، ئۇنىڭ زەرەتلىرى تېزلا يوقاپ كېتىدۇ ، نېمە ئۈچۈن ؟

(5) يېرىم يىمىرىلىش دەۋرى دېگەن نېمە ؟ تورىي 234 نىڭ يېرىم يىمىرىلىش دەۋرىنىڭ 24 كۈن ئىكەنلىكى مەلۇم ، lg تورىي 234 بولسا 120 كۈن ئۇنىڭدىن كېيىن يەنە قانچىلىك قالىدۇ ؟

قەدىمكى ياغاچنىڭ يىلنى ئېنىقلاش

تارىخىئولوگلارنىڭ قەدىمكى ياغاچلارنىڭ يىلنى ئېنىقلاش ئۇسۇلىنىڭ بىرخىلىدا رادىئوئاكتىپ ئىزوتوپ «سائەت» بولىدۇ. بۇ تارقىلىق ئۇنىكەن ئۇزاق ۋاقىتلار ئۆلچىنىدۇ، بۇخىل ئۇسۇل رادىئو ئاكتىپ ئىزوتوپ تارقىلىق يىلنى ئېنىقلاش ئۇسۇلى دەپ ئاتىلىدۇ.

تەبىئەتتىكى كاربونلار ئاساسەن ^{12}C دىن ئىبارەت بولىدۇ. ئاز مىقداردا ^{14}C مۇ مەۋجۇت بولۇپ، بۇنى يۇقىرى قاتلام ئاتموسفېرادىكى ئاتوم يادروسى قۇياشتىن چۈشكەن بۇقىرى ئېنېرگىيىلىك زەررىچىلەر ئېقىمىنىڭ تەسىرىدە ھاسىل قىلىدۇ. ^{14}C بولسا رادىئو ئاكتىپلىققا ئىگە كاربوننىڭ ئىزوتوپى بولۇپ، ئۇ ئۆزلۈكىدىن β يىمىرىلىش قىلىپ ئازوتقا ئايلىنىدۇ. ئۇنىڭ يېرىم يىمىرىلىش دەۋرى 5730 يىل. ^{14}C ئاتومى ئۆزلۈكسىز ھاسىل بولۇپ يەنە ئۆزلۈكسىز يىمىرىلىپ، ھەرىكەت ھالىتىدىكى تەڭپۇڭلۇقتا تۇرىدۇ، ئۇنىڭ ئاتموسفېرادىكى مىقدارى تۇراقلىق بولىدۇ، 10^{12} دانە كاربون ئاتومى ئىچىدە تەخمىنەن بىردانە ^{14}C بولىدۇ. جانلىق ئۆسۈملۈك فوتو سىنتېز رولى ۋە نەپەس ئېلىش رولى ئارقىلىق مۇھىت بىلەن كاربون ئېلېمېنتىنى ئالماشتۇرىدۇ، تېنى ئىچىدە ^{14}C نىڭ نىسبىتى ئاتموسفېرادىكىگە ئوخشاش بولىدۇ. ئۆسۈملۈك قۇرۇپ كەتكەندىن كېيىن، ئۇنىڭ تېنى ئىچىدىكى ^{14}C يەنىلا يىمىرىلىش قىلىپ ئۆزلۈكسىز ئازىيىپ بارىدۇ، ئەمما قايتا تولۇقلانمايدۇ. شۇڭا رادىئو ئاكتىپلىق كۆچلۈكلۈكىنىڭ ئاجىزلىشىش ئەھۋالىغا ئاساسەن ئۆسۈملۈكنىڭ قۇرۇپ كەتكەن (ئۆلگەن) ۋاقتىنى ھىسابلاپ چىقىشقا بولىدۇ.

مەسىلەن، بىر پارچە قەدىمكى ياغاچنىڭ يىلىغا ھۆكۈم قىلىشتا، ئالدى بىلەن بۇ قەدىمكى ياغاچ پارچىسىنى قىزىتىپ، 1g كاربون ئەۋرىشكىسىنى ئېلىپ، زەررىچە ھىسابلىغۇچ (سانىغۇچ) ئارقىلىق ئۆلچەش ئېلىپ بېرىلىدۇ. ئەگەر ئۆلچەپ ئېرىشكەن ئەۋرىشكىنىڭ ھەر مىنۇتتىكى يىمىرىلىش قېتىم سانى دەل ھازىرقى زامانداكى شۇ ئۆسۈملۈكتىن تەييارلانغان ئەۋرىشكىنىڭكى بېرىمغا تەڭ بولسا، بۇ قەدىمكى ياغاچنىڭ ^{14}C نىڭ بىردانە بېرىم يىمىرىلىش دەۋرىدىن ئۆتكەنلىكىنى، يەنى 5730 يىل ئۆتكەنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. ئەگەر ئۆلچەپ ئېرىشكەن ھەرمىنۇتتىكى يىمىرىلىش قېتىم سانى باشقا بىر قىممەت بولسا، يەنە بېرىم يىمىرىلىش دەۋرىگە ئاساسەن قەدىمكى ياغاچنىڭ يىلىنى ھىسابلاپ چىقىشقا بولىدۇ.

مەملىكىتىمىزدىكى تارىخىئولوگىيە خادىملىرى رادىئوئاكتىپ ئىزوتوپلار ئارقىلىق يىلنى ئېنىقلاش ئۇسۇلىدىن پايدىلىنىپ ماۋاگدۇي خەن سۇلالىسىگە ئائىت I - نومۇرلۇق قەبرىنىڭ سىرتقى قاپقىقى — شەمشاد ياغىچىغا قارىتا ئۆلچەش ئېلىپ بارىدى. ئۆلچەش نەتىجىسى بۇ قەبرىنىڭ بۇنىڭدىن 2130 ± 95 يىل ئىلگىرى ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىپ بەردى. تارىخىي مۇججەتلەرنى تەكشۈرۈش ئارقىلىق بۇ قەدىمكى قەبرىنىڭ دەۋرى غەربىي خەن سۇلالىسىنىڭ بالدۇرقى مەزگىللىرى بولۇپ، بۇنىڭدىن تەخمىنەن 2100 يىل ئىلگىرى ئىكەنلىكى ئىسپاتلاندى. بۇ ئىككىسى بىر- بىرىگە ناھايىتى ياخشى ئۇيغۇن كېلىدۇ.

رادىئو ئاكتىپ نۇرلارنى كۆرگىلى بولمايدۇ، ئەمما رادىئو ئاكتىپ نۇرنىڭ زەررىچىلىرى باشقا ماددىلارغا تەسىر قىلغاندا ھاسىل قىلىدىغان بەزى ھادىسىلەرگە ئاساسەن رادىئو ئاكتىپ نۇرنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى تەكشۈرۈپ بىلىشكە بولىدۇ. بۇ ھادىسىلەر ئاساسلىقى:

1. گازلارنى ئىئونلاشتۇرۇش، بۇ ئىئونلار ئۆتە تويۇنغان ھوردا تۇمان پەيدا قىلىدۇ ياكى ئۆتە ئىسسىق سۇيۇقلۇقتا گاز كۆپۈكچىلىرىنى پەيدا قىلىدۇ؛

2. فوتو سۈرەت نېگاتىپىنى (لېنتىسىنى) يورۇقلۇق سەزدۈرۈش؛

3. ياللىراق ماددىلاردا ياللىراق بورۇقلۇق ھاسىل قىلىش.

تۆۋەندە يەنە نەسىلىنا دائىم قوللىنىلىدىغان نۇرلارنى تەكشۈرۈشنىڭ بىرنەچچە خىل ئۇسۇلىنى تونۇشتۇرۇپ ئۆتىمىز.

ۋىلسون تۇمانلىق كامىراسى 6.22 - رەسىم. ۋىلسون تۇمانلىق كامىراسىنىڭ تۈزۈلۈش سخېمىسى



6.22 - رەسىم. ۋىلسون تۇمانلىق كامىراسىنىڭ سخېمىسى

بولۇپ، بۇنىڭ ئاساسلىق قىسمى بىردانە سىلىندىرسىمان قاچا، تۆۋەندىكى قىسمى بۇقىرى - تۆۋەن سۇرۇلىدىغان پورشېندىن ئىبارەت. ئۇنىڭ ئۈستى قاپقىقى سۈزۈك بولۇپ، ئۇ ئارقىلىق زەررىچىلەر ھەرىكىتىنىڭ ئىزىنى كۆزىتىشكە ۋە سۈرەتكە ئېلىشقا بولىدۇ. تۇمانلىق كامىرا ئىچىدە ساپ (پاكىز) ھاۋا بولىدۇ. تەجرىبە ئىشلىگەندە، ئالدى بىلەن تۇمانلىق كامىرا ئىچىگە ئىسپىرتتىن ئازراق كىرگۈزۈش ئارقىلىق، كامىرا ئىچى ئىسپىرتنىڭ توپۇنغان ھورى بىلەن تولدۇرۇلىدۇ. ئاندىن كېيىن پورشېن تېز سۈرئەتتە تۆۋەنگە سۈرۈلسە، كامىرا ئىچىدىكى گاز تېز سۈرئەتتە كېڭىيىپ تېمپېراتۇرىنى تۆۋەنلەشتۈرىدۇ، ئىسپىرت ھورى ئۆتە توپۇنغان ھالەتكە يېتىدۇ. بۇ چاغدا ئەگەر نۇر زەررىچىلىرى كامىرا ئىچىدىكى گاز ئارىسىدىن ئۆچۈپ ئۆتسە، ئۆتۈش يولىدىكى گاز مولېكۇللىرىنى ئىئونلاشتۇرىدۇ، ئۆتە توپۇنغان ئىسپىرت ھورى بۇ ئىئونلارنى مەركەز قىلىپ ئۇيۇشۇپ تۇمان دانچىلىرىنى ھاسىل قىلىدۇ. بۇ تۇمان دانچىلىرى نۇر بېسىپ ئۆتكەن يولنى بويلاپ تىزىلىدۇ، شۇنىڭ بىلەن نۇرنىڭ ئىزى گەۋدىلىنىپ چىقىدۇ. بۇخىل تۇمانلىق كامىرانى ئەنگلىيە فىزىكا ئالىمى ۋىلسون (1869 ـ 1959) 1912 - يىلى كەشىپ قىلغان، شۇڭا ئۇ ۋىلسون تۇمانلىق كامىراسى دەپ ئاتىلىدۇ.

7.22 - رەسىم A، B لار ئايرىم - ئايرىم α، β نۇرلارنىڭ تۇمانلىق كامىرادىكى ئىزلىرى. α زەررىچىنىڭ ماسسىسى چوڭراق بولغانلىقتىن، ئۇ گاز ئىچىدە ئۇچۇپ يۈرگەندە ئاسانلىقچە يۇنلىشىنى ئۆزگەرتمەيدۇ ھەم ئۇنىڭ ئىئونلاش ئىقتىدارى چوڭ بولۇپ، ئۇچۇش يولىدا نۇرغۇن ئىئونلارنى ھاسىل قىلىدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇنىڭ تۇمانلىق كامىرادىكى ئىزى تۈز ھەم توم بولىدۇ. β زەررىچىنىڭ ماسسىسى كىچىك بولغانلىقتىن، گازغا سوقۇلغاندا ئاسانلا يۇنلىشىنى ئۆزگەرتىدۇ، شۇنداقلا ئۇنىڭ ئىئونلاش ئىقتىدارى كىچىك بولۇپ، ئۇچۇش يولىدا ئازراقلا ئىئون ھاسىل قىلىدۇ، شۇڭا ئۇنىڭ تۇمانلىق كامىرادىكى ئىزى ئىنچىكىرەك بولىدۇ ھەم بەزىدە ئۈزۈلىدۇ. γ زەررىچىنىڭ ئىئونلاش ئىقتىدارى تېخىمۇ كىچىك بولۇپ، ئومومەن ئۇنىڭ ئىزىنى كۆرگىلى بولمايدۇ.

B

A

7.22 - رەسىم. α، β نۇرلارنىڭ ئىزلىرى

ئىزنىڭ ئۇزۇن - قىسقىلىقى ۋە توم - ئىنچىكىلىكىگە ئاساسەن زەررىچىلەرنىڭ خۇسۇسىيىتىنى بىلىشكە بولىدۇ: تۇمانلىق كامىرانى ماگنىت مەيدانىغا قويۇپ، زەرەتلىك زەررىچىلەرنىڭ ھەرىكەت ئىزلىرىنىڭ ئېگىلىش يۆنىلىشىدىن زەررىچىلەرنىڭ زەرىتىنىڭ مۇسبەت - مەنپىيلىكىنى بىلىشكە بولىدۇ.

گاز كۆپۈكچە بۆلۈمچىسى گاز كۆپۈكچە بۆلۈمچىسىنىڭ پرىنسىپى تۇمانلىق كامىرانىڭ پرىنسىپىغا ئوخشاپ كېتىدۇ. ئوخشىمايدىغان جايى شۇكى، گاز كۆپۈكچە بۆلۈمچىسىگە قاچىلانغىنى سۇيۇقلۇق (مەسىلەن، سۇيۇق ھالەتتىكى ھىدروگېن) دىن ئىبارەت بولىدۇ. گاز كۆپۈكچە بۆلۈمچىسىنىڭ ئىچىدىكى سۇيۇقلۇقنىڭ تېمپېراتۇرىسى بىلەن بېسىمىنى كونترول قىلىش ئارقىلىق بۆلۈمچە ئىچىنىڭ تېمپېراتۇرىسى سۇيۇقلۇقنىڭ قاينىش نۇقتىسىدىن تۆۋەن قىلىنىدۇ. گاز كۆپۈكچە بۆلۈمچىسىنىڭ ئىچكى بېسىمى توساتتىن تۆۋەنلىگەندە، سۇيۇقلۇقنىڭ قاينىش نۇقتىسى تۆۋەنلەيدۇ، شۇڭا سۇيۇقلۇق ئۆتە

مریخاندا مۆلۈمچە ئىچىدە ئۆنكەش نۇر زەررىچەلىرىنىڭ ئەترابىدا گاز كۆپۈكچىلىرى ھاسىل بولىدۇ. 8.22- رەسىمدىكىسى زەررىچەلەر گاز كۆپۈكچە مۆلۈمچىسىدىن ئۆتكەندىكى ئىزلىرىنىڭ فوتو سۈرىتى بولۇپ، كىشىلەر سۈرەتكە خاتىرىلەشكەن يەنە ئالىمالارنىڭ ئاساسىدا، زەررىچەلەرنىڭ زەرىنى، ھەربىرىدە مىقدارى ۋە ئېنېرگىيىسى قاتارلىقلارنى تەھلىل قىلالايدۇ.

گېيگېر - مىۋللېر سانىغۇچى سانىغۇچنىڭ ئاساسىي قىسمى گېيگېر لامپىسىدىن ئىبارەت (9.22 - رەسىم)، ئۇنىڭ سىرتى بىر ئەينەك نەيچە، ئىچى توك مەيدانىنىڭ مەنبەسى مۇتۇبىغا ئۇلىنىدىغان توك ئۆتكۈزىدىغان سىلىندىر بولۇپ، سىلىندىرنىڭ ئوتتۇرىسىدا مۇسبەت مۇتۇبىغا ئۇلىنىدىغان بىرتال مېتال سىم بار. لامپا ئىچىگە ئېنېرت گازلار (مەسىلەن، ئارگون، نېئون قاتارلىقلار، بېسىمى تەخمىنەن 20kPa~10kPa) ۋە ئاز مىقداردا ئىسپىرت ھورى ياكى بروم ھورى قاچىلىنىدۇ. مېتال سىم بىلەن سىلىندىردىن ئىبارەت ئىككى قۇتۇپ ئارىسىغا بەلگىلىك ئېلېكتر بېسىمى (تەخمىنەن 1000V) بېرىلىدۇ، بۇ ئېلېكتر بېسىمى لامپا ئىچىدىكى گازلارنىڭ ئىئونلىنىش ئېلېكتر بېسىمىدىن ئازراق تۆۋەن بولىدۇ. مەلۇم خىل نۇر زەررىچىسى لامپا ئىچىگە كىرگەندە، ئۇ لامپا ئىچىدىكى گازلارنى ئىئونلاشتۇرىدۇ، ھاسىل بولغان ئېلېكترونلار ئېلېكتر مەيدانىدا كۆچەيتىلىپ، ئېنېرگىيىسى بارغانسېرى چوڭىيىدۇ، ئېلېكترونلار گاز مولېكۇللىرىغا سوقۇلغاندا، يەنە گاز مولېكۇللىرىنى ئىئونلاشتۇرۇپ، ئېلېكترون ھاسىل قىلىدۇ ... شۇنداق قىلىپ، بىر نۇر زەررىچىسى لامپا ئىچىگە كىرگەندىن كېيىن كۆپلىگەن ئېلېكترونلارنى ھاسىل قىلىدۇ. بۇ ئېلېكترونلار ئانودقا، كاتىئونلار (مۇسبەت ئىئونلار) كاتودقا يېتىپ بېرىپ، سىرتقى ئېلېكتر زەنجىرىدە بىر قېتىم ئىمپۇلس زەرەت قويۇپ بېرىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئېلېكترونلۇق ئەسۋابلار ئارقىلىق زەرەت قويۇپ بېرىش سانىنى خاتىرىلەشكە بولىدۇ.

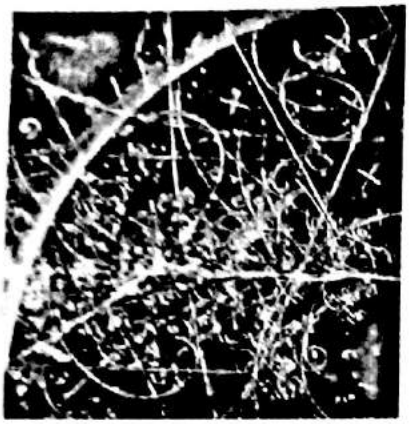

8.22- رەسىم.

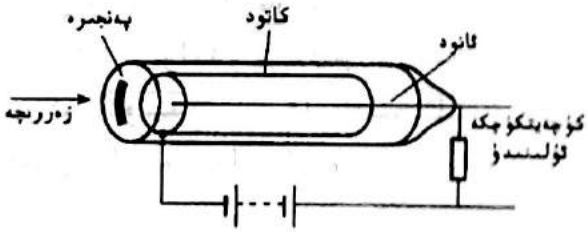

9. 22 - رەسىم . گېيگېر لامپىسى

بۇخىل ئەسۋابنى گېرمانىيە فىزىكا ئالىمى گېيگېر (1882~1945) 1928 - يىلى مىۋللېر (1911~1977) بىلەن ھەمكارلىشىپ تەتقىق قىلىپ ياساپ چىققان، شۇڭا گېيگېر - مىۋللېر (M—G) سانىغۇچى دەپ ئاتىلىدۇ. M—G سانىغۇچنىڭ چوڭايتىش ھەسسىلىك سانى ناھايىتى چوڭ ھەم بۇ ئىنتايىن سەزگۈر بولۇپ، بۇ ئارقىلىق رادىئو ئاكتىپلىقنى تەكشۈرۈش ناھايىتى قولايلىق. ئەمما ئۇنىڭ ئوخشاش بولمىغان نۇرلارغا نىسبەتەن ھاسىل قىلىدىغان ئىمپۇلس ھادىسىلىرى ئوخشاش بولىدۇ، شۇڭا بۇنىڭدىن پايدىلىنىپ ساناش ئېلىپ بارغىلىلا بولىدۇ، نۇرلارنىڭ تۈرلىرىنى پەرقلەندۈرگىلى بولمايدۇ. ئەگەر بىرلا ۋاقىتتا كۆپلىگەن زەررىچىلەر بولغاندا ياكى ئىككى زەررىچە چۈشكەن ۋاقىت ئارىلىقى ناھايىتى قىسقا ($200\mu s$ تىن كىچىك) بولغاندا سان سانىيالمايدۇ. M—G سانىغۇچى ئارقىلىق α زەررىچىگە نىسبەتەن ساناش ئېلىپ بارغاندا، α زەررىچىنىڭ تېشىپ ئۆتۈش ئىقتىدارى كىچىك بولىدىغانلىقتىن، ئۇ ئەينەك نەيچىنىڭ دىۋارىدىن ئۆتەلمەيدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن نەيچىنىڭ ئالدى تەرىپىگە ناھايىتى نېپىز بىر كۋارتىس پلاستىنكىلىق پەنجىرە ئورنىتىپ، α زەررىچىنى مۇشۇ پەنجىرىدىن كىرگۈزسە ياكى ئاجىز رادىئو ئاكتىپ نۇر مەنبەسىنى ساناش لامپىسىنىڭ ئىچىگە سېلىپ قوسا بولىدۇ.

رادىئوئاكتىپلىقنىڭ پايدىلىنىش

بەزى ئىزوتوپلار رادىئو ئاكتىپلىققا ئىگە بولۇپ ، رادىئو ئاكتىپ ئىزوتوپلار دەپ ئاتىلىدۇ . رادىئو ئاكتىپ ئىزوتوپلار سانائەت ، يېزا ئىگىلىك ، تىببىي داۋالاش ، ساقلىقنى ساقلاش ۋە پەن تەتقىقات قاتارلىق نۇرغۇن جەھەتلەردە كەڭ قوللىنىلىدۇ .

رادىئو ئاكتىپ ئىزوتوپلارنىڭ قوللىنىلىشى بۇلارنىڭ نۇرلىرىدىن پايدىلىنىش ۋە بۇلارنى تامغىلىق ئاتوم قىلىشتىن ئىبارەت ئىككى يۆنىلىش بويىچە قانات يايدۇرۇلغان .

رادىئو ئاكتىپ ئىزوتوپلارمۇ α نۇر ، β نۇر ۋە γ نۇرلارنى چىقىرالايدۇ . γ نۇرنىڭ تېشىپ ئۆتۈش ئىقتىدارى كۈچلۈك بولغانلىقتىن ، بۇنىڭدىن پايدىلىنىپ مېتاللارنىڭ ئىچكى قىسمىدا كاۋاك ياكى دەزلەرنىڭ بار - يوقلۇقىنى تەكشۈرۈشكە بولىدۇ ، ئىشلىتىلىدىغان ئەسۋاب γ نۇرلۇق دېفېكتوسكوپ (نۇقسان تەكشۈرۈش ئەسۋابى) دەپ ئاتىلىدۇ . α نۇرنىڭ ئىئونلاش تەسىرى ناھايىتى كۈچلۈك بولۇپ ، بۇنىڭدىن پايدىلىنىپ ماشىنىلانىڭ ئايلىنىش جەريانىدىكى سۈركىلىش تۈپەيلىدىن ھاسىل بولغان زىيانلىق ستاتىك ئېلېكتىرنى (تىنچ ئېلېكترنى) يوقاتقىلى بولىدۇ . جانلىق ئورگانىزم تېنىدىكى DNA (دېئوكسى ريبونۇكلېئىك كىسلاتا) جانلىقلار تۇرىنىڭ ئېرسىيەت كودىنى يۆدىگەن بولىدۇ ، ئەمما نۇرلارنىڭ تەسىرىدە ، DNA دا توساتتىن ئۆزگىرىش يۈز بېرىشى مۇمكىن . شۇڭا نۇر چۈشۈرۈش ئارقىلىق ئۇرۇقلاردا ئۆزگىرىش كەلتۈرۈپ چىقىرىپ ، يېڭى ئەلا سورتلارنى يېتىشتۇرگىلى بولىدۇ ، يېمەكلىكلەرنى ساقلىغىلى بولىدۇ (22 .10 - رەسىم) . زىرائەتلەردىكى زىيانلىق ھاشاراتلارنىڭ تەرەققىي قىلىشىنى كونترول قىلغىلى ، ھەتتا زىيانلىق ھاشاراتلارنى بىۋاسىتە يوقاتقىلى بولىدۇ . ئادەم بەدىنىدىكى نورمال ھۈجەيرىلەرگە قارىغاندا راك ھۈجەيرىلىرى نۇرلارغا تېخىمۇ سەزگۈر بولىدۇ ، شۇڭا رادىئو ئاكتىپ نۇرلارنى چۈشۈرۈش ئارقىلىق يامان خاراكتېرلىك ئۆسمىلەرنى داۋالىغىلى بولىدۇ . مانا بۇ دوختۇرلار دەيدىغان «رادىئو ئاكتىپ نۇردا داۋالاش» (4 - رەسىم) .

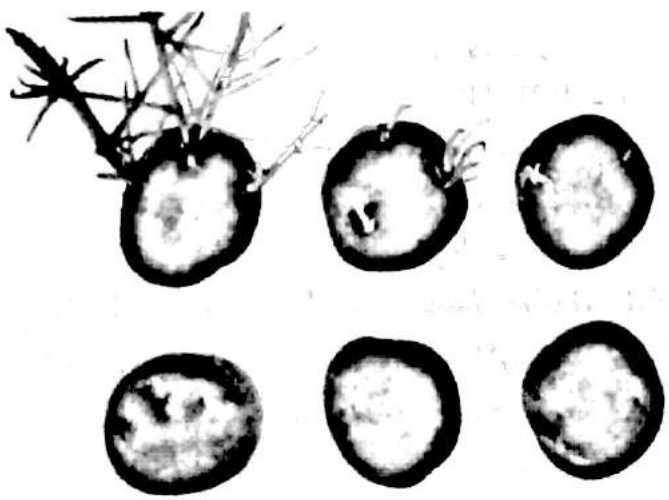

22 .10- رەسىم . ئوخشاش بولمىغان مىقداردىكى γ نۇرلىرى چۈشۈرۈلگەندىن كېيىن ياڭيۇلارنىڭ 8 ئايدىن كېيىنكى ئەھۋالى . سول ئۈستى تەرەپتىكى ياڭيۇغا γ نۇر چۈشۈرۈلمىگەن ، ئوڭ تۆۋەن تەرەپتىكىسىگە چۈشۈرۈلگەن γ نۇرنىڭ مىقدارى ئەڭ كۆپ ، سول تۆۋەن تەرەپتىكى ساقلىنىشى ئەڭ ياخشى بولغان ياڭيۇغا چۈشۈرۈلگەن γ نۇرنىڭ مىقدارى ناھايىتى مۇۋاپىق بولغان .

نبمه ئوچون ، يېرىم يىمىرىلمش دەۋرى قىسقا بولسا ، رادىئو ئاكتىپ كېرەكسىز ماتېرىياللارنى بىرتەرەپ قىلىش ئاسان بولىدۇ ، دەيمىز ؟

ەبئىي رادىئو ئاكتىپ ماددىلارغا قارىغاندا ، سۈنئىي رادىئو ئاكتىپ ئېروتوپلارنىڭ رادىئو ئاكتىپلىقىنىڭ كۆچلۈكلۈكىنى ئۆڭاي كونترول قىلغىلى بولىدۇ ، يەنە كېرەكلىك بولغان شەكىللەردە ئىشلەپچىقارغىلى بولىدۇ ، بولۇپمۇ ئۇنىڭ يېرىم يىمىرىلىش دەۋرى تەبئىي رادىئو ئاكتىپ ماددىلارنىڭكىدىن كۆپ قىسقا بولىدۇ ، شۇڭا رادىئو ئاكتىپ كېرەك-سىز ماتېرىياللارنى بىر تەرەپ قىلىش ئۆڭاي . بۇنداق ئارتۇقچىلىقلارغا ئىگە بولغانلىقتىن ، ئىشلەپچىقىرىش ۋە پەن تەتقىقاتلاردىكى نۇر ئىشلىتىشلەرنىڭ ھەممىسىدە سۈنئىي رادىئو ئاكتىپ ئېزوتوپلار ئىشلىتىلىدۇ ، تەبئىي رادىئو ئاكتىپ ماددىلار ئىشلىتىلمەيدۇ .

ئېلېمېنتلارنىڭ خىمىيىلىك خۇسۇسىيىتى يادرو سىرتىدىكى ئېلېكترونلارنىڭ سانىمۇ

بىرخىل رادىئو ئاكتىپ ئېزوتوپنىڭ ئاتوم يادروسى مۇشۇ خىل ئېلېمېنتنىڭ باشقا ئېزوتوپلىرىنىڭ ئاتوم يادروسى بىلەن ئوخشاش سانلىق مىقداردىكى پروتونلارغا ئىگە (پەقەت نېيترونلىرىنىڭ سانلىق مىقدارى ئوخشايدۇ) بولغانلىقتىن ، يادرو سىرتىدىكى ئېلېكترونلىرىنىڭ سانىمۇ ئېلېكترونلاردىن بەلگىلىنىدۇ . ئوخشاش بولىدۇ . بۇنىڭدىن ، بىرخىل ئېلېمېنتنىڭ ھەرخىل ئېزوتوپلىرىنىڭ ئوخشاش خىمىيىلىك خۇسۇسىيىتىنىڭ بولىدىغانلىقىنى بىلىشكە بولىدۇ . شۇنداق قىلىپ ، بىز رادىئو ئاكتىپ بولمىغان ئېزوتوپلارنىڭ ئورنىغا رادىئو ئاكتىپ ئېزوتوپلارنى ئىشلىتىپ ھەرخىل بىرىكمىلەرنى تەييارلاپ چىقالايمىز . بۇنداق بىرىكمىلەرنىڭ ئاتومى ئادەتتىكى بىرىكمىلەرگە ئوخشاش بارلىق خىمىيىلىك رېئاكسىيىلەرگە قاتنىشىدۇ ، بىراق «رادىئوئاكتىپ بەلگە»گە ئىگە بولىدۇ ، بۇنى ئەسۋاب ئارقىلىق تەكشۈرۈپ چىقىشقا بولىدۇ . بۇنداق ئاتوم تامغىلىق (ئىزلىق)ئاتوم دەپ ئاتىلىدۇ .

كېۋەز غوزا تۈتۈپ ئېچىلغان چاغلاردا فوسفورلۇق ئوغۇتقا ئېھتىياجلىق بولىدۇ . فوسفورلۇق ئوغۇتنى كېۋەز يوپۇرماقلىرىغا چاچسىمۇ ، ئۇ فوسفورلۇق ئوغۇتنى سۈمۈرۈۋالىدۇ . ئەمما قايسى ۋاقىتتا سۈمۈرۈلۈش نىسبىتى ئەڭ يۇقىرى بولىدۇ ، فوسفورلۇق زىرائەت تېنىدە قانچە ۋاقىت ساقلىنىدۇ ، فوسفورنىڭ زىرائەت تېنىدىكى تەقسىملىنىش ئەھۋالى قانداق بولىدۇ ، دېگەنگە ئوخشاشلارنى ئادەتتىكى ئۇسۇللاردىن پايدىلىنىپ تەتقىق قىلغىلى بولمايدۇ . ئەگەر فوسفورنىڭ رادىئوئاكتىپ ئىزوتوپىدىن ئوغۇت ئىشلەپچىقىرىپ كېۋەز يوپۇرماقلىرىغا سېپىپ ، ئاندىن بەلگىلىك ۋاقىت ئارىلاپ دېتېكتور (تەكشۈرگۈچ) ئارقىلىق كېۋەز شاخلىرىنىڭ ھەرقايسى قىسىملىرىنىڭ رادىئوئاكتىپلىق كۆچلۈكلۈكىنى ئۆلچەپ چىقسا ، يۇقىرىدىكى مەسىلە ناھايىتى ئوڭايلا يېشىلىدۇ .

ئادەم بەدىنىدىكى قالقانسىمان بەزنىڭ ئىشلىشى ئۈچۈن يود كېرەك بولىدۇ . يود سۈمۈرۈۋېلىنغاندىن كېيىن قالقانسىمان بەز ئىچىگە يىغىلىدۇ . ئادەم بەدىنىگە يودنىڭ رادىئو ئاكتىپ ئىزوتوپى يود 131 نى ئوكۇل قىلىپ ئۇرۇپ ، ئاندىن مۇددەت بىلەن دېتېكتور ئارقىلىق قالقانسىمان بەز ۋە ئۇنىڭ يېنىدىكى توقۇلمىلارنىڭ رادىئوئاكتىپ كۆچلۈكلۈكىنى ئۆلچەپ چىقسا ، بۇنىڭ قالقانسىمان بەزنىڭ ئورگانىك خاراكتېرلىك كېسەل ياكى رولى جەھەتتىكى كېسەل ئىكەنلىكىگە دىئاگنوز قويۇشقا ياردىمى بولىدۇ .

يېقىنقى يىللاردىن بۇيان ، بىئو چوڭ مولېكۇلىلىق تۈزۈلۈش ۋە ئۇنىڭ رولى جەھەتتىكى تەتقىقاتلارنىڭ ھەممىسىدە ئاساسەن تامغىلىق ئاتومنىڭ ياردىمىگە تايىنىپ كېلىندى .

رادىئوئاكتىپلىق بۇلغىنىش ۋە ئۇنىڭدىن قوغدىنىش

ئارتۇق مىقداردىكى رادىئوئاكتىپلىق مۇھىتنىڭ بۇلغىنىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىپ ، ئىنسانىيەت ۋە تەبىئەتكە بۈزغۇنچىلىق رول ئويناپدۇ . مەسىلەن ، ئامېرىكا 1945 - يىلى ياپونىيەدىكى خىروسىما ۋە ناگاساكىغا تاشلىغان ئىككى ئاتوم بومبىسى ئەينى ۋاقىتتا تەخمىنەن 100 مىڭ ئادەمنى قىرىپ تاشلاپلا قالماستىن ، كېيىنكى 50 نەچچە يىلدا ئۇنىڭ رادىئوئاكتىپلىق بۇلغىنىشى تۈپەيلىدىن نۇرغۇن بىگۇناھ كىشىلەر ئۆلۈپ كەتتى . 1987- يىلى سابىق سوۋېت ئىتتىپاقى چېرنوبىل يادرو ئېلېكتر ئىستانسىسىدىكى يادرونىڭ ئېقىپ چىقىپ كېتىشى نۇرغۇن كىشىلەرنىڭ ئۆلۈشى - زەخمىلىنىشىنى كەلتۈرۈپ چىقاردى .

11. 22 - رەسىم . ئاتوم بومبىسىنىڭ پارتلىتىشىغا ئۇچرىغاندىن كېيىنكى خروسىما

ئاتوم بومبىسى پارتلىغاندا ، يادرو ئېلېكتر ئىستانسىسىدىكى يادرو ئېقىپ چىقىپ كەتكەندىلا ئېغىر بۇلغ
ىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىپ قالماستىن ، سۈنئىي سىنتېزلىغان بەزى رادىئوئاكتىپ ماددىلار ۋە بەز
تەبىئىي ماددىلار چىقارغان ئارتۇق مىقداردىكى رادىئوئاكتىپ نۇرلارمۇ ئىنسانىيەت ۋە تەبىئەتكە ئېغ
زىيانلارنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ . مەسىلەن ، رادىئوئاكتىپ ئىزوتوپ ئارقىلىق كېسەلگە قارىتا «رادىئوئا
تىپ نۇر ئارقىلىق داۋالاش» ئېلىپ بارغاندا ، ئەگەر رادىئوئاكتىپ نۇرنىڭ مىقدارى چوڭ بولۇپ كەتسە
تېرە ۋە مۇسكۇللار جاراھەتلىنىپ ساقايمايدۇ ، ھەتتا ئاخىر كېسەل ئادەم رادىئوئاكتىپلىقنىڭ زەخمىلەند
رۇشى تۈپەيلىدىن ئۆلۈپ كېتىدۇ . بەزى رۇدىلاردىمۇ ئارتۇق مىقداردىكى رادىئوئاكتىپ ماددىلار بولىدۇ
ئەگەر دىققەت قىلمىسا ، ئادەم بەدىنىگە زور خېيىمخەتەرلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ . 12. 22 - رەسىم
«بېيجىڭ ياشلار گېزىتى»نىڭ 2001 - يىل 9 - ئاينىڭ 6 - كۈنىدىكى بىر خەۋىرى بېرىلگەن .

دېڤېكتوسكوپنى ئىشلىتىپ ، گامما نۇر مەنبەسىنى چۈشۈرۈپ قويۇش كېچىككىنە «ئاچقۇچ زەنجىرى»نىڭ 13 ئادەمنى موللاق ئاتقۇزۇشى

تونۇگۇن بىر ئوقۇرمەننىڭ تېلېفون بېرىپ ئىنكاس قىلىشىچە ، يەنشەن نېفىت خىمىيە شىركىتىنىڭ 13 نەپەر رېمونت ئىشچىسى گامما نۇر مەنبەسىنىڭ رادىئاتسىيىسىگە ئۇچرىغاندىن كېيىن كېسەللىك ئالامىتى جىددىي بولۇپ ، ھازىر دوختۇرخانىدا داۋالىنىۋاتقانلىقى گېزىتىمىز مۇخبىرى جاۋ شىنپېينىڭ جەزملەشتۈرگەن خەۋىرى : تونۇگۇن چۈشتىن كېيىن سائەت 3 تە ، مۇخبىر يەنشەن نېفىت خىمىيە زاۋۇتىنىڭ ئىشچى - خىزمەتچىلەر دوختۇرخانىسىغا بېرىپ ، ياتاقخانا بىناسىنىڭ 8 - قەۋىتىدىكى بىر نەچچە كېسەلخانىسىدا ، نۇرنىڭ زەخمىلەندۈرۈشىگە ئۇچرىغان تۆت نەپەر ئىشچى بىلەن كۆرۈشتى . ئېگىز بويلۇق شىاۋۇاڭنىڭ ئېيتىشىچە ، 9 - ئاينىڭ 2 - كۈنى چۈشتىن بۇرۇن سائەت 10 دا رېمونت سېخىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى لى ئۈستا رېمونت قىلىۋاتقان نەق مەيدانغا بىر دانە «ئاچقۇچ زەنجىرى» تېپىۋالغان : كۆل رەڭ مېتال زەنجىرنىڭ بىر ئۇچىغا بىر دانە كىچىك قوغۇشۇن توگۈنچەك چېگىپ قويۇلغان ، ئۇ بۇنى ئويۇنچۇق دەپ بىلىپ يانچۇقىغا سېلىۋالغان . چۈشلۈك دەم ئېلىش ۋاقتىدا بۇنى بىرنەچچە خىزمەتداش بىلەن تۇتۇپ كۆرۈپ باققاندىن كېيىن تارتىمغا سېلىپ قويغان . بۇلار بۇ كىچىك ئويۇنچۇقنىڭ بىر چوڭ «ئالۋاستى» ئىكەنلىكىنى زادىلا ئويلاپ باقمىغان ئىدى .

چۈشتىن كېيىن سائەت بەش يېرىم بولغاندا ، بىر كىشى تېلېفون بېرىپ بىر تال مېتال زەنجىر تېپىۋالغان - تېپىۋالمىغانلىقىنى سورىغاندىلا ، ئاندىن ئۇلار بۇ «ئاچقۇچ زەنجىرى»نىڭ ئەسلىيەتتە 7 نۇر مەنبەسى ئىكەنلىكىنى بىلگەن . ئەسلىتە يەنشەن نېفىت خىمىيە شىركىتى 9 - ئاينىڭ 2 - كۈنى سەھەردىن باشلاپ نۇرۇنبا لىنىيىسىگە قارىتا تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىپ ، 7 نۇرلۇق دېڤېكتوسكوپنى ئىشلەتكەن . نەتىجىدە ئىشتىن چۈشكەندە ئاق ھالقىلىق بولغان رادىئوئاكتىپ نۇر مەنبەسىنى ئىشلىگەن نەق مەيدانغا چۈشۈرۈپ قويغان .

شياۋۋالڭ . كېسەل ئەھۋالى ئەڭ ئېغىرى لى ئۇستا . ئۇنىڭ سىر يۈزىنىڭ ئىستان باتجوفقا بوغرا كېلىدىغان جايى ئىشىپ كەتكەن . ئۇ ۋە يەنە كېسەل ئەھۋالى ئېغىرراق بولغان 2 كىشى 3017- دوختۇرخانىغا ئېلىپ كېتىلدى . ھازىر رادىئاتسىيەگە ئوچراپ ئىنچى . سىرەتچىلەر دوختۇرخانىسىدا باغقان ئىنچىدىن 1 نەپىرى بار . دېدى . يەنە سىر يان ئۈستىنىڭ ئېيتىشچە . ئۇلار ھېلىقى قورقۇنچلۇق ۋاقىغا ئۇچرىغان «نى كۆرۈپ باقمىغان . ئەمما شۇ كۈنى چوشتىن كېيىن ھەممىلا ئۇخلايدۇ . يوتۇن بەدەن ماغدۇرسىزلىق ھېس قىلىشقان . ھازىر ئۇلاردا ئاساسەن قىزىش . كۆڭۈل ئېلىنىش . قۇسۇش . باش قېيىش . ماغدۇرسىزلىق قاتارلىق ئالامەتلەر كۆرۈلۈۋاتىدۇ .

12. 22. رەسىم

ئىچكى كېسەللىكلەر بۆلۈمىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىر ۋېراڭى ھۇ دوختۇرنىڭ ئېيتىشىچە . كېسەللىك ئەھۋالى يېنىك بولغان بۇ بوۋقۇز بەيەر زىيان . زەھەرنىڭ ئۇچرىغۇچىنىڭ بەدىنى تەخمىنەن سىر ئايلارغىچە كېيىن ئەسلىگە كېلىدىكەن . ئۇنىڭ تونۇشتۇرۇشىچا قارىغاندا . ئەگەر ئارتۇق مىقدارىدىكى γ نۇرىنىڭ رادىئاتسىيەسىگە ئۇچرىسا . ئادەم بەدىنىدىكى ھۈجەيرىلەرنىڭ ئۆلۈشى . خرومۇزومالارنىڭ بېرىلىشى قاتارلىقلار كېلىپ چىقىدىكەن .

كېيىن يەنە مۇخبىر يېيجىڭ شەھەرلىك كېسەللىكلەرنى كونترول قىلىش مەركىزى رادىئوئاكتىپلىقتىن قوغدىنىش . ساقلىقنى ساقلاش ئورنىنى تېلېفونىدا زىيارەت قىلدى . تېلېفوننى ئالغان مىس ئەيەدى ئۆلار نەق مەيدانغا بولغان كىشىلەرنىڭ رادىئاتسىيەگە ئۇچراش مىقدارىنى مۆلچەرلەپ ھېسابلاپ . ئادەتتىن ماس ھالدىكى داۋالاش ۋاستىلىرى ۋە پىلانلىرىنى بېكىتىدىغانلىقىنى ئېيتتى . گېزىتخانىمىز بۇ ئىشقا ئۆزلۇكسىز كۆڭۈل بۆلىدۇ .

زىيانلىق رادىئوئاكتىپ نۇرلارنىڭ ئىنسانىيەت ۋە تەبىئەتكە بولغان بۇزغۇنچىلىقىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن . كىشىلەر ئۇنۇملۇك قوغدىنىش چارىلىرىنى قوللانماقتا . مەسىلەن . يادرو ئېلېكتر ئىستانسىلىرىدا يادرو رېئاكتورنىڭ سىرتقى قەۋىتىنى قېلىن سېمونتتىن ياساپ رادىئوئاكتىپ نۇرلارنىڭ سىرتقا چىقىپ كېتىشىدىن ساقلانماقتا : ئىشلىتىپ بولغان يادرو ئەخلەتلىرىنى ئىنتايىن قېلىن مېتال ساندۇقلارغا سېلىپ چوڭقۇر دېڭىز ئاستىغا كۆمۈۋېتىۋاتىدۇ . تۇرمۇشتا . رادىئوئاكتىپلىققا ئىگە بولۇش مۇمكىنچىلىكى بولغان ماددىلارغا نىسبەتەن قوغدىنىش ئېگىز بولۇپ . رادىئوئاكتىپ نۇر مەنبەسىدىن ئىلاج بار يىراقراق تۇرۇش كېرەك .

يادرو رېئاكسىيىسى

يېمىرىلىش ئاتوم يادروسىنىڭ ئۆزلۈكىدىن ئۆزگىرىشى بولسا . سۇنئىي ئۇسۇلدا ئاتوم يادروسىنىڭ ئۆزگىرىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشقا بولامدۇ؟ 1919- يىلى رېزېرفورد α زەررىچە بىلەن ئازوتنىڭ ئاتوم يادروسىنى بومبارىدىمان قىلغاندا . ئوكسىگېننىڭ بىرخىل ئىزوتوپى ئوكسىگېن 17 بىلەن بىرداھە پروتون ھاسىل بولۇپ . ئاتوم يادروسىنىڭ سۇنئىي ئۆزگەرتىلىشى تۇنجى قېتىم ئەملگە ئاشۇرۇلغان . پروتون ئەڭ دەسلەپتە مۇشۇنداق بايقالغان .

يادرو فىزىكىسىدا . ئاتوم يادروسىنىڭ باشقا زەررىچىلەرنىڭ سوقۇلۇشى نەتىجىسىدە يېگى ئاتوم يادروسىنى ھاسىل قىلىش جەريانى **يادرو رېئاكسىيىسى** دەپ ئاتىلىدۇ . ئاتوم يادروسىنىڭ سۇنئىي ھالدا ئۆزگەرتىلىشى بىرخىل يادرو رېئاكسىيىسىدىن ئىبارەت . يۇقىرىدا بايان قىلىنغان يادرو رېئاكسىيىسىنى تۆۋەندىكى يادرو رېئاكسىيە تەڭلىمىسىدىن پايدىلىنىپ ئىپادىلەشكە بولىدۇ :

$$^{14}N + {}^{4}He \rightarrow {}^{17}O + {}^{1}H.$$

α زەررىچە بىلەن ئاتوم يادروسىنى بومبارىدىمان قىلغاندا . پروتون چىقىرىشى ناتايىن . نېيترون چىقىرىشىمۇ مۇمكىن .

تەجرىبىدىن بايقالدىكى ، α زەررىچە بىلەن بېرىللىي ئاتوم يادروسىنى بومباردىمان قىلغاندا ، ئاتوم يادروسىنىڭ سۇنۇشي ھالدا ئۇزگەرتىلىشى ئەمەلگە ئاشۇرۇلۇپ ، يەنە نېيترون بايقالغان . بۇ يادرو رېئاكسىيىسىنى تۆۋەندىكى يادرو رېئاكسىيە تەڭلىمىسى ئارقىلىق ئىپادىلەشكە بولىدۇ :

$$^{9}_{4}Be + ^{4}_{2}He \rightarrow ^{12}_{6}C + ^{1}_{0}n$$

يىمىرىلىش جەريانىغا ئوخشاش ، يادرو رېئاكسىيىسىدە ماسسا ساقلىنىش بىلەن زەرەت سانلىرىنىڭ ھەممىسى ساقلىنىدۇ .

ماسسا ئېنېرگىيە تەڭلىمىسى بىزگە مەلۇم ، خىمىيىلىك رېئاكسىيىلەردە كۆپ ھاللاردا ئىسسىقلىق سۈمۈرۈلىدۇ ياكى ئىسسىقلىق قويۇپ بېرىلىدۇ ، مۇشۇنىڭغا ئوخشاشلا ، يادرو رېئاكسىيىسىدىمۇ ئېنېرگىيە ئۆزگىرىشى بىلله يۈز بېرىدۇ . مەسىلەن ، بىر دانە نېيترون بىلەن بىر دانە پروتون بىرىكىپ دېيتېرون (دېيتېرىي يادروسى) ھاسىل قىلغاندا ، 2.2MeV ئېنېرگىيە چىقىرىدۇ ، بۇ ئېنېرگىيە γ فوتون شەكلىدە رادىئاتسىيىلىنىپ چىقىرىلىدۇ . يادرو رېئاكسىيىسىدە چىقىرىلغان ئېنېرگىيە يادرو ئېنېرگىيىسى دەپ ئاتىلىدۇ . يادرو ئېنېرگىيىسى نەدىن كېلىدۇ ؟

فىزىكا ئالىملىرى پروتون ، نېيترون ۋە دېيتېرونلار ئارىسىدىكى مۇناسىۋەتنى تەتقىق قىلىش ئارقىلىق ، دېيتېرون گەرچە بىر دانە نېيترون بىلەن بىردانە پروتوندىن تەشكىل تاپقان بولسىمۇ ، ئەمما ئۇنىڭ ماسسىسى بىردانە نېيترون بىلەن بىردانە پروتوننىڭ ماسسىلىرىنىڭ يىغىندىسىغا تەڭ بولمايدىغانلىقىنى بايقىدى . ئېنىق ھېسابلاشلار ، دېيتېرونىنىڭ ماسسىسىنىڭ نېيترون بىلەن پروتوننىڭ ماسسىسىنىڭ يىغىندىسىدىن كىچىكرەك بولىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بەردى . بۇخىل ھادىسە ماسسىنىڭ خورىشى دەپ ئاتىلىدۇ .

ئېينىشتېيننىڭ نىسپىيلىك نەزەريىسى شۇنى كۆرسەتتىكى ، جىسىمنىڭ ئېنېرگىيىسى بىلەن ماسسىسى ئارىسىدا زىچ مۇناسىۋەت مەۋجۇت بولۇپ ، ئۇلارنىڭ مۇناسىۋىتى مۇنداق بولىدۇ :

$$E = mc^2$$

مانا بۇ ئاتاقلىق بولغان ئېينىشتېين ماسسا-ئېنېرگىيە تەڭلىمىسى . بۇ تەڭلىمە بىزگە شۇنى ئېيتىپ بېرىدۇكى ، جىسىم ئىگە بولغان ئېنېرگىيىسى بىلەن ئۇنىڭ ماسسىسى ئارىسىدا ئاددىي ئوك تاناسىپلىق مۇناسىۋەت مەۋجۇت . جىسىمنىڭ ئېنېرگىيىسى چوڭايسا ، ماسسىسىمۇ چوڭىيىدۇ ، ئېنېرگىيىسى كىچىكلىسە ، ماسسىسىمۇ كىچىكلەيدۇ .

نۇكلېئونلار بىرىكىپ ئاتوم يادروسىنى ھاسىل قىلغاندا ، ماسسا-نىڭ خورىشى بارلىققا كېلىدۇ ، شۇنىڭ ئۈچۈن چىقارغان ئېنېرگىيىنىڭ چوڭلۇقى مۇنداق بولىدۇ :

$$\Delta E = \Delta mc^2$$

نېيترون بىلەن پروتون بىرىكىپ ، دېيتېرون ھاسىل قىلغاندا ، ماسسىنىڭ خورىشى $m = 0.0040 \times 10^{-27}\mathrm{g}$ بولىدۇ ، ئېينىشتېيننىڭ ماسسا-ئېنېرگىيە تەڭلىمىسىگە ئاساسەن ، چىقىرىلغان ئېنېرگىيە مۇنداق بولىدۇ :

$$\Delta E = \Delta mc^2$$
$$= \frac{0.0040 \times 10^{-27} \times (2.9979 \times 10^{8})^2}{1.6022 \times 10^{-19}}\mathrm{eV}$$
$$= 2.2\mathrm{MeV}.$$

بۇ مىسال ئارقىلىق شۇنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى ، يادرو رېئاكسىيىسى چېتىلىدىغان ئېنېرگىيە

α زەررىچە بولسا گېلىي يادروسى، پروتون بولسا ھىدروگېن يادروسى، بولغانلىقتىن، ئۇلارنى ئايرىم - ئايرىم $^{4}_{2}He$ ۋە $^{1}_{1}H$ بىلەن ئىپادىلەشكە بولىدۇ. پروتوننى يەنە بەلگە P بىلەن ئىپادىلەشكە بولىدۇ. نېيترون بەلگە $^{1}_{0}n$ بىلەن ئىپادىلىنىدۇ.

نېيترونىنىڭ ماسسىسى:
$m_n = 1.6749 \times 10^{-27}\mathrm{kg}$،
پروتوننىڭ ماسسىسى:
$m_p = 1.6726 \times 10^{-27}\mathrm{kg}$،
نېيترون بىلەن پروتوننىڭ ماسسىلىرىنىڭ يىغىندىسى:
$m_n + m_p = 3.3475 \times 10^{-27}\mathrm{kg}$،
دېيتېرونىنىڭ ماسسىسى:
$m_D = 3.3436 \times 10^{-27}\mathrm{kg}$،
ماسسىنىڭ خورىشى:
$\Delta m = 0.0040 \times 10^{-27}\mathrm{kg}$.

يېنايين زور بولىدۇ . بىرگە مەلۇم ، 1mol كۆمۈر تولۇق كۆيگەندە چىقىرىدىغان ئېنېرگىيە 393.5kJ ، ھەربىر كۆمۈر ئاتومىنىڭ كۆيۈش جەريانىدا چىقىرىدىغان ئېنېرگىيىسى ئارانلا 4eV ، بۇنى يۇقىرىقى مىسالدىكى ھەربىر نۇكلېئون چىقىرىدىغان ئېنېرگىيە بىلەن سېلىشتۇرساق ، ئىككىسىنىڭ پەرقى ئىنچە يۈزمىڭ ھەسسە بولىدۇ .

3 - مەشىق

(1) α زەررىچە بىلەن ئارگون 40 نىڭ يادروسىنى بومباردىمان قىلغاندا ، بىر نېيترون ۋە بىردانە يېڭى يادرو ھاسىل بولغان . بۇ يېڭى يادرو نېمىدىن ئىبارەت؟ يادرو رېئاكسىيە تەڭلىمىسىنى يېزىپ چىقىڭ .

(2) ئاتوم فىزىكىسىدا دائىم ئالاھىدە بىر ماسسا بىرلىكى ، يەنى «ئاتوم ماسسىسىنىڭ بىرلىكى» ئىشلىتىلىدۇ ، بۇنىڭ بەلگىسى u بولۇپ ، $1u=1.6606\times10^{-27}kg$. 1u نىڭ 931.5 MeV ئېنېرگىيىگە توغرا كېلىدىغانلىقىنى ئىسپاتلاپ كۆرۈڭ . $c=2.9979\times10^{8}m/s$ ، ئېلېمېنتار زەرەت $e=1.6022\times10^{-19}C$ بېرىلگەن .

(3) كاربون 12 نىڭ ئاتومىنىڭ ماسسىسى 12.000000u بولۇپ ، بۇنى 6 دانە ھىدروگېن ئاتومى (ھەربىر دانە ھىدروگېن ئاتومىنىڭ ماسسىسى 1.007825u) بىلەن 6 دانە نېيترون (ھەربىر دانە نېيترونىنىڭ ماسسىسى 1.008665u)دىن تۇزۇلگەن دەپ قاراشقا بولىدۇ . نۇكلېئونلار بىرىكىپ كاربون ئاتوم يادروسىنى ھاسىل قىلغاندا قويۇپ بېرىلگەن ئېنېرگىيىنى تېپىڭ . ھېسابلاشتا كاربون ئاتوم يادروسىنىڭ ماسسىسىنىڭ ئورنىغا كاربون ئاتومىنىڭ ماسسىسىنى ئىشلەتسە بولىدۇ ، چۈنكى ئېلېكترونىنىڭ ماسسىسى ئۆزئارا كېمەيتىش جەريانىدا يوقىتىۋېتىلىدۇ .

(4) $^{232}_{92}U$ (ئاتوم مىقدارى 232.0372) يىمىرىلىپ $^{228}_{90}Th$ (ئاتوم مىقدارى 228.0287)غا ئايلانغاندا ، α زەررىچە ($^{4}_{2}He$) نىڭ ئاتوم مىقدارى 4.0026)نى قويۇپ بېرىدۇ . يادرو رېئاكسىيە تەڭلىمىسىنى يېزىپ چىقىڭ ھەم يىمىرىلىش جەريانىدا قويۇپ بېرىلگەن ئېنېرگىيىنى ھېسابلاڭ .

3 - مەشىق

يادرو رېئاكسىيىلىرىنىڭ بەزىلىرىدە ئېنېرگىيە قويۇپ بېرىلىدۇ ، بەزىلىرىدە ئېنېرگىيە سۈمۈرۈلىدۇ . قانداق يادرو رېئاكسىيىلىرىدە ئېنېرگىيە قويۇپ بېرىلىدۇ؟ فىزىكا ئالىملىرى شۇنى بايقىدىكى ، نۇكلېئونلار بىرىكىپ ئاتوم يادروسىنى ھاسىل قىلغاندىلا ماسسا خوراپ ، ئېنېرگىيە قويۇپ بېرىلىپ قالماستىن ، بەزى ئېغىر يادرولار پارچىلىنىپ ئوتتۇرا دەرىجىلىك ماسسىغا ئىگە يادرولارغا ئايلانغاندىمۇ ، بەزى يېنىك يادرولار بىرىكىپ ئوتتۇرا دەرىجىلىك ماسسىغا ئىگە يادروغا ئايلانغاندىمۇ ماسسا خوراش يۈز بېرىپ ، زور مىقداردا ئېنېرگىيە قويۇپ بېرىلىدۇ . بۇنىڭ سەۋەبى نېمە؟

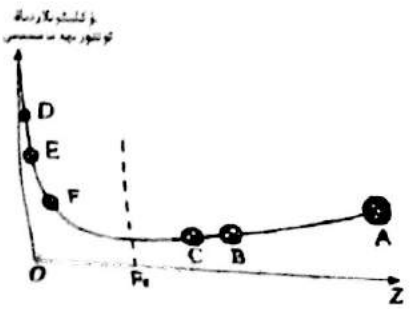

13.22 . رەسىم

زىل تەتقىقاتلار كۆرسىتىپ بەردىكى ، ئاتوم يادروسىنىڭ ماسسىسى گەرچە ئاتوم رەت نومۇرى Z نىڭ چوڭىيىشىغا ئەگىشىپ چوڭايسىمۇ ، ئەمما ئىككىسىنىڭ ئارىسىدا ئوڭ تاناسىپلىق مۇناسىۋەت بولمايدۇ . كىشىلەر ، ئوخشاش بولمىغان ئاتوم يادرولىرىنىڭ نۇكلېئونلىرىنىڭ ئوتتۇرىچە ماسسىسى (ئاتوم يادروسى ماسسىسىنىڭ نۇكلېئونلار سانىغا بولغان بۆلۈنمىسى) بىلەن ئاتوم رەت نومۇرىنىڭ 13.22 - رەسىمدىكىدەك مۇناسىۋىتى بولىدىغانلىقىنى بايقىدى .

رەسىمدىن شۇنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى ، تۆمۈرنىڭ ئاتوم يادروسىدىكى نۇكلېئونلارنىڭ ئوتتۇرىچە ماسسىسى ئەڭ كىچىك بولىدۇ . ئەگەر ئاتوم رەت نومۇرى چوڭراق بولغان ئېغىر يادرو A پارچىلىنىپ ئاتوم رەت نومۇرى كىچىكرەك بولغان يادرو

B بىلەن C غا ئايلانسا باكى ئاتوم رەت نومۇرى بەك كىچىك بولغان يېنىك يادرو D ، E لار بىرىكىپ ئاتوم رەت نومۇرى چوڭراق بولغان F يادروغا ئايلانسا ، بۇلارنىڭ ھەممىسىدە ماسسا خوراپ ، زور مىقدارداۋ يادرو ئېنېرگىيىسى قويۇپ بېرىلىدۇ . يادرو فىزىكىسىدا ئېغىر يادرونىڭ ماسسىسى كىچىكرەك بولغان يادرولارغا بۆلۈنۈپ ، يادرو ئېنېرگىيىسىنى چىقىرىش رېئاكسىيىسى پارچىلىنىش دەپ ئاتىلىدۇ ؛ يېنىك يادرولارنىڭ بىرىكىپ ماسسىسى چوڭراق يادرونى ھاسىل قىلىپ ، يادرو ئېنېرگىيىسىنى چىقىرىش رېئاكسىيىسى يېغىلىش (پولىمېرلىنىش) دەپ ئاتىلىدۇ .

بۇ پاراگرافتا پارچىلىنىشنى ، كېيىنكى بابتا يېغىلىشنى تونۇشتۇرۇپ ئۆتىمىز .

ئۇران يادروسىنىڭ پارچىلىنىشى 1938 ـ يىل 12ـ ئايدا ، گېرمانىيە فىزىكا ئالىمى خاتان ۋە ئۇنىڭ يارەمچىسى ستراسمان نېيترون بىلەن ئۇران يادروسىنى بومباردىمان قىلغاندا ، ئۇران يادروسىنىڭ پارچىلانغانلىقىنى بايقىغان . ئۇران يادروسىنىڭ پارچىلىنىشىنىڭ مەھسۇلاتى كۆپ خىل بولۇپ ، بىرخىل تىپىك بولغان رېئاكسىيىدە يادرو پارچىلىنىش قىلىپ بارىي بىلەن كرىپتونغا ئايلىنىپ ، شۇنىڭ بىلەن بىرۋاقىتتا ئۈچ دانە نېيترون چىقارغان . يادرو رېئاكسىيە تەڭلىمىسى تۆۋەندىكىدەك :

$$^{235}_{92}\mathrm{U}+{}^{1}_{0}\mathrm{n}\rightarrow{}^{141}_{56}\mathrm{Ba}+{}^{92}_{36}\mathrm{Kr}+3\,{}^{1}_{0}\mathrm{n}.$$

ئومۇمەن ئېيتقاندا ، ئۇران يادروسى پارچىلانغاندا ، ھامان 2～3 دانە نېيترون چىقىرىدۇ ، بۇ نېيترونلار يەنە باشقا ئۇران يادرولىرىنىڭ پارچىلىنىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ .

شۇنىڭ بىلەن ، پارچىلىنىش ئۇزلۇكسىز ئېلىپ بېرىلىپ ، بارغانسىرى كۆپ ئېنېرگىيە قويۇپ بېرىلىدۇ . مانا بۇ تولۇقسىز ئوتتۇرا مەكتەپتە ئۆگىنىپ ئۆتكەن **زەنجىرسىمان رېئاكسىيە** (22 .14ـ رەسىم) .

1946 ـ يىلدىن 1948 ـ يىلغىچە مەملىكىتىمىزنىڭ فىزىكا ئالىمى چىەن سەنچياڭ ئەر- خوتۇنلار ۋە ئۇلارنىڭ ھەمكارلاشقۇچىلىرى تۇنجى بولۇپ تەجرىبىدىن ئۇران يادروسىنىڭ ئۇچ قىسمىغا بۆلۈنۈش ۋە تۆت قىسمىغا بۆلۈنۈش ھادىسىسىنى بايقىغان ھەم نەزەرىيە جەھەتتىن ئېنىق تەھلىللەرنى ئېلىپ بارغان.

ئاتوم بومبىسى زەنجىرسىمان رېئاكسىيەدىن پايدىلىنىپ ياسالغان بىر- خىل چوڭ كۆلەمدىكى قىرغىنچىلىق قورالى.

پارچىلىنىش يۈز بەرگەندە ، زور مىقداردا ئېنېرگىيە قويۇپ بېرىلىدۇ . يۇقىرىدا سۆزلەنگەن پارچىلىنىشتا ، پارچىلىنىشتىن كېيىنكى ئومۇمىي ماسسا پارچىلىنىشتىن ئاۋۋالقى ئومۇمىي ماسسىدىن كىچىك ، ماسسا خورىشى $\Delta m=0.3578\times10^{-27}\mathrm{kg}$ بولۇپ ، قويۇپ بېرىلگەن ئېنېرگىيە $\Delta E=\Delta mc^{2}=201\mathrm{MeV}$ بولىدۇ . ئۇران يادروسىنىڭ پارچىلىنىشىدا كېلىپ چىقىقان مەھسۇلاتلار

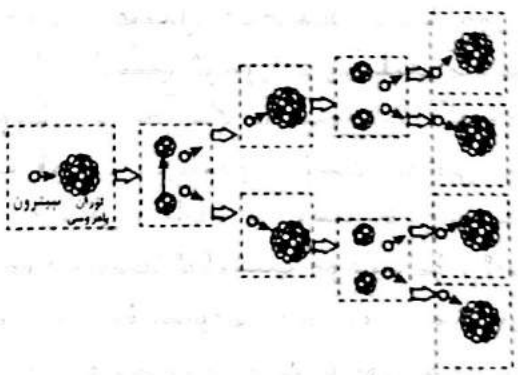

22 .14ـ رەسىم . زەنجىرسىمان رېئاكسىيىنىڭ سخېمىسى

ئوخشاش بولمىسا ، قويۇپ بېرىدىغان ئېنېرگىيىسىمۇ ئوخشاش بولمايدۇ . ئومۇمەن ئېيتقاندا ، ئۇران يادروسى پارچىلانغاندا ئوتتۇرا ھېساب بىلەن ھەربىر دانە نوكلېئون تەخمىنەن 1MeV ئېنېرگىيە چىقىرىدۇ . ئەگەر 1kg ئۇران پۈتۈنلەي پارچىلانسا ، ئۇ چىقارغان ئېنېرگىيە 2000t ئەلا سۈپەتلىك كۆمۈر پۈتۈنلەي كۆيۈپ بولغۇچە چىقىرىدىغان ئېنېرگىيىگە تەڭ بولىدىغانلىقىنى مۆلچەرلەشكە بولىدۇ .

يادرو ئېلېكتر ئىستانسىسى يادرو ئېلېكتر ئىستانسىسى يادرو ئېنېرگىيىسىدىن پايدىلىنىپ توك

چىقىرىدۇ . ئۇنىڭ مەركىزىي قۇرۇلمىسى يادرو رېئاكتورى (يادرو قازىنى) دىن ئىبارەت . يادرو رېئاكتورى
نىڭ تۈرى كۆپ خىل بولىدۇ . 15. 22 - رەسىم ئاستا نېيترونلۇق رېئاكتورنىڭ سخېمىسى . يادرو
رېئاكتوردىكى يادرو رېئاكسىيىسى ئاساسلىقى ئۇران 235 ئاستا نېيترونلارنى سۈمۈرۈۋالغاندىن كېيىن يۈز
بېرىدىغان پارچىلىنىشتىن ئىبارەت . تەبىئىي ئۇران تەركىبىدە 0.7% لا ئۇران 235 بولىدۇ . شۇنىڭ
ئۈچۈن رېئاكتوردا قويۇقلاشتۇرۇلغان ئۇران (بۇنىڭدا ئۇران 235 بولسا 3% — 4% نى ئىگىلەيدۇ) دىن
پايدالىنىلغان ئۇران تاياقچىلىرى يادرو يېقىلغۇسى قىلىنىدۇ .

ئۇران 235 ئاستا نېيترونلارنى ئاسانلا تۇتۇۋالىدىغان ، ئەمما تېز نېيترونلارنى ئاسان تۇتۇۋالالمايدىغان خۇسۇسىيەتكە ئىگە . پارچىلىنىشتا ھاسىل بولغان نېيترونلارنىڭ تېزلىكى ناھايىتى چوڭ بولۇپ ، ئاساسلىقچە ئۇران 235 تەرىپىدىن تۇتۇۋېلىنىپ پارچىلىنىش كېلىپ چىقمايدۇ . شۇڭا ئىلاج قىلىپ ئۇلارنىڭ تېزلىكىنى تۆۋەنلىتىش كېرەك . بۇنىڭ ئۈچۈن ئۇران تاياقچىلىرىنىڭ ئەتراپىغا تېزلىك كېمەيتكۈچى خۇرۇچ قويۇش كېرەك . تېز نېيترونلار تېزلىك كېمەيتكۈچى خۇرۇچنىڭ ئاتوم يادرولىرىغا سوقۇلغاندىن كېيىن ئېنېرگىيىسى ئازىيىپ ، ئاستا نېيترونلارغا ئايلىنىدۇ . دائىم ئىشلىتىلىدىغان تېزلىك كېمەيتكۈچى خۇرۇچ قىلىپ ئىشلىتىلىدىغان ماددىلاردىن گرافىت ، ئېغىر سۇ ياكى ئادەتتىكى سۇ (بەزىدە بېنىك سۇ دەپ ئاتىلىدۇ)لار بار .

پارچىلىنىشتىن ئاۋۋالقى ماسسىسى :
$m_U = 390.3139 \times 10^{-27}$kg.
$m_n = 1.6749 \times 10^{-27}$kg.
پارچىلىنىشتىن كېيىنكى ماسسىسى :
$m_{Ba} = 234.0016 \times 10^{-27}$kg.
$m_{Kr} = 152.6047 \times 10^{-27}$kg.
$3m_n = 5.0247 \times 10^{-27}$kg.
خورىغان ماسسا :
$\Delta m = 0.3578 \times 10^{-27}$kg

نېيترونلار سانىنى تەڭشەپ رېئاكسىيە تېزلىكىنى كونترول قىلىش ئۈچۈن ، يەنە ئۇران تاياقچىلىرى ئارىسىغا كونترول قىلىش تاياقچىلىرىنى سانجىش كېرەك . كونترول قىلىش تاياقچىلىرى كادمىيدىن ياسىلىدۇ . كادمىينىڭ نېيترونلارنى سۈمۈرۈۋېلىش ئىقتىدارى ناھايىتى كۈچلۈك بولۇپ ، رېئاكسىيە ھەددىدىن ئارتۇق شىددەتلىك بولغاندا ، كونترول قىلىش تاياقچىلىرىنى چوڭقۇرراق سانجىپ ، ئۇلارغا نېيترونلارنى كۆپرەك سۈمۈرۈتۇش ئارقىلىق زەنجىرسىمان رېئاكسىيىنىڭ تېزلىكىنى ئاستىراق قىلىشقا بولىدۇ . ئەكسىچە بولغاندا ، كونترول قىلىش تاياقچىلىرىنى سىرتقا ئازراق تارتىۋېلىش كېرەك . كومپيۇتېر ئارقىلىق كونترول قىلىش تاياقچىلىرىنىڭ كۆتۈرۈلۈش - چۈشۈشىنى ئاپتوماتىك كونترول قىلىپ ، رېئاكتورنى بەلگىلىك قۇۋۋەت بويىچە بىخەتەر ئىشلەيدىغان قىلىشقا بولىدۇ .

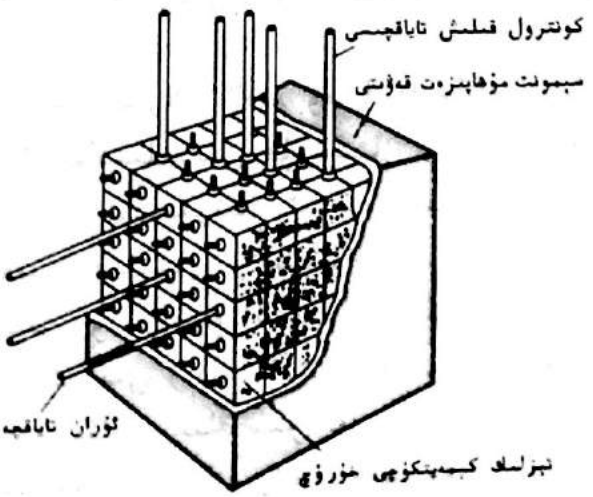

15. 22- رەسىم . رېئاكتورنىڭ سخېمىسى

يادرو يېقىلغۇسى پارچىلانغاندا چىقارغان ئېنېرگىيىنىڭ كۆپ قىسمى ئىسسىقلىقىغا ئايلىنىپ ، رېئاكسىيە رايونىنىڭ (رېئاكتورنىڭ) تېمپېراتۇرىسىنى ئۆرلىتىدۇ . سۇ ياكى سۇيۇق هالەتتىكى مېتال ناتۇرى قاتارلىق ئاقار جىسىملارنى رېئاكتورنىڭ ئىچى - سىرتىدا ئايلاندۇرۇپ ، رېئاكتورنىڭ ئىچىدىكى ئىسسىقلىقنى ئۆزىتىپ چىقىرىپ ، توك چىقىرىشقا ئىشلىتىشكە بولىدۇ ، شۇنىڭ بىلەن بىرۋاقىتتا ، رېئاكتورنى سوۋۇتۇپ ، بىخەتەرلىككە كاپالەتلىك قىلىشقا بولىدۇ .

يادرو ئېلېكتور ئىستانسىسىنىڭ پرىنسىپى هەققىدە،تولۇقسىز ئونتۇرا مەكتەپ فىزىكىسىدىكى مۇناسىۋەتلىك مەزمۇنلارنى تەكرارلاپ ئۆتۈشنى تەۋسىيە قىلىمىز

يادرو رېئاكتورى چىقارغان ئىسسىقلىق سۇنى هورغا ئايلاندۇرىدۇ ، بۇ هور تۇربىنىلىق گېنېراتورنى ئايلاندۇرۇپ توك چىقىرىدۇ . بۇ قىسمى ئوت كۆچى ئېلېكتر ئىستانسىسىنىڭكىگە ئاساسەن ئوخشاش .

يادرو ئېلېكتر ئىستانسىسى ناهايىتى ئاز «يېقىلغۇ» سەرپ قىلىدۇ . 1 مىليون كىلوۋات دەرىجىلىك بىر يادرو ئېلېكتر ئىستانسىسى يىلىغا 30 تونىنا ئەتراپىدا قويۇقلاشتۇرۇلغان ئۇران سەرپ قىلىدۇ . بۇنىڭغا ئوخشاش قۇۋۋەتلىك ئوت كۆچى ئېلېكتر ئىستانسىسى يىلىغا 2 مىليون 500 مىڭ تونىنا ئەتراپىدا كۆمۈر سەرپ قىلىدۇ .

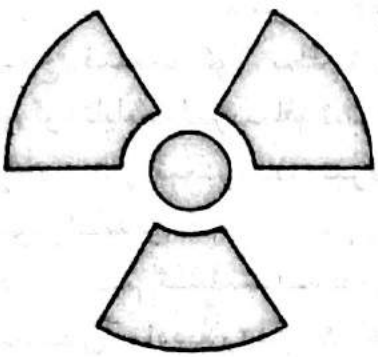

16.22- رەسىم . رادىئو ئاكتىپ ماددىنىڭ خەلقئارا ئو-

نۆۋەتتە يادرو ئېنېرگىيىسى ئارقىلىق توك چىقىرىش تېخنىكىسى پەشپ يېتىلدى . ئىقتىسادىي ئۇنۇمىمۇ ئاساسەن ئوت كۆچى ئېلېكتر ئىستانسىسىنىڭكىگە يېقىن بولۇپ ، يادرو يېقىلغۇسى بولغان ئۇران ، تورىي قاتارلىقلارنىڭ يەرشارىدىكى ئېلىشقا بولىدىغان زاپىسىنىڭ تەمىنلىيەلەيدىغان ئېنېرگىيىسى كۆمۈر ، نېفىت قاتارلىقلارنىڭ تەمىنلىيەلەيدىغان ئېنېرگىيىدىن 15 هەسسە ئەتراپىدا كۆپ بولۇپ ، مۇهىتنى بۇلغىشىمۇ ئوت كۆچى مۇملاشقان بەلگىسى ئېلېكتر ئىستانسىلىرىغا قارىغاندا ئاز . 1997 - يىلىغا كەلگەندە ، يادرو ئېنېرگىيىسىدىن چىقىرىلغان توك مىقدارى دۇنيادىكى ئومۇمىي توك چىقىرىش مىقدارىنىڭ 17% نى ئىگىلىدى . مەملىكىتىمىز يادرو ئېلېكتر ئىستانسىلىرىنى تەرەققىي قىلدۇرۇشنىڭ ئاساسىي شەرتلىرىنى هازىرلىدى ، مۇئەييەن يادرو بايلىقى زاپاسىغا ئىگە ، شۇنداقلا كۆلىمى خېلى چوڭ بولغان يادرو تېخنىكىسى ئۇسكۇنىلىرى ۋە يادرو تېخنىكىسى قوشۇنىغا ئىگە . نۆۋەتتە جەجيالىڭ چىنشەن يادرو ئېلېكتر ئىستانسىسى ۋە گۇاڭدۇڭ دايا‌ۋەن يادرو ئېلېكتر ئىستانسىسى ئىشقا كىرىشتۇرۇلۇپ توك چىقارماقتا . بىرنەچچە يېڭى يادرو ئېلېكتر ئىستانسىسى قۇرۇلماقتا .

ئارتۇق مىقدارداكى رادىئوئاكتىپ نۇرلار ئادەم ۋە باشقا جانلىقلارغا زىيانلىق . شۇڭا يادرو ئېلېكتر ئىستانسىلىرىنى قۇرۇشتا ، بىر مەسىلە — رادىئوئاكتىپ نۇر ۋە رادىئوئاكتىپ ماددىلارنىڭ ئېقىپ چىقىپ كېتىشىدىن ساقلىنىشقا ئالاهىدە دىققەت قىلىپ ، رادىئوئاكتىپ نۇرلارنىڭ ئادەم بەدىنىنى زەخىملەندۇرۇشىدىن ۋە رادىئوئاكتىپ ماددىلارنىڭ سۇ مەنبەلىرى ، هاۋا هەم ئىش سورۇنلىرىنى رادىئوئاكتىپلىق بۇلغىشىدىن ساقلىنىش كېرەك . بۇنىڭ ئۈچۈن ، رېئاكتورنىڭ سىرتىغا ناهايىتى قېلىن سېمونت قەۋىتى ياساپ ، پارچىلىنىشتىن هاسىل بولغان مەهسۇلاتلار چىقارغان هەرخىل نۇرلارنى دالدىلاش كېرەك . يادرو رېئاكتورىدىكى يادرو ئەخلەتلەر ناهايىتى كۆچلۈك رادىئوئاكتىپلىققا ئىگە بولۇپ ، بۇلارنى ئالاهىدە ئىشلەنگەن قاچىغا قاچىلاپ يەرگە چوڭقۇر كۆمۈۋېتىش كېرەك .

بەزى پارچىلىنىشتىن هاسىل بولغان مەهسۇلاتلارنىڭ يېرىم يېمىرىلىش دەۋرى نەچچە مىڭ يىلغا يېتىدۇ، يەنى ئۇلارنىڭ رادىئوئاكتىپلىقى 10 مىڭ يىللار يوقالمايدۇ. نۆۋەتتە دۇنيادا يادرو ئېلېكتر ئىستانسىلىرى بارغانسېرى كۆپەيمەكتە، شۇڭا يادرو ئەخلەتلىرىنى بىرتەرەپ قىلىش يەنىلا هەل قىلىشقا تېگىشلىك مەسىلە بولۇپ تۇرماقتا.

كۆپەيتكۈچى رېئاكتور

تېكستته تونۇشتۇرۇلغان ئاستا نېيترونلۇق رېئاكتور ئەملي قوللىنىلىدىغان بىرىنچى ئەۋلاد يادرو رېئاكتورى بولۇپ، رېئاكسىيده تەبئىي ئۇرانىنىڭ 0.7% ىنلا ئىگىلەيدىغان ئۇران 235 ئاساسلىق پارچلىنىش يېقىلغۇسى قىلىنىدۇ، تەبئىي ئۇرانىنىڭ تەخمىنەن 99.3% نى ئىگىلەيدىغان ئۇران 238 نىڭ كۆپ قىسمى ئىسراپ بولۇپ كېتىدۇ.

بۇ مەسىلىنى ھەل قىلىپ، چەكلىك بولغان ئۇران بايلىقىدىن مۇۋاپىق پايدىلىنىش ئۈچۈن، ئالىملار ئۇرانۇكسىز تەڭقات ئېلىپ بېرىپ، كۆپەيتكۈچى رېئاكتورنىڭ مۇمكىنچىلىكى ھەققىده تەجرىبىلەر ئېلىپ بارىدى. نۆۋەتته تېز نېيترونلۇق كۆپەيتكۈچى رېئاكتور ھەققىدىكى تەتقىقات نىسبەتەن پىشىپ يېتىلىپ، ئاساسىي تەتقىقات، تەجرىبە رېئاكتورى ۋە ئەمىزە ئېلېكتر ئىستانسىسى تەتقىقات باسقۇچىدىن سودىدا ئىشلىتىش ئۈچۈن ئىسپاتلاش باسقۇچىغا كىردى. بۇنىڭ مۇشۇ ئەسىرنىڭ باشلىرىدىلا ئەملي سودا ئۈچۈن قوللىنىش باسقۇچىغا كىرىشى مۆلچەرلەنمەكته.

تېز نېيترونلۇق رېئاكتور نۆۋەتته يادرو پارچلىنىشتىن پايدىلىنىشتىكى ئىككىنچى ئەۋلاد يادرو ئېلېكتر ھاسىل قىلىش ئاساسلىق رېئاكتور تىپى ھېسابلىنىدۇ. بۇخىل رېئاكتورنىڭ ئەڭ چوڭ ئالاھىدىلىكى يادرو يېقىلغۇسىنى كۆپەيتىشتىن ئىبارەت بولۇپ، بۇنىڭدا ئۇراندىن باشقا مېتال توريي يېقىلغۇنى ۋە باشقا رېئاكتورلاردا ئىشلىتىپ بولغان كېرەكسىز يېقىلغۇلارنى ئىشلىتىشكه بولىدۇ.

رېئاكسىيده پارچلىنىشتىن ھاسىل بولغان تېز نېيترونلار زەنجىرسىمان رېئاكسىيىنى داۋاملاشتۇرۇشتىن سىرت، يەنه ئۇلارنىڭ بىرقىسمى ئۇران 238 تەرىپىدىن سۈمۈرۈۋېلىنىدۇ. ئۇران 238 تېز نېيترونلارنى سۈمۈرۈۋالغاندىن كېيىن ئۇران 239 غا ئايلىنىدۇ. ئۇران 239 تۇراقسىز بولۇپ، ئىككى قېتىملىق β يىمىرىلىشتىن كېيىن پلۇتونىي 239 غا ئايلىنىدۇ. پلۇتونىي 239 مۇ پارچلىنىش قىلىدىغان بىرخىل يادرو يېقىلغۇسىدۇر. بۇخىل رېئاكتوردا پلۇتونىي 239 نىڭ ھاسىل بولۇش تېزلىكى ئۇران 235 نىڭ سەرپ بولۇش تېزلىكىدىن كۆپ چوڭ بولىدۇ، نەتىجىده يادرو يېقىلغۇسى كۆيگەنسېرى شۇنچه كۆپىيىپ، تەبئىي ئۇران بايلىقىدىن پايدىلىنىش ئۈنۈمى ئاستا نېيترونلۇق رېئاكتوردىكى 1%～2% تىن 60%～70% كه كۆتۈرۈلىدۇ. بۇ تەبئىي ئۇران بايلىقىنىڭ 60～70 ھەسسه ئاشقانلىقىغا باراۋەر بولىدۇ.

ئۇنىڭدىن باشقا، بۇخىل رېئاكتوردا يەنه مېتال توريىنى قوشۇشقا بولىدۇ. توريي 232 نېيترونىنى تۇتۇۋالغاندىن كېيىن توريي 233 كه ئايلىنىدۇ. توريي 233 مۇقىم بولماي، ئىككى قېتىملىق β يىمىرىلىش ئارقىلىق ئۇران 233 كه ئايلىنىدۇ. ئۇران 233 مۇ پارچلىنىش ھاسىل قىلالايدىغان بىرخىل يادرو يېقىلغۇسى ھېسابلىنىدۇ. شۇنداق قىلىپ، ئىنسانىيەت زاپىسى مول بولغان تەبئىي توريي رۇدىسىدىن كۆپ مىقداردىكى يادرو يېقىلغۇسىغا ئېرىشەلەيدۇ.

تېز نېيترونلۇق كۆپەيتكۈچى رېئاكتوردىن باشقا، يەنه «يىغىلىش - پارچلىنىش ئارىلاشما تىپىدىكى رېئاكتور» بار بولۇپ، بۇنىڭدىمۇ يادرو يېقىلغۇسىنى كۆپەيتىشنى ئەملگه ئاشۇرغىلى بولىدۇ. بۇخىل ئارىلاشما تىپىدىكى رېئاكتور تەجرىبه باسقۇچىدا تۇرماقتا.

مەملىكىتىمىز ئۇران كەمچىل دۆلەت. شۇڭا كۆپەيتكۈچى رېئاكتور ھەققىدىكى تەتقىقاتلارنى تېزلىتىپ، يادرو بايلىقىدىن تولۇق پايدىلىنىش ئىنتايىن مۇھىم بولۇپ قالدى.

ھۆكۈمىتىمىز مەملىكىتىمىزنىڭ ئەملي ئېھتىياجىنى تېز نېيترونلۇق كۆپەيتكۈچى رېئاكتورنى مەملىكىتىمىزدىكى بىرىنچى ئۇلاد يادرو رېئاكتورىدىن كېيىنكى ئىككىنچى ئۇلاد يادرو ئېلېكتر ئاساسى رېئاكتور تىپى قىلدى. 1998 - يىل 9 - ئاينىڭ 28 - كۈنى بېيجىڭ ۋاقىتىده 20 - ئەسىرده قۇرۇلغان 65 مىڭ كىلوۋات بولغان تېز نېيترونلۇق تەجرىبه ئاتوم قازىنى قۇرۇش ھەم مۇشۇ تېخنىكا ئاساسىدا 21 - ئەسىرنىڭ باشلىرىدا مەملىكىتىمىزنىڭ تۇنجى سودا ئۈچۈن ئىشلىتىلىدىغان تېز نېيترونلۇق رېئاكتورلۇق يادرو ئېلېكتر ئىستانسىسىنى قۇرۇپ چىقىش پىلانى يۈرگۈزۈلۈشكه باشلىدى.

يېغىلىش ئوخشاش ماسسىلىق يادرو يېقىلغۇنى سەرپ قىلغاندا ، يېغىلىش يۈز بەرگەندە پارچىلىنىش يۈز بەرگەندىكىگە قارىغاندا تېخىمۇ كۆپ ئېنېرگىيە قويۇپ بېرىلىدۇ . مەسىلەن ، بىر دانە دېيتېرون بىلەن بىر دانە ترىتون (ترىتىي يادروسى) بىرىكىپ بىر دانە گېلىي يادروسىنى ھاسىل قىلغان (شۇنىڭ بىلەن بىرۋاقىتتا بىر دانە نېيترون قويۇپ بەرگەن) چاغدا ، 17.6MeV ئېنېرگىيە چىقىرىدۇ . ئوتتۇرا ھېساب بىلەن ھەربىر دانە نۇكلېئوننىڭ چىقىرىدىغان ئېنېرگىيىسى 3MeV دىن يۇقىرى بولىدۇ . بۇ ، پارچىلىنىش رېئاكسىيىسىدىكى ئوتتۇرا ھېساب بىلەن ھەربىر دانە نۇكلېئوننىڭ چىقىرىدىغان ئېنېرگىيىسىدىن 3～4 ھەسسە چوڭ . بۇ چاغدىكى يادور رېئاكسىيە تەڭلىمىسى مۇنداق بولىدۇ :

$$^{2}_{1}H+^{3}_{1}H\rightarrow^{4}_{2}He+^{1}_{0}n.$$

يېنىك يادرولارنىڭ يېغىلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىش ئۈچۈن ، ئۇلارنىڭ ئارىلىقىنى ئىنتايىن يېقىنلاشتۇرۇش ، ئۇلارنى $10^{-15}m$ يېقىن ئارىلىققا كەلتۈرۈش كېرەك . ئاتوم يادرولىرىنىڭ ھەممىسى مۇسبەت زەرەتلىك بولغانلىقتىن ، ئۇلارنى بۇنچىلىك دەرىجىدە يېقىنلاشتۇرۇش ئۈچۈن ، ناھايىتى چوڭ كۈلون تېپىشىش كۈچىنى يېڭىش كېرەك . بۇنىڭ ئۈچۈن ئاتوم يادروسىنى ئىنتايىن چوڭ ھەرىكەت ئېنېرگىيىسىگە ئىگە قىلىش كېرەك . قانداق ئۇسۇلدىن پايدىلىنىپ كۆپ مىقدارداكى ئاتوم يادرولىرىنى يېتەرلىك ھەرىكەت ئېنېرگىيىسىگە ئىگە قىلىش ئارقىلىق يېغىلىشنى كەلتۈرۈپ چىقارغىلى بولىدۇ ؟ بۇنىڭدا بىرخىل ئۇسۇل بار ، ئۇ بولسىمۇ ئۇلارنى قىزىتىپ يۇقىرى تېمپېراتۇرىغا يەتكۈزۈشتىن ئىبارەت . مادداا نەچچە مىليون سېلسىي گرادۇستىن يۇقىرى تېمپېراتۇرىغا كۆتۈرۈلگەن چاغدا ، جىددىي ئىسسىقلىق ھەرىكىتى تۈپەيلىدىن بىر قىسىم ئاتوم يادروسى يېتەرلىك ھەرىكەت ئېنېرگىيىسىگە ئىگە بولۇپ ، ئۇزئارا بولىدىغان كۈلون تېپىشىش كۈچىنى يېڭىپ ، سوقۇلغاندا يېغىلىش ھاسىل بولىدۇ . شۇڭا يېغىلىش رېئاكسىيىسى يەنە ئىسسىق يارو رېئاكسىيىسى دەپ ئاتىلىدۇ . ئىسسىق يادرو رېئاكسىيىسى يۈز بەرسىلا ئۇنىڭغا سىرتتىن ئېنېرگىيە بېرىش ھاجەتسىز ، ئۇزىدىن ھاسىل بولغان ئىسسىقلىق ئارقىلىق رېئاكسىيە داۋاملىشىۋېرىدۇ .

ئىسسىق يادرو رېئاكسىيىسى ئالەمدە ئومۇميۈزلۈك بولىدۇ . قۇياش ۋە نۇرغۇن يۇلتۇزلارنىڭ ئىچكى قىسىملىرىنىڭ تېمپېراتۇرىسى $10^{7}K$ دىن يۇقىرى بولىدۇ ، شۇڭا ئۇ يەرلەردە ئىسسىق يادرو رېئاكسىيىسى شىددەتلىك ئېلىپ بېرىلىدۇ . قۇياشنىڭ ھەر سېكۇنتتا رادىئاتسىيىلەپ چىقىرىدىغان ئېنېرگىيىسى تەخمىنەن $3.8\times10^{26}J$ بولۇپ ، بۇنى ئىسسىق يادرو رېئاكسىيىسى ھاسىل قىلىدۇ . بۇنىڭدىن يەرشارى پەقەت 2 مىليارداتىن بىرىنىلا قوبۇل قىلىدۇ ، بۇنىڭ بىلەن يەر يۈزى ئىللىق بولۇپ ، ھەرخىل جانلىقلار ئۆسىدۇ . ئەمما نۇرغۇنلىغان ھىدروگېن بومبىسىدىن باشقا ، كىشىلەر ھازىرچە يېغىلىش رېئاكسىيىسىنى كونترول قىلىپ ، يېغىلىشتا چىقىرىلغان يادرو ئېنېرگىيىسىدىن تېخىلقىتا پايدىلىنىشنى ئەمەلگە ئاشۇرالمايۋاتىدۇ .

ھىدروگېن بومبىسى ئىسسىق يادرو رېئاكسىيىسىدىن پايدىلىنىش ئاساسىدا ياسالغان چىقىرىلغان بىرخىل كەڭ كۆلەملىك قىرغۇچى قورال.

كونترول قىلىشقا بولىدىغان ئىسسىق يادرو رېئاكسىيىسى پارچىلىنىش رېئاكسىيىسىگە قارىغاندا ، ئىسسىق يادرو رېئاكسىيىسى نۇرغۇن ئەۋزەللىكلەرگە ئىگە . ئالدى بىلەن ئوخشاش ماسسىلىق يادرو يېقىلغۇلارغا نىسبەتەن ئېيتقاندا ، ئىسسىق يادرو رېئاكسىيىسىدە چىقىرىلغان ئېنېرگىيە پارچىلىنىش رېئاكسىيىسىدە چىقىرىلىدىغان ئېنېرگىيىدىن كۆپ چوڭ بولىدۇ . ئۇنىڭدىن قالسا ، پارچىلىنىشتا ھاسىل بولىدىغان رادىئوئاكتىپ ماددىلارنى بىرتەرەپ قىلىش بىرقەدەر تەس . ئىسسىق يادرو رېئاكسىيىسىنىڭ بۇ جەھەتتىكى مەسىلىلىرىنى بىرتەرەپ قىلىش كۆپ ئاددىي . يەنە ئىسسىق يادرو رېئاكسىيىسى ئۈچۈن ئىشلىتىلىدىغان يېقىلغۇ - دېيتېرىينىڭ يەر شارىدىكى زاپىسى ئىنتايىن مول . 1L دېڭىز سۈيىدە تەخمىنەن

0.03_g دەيتېرىي بار ، ئەگەر بۇ ئارقىلىق ئىسسىق يادرو رېئاكسىيىسى ئېلىپ بېرىلسا ، ئۇ چىقارغان ئېنېرگىيە تەخمىنەن 300L بېنزىن كۆيگەندە چىقىرىدىغان ئېنېرگىيىگە باراۋەر بولىدۇ . شۇنىڭ ئۈچۈن ، دېگىز سۇيىدىكى دەيتېرىي ئىنتايىن مول ئېنېرگىيە مەنبەسى ھېسابلىنىدۇ .

دۇنيادىكى نۇرغۇن مەملىكەتلەردە كونترول قىلىشقا بولىدىغان ئىسسىق يادرو رېئاكسىيىسى نەزەرىيە-سى ۋە تېخنىكىسى پائال تەتقىق قىلىنماقتا . مەملىكىتىمىز ئۆزى تەتقىق قىلىپ ياساپ چىققان كونترول قىلىشقا بولىدىغان ئىسسىق يادرو رېئاكسىيە تەجرىبە قۇرۇلمىسى «جۇڭگو سىركۇلياتور I » 1984 - يىل 9 - ئايدا ئوڭۇشلۇق ھەرىكەتلەندۈرۈلدى . خەلقئارا ئىلغار سەۋىيىگە ئىگە كونترول قىلىشقا بولىدىغان ئىسسىق يادرو رېئاكسىيە تەجرىبە قۇرۇلمىسى «HT—7 سۇپېر ئۆتكۈزۈشچان توقماق»نى 1994 - يىلى قۇراشتۇرۇش ۋە تەكشەش مۇۋەپپەقىيەتلىك بولدى . بۇ مۇۋەپپەقىيەتلەر مەملىكىتىمىزنىڭ كونترول قىلىشقا بولىدىغان ئىسسىق يادرو رېئاكسىيىسىنى تەتقىق قىلىشتا مۇئەييەن ئەمەلىي كۆچكە ئىگە ئىكەنلە-كىنى ئىپادىلەيدۇ . مەملىكىتىمىز ئىنسانىيەتنىڭ يېڭى ئېنېرگىيە مەنبەسىنى ئىزدەش ئىشلىرى ئۈچۈن ئۆزىنىڭ تۆھپىسىنى قوشقۇسى .

4 - مەشىق

(1) بىردانە ئۇران 235 ئاتوم يادروسى تولۇق پارچىلىنىش قىلغاندا تەخمىنەن 200MeV ئېنېرگىيە چىقىرىدۇ . ئەمدى 1kg ئۇران تولۇق پارچىلىنىش قىلغاندا قانچىلىك ئېنېرگىيە چىقىرىدىغانلىقىنى ھېسابلاپ كۆرۈڭ . بۇ ، قانچىلىك كۆمۈر كۆيگەندە چىقىرىدىغان ئېنېرگىيىگە توغرا كېلىدۇ؟ (كۆمۈرنىڭ كۆيۈش قىممىتى $2.9\times10^7 J/kg$)

(2) يادرو ئېلېكتر ئىستانسىسى ئوت كۆچى ئېلېكتر ئىستانسىسىغا قارىغاندا قانداق ئەۋزەللىكلەرگە ئىگە؟

(3) بەزى تۇرغۇن يۇلتۇزلار ئىچىدە ، 3 دانە α زەررىچە بىرىكىپ بىردانە ^{12}C يادروسىنى ھاسىل قىلىدۇ . ^{12}C نىڭ ماسسىسى 12.0000u ، ^4He نىڭ ماسسىسى 4.0026u بولسا ، بۇ رېئاكسىيىدە قانچىلىك ئېنېرگىيە قويۇپ بېرىلىدۇ؟

زەررىچە فىزىكىسىنى قىسقىچە تونۇشتۇرۇش

كىشىلەر تاكى 19- ئەسىرنىڭ ئاخىرلىرىغا كەلگىچە ئاتومنى ماددىنى تۈزىدىغان قايتا بۆلۈنمەيدىغان ئەڭ كىچىك زەررىچە، دەپ تونۇپ كەلگەن. كېيىن ئېلېكترون، پروتون ۋە نېيترونلار بايقالدى ھەمدە ئاتوم يادروسى بىلەن ئېلېكترون ئاتومنى تۈزىدىغانلىقى، پروتون بىلەن نېيترون ئاتوم يادروسىنى تۈزىدىغانلىقى مەلۇم بولدى. شۇ چاغلاردا نۇرغۇن كىشىلەر ئېلېكترون، پروتون ۋە نېيترونلار ماددىنى تۈزگۈچى ئەڭ ئاساسىي (ئېلېمېنتار)زەررىچىلەر دەپ قاراپ، ئۇلارنى «ئاساسىي زەررىچىلەر» دەپ ئاتىغان ئىدى.

پەن - تېخنىكىنىڭ تەرەققىي قىلىشىغا ئەگىشىپ، 20- ئەسىرنىڭ 30- يىللىرىدىن بۇيان، كىشىلەر ئالەم نۇرلىرىغا قارىتا ئېلىپ بارغان تەتقىقاتلىرىدىن ئارقا- ئارقىدىن يېڭى زەررىچىلەرنى بايقىدى. ئالەم نۇرلىرى ئالەم بوشلۇقىدىن كەلگەن بۆتكىرى ئېنېرگىيىلىك زەررىچىلەردىن ئىبارەت بولۇپ، ئۇلار بۆتكىرى قاتلام ئاتموسفېرادىكى زەررىچىلەر بىلەن تەسىرلىشىپ تېخىمۇ كۆپ يېڭى زەررىچىلەرنى ھاسىل قىلىدۇ. 1932- يىلى مۇسبەت ئېلېكترون (پوزىترون) بايقالدى. 1937- يىلى مىيۇئون (μ مېزون)بايقالدى. 1947- يىلى K مېزون بىلەن π مېزون بايقالدى، بۇلارنىڭ ماسسىلىرى پروتون بىلەن ئېلېكترونىڭ ئارىسىدا بولىدۇ. شۇڭا مېزون (ئارا زەررىچە) دەپ ئاتىلىدۇ. كېيىن يەنە ماسسىسى پروتوننىڭ ماسسىسىدىن

نیۇتون مېخانىكىسى ماكرو جىسىملارنىڭ تۆۋەن تېزلىكتىكى (يورۇقلۇق تېزلىكىگە قارىغاندا) ھەرىكىتىنى بايان قىلغاندا خۇلاسىلەپ چىقىرىلغان. ئالدىنقى بىر بابتا ماكرو زەررىچىلەرگە نىسبەتەن نيۇتون مېخانىكىسىنىڭ مۇۋاپىق كەلمەيدىغانلىقىنى كۆرۈپ ئۆتۈق. بۇ بابتا يۇقىرى تېزلىكتىكى ھەرىكەتكە نىسبەتەن ئېيتقاندا، ماكرو جىسىم بولغان زەررىچىلەرمۇ نيۇتون مېخانىكىسى مۇۋاپىق كەلمەيدىغانلىقىنى كۆرىمىز.

19 - ئەسىرنىڭ كېيىنكى يېرىمىدا، ئېلېكتر ماگنىت مەيدانىغا بولغان تەتقىقاتلار ئۇزلۇكسىز چوڭقۇرلىشىپ، كىشىلەر يورۇقلۇقنىڭ ئېلېكتر ماگنىتلىق ماھىيىتىنى تونۇپ يەتتى. بىزگە مەلۇم، ئېلېكتر ماگنىت دولقۇنى ئىنتايىن چوڭ تېزلىكە تارقىلىدۇ، شۇڭا ئېلېكتر ماگنىت مەيدان تەتقىقاتىدا بەزى زىددىيەتلەر كېلىپ چىقىپ، بۇ زىددىيەتلەر نىسپىيلىك نەزەريىسىنىڭ كېلىپ چىقىشىغا سەۋەب بولدى.

نىسپىيلىك نەزەريىسى جىسىملار بۇقىرى تېزلىكتە ھەرىكەت قىلغاندا بويسۇنىدىغان قانۇنىيەتلەرنى بېرىپلا قالماستىن، يەنە بىزنىڭ ۋاقىت ۋە بوشلۇققا بولغان تونۇشىمىزنى ئۆزگەرتتى. ئۇنىڭ تېكلىنىشى فىزىكا ۋە پەلسەپە تەرەققىيات تارىخىدىكى بىر مۇھىم مۇساپە بەلگىسىنى تۇرغۇزدى.

1.3 ئالاھىدىلىكى (خۇسۇسىي) نىسپىيلىك نەزەريىسىنىڭ ئاساسىي پىرىنسىپى

كلاسسىك نىسپىيلىك پرىنسىپى بىز 1 - قىسىم 71 - بەتتىكى 8 - پاراگرافى «ئىنېرتسىيلىك ستېما ۋە غەيرىي ئىنېرتسىيلىك ستېما»دا، ئەگەر نيۇتوننىڭ ھەرىكەت قانۇنلىرى مەلۇم بىر پايدىلىنىش ستېمىسىدا ئورۇنلۇق بولسا، بۇ پايدىلىنىش ستېمىسى ئىنېرتسىيلىك ستېما دەپ ئاتىلىدۇ. بىر ئىنېرتسىيلىك ستېمىغا نىسبەتەن تۈز سىزىقلىق تەكشى ھەرىكەت قىلغان يەنە بىر پايدىلىنىش ستېمىسىمۇ ئىنېرتسىيلىك ستېما بولىدۇ دەپ ئۇقۇندۇق.

بۇ بىر بۆلەك ئوقۇش ماتېرىيالىدا گالىلېينىڭ بىر ئابزاس سۆزى نەقىل كەلتۈرۈلۈپ، تەكشى يۈرۈۋاتقان بىر چوڭ كېمىدە يۈز بەرگەن ھادىسىلەر جانلىق بايان قىلىنغان. بۇ بىر ئابزاس بايان ۋە كۈندىلىك تەجرىبىلەردىن كىشىلەر ناھايىتى ئوڭايلا مۇنداق بىر شەرھلەشكە ئىشىنىدۇ: مېخانىكا قانۇنىيەتلىرى ھەرقانداق ئىنېرتسىيلىك سىستېمىدا ئوخشاش بولىدۇ. بۇ شەرھلەش گالىلېينىڭ نىسپىيلىك پرىنسىپى دەپ ئاتىلىدۇ. نىسپىيلىك پرىنسىپىنى باشقا خىل شەرھلەشكىمۇ بولىدۇ. مەسىلەن، مۇنداق شەرھلەشكە بولىدۇ: بىرئىنېرتسىيلىك پايدىلىنىش سىستېمىسىدا ئېلىپ بېرىلغان ھەرقانداق بىر مېخانىكا تەجرىبىسىنىڭ يەنە بىر ئىنېرتسىيلىك پايدىلىنىش سىستېمىسىغا نىسبەتەن تۈز سىزىقلىق تەكشى ھەرىكەت قىلغان ياكى قىلمايۋاتقانلىقىغا ھۆكۈم قىلغىلى بولمايدۇ، باشقىچە ئېيتقاندا ھەرقانداق ئىنېرتسىيلىك سىستېما تەڭ ھوقۇقلۇق بولىدۇ.

ئوخشاش بولمىغان پايدىلىنىش سىستېمىلىرىدا تۇرۇپ كۆزىتكەنده، جىسمىنىڭ ھەرىكەت ئەھۋالى ئوخشاش بولماسلىقى مۇمكىن. مەسىلەن، بىر پايدىلىنىش سىستېمىسىدا تىنچ تۇرغان جىسىم يەنە بىر پايدىلىنىش سىستېمىسىدىن قارىغاندا ھەرىكەت قىلىۋاتقان بولۇشى مۇمكىن. ئوخشاش بولمىغان سىستېمىلاردا ئۇنىڭ تېزلىكى ۋە يۆنىلىشىمۇ ئوخشاش بولماسلىقى مۇمكىن. ئەمما ئۇلار ئوخشاش بولمىغان ئىنېرتسىيە سىستېمىلىرىدا بويسۇنىدىغان مېخانىكا قانۇنىيەتلىرى ئوخشاش بولىدۇ. مەسىلەن، ئوخشاش بولغان نيۇتون ھەرىكەت قانۇنلىرىغا، ئوخشاش بىر ھەرىكەتلەرنى فوسۇس قائىدىسىگە بويسۇنىدۇ...

يورۇقلۇق تېزلىكى كەلتۈرۈپ چىقارغان قىيىنچىلىق

ماكسۋېل يورۇقلۇقنىڭ ئېلېكتر ماگنىت دولقۇنىنىڭ تېزلىكىنى ئالدىن مۆلچەرلىگەندىن كېيىن ، فىزىكا ئالىملىرى بۇ تېزلىكنىڭ قايسى پايدىلىنىش سىستېمىسىغا نىسبەتەن ئېيتىلغانلىقى ھەققىدە مۇلاھىزە قىلىشتى . ئەگەر ئالاھىدە بىر پايدىلىنىش سىستېمىسى O مەۋجۇت بولسا ، يورۇقلۇقنىڭ بۇ پايدىلىنىش سىستېمىسىغا نىسبەتەن تېزلىكى c بولىدۇ ، يەنە بىر پايدىلىنىش سىستېمىسى O' تېزلىك v بويىچە يورۇقلۇقنىڭ تارقىلىش يۆنىلىشىنى بويلاپ پايدىلىنىش سىستېمىسى O غا نىسبەتەن ھەرىكەت قىلسا ، ئۇ ھالدا O' دا كۆزەتكەن يورۇقلۇق تېزلىكى $c-v$ بولۇشى كېرەك . ئەگەر پايدىلىنىش سىستېمىسى O' يورۇقلۇقنىڭ تارقىلىش يۆنىلىشىگە قارشى ھەرىكەت قىلسا ، پايدىلىنىش سىستېمىسى O' دا كۆزەتكەن يورۇقلۇق تېزلىكى $c+v$ بولۇشى كېرەك (1. 23 - رەسىم) .

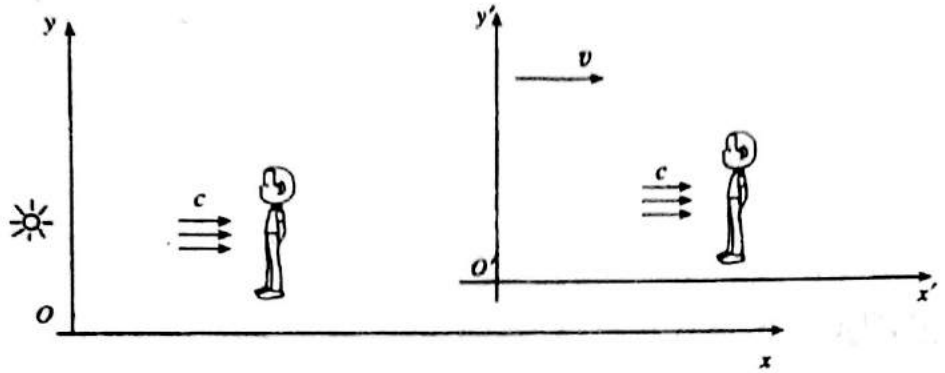

1. 23 - رەسىم . پايدىلىنىش سىستېمىسى O' تېزلىك v بويىچە پايدىلىنىش سىستېمىسى O غا نىسبەتەن ھەرىكەت قىلىپ ، يورۇقلۇقنىڭ O سىستېمىسىغا نىسبەتەن تېزلىكى c بولسا ، O' سىستېمىسىغا نىسبەتەن تېزلىكى قانچە بولىدۇ؟

ئادەتتىكى جىسىملارنىڭ تېزلىكى يورۇقلۇق تېزلىكىدىن كۆپ كەمچىك بولىدۇ ، $c+v$ ۋە $c-v$ نىڭ يورۇقلۇق تېزلىكى c بىلەن بولغان پەرقى ناھايىتى كىچىك . 19- ئەسىردىكى تېخنىكا شارائىتىدا بۇنى بىۋاسىتە ئۆلچەشكە بولمايتتى . شۇنىڭ بىلەن فىزىكا ئالىملىرى نۇرغۇن ئەپچىل تەجرىبىلەرنى لايىھىلەپ چىقىپ ، ئوخشاش بولمىغان پايدىلىنىش سىستېمىلىرىدىكى يورۇقلۇق تېزلىكلىرىنىڭ پەرقىنى ھېسابلاپ چىقىشقا ئۇرۇندى . ئامېرىكا تەۋەلىكىدىكى فىزىكا ئالىمى مايكېلسون ئاتاقلىق بىر تەجرىبىنى لايىھىلەپ چىقتى . ئۇ بىر دەستە يورۇقلۇقنى ئۆزئارا تىك ئىككى دەستىگە بۆلۈپ ، بىر دەستىسىنىڭ تارقىلىش يۆنىلىشىنى يەر شارىنىڭ ھەرىكەت يۆنىلىشىگە بىردەك ، يەنە بىر دەستىسىنى يەر شارىنىڭ ھەرىكەت يۆنىلىشىگە تىك قىلىپ ، ئاندىن ئۇلارنى ئىنتېرفېرېنسىيەلەشتۈرگەن ، ئەگەر ئوخشاش بولمىغان يۆنىلىشلەردىكى يورۇقلۇق تېزلىكلىرىدە ئازراق پەرق بولسىلا ، ئىككى دەستە يورۇقلۇقنى ئۆزئارا ئالماشتۇرغاندا ئىنتېرفېرېنسىيە ئىزىدا ئۆزگىرىش كېلىپ چىقىدۇ . ئۇ يەر شارىنىڭ ئالەمدىكى ھەرىكىتىنىڭ تېزلىكى ناھايىتى چوڭ بولغانلىقتىن ، ئۇنىڭ يورۇقلۇق تېزلىكىگە نىسبەتەن چوڭراق تەسىرى بولۇشىنى ئۈمىد قىلغان . ئەمما بۇ تەجرىبە بىلەن باشقا تەجرىبىلەرنىڭ ھەممىسى يورۇقلۇق مەنبەسى بىلەن كۆزەتكۈچى مەيلى قانداق نىسپىي ھەرىكەت قىلسۇن ، يورۇقلۇق تېزلىكىنىڭ ھەممىسىدىلا ئوخشاش بولىدىغانلىقىنى كۆرسەتتى بەردى . بۇنداق ئىنكار قىلغان نەتىجىلەر ئەينى ۋاقىتتىكى فىزىكا ئالىملىرىنى ھەيران قالدۇرغان . چۈنكى بۇ ئەنئەنىۋى نۇقتىئىنەزەر ، مەسىلەن ، تېزلىكلەرنى قوشۇش قائىدىسىگە زىت ئىدى .

يۇقىرىقى يەكۈندە، ئەمەلىيەتتە تېزلىكلەرنى قوشۇش قائىدىسىدىن پايدىلىنىلدى. باشلانغۇچ مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرى ئارىفمېتىكىلىق تۆت ئەمەلگە ئائىت مەسىلارنى ئىشلىگەندىن باشلاپلا بۇ قائىدىدىن پايدىلىنىدۇ. ئەڭدىن بۇنى ئىسپاتلاش ھاجەتسىز دەپ قارايمىز. ئەمما بىز دەرھاللا، يۇقىرى تېزلىكتە ھەرىكەت قىلىۋاتقان جىسىملارغا نىسبەتەن بۇ قائىدىنىڭ توغرىلىقىنى تەۋرىنىپ قالىدىغانلىقىنى كۆرەلەيمىز.

تار مەندىكى نىسپىيلىك نەزەريىسىنىڭ ئىككى پەرىزى

بۇ ئىككى پەرەز ۋە بۇلاردىن چىقىرىلغان خۇلاسە ئىنېرتسىيلىك پايدىلىنىش سىستېمىسىغلا چېتىلىدۇ. ئادەت بويىچە تار مەندىكى نىسپىيلىك نەزەريىسى دەپ ئاتىلىدۇ.

يۇقىرىدىكى زىددىيەت بىزنى مۇنداق بىر تەس بولغان تاللىۋېلىشقا يۆلەيدۇ : ياكى ماكسۇېللىنىڭ ئېلېكتر ماگنىت نەزەريىسىنى تاشلىۋېتىش كېرەك ، ياكى ئالاھىدە پايدىلىنىش سىستېمىسىنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى ئىنكار قىلىۋېتىش كېرەك . ئېينىشتېين كېيىنكىسىنى تاللىۋالدى . ئۇ مۇنداق دەپ قارىغان ، ئوخشاش بولمىغان ئىنېرتسىيلىك سىستېمىلاردا مېخانىكىنىڭ قانۇنىيىتى ئوخشاش بولىدىكەن ، ئۇنداقتا ، بىز تەبىئىي ھالدا ، ئېلېكتر ماگنىت قانۇنىيەتلىرىمۇ ئوخشاش بولمىغان ئىنېرتسىيە-لىك سىستېمىلاردىمۇ ئوخشاش بولىدۇ ، دەپ ئويلايمىز ، يەنى مەلۇم بىر ئالاھىدە پايدىلىنىش سىستېمىسى (مەسىلەن ، يەرشارى پايدىلىنىش سىس-تېمىسى ، قۇياش پايدىلىنىش سىستېمىسى ياكى ئاتالمىش ئېفىر [1] . . .) مەۋجۇت ئەمەس . ئېينىشتېين گالىلېينىڭ نىسپىيلىك پرىنسىپىنى ئېلېكتر ماگنىت قانۇنىيىتى ۋە بارلىق باشقا فىزىكىلىق قانۇنىيەتلەر-گە كېڭەيتىپ ، ئۆزىنىڭ بىرىنچى پەرىزىنى ئوتتۇرىغا قويىدى :

ئوخشاش بولمىغان ئىنېرتسىيلىك پايدىلىنىش سىستېمىلىرىدا ، بارلىق فىزىكىلىق قانۇنىيەتلەر ئوخ-شاش بولىدۇ . بۇ پەرەز ئادەتتە ئېينىشتېينىڭ نىسپىيلىك پرىنسىپى دېيىلىدۇ .

يەنە بىر پەرىزى :

ۋاكۇئۇمدىكى يورۇقلۇق تېزلىكى ئوخشاش بولمىغان ئىنېرتسىيلىك سىستېمىلارنىڭ ھەممىسىدە ئوخ-شاش بولۇپ ، يورۇقلۇق مەنبەسىنىڭ ھەرىكىتى ۋە كۆزەتكۈچىنىڭ ھەرىكىتى بىلەن مۇناسىۋەتسىز بولىدۇ . بۇ پەرەز ئادەتتە يورۇقلۇق تېزلىكىنىڭ ئۆزگەرمەسلىك پرىنسىپى دەپ ئاتىلىدۇ .

بۇ ئىككى پەرەز ئاساسەن مايكېلسون تەجرىبىسىنىڭ بىۋاستە خۇلاسىسى ھېسابلىنىدۇ. ئۇنداقتا، نېمە ئۈچۈن يەنە پەرەز دېيىلىدۇ؟ بۇنىڭ سەۋەبى شۇكى، گەرچە تەجرىبە پەرەزدە ئېيتىلغان مەزمۇنلارنى كۆرسىتىپ بەرگەن بولسىمۇ، ئەمما بۇ ئاخىرقى ھېسابتا يەنىلا چەكلىك بولغان بىرنەچچە قېتىملىق تەجرىبىدىنلا ئىبارەت، خالاس. پەقەت بۇ ئىككى پەرەزدىن چىقىپ لوگىكىلىق ئەقلىي خۇلاسە (ماتېماتىكىلىق كەلتۈرۈپ چىقىرىشنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ)ئارقىلىق ئېرىش-كەن كۆپلىگەن يەكۈنلەرنىڭ ھەممىسى پاكىتقا ئۇيغۇن كەلگەندىلا ، ئۇلار ئاندىن ھەقىقىي مەنىدىكى پرىنسىپقا ئايلىنىدۇ.

ۋاقىتداشلىقنىڭ نىسپىيلىكى ئەمدى نىسپىيلىك نەزەريىسىنىڭ ئىككى پەرىزىنىڭ بىۋاستە ھۆ-كۈمى سۈپىتىدە ، «ۋاقىتداشلىق »نىڭ نىسپىيلىكىنى مۇھاكىمە قىلىپ ، نىسپىيلىك نەزەريىسى شەرھلەن-گەن دۇنيا بىلەن كۈندىلىك تەجرىبىمىزنىڭ قانچىلىك پەرقلىنىدىغانلىقىنى ھېس قىلىپ ئۆتىمىز .

بىز ئىككى «ۋەقە »نىڭ ۋاقىتداشلىقىنى تەتقىق قىلىپ ئۆتىمىز . بۇ يەردىكى «ۋەقە» بىر دانە فوتوننىڭ كۆزىتىش ئەسۋابىغا سوقۇلۇشىنى كۆرسىتىشى مۇمكىن ، چاقماق ئېلېكترونىڭ يەر يۈزىگە بولغان زەربىسىنى كۆرسىتىشى مۇمكىن ، شۇنداقلا بىر بوۋاقنىڭ دۇنياغا كېلىشىنى كۆرسىتىشىمۇ مۇمكىن...

ناھايىتى ئۇزۇن بىر پويىز تۆپتۈز رېلىسىنى بويلاپ تەكشى تېزلىكتە ئىنتايىن تېز كېتىۋاتىدۇ دەپ

---

① 19 - ئەسىرنىڭ ئاخىرى ۋە 20 - ئەسىرنىڭ باشلىرىدا ، فىزىكا ئالىملىرى ئېفىر دەپ ئاتالمىدىغان بىرخىل مۇھىت ئالەمنى قاپلاپ تۇرىدۇ ، ئۇ ئېلېكتر ماگنىت دولقۇنلىرىنىڭ تارقىلىشىدا كېرەك قىلىنمىدىغان مۇھىت بولىدۇ . ئېفىرنى پايدىلىنىش سىستېمىسى قىلغاندىلا ، ماكسۇېللنىڭ ئېلېكتر ماگنىت نەزەريىسى ئادىتى كۆچەك ئىگە بولىدۇ ، دەپ قىياس قىلىشقان ئىدى . بوگۈنكى كۈندە قارىغاندا ، ئېفىر مەلۇم بىر ئالاھىدە پايدىلىنىش سىستېمىسىغا ۋەكىللىك قىلمىدۇ . مايكېلسوننىڭ تەجرىبىسى بۇنداق ئالاھىدە پايدىلىنىش سىستېمىسىنىڭ مەۋجۇت ئەمەسلىكىنى كۆرسىتىپ بەردى ، بۇ ئەھمىيەتتە ئالاھىدە ئېفىرنىڭ مەۋجۇت ئەمەسلىكىنى جاكارلىدى .

پەرەز قىلساق ، ۋاگوننىڭ ئوتتۇرىسىدىكى بىر يورۇقلۇق مەنبەسى بىر چاقنىغان نۇر چىقارسا ، بۇ چاقنىغان نۇرنىڭ ۋاگوننىڭ ئالدى تېمى ۋە كەينى تېمىغا يېتىپ بېرىشى (چوشۇنۇشى) ئىككى ۋەقە ھېسابلىنىدۇ . ۋاگوندىكى كۆزەتكۈچى بۇ ئىككى ۋەقەنى ۋاقىتداش دەپ قارايدۇ . ئۇنىڭ قارىشىچە بۇنى چۈشەندۈرۈش ئاسان بولىدۇ ، چۈنكى ۋاگون بىر ئىنېرتسىيىلىك سىستېما بولۇپ ، يورۇقلۇقنىڭ ئالدى ـ كەينىگە تارقىلىپ بېرىش تېزلىكلىرى ئوخشاش ، يەنە كېلىپ يورۇقلۇق مەنبەسى ۋاگوننىڭ ئوتتۇرىسىدا ، شۇڭا چاقنىغان نۇر ئەلۋەتتە ۋاگوننىڭ ئالدى ـ كەينى ئىككى تېمىغا تەڭلا يېتىپ بارىدۇ (23 .2ـ رەسىم A) .

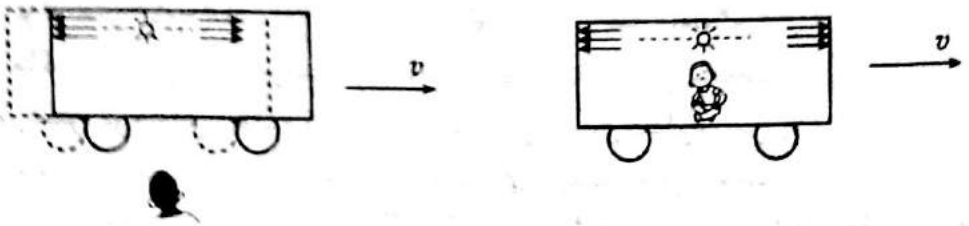

A . ۋاگوندىكى كۆزەتكۈچى چاقنىغان نۇر ۋاگوننىڭ ئالدى ـ كەينى تاملىرىغا تەڭلا يېتىپ بارىدۇ ، دەپ قارايدۇ .

B .يەردىكى كۆزەتكۈچى چاقنىغان نۇر ئاۋۋال ۋاگوننىڭ كەينى تېمىغا بارىدۇ ، ئارقىدىن ئالدى تېمىغا بارىدۇ ، دەپ قارايدۇ .

23 .2ـ رەسىم

يەردە تۇرغان كۆزەتكۈچى مۇنداق دەپ قارىمايدۇ . ئۇنىڭ كۆزىتىشچە چاقنىغان نۇر ئاۋۋال ۋاگوننىڭ كەينى تېمىغا بېرىپ ، ئارقىدىن ئالدى تېمىغا بارىدۇ ، ئۇ مۇنداق چۈشەندۈرىدۇ : يەر يۈزى بىر ئىنېرتسىيە ـ لىك سىستېما بولۇپ ، چاقنىغان نۇرنىڭ ئالدىغا ـ كەينىگە تارقىلىش تېزلىكلىرى يەر يۈزىگە نىسبەتەنمۇ ئوخشاش بولىدۇ ، ئەمما چاقنىغان نۇرنىڭ ۋاگوننىڭ ئىككى تېمىغا ئۇچۇپ بېرىشى جەريانىدا ، ۋاگون ئالدىغا قاراپ بىر بۆلەك ئارىلىق ئىلگىرىلەيدۇ ، شۇنىڭ ئۈچۈن نۇرنىڭ ئالدىغا قاراپ تارقىلىش مۇساپىسى ئۇزۇنراق بولۇپ ، ئالدى تېمىغا يېتىپ بارغان ۋاقتىمۇ كېيىنرەك بولىدۇ (23 .2ـ رەسىم B) ، بۇ ئىككى ۋەقە ۋاقىتداش بولمايدۇ .

كلاسسىك فىزىكا ئالىملىرىنىڭ كاللىسىدا ، ئەگەر ئىككى ۋەقە بىر پايدىلىنىش سىستېمىسىدىن قارىغاندا ۋاقىتداش بولسا ، يەنە بىر پايدىلىنىش سىستېمىسىدىن قارىغاندىمۇ ۋاقىتداش بولۇپ ، بۇ نۇقتا بىر ئېگىلمەس ھەقىقەت ، مۇھاكىمە قىلىش ھاجەتسىز . ئەمما ئېينىشتېيىننىڭ ئىككى پەرەزنىنى قوبۇل قىلساق ، تەبىئىي ھالدىلا «ۋاقىتداشلىقنىڭ نىسپىيلىكى» دىن ئىبارەت بۇ خۇلاسىگە ئېرىشەلەيمىز . نېمە ئۈچۈن كۈندىلىك تۇرمۇشتا ھېچكىم بۇنداق نىسپىيلىكنى كۆزىتەلمەيدۇ ؟

ئەسلىدە پويىزنىڭ تېزلىكى يورۇقلۇقنىڭ تېزلىكىدىن كۆپ كىچىك بولۇپ ، نۇر ۋاگوننىڭ ئوتتۇرىسىدىن ئالدى ـ كەينى تاملىرىغا تارقىلىپ بارغان ئىنتايىن قىسقا ۋاقىتلار ئىچىدە ، پويىز ھېچقانداق ئارىلىققا ئىلگىرىلىيەلمەيدۇ . شۇڭا يەر يۈزىدىكى كۆزەتكۈچى چاقنىغان نۇرنىڭ ۋاگوننىڭ ئالدى ـ كەينى تاملىرىغا يېتىپ بېرىشىدىكى ۋاقىت پەرقىنى بايقىيالمايدۇ .

ئەگەر كەلگۈسىدىكى بىر كۈنى پويىزنىڭ تېزلىكى يورۇقلۇق تېزلىكىنىڭ $\frac{1}{4}$ دىگە يەتسە ياكى بۇنىڭدىنمۇ تېز بولسا، ۋاقىتداشلىقنىڭ نىسپىيلىكى ئادەتتىكى ئىش بولۇپ قالىدۇ. ئۇ چاغدا ئوقوغۇچىلارنىڭ نىسپىيلىك نەزەريىسىنى ئۆگىنىشىمۇ كۆپ ئاسانلىشىدۇ.

(1) بىر يۈرىنىش A ، B لىككى ۋەقە تەڭلا يۈز بەرگەندە راكېتادا ئولتۇرۇپ لىككى ۋەقە يۈز بەرگەن جايلارنى يۆنىلىشلىرىچى سىزغىنى بويلاپ ئۆچۈۋاتقان ئادەمگە نىسبەتەن ئېيتقاندا (3. 23 - رەسىم) ، قايسى ۋەقە ئاۋۋال يۈز بەرگەن بولىدۇ؟

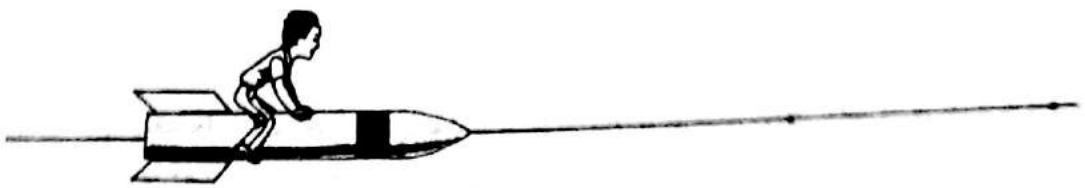

3. 23 - رەسىم .

(2) يۇقىرىقى مىسالدا ، راكېتا AB ئارىسىدا ئۆچقان ۋە B نۇقتىسىدىن ئۆچۈپ ئۆتكەندىن كېيىنكى لىككى ۋەقەنىڭ يۈز بېرىشىنىڭ ئىلگىرى - كېيىنلىكىنى ئايرىم-ئايرىم مۇھاكىمە قىلىڭ .

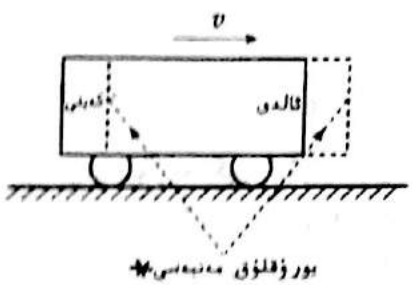

4. 23 - رەسىم .

(3) سىر پويىز ، تېزلىكتە يەر يۈزىگە نىسبەتەن ھەرىكەت قىلىدۇ . ئەگەر يەر يۈزىدىكى ئادەم بورۇقلۇق مەنبەسىدىن چىققان چاقنىغان نۇرنىڭ ۋاگوننىڭ ئالدى تېمى ۋە كەينى تېمىغا تەڭلا يېتىپ بارغانلىقىنى ئۇلچىگەن بولسا (4. 23-رەسىم) ، ئۇ ھالدا ، پويىزدىكى ئادەمنىڭ ئۇلچىگىنى بويىچە ، چاقنىغان نۇر ۋاگوننىڭ ئالدى تېمىغا ئاۋۋال يېتىپ بارامدۇ ياكى كەينى تېمىغا ئاۋۋال يېتىپ بارامدۇ؟

2 - ۋاقىت ۋە بوشلۇقنىڭ نىسپىيلىكى

يۇقىرىقى پاراگرافتا ۋاقىتداشلىقنىڭ نىسپىيلىكىنى سۆزلەپ ئۆتتۇق . بۇ ۋاقىتنىڭ نىسپىيلىكىنىڭ بىر ئىپادىلىنىشىدىن ئىبارەت . بۇ پاراگرافتا ۋاقىت ۋە بوشلۇقنىڭ نىسپىيلىكىگە قارىتا يەنمۇ ئىلگىرىلەيلى . گەن ھالدا مۇھاكىمە ئېلىپ بارىمىز .

ۋاقىت ئارىلىقىنىڭ نىسپىيلىكى كلاسسىك فىزىكا مۇنداق دەپ قارايدۇ ، مەلۇم ئىككى ۋەقەنى ئوخشاش بولمىغان ئىنېرتسىيە سىستېمىلىرىدىن كۆزەتكەندە ، ئۇلارنىڭ يۈز بېرىشىنىڭ ۋاقىت پەرقى ، يەنى ئۇلارنىڭ ۋاقىت ئارىلىقى ھامان ئوخشاش بولىدۇ . ئەمما تار مەنىدىكى نىسپىيلىك نەزەرىيىسىنىڭ ئىككى ئاساسىي پەرىزىدىن چىقىپ قارىساق ، ۋاقىتلار ئارىلىقى نىسپىي بولىدۇ .

مەسىلەن يۇقىرى تېزلىكتىكى پويىزنى مىسالغا ئالايلى . ۋاگوننىڭ پولـ-دا بىر بورۇقلۇق مەنبەسى بار بولۇپ ، بىر چاقنىغان نۇر چىقارغان دەپ پەرەز قىلساق ، ۋاگوندىكى ئادەمگە نىسبەتەن ئېيتقاندا ، چاقنىغان نۇر ۋاگوننىڭ ئالدى تېمىغا بورۇقلۇق مەنبەسىنىڭ ئودۇل ئوستىدىكى h ئېگىزلىكتىكى كىچىك ئەينەك ئارقىلىق ئۆچۈپ ، ئەكىتىن قايتىپ بورۇقلۇق مەنبەسىنىڭ ئورنىغا قايتىپ كېلىدۇ (23. 5. رەسىم ا.) . بېرىپ كېلىشى ئۆچۈن كەتكەن ۋاقىت $\Delta t'$ بولىدۇ .

ئوخشاش بولمىغان بەلگىلىمىدىكى ۋاگون سۈرەتلىرىنىڭ قانۇنىيىتى كەيمەس-لىكى ئۆچۈن، رەسىمدىكى ۋاگونلار ئوخشاش قىلىپ سىزىلدى.

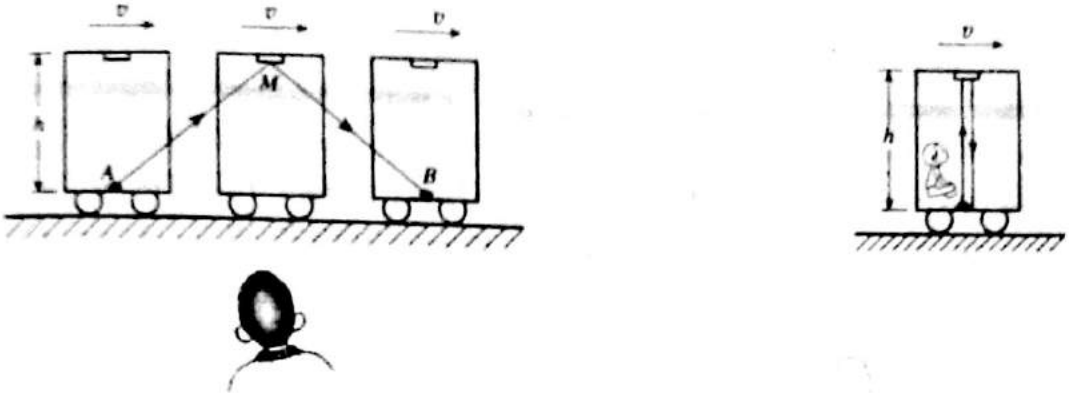

A . ۋاگوندىكى ئادەم چاقنىغان نۇر ۋېرتىكال يۇنە-لمىشنى بويلاپ كىچىك ئەينەككە يېتىپ بارغاندىن كېيىن يەنە ۋېرتىكال يۇنىلىشنى بويلاپ قايتىدۇ ، دەپ قارايدۇ .

B . يەر يۈزىدىكى ئادەم قوبۇل قىلىنغان نۇر يانتۇ سىزىق بويلاپ تارقىلىدۇ ، دەپ قارايدۇ .

5. 23 - رەسىم . ۋاقىت ئارىلىقىنىڭ نىسپىيلىكى

$$\Delta t' = \frac{2h}{c}$$

يەر يۈزىدىكى كۆزەتكۈچىگە نىسبەتەن ئېيتقاندا ، ئەھۋال ئوخشاش بولمايدۇ ، يەر يۈزىدىن قارىغاندا ، نۇرنىڭ تارقىلىشى جەريانىدا ، پويىز ۋاگونى ئالدىغا بىر بۆلەك ئارىلىق ھەرىكەت قىلىپ بارىدۇ ، شۇڭا كىچىك ئەينەك تەرىپىدىن قايتۇرۇلۇپ يەنە يورۇقلۇق مەنبەسى تەرىپىدىن قوبۇل قىلىنغان چاقنىغان نۇر ئىز AMB نى بويلاپ تارقالغان نۇردىن ئىبارەت بولىدۇ (23 .5- رەسىم B) . ئەگەر پويىزنىڭ تېزلىكىنى v ، يەر يۈزىدىكى كۆزەتكۈچى ئۆلچىگەن چاقنىغان نۇرنىڭ يورۇقلۇق مەنبەسىدىن چىقىپ يەنە يورۇقلۇق مەنبەسىگە قايتىپ كېلىشىگە كەتكەن ۋاقىتنى Δt دەپ ئالغاندا ، گوگۇ تېئورېمىسىغا ئاساسەن تۆۋەندىكىگە ئېرىشكىلى بولىدۇ :

$$\left(\frac{v\Delta t}{2}\right)^2 = \left(\frac{c\Delta t}{2}\right)^2 - h^2$$

بۇ يەردە نىسپىيلىكنىڭ نەزەرىيىسىنىڭ 2- پەرىزى ، يەنى يەر يۈزى پايدىلىنىش سىستېمىسىغا نىسبەتەن يورۇقلۇق تېزلىكىنىڭ يەنىلا c بولىدىغانلىقى پايدىلىنىلدى . يۇقىرىقى ئىككى ئىپادىدىكى hنى يوقاتقاندا تۆۋەندىكى كېلىپ چىقىدۇ :

$$\Delta t = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}} \qquad (1)$$

مەخرەجدىكى $1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2 < 1$ بولغانلىقتىن ، ھامان $\Delta t > \Delta t'$ بولىدۇ .

بۇمۇ كىشىنى ھەيران‌قالدۇرىدىغان بىر خۇلاسە[1] : چاقنىغان نۇرنىڭ يورۇقلۇق مەنبەسىدىن چىقىپ ، كىچىك ئەينەكتىن يەنە يورۇقلۇق مەنبەسىگە قايتىپ كېلىشى ئۈچۈن كەتكەن ۋاقىتنى يەر يۈزىدىكى ئادەم بىلەن ۋاگوندىكى ئادەمنىڭ ئۆلچەش نەتىجىسى ئوخشاش بولمايدۇ ، يەر يۈزىدىكى ئادەم بۇ ۋاقىتنى ئۇزاقراق

نۇرنىڭ يورۇقلۇق مەنبەسىدىن چىقىشى بىلەن يەنە يورۇقلۇق مەنبەسىگە قايتىپ كېلىشى – بۇ ئىككى ۋەقە بولىدۇ، $\Delta t'$بىلەن Δt ئارىسىدا - ئارىسىدا بۇ ئىككى ۋەقەنى ۋاگوندا ۋە يەر يۈزىدە ئۆلچىگەندە كېلىپ چىققان ۋاقىت ئارىلىقلىرىدىن ئىبارەت.

[1] ئىپادە (1) نىڭ كەلتۈرۈپ چىقىرىلىشىدا بىر يوشۇرۇن شەرت ، يەنى مەيلى ۋاگوندىكى كۆزەتكۈچى ، مەيلى يەر يۈزىدە كۆزەتكۈچى ، كىچىك ئەينەكنىڭ h نىڭ ئۆچىنى بولىدىغانلىقى پايدىلىنىلغان . ئۆزەندە بىز شۇنى كۆزدە تۇتىمىزكى ، ئوخشاش بولمىغان پايدىلىنىش سىستېمىلىرىدىن كۆزەتكەندە ، جىسىمنىڭ ئۇزۇلۇقىمۇ ئوخشاش بولمايدۇ . مەسىلەن ھەرىكەت يۆنىلىشىدىكى ئۇزۇلۇقىدىلا يەرنى بولىدۇ ، يورۇقلۇق مەنبەسى بىلەن كىچىك ئەينەكنى تۇتاشتۇرغۇچى سىزىق ھەرىكەت يۆنىلىشىگە ئىك بولۇپ ، ئەسىرگە ئۇچرىمايدۇ ، شۇڭا ئىپادە (1) نىڭ خۇلاسىسى يەنىلا توغرا بولىدۇ . ئوقوغۇچىلارنىڭ مانېمانىكا ۋە فىزىكا بىلىملىرىنىڭ چەكلىمىسىگە ئاساسەن ، بۇ كىتابنا قانىسى تەلەپ قويۇلمىغان مۇشۇنداق ئىسپاتلاشلارلا قوللىنىلدى .

دەپ تونۇيدۇ .

قاتتىق تەلەپ بىلەن ئېلىپ بېرىلغان كەلتۈرۈپ چىقىرىشلار ئىپادە (1)نىڭ ئومۇميۈزلۈك ئەھمىيەتكە ئىگە ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىپ بەردى . بۇ شۇنىڭدىن دېرەك بېرىدۇكى ، يەر يۈزىدىن كۆزەتكەندە ، پويىز ۋاگونىدىكى ۋاقىتنىڭ ئۆتۈشى ئاستىلاپ قالغان ، پويىز ھەرىكەت قىلمۇاتقانلىقتىن ، پويىز ۋاگونىدىكى پارلىق فىزىكىلىق ، خىمىيىلىك جەريانلار ۋە ھاياتلىق جەريانلىرىنىڭ ھەممىسى ئاستىلاپ قالغان : سائەت- نىڭ مېڭىشى ئاستىلاپ قالىدۇ ، خىمىيىلىك رېئاكسىيىمۇ ئاستىلاپ قالىدۇ ، ھەتتا ئادەمنىڭ ماددا ئالماشتۇرۇشىمۇ ئاستىلاپ قالىدۇ... ئەمما پويىز ۋاگونىدىكى ئادەمنىڭ ئۆزىدە بۇنداق تۇيغۇ بولمايدۇ . ئەكسىچە ، ئۇ يەر يۈزىدىكى ۋاقىتنىڭ ئۆتۈشى پويىز ۋاگونىنىڭكىدىن ئاستىلاپ قالغان دەپ تونۇيدۇ . چۈنكى ئۇ يەر يۈزىنىڭ ئوخشاش تېزلىكتە قارىمۇقارشى يۆنىلىشكە قاراپ ھەرىكەت قىلمۇاتقانلىقىنى كۆرىدۇ !

ئىپادە (1) ۋاقىتنىڭ نىسپىيلىكىنى يەنە بىر قېتىم جانلىق كۆرسىتىپ بەردى .

ئۆزۈنلۇقنىڭ نىسپىيلىكى بىز بۇ بىر كىچىك ماۋزۇدا ، يۇقىرى تېزلىكتىكى پويىزدىكى بىر ئادەتنىڭ يۆنىلىشى بىلەن ھەرىكەت يۆنىلىشى پارالىلىل بولغاندا ، يەر يۈزىدىكى ئادەم ئۆلچەپ ئېرىشكەن ئۇزۇنلۇقى دەستىنىڭ ئۆزۈنلۇقىدىن كىچىك بولىدىغانلىقىنى چۈشەندۈرىمىز .

بىر دانە دەستە ۋاگوننىڭ ھەرىكەت يۆنىلىشى بويىچە پويىزغا (ۋاگونغا) مۇقىملاشتۇرۇلغان بولۇپ ، پويىز بىلەن بىرلىكتە ھەرىكەت قىلىدۇ ، دەپ پەرەز قىلغاندا ، پويىزدىكى ئادەمنىڭ قارىشىچە ، دەستە تىنچ تۇرىدۇ . ئۇ پويىزغا مۇقىملاشتۇرۇلغان كوئوردىنات ئوقىدىن پايدىلىنىپ دەستىنىڭ ئىككى ئۇچىنىڭ ئورنىنىڭ كوئوردىناتلارنىڭ ئايرىمىسى ئۇ ئۆلچەپ چىققان دەستىنىڭ ئۆزۈنلۇقى l' دىن ئىبارەت بولىدۇ . يەر يۈزىدىكى ئادەم يەر يۈزىگە مۇقىملاشتۇرۇلغان كوئوردىنات ئوقىدىن[1] پايدىلىنىپ دەستىنىڭ ئىككى ئۇچىنىڭ ئورنىنىڭ كوئوردىناتىنى ئۆلچەپ چىقسا ، بۇ كوئوردىناتلارنىڭ ئايرىمىسى ئۇ ئۆلچەپ چىققان دەستىنىڭ ئۆزۈنلۇقى l دىن ئىبارەت بولىدۇ . ئەمما يەر يۈزىدىكى ئادەمگە نىسبەتەن ئېيتقاندا ، دەستە ھەرىكەت قىلمۇاتقان بولۇپ ، بۇنداق ئۆلچەشنى مەنگە ئىگە قىلىش ئۈچۈن ، ئۇ چوقۇم دەستىنىڭ ئىككى ئۇچىنىڭ ئورنىنىڭ كوئوردىناتىنى بىرلا ۋاقىتتا ئۆلچەپ چىقىشى كېرەك . ئەگەر ئۇ مەلۇم بىر پەيتتە دەستىنىڭ بىر ئۇچىنىڭ ئورنىنىڭ كوئوردىناتىنى ئۆلچەپ ، يەنە بىر پەيتتە دەستىنىڭ يەنە بىر ئۇچىنىڭ ئورنىنىڭ كوئوردىناتىنى ئۆلچەپ چىقسا ، كوئوردىناتلار ئايرىمىسى دەستىنىڭ ئۆزۈنلۇقىغا ۋەكىللىك قىلالمايدۇ .

پويىزدىكى ئادەم بىلەن يەر يۈزىدىكى ئادەمنىڭ ھەرقايسىسى يۇقىرىدا بايان قىلىنغان ئۇسۇللاردىن پايدىلىنىپ پويىز بىلەن بىللە ھەرىكەت قىلغان دەستىنىڭ ئۆزۈنلۇقىنى ئۆلچىگەندە ، ئۆلچەش نەتىجىسى $l' > l$ بولغانلىقى بايقالغان . بۇلار ئىككىسىنىڭلا ئۆلچەش نەتىجىسى ئۆلچەش تەلىپىگە ئۇيغۇن كېلىدۇ ، ئەمما ئۆلچەش نەتىجىسى ئوخشاش بولمىغان ، بۇ ۋاقىتداشلىقنىڭ نىسپىيلىكى بىلەن مۇناسىۋەتلىك . يەر يۈزىدىكى ئادەم ۋاقىتداش ئىككى ۋەقە دەپ قارىغان (بىرلا ۋاقىتتا A ، B ئىككى ئۇچىغا قارىتا سانلارنى ئوقۇغان) بولسا ، پويىزدىكى ئادەم ۋاقىتداش ئەمەس دەپ قارىغان (23 . 6 - رەسىم) . پويىزدىكى ئادەم مۇنداق دەپ قارايدۇ ، يەر يۈزىدىكى ئادەمنىڭ B ئۇچىغا قارىتا سان ئوقۇشى بالدۇرراق ، A ئۇچىغا قارىتا سان ئوقۇشى

پويىزدىكى ئادەم بىلەن يەر يۈزىدىكى ئادەمنىڭ قانىسىنىڭ ئىنقىلابىي نوقتا؟ ھەرئىككىسىنىڭ نوقتا ئوخشاش بىر ئوسكىنا نىسپىي ئىنقىلابىي نىگىنا نىسپىي ھەرىكەت نىرلىكى ئوخشاش بولسا، كۆرسىتىش - ئۆلچەش نەتىجىسىمۇ ئوخشاش بولىدۇ.

1 قاتتىق تەلەپ بىلەن ئېيتقاندا ، يەر يۈزىدىكى كوئوردىنات ئوقى پويىزدىكى كوئوردىنات ئوقى بىلەن ئوخشاش ، ئۆلچەمگە ئىگە بولۇشى كېرەك . بۇ مەسىلە ھەققىدىكى مۇھاكىمە تېزىدىكىچە بولمايدۇ .

كېچىكىپىرەك بولغان ، بۇ ۋاقىت لىنجىدە دەستە ئالدىغا بىر بۆلەك ئارىلىق ھەرىكەت قىلىپ بارغان ، شۇڭا يەر يۈزىدىكى ئادەم ئۇلارچە چىققان دەستىنىك ئۆزۈنلۈقى نىسبەتەن قىسقا بولىدۇ .

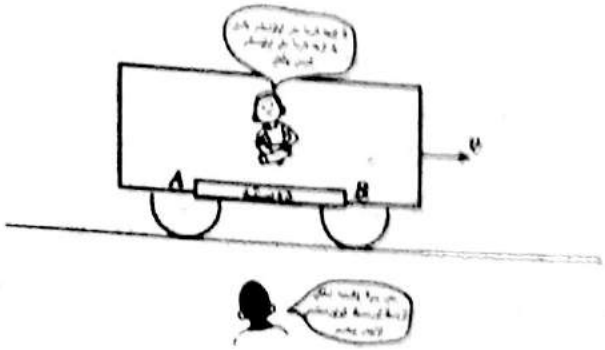

23 - رەسىم . يەر يۈزىدىكى ئادەم بىرلا ۋاقىتتا دەستىنىك ئىككى ئۇچىنىك كۆرۈدىغانلىقىنى ئۇلچىدىم

دەپ قارايدۇ ، پويىزدىكى ئادەم بۇنى ۋاقىتنىڭ ئەمەس دەپ قارايدۇ ، شۇنىك ئۈچۈن ئىككى پايدىلىنىش سىستېمىسىدىكى ئۇلارچە قىممەتلىرىدە پەرق بولىدۇ .

قانۇنىيەتلەرگە بىلەن ئېلىپ بېرىلغان ماتېماتىكىلىق كەلتۈرۈپ چىقىرىش ئارقىلىق l' بىلەن l نىڭ تۆۋەندىكىدەك مۇناسىۋىتىگە ئېرىشكىلى بولىدۇ :

$$l=l'\sqrt{1-\left(\frac{v}{c}\right)^2} \qquad (2)$$

$1-\left(\frac{v}{c}\right)^2<1$ بولغانلىقتىن ، $l<l'$ بولىدۇ .

ئىپادە (2) ئومۇمىيۈزلۈك ئەھمىيەتكە ئىگە ، يەنى بىر دەستە ئۆزىنىڭ يۆنىلىشىنى بويلاپ ئۆلچىگۈچىگە نىسبەتەن ھەرىكەت قىلغاندا ، ئۆلچەپ ئېرىشىلگەن ئۆزۈنلۈقى ئۇنىڭ تىنچ تۇرغاندىكى ئۆزۈنلۈقىدىن كىچىك بولىدۇ . دەستىنىڭ تېزلىكى قانچە چوڭ بولسا ، پەرق شۇنچە چوڭ بولىدۇ . مانا بۇ بىز ئېيتقان بوشلۇقنىڭ نىسپىيلىكى . دەستە ئۆزىنىڭ يۆنىلىشىگە تىك ھالدا ھەرىكەت قىلغاندا ، ئۆلچەپ چىقىلغان ئۆزۈنلۈقى تىنچ تۇرغاندىكى ئۆزۈنلۈقىغا ئوخشاش بولىدۇ .

مۇنداق بىر كۆرۈنۈشنى تەسەۋۋۇر قىلىپ بېقىشقا بولىدۇ : بىر پويىز يورۇقلۇق تېزلىكىگە يېقىنلاشقان تېزلىكتە يېنىمىزدىن ئۆچۈپ ئۆتسە ، ۋاگونلارنىڭ قىسقىراپ قالغانلىقىنى ، ۋاگون دېرىزىلىرىنىڭ تارلاپ قالغانلىقىنى ھېس قىلمىز... پويىز قانچە تېز بولسا ، بۇ ھادىسە شۇنچە روشەن بولىدۇ ، ئەمما ۋاگون بىلەن ۋاگون دېرىزىسىنىڭ ئېگىزلىكىدە ئۆزگىرىش بولمايدۇ . پويىزدىكى (ۋاگوندىكى) ئادەمدە قانداق تۇيغۇ بولىدۇ ؟ ئۇ پويىزدىكى بارلىق نەرسىلەر ئاۋۋالقىغا ئوخشاش دەپ قارايدۇ ، چۈنكى كۆرۈنۈشتە لەرزە مۇنداق بەزى غەيرىي ئەھۋاللار بولغان دەپ قارايدۇ : يول ياقىسىدىكى سىم تاناپ تۇۋرۈكلىرىنىڭ ئارىلىقى قىسقىراپ قالغان ، تۆمۈر يول لىنىيىسىگە قاراپ تۇرغان كۋادرات شەكىللىك ئېلان تاختىسى كەڭلىكى كىچىكلەپ ، ئېگىزلىكى ئۆزگەرمىگەنلىكى تۇپەيلىدىن ، تار ھەم ئېگىز تىك تۆت تەرەپلىكنى ئايلىنىپ قالغان...

ۋاقىت - بوشلۇقنىڭ نىسپىيلىكىنى تەجرىبىدە ئىسپاتلاش ئىپادە (1) ، (2) لەردىن ، ئىككى پايدىلىنىش سىستېمىسىنىڭ نىسپىي تېزلىكى يورۇقلۇق تېزلىكى بىلەن سېلىشتۇرغىدەك بولغاندىلا ، ۋاقىت بىلەن بوشلۇقنىڭ نىسپىيلىكى ئادىتىن روشەن بولىدىغانلىقىنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ . نۆۋەتتىكى تېخنىكا تېخى ماكرو جىسىملارنى يۇقىرى تېزلىككە يەتكۈزەلمەيدۇ ، ئەمما مىكرو زەررىچىلەرگە بولغان تەتقىقاتلارنىڭ چوڭقۇرلىشىشىغا ئەگىشىپ ، كىشىلەر نۇرغۇن ئەھۋاللاردا زەررىچىلەر تېزلىكىنىڭ يورۇقلۇق تېزلىكىنىڭ 90 پىرسەنتىگە يۇقىرىسىغا يېتەلەيدىغانلىقىنى ، ۋاقىت - بوشلۇقنىڭ نىسپىيلىكىگە سەل قاراشقا

بولمايدىغانلىقىنى بايقىدى . پاكىت دەل شۇنداق ، ھازىرغا كەلگەندە ، نار مەنىدىكى نىسپىيلىك نەزەرىيە-
سىنىڭ بارلىق خۇلاسىلىرى تولۇق ئىسپاتلىنىپلا قالماستىن ، بۇلار ئەمەلىيەتتە مىكرو زەررىچىلەر نەقىقات-
لىنىڭ ئاساسلىرىنىڭ بىرى بولۇپ قالدى .

ۋاقىت — بوشلۇق نىسپىيلىكىنىڭ ئەڭ بالدۇرقى ئىسپاتى ئالەم نۇرلىرىنى كۆزىتىش - ئۆلچەشلەر بىلەن مۇناسىۋەتلىك (1941-يىل) . ئالەم نۇرلىرى قۇياش ۋە ئالەمنىڭ چوڭقۇر جايىدىن كەلگەن يۇقىرى ئېنېرگىيىلىك زەررىچىلەر ئېقىمىدىن ئىبارەت بولۇپ ، بۇلار يۇقىرى قاتلام ئاتموسفېرا بىلەن تەسىرلىشىپ ، يەنە كۆپ خىل زەررىچىلەرنى ھاسىل قىلىدۇ ، ئۇلار ئىككىلەمچى ئالەم نۇرلىرى دېيىلىپ ، بۇلارنىڭ ھەممىسى ئومۇملاشتۇرۇلۇپ ئالەم نۇرلىرى دەپ ئاتىلىدۇ . ئىككىلەمچى ئالەم نۇرلىرى ئىچىدىكى بىرخىل زەررىچە مىيۇئون (μ مېزون) دېيىلىدۇ ، ئۆمرى قىسقا بولۇپ ، پەقەت 2.0μs بولىدۇ ، بۇ ۋاقىتتىن ئېشىپ كەتكەندىن كېيىن كۆپ ساندىكى مىيۇئونلار يىمىرىلىپ باشقا زەررىچىلەرگە ئايلىنىپ كېتىدۇ . ئالەم نۇرلىرى ئىچىدىكى مىيۇئوننىڭ تېزلىكى تەخمىنەن 0.99c بولىدۇ ، شۇڭا ئۇنىڭ ئۆمرى ئىچىدىكى ھەرىكەت ئارىلىقى تەخمىنەن 590m بولىدۇ . مىيۇئوننىڭ ھاسىل بولۇش ئېگىزلىكى 100km دىن يۇقىرى بولۇپ ، مۇنداقچە ئېيتقاندا ، ئالەم نۇرلىرى ئىچىدىكى مىيۇئونلار يەر يۈزىگە يېتىپ كېلەلمەيدۇ . ئەمما ئەمەلىيەتتە يەر يۈزىدە كۆزەتكەن ئالەم نۇرلىرى ئىچىدە نۇرغۇن مىيۇئونلار بار ، بۇنى پەقەت نىسپىيلىك نەزەرىيىسىدىن پايدىلىنىپ چۈشەندۈرۈشكە بولىدۇ[1] .

بىزنىڭ مىيۇئوننىڭ ئۆمرى 2.0μs دېگىنىمىز ئۇنىڭ بىلەن نىسپىي تىنچ تۇرغان پايدىلىنىش سىستېمىسىدا ئېيتىلغان . يەر يۈزى پايدىلىنىش سىستېمىسىدىن قارىغاندا ، مىيۇئون بور ۋۇلۇق تېزلىكىگە يېقىنلاشقان تېزلىكتە ھەرىكەت قىلىدۇ . ئىپادە (1) گە ئاساسەن ، ئۇنىڭ ئۆمرى 2.0 μs تىن كۆپ ئۇزاق بولىدۇ ، مۇشۇنچىلىك ئۇزاق ۋاقىت ئىچىدە نۇرغۇن مىيۇئونلار يەر يۈزىگە ئۇچۇپ كېلەلەيدۇ .

ئەگەر كۆزەتكۈچى بىلەن مىيۇئون بىرلىكتە ھەرىكەت قىلسا ، بۇ ھادىسىنىمۇ ئاسان چۈشەندۈرگىلى بولىدۇ . بۇ كۆزەتكۈچى قارىغاندا مىيۇئوننىڭ ئۆمرى يەنىلا 2.0μs بولىدۇ ، ئەمما يەر - زېمىن ئۇنىڭغا ئېتىلىپ كېلىۋاتقان بولىدۇ ، شۇڭا ئاتموسفېرا قاتلىمىنىڭ قېلىنلىقى 100km بولمايدۇ ، ئۇزۇنلۇقىنىڭ نىسپىيلىكى تۈپەيلىدىن ئۇنىڭ قارىشىچە ئاتموسفېرا قاتلىمى 100km دىن كۆپ نېمىز بولىدۇ . نۇرغۇن مىيۇئونلار يىمىرىلىپ باشقا زەررىچىلەرگە ئايلىنىشتىن ئاۋۋال بۇنچىلىك ئارىلىقتىن ئۇچۇپ ئۆتۈپ كېتەلەيدۇ .

نىسپىيلىك نەزەرىيىسىنىڭ تۇنجى ماكرولۇق ئىسپاتلىشى 1971- يىلى ئېلىپ بېرىلغان . شۇ چاغدا سېزىي ئاتوم ساھىتىنى رېئاكتىپ ئايروپىلانغا سېلىپ يەر شارىنى ئايلاندۇرۇپ ئۇچۇرۇپ يەر يۈزىدىكى ئۆلچەم ساھەت بىلەن سېلىشتۇرۇش ئېلىپ بارغان . تەجرىبە نەتىجىسى نەزەرىيىۋى مۆلچەرگە ناھايىتى ئوبدان ئۇيغۇن كەلگەن .

نىسپىيلىك نەزەرىيىسىنىڭ ۋاقىت — بوشلۇق كۆزقارىشى ۋاقىت دېگەن نېمە ؟ بوشلۇق دېگەن نېمە ؟ ۋاقىت بىلەن بوشلۇق قانداق خۇسۇسىيەتكە ئىگە ؟ كلاسسىك فىزىكا بۇ مەسىلىلەرگە توپتوغرا جاۋاب بېرەلمىگەن . ئەمما ئۇنىڭ مەسىلىلەرنى بىرتەرەپ قىلىشىدىن بىز شۇنى ھېس قىلالايمىزكى ، كلاسسىك فىزىكا بوشلۇق خۇددى بىر چوڭ قۇتا (چېگرىسى يوق بىر قۇتا) بولۇپ ، ئۇ ماددىلارنىڭ ھەرىكەت قىلىش

بىر نەرسىنىڭ ھاۋا ئېقىمى چەك-
لىنىڭ سانىدىكى پاكىتلار ئاساس قىلىنىپ ،
ئىلمىي يەرمىلەر ئوتتۇرىغا قويۇلۇپ ،
ئاندىن بۇ يەرمىلەرگە ئاساسەن لوگىك-
لىق ئەقلىي خۇلاسە چىقىرىش ئېلىپ
بېرىلىپ يەكۈن چىقىرىلىدۇ ، بەقەت
كۆپلىگەن خۇلاسىلەر پاكىتقا ئۇيغۇن
كەلگەن چاغدىلا ، ئاندىن بۇ نەزەرىيە-
نەزەرىيىگە ئايلىنىدۇ .

---

① ئەمەلىيەتتە مىيۇئوننىڭ يىمىرىلىشى ستاتىستىكا قانۇنىيىتىگە بويسۇنىدۇ ، 2.0μs ئۆتكەندىن كېيىن يەنىلا تەخمىنەن "37" مىيۇئون يىمىرىلمەيدۇ . بىراق خۇسۇسىيەت (خاراكتېرىنى ئېنىقلاش) جەھەتتىن چوڭقۇرلىغاندە ، 2.0μs نى ئۇنىڭ ئۆمرى قىلىپ ئېلىنغا بولىدۇ . 1941- يىلى ئامېرىكىلىق ئالىم روسسى بىلەن خال بۇ تۇردىكى تەقىقاتنى ئېلىپ بارغاندا ئوخشاش بولمىغان ئېگىزلىكلەردىن ئالەم نۇرلىرىدىكى مىيۇئونلارنىڭ سانلىق مىقدارىغا قارىتا ستاتىستىكىلاش ئېلىپ بارغان ، نەتىجىسى نىسپىيلىك نەزەرىيىسىدىكى مۆلچەر بىلەن تامامەن بىردەك بولغان .

سورۇنى ، دەپ قارايدۇ . مەلۇم بىر ۋاقىت مەلۇم بىر بوشلۇق دائىرىسىدە ماددىلار مەۋجۇت ياكى مەۋجۇت ئەمەسلىكى ، ماددىلارنىڭ قانداق ھەرىكەت قانۇنىيەتلىرى بوشلۇقنىڭ ئۆزىگە نىسبەتەن تەسىر قىلمايدۇ . بۇ خۇددى قۇتىغا تەرسە قاچىلىغان ياكى قاچىلىمىغانلىقنىڭ خۇسۇسىيىتىگە تەسىرى بولمىغىنىغا ئوخشايدۇ . ۋاقىتنىمۇ بوشۇقنا ئوخشاپ كېتىدۇ ، ئۇ مىنۇت - سېكۇنتلاپ ئۆتۈپ كېتىدۇ ، ماددىلارنىڭ ھەرىكىتى بىلەن مۇناسىۋەتسىز . باشقىچە ئېيتقاندا ، كلاسسىك فىزىكا بوشلۇق بىلەن ۋاقىت ماددىلاردىن ئايرىلغان ھالدا مەۋجۇت ، مۇتلەق بولىدۇ ، بوشلۇق بىلەن ۋاقىت ئارىسىدىمۇ باغلىنىش بولمايدۇ ، دەپ قارايدۇ .

نىسپىيلىك نەزەرىيىسى ماددا بولغاندىلا ئاندىن بوشلۇق ۋە ۋاقىت بولىدۇ ، بوشلۇق ۋە ۋاقىت ماددىلارنىڭ ھەرىكەت ھالىتى بىلەن مۇناسىۋەتلىك دەپ قارايدۇ . بۇقىرىدا ، ئېنىق بىر پايدىلىنىش سىستېمىسىدا كۆزەتكەندە ، ھەرىكەتتىكى جىسىمنىڭ ئۇزۇنلۇقى (بوشلۇقتىكى ئارىلىقى) ۋە ئۇنىڭ ئوستىدىكى فىزىكىلىق جەريانلارنىڭ تېز - ئاستىلىقى (ۋاقىت ئۆتۈشى) جىسىمنىڭ ھەرىكەت ھالىتى بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولىدىغانلىقىنى كۆرۈپ ئۇتتۇق .

بىز ئۇۋەن تېزلىكتە ھەرىكەت قىلىۋاتقان دۇنيادا ياشاۋاتىمىز ، شۇڭا تەبىئىي ھالدىلا كلاسسىك ۋاقىت — بوشلۇق كۆزقارىشىنى قوبۇل قىلىمىز . ئىلگىرى ھېچكىم بوشلۇق بىلەن ۋاقىتنىڭ خۇسۇسىيىتىنى ئاڭلىق ھالدا نەزەرگە ئېلىپ باققان ئەمەس . پەقەت يېڭى تەجرىبە پاكىتلىرى كەلتۈرۈپ چىقارغان خۇلاسىلەر ئەنئەنىۋى كۆزقاراشلار بىلەن بىردەك بولمىغاندىلا ، ئاندىن كىشىلەر ئىلگىرىكى بوشلۇق ۋە ۋاقىتقا بولغان تونۇشلىرىنى قايتا مۇلاھىزە قىلىپ كۆرگەن . ئىلىم - پەنىڭ تەرەققىي تېپىپ ئوقۇسا بولىدۇ.

نىسپىيلىك نەزەرىيىسى ۋە ئۇنىڭ بارلىققا كېلىشىنىڭ ئارقا كۆرۈنۈشى، تەرەققىيات تارىخىنى تونۇشتۇرىدىغان نۇرغۇن باشلانغۇچ ۋە ئوتتۇرا دەرىجىلىك پەننى ئومۇملاشتۇرۇش كىتابلىرى، مەسىلەن، ئېينىشتېين بىلەن ئىنفېلد بىرلىكتە يازغان «فىزىكىنىڭ تەدرىجىي تەرەققىياتى» ئېينىشتېين يازغان «تار مەنىدىكى ۋە كەڭ مەنىدىكى نىسپىيلىك نەزەرىيىلىرى ھەققىدە ئاددىي بايان»، خوككىنگ يازغان «ۋاقىتنىڭ قىسقىچە تارىخى» قاتارلىقلار ئۇز ئالدىغا ئالاھىدە دىلىكلەرگە ئىگە. ئوقۇغۇچىلار بۇلارنى ئوشۇلىرىنى قايتا مۇلاھىزە قىلىپ كۆرگەن . ئىلىم - پەنىڭ تەرەققىي تېپىپ ئوقۇسا بولىدۇ.

قىلىشى ۋە كىشىلەرنىڭ تەبىئەتكە بولغان تونۇشى مۇشۇنداق قەدەممۇ قەدەم ئىلگىرىلىگەن . يېڭى پەنلەر كلاسسىك فىزىكىنى يۇتۇنلەي ئىنكار قىلمۇەتمەيدۇ ، كلاسسىك فىزىكا تەجرىبە ئاساسىدا تىكلەنگەن ، ئۇنىڭ خۇلاسىلىرى يەنە كېلىپ ساناسىزلىغان تەجرىبىلەرنىڭ سىنىقىدىن ئۆتكەن . گەرچە نىسپىيلىك نەزەرىيىسى تېخىمۇ ئومۇمىيلىققا ئىگە بولسىمۇ ، ئەمما كلاسسىك فىزىكا تۇۋەن تېزلىكتە ھەرىكەت قىلغاندىكى ئالاھىدە مىسال سۈپىتىدە ئۇزۇنىنىڭ ئۇيغۇن كېلىش دائىرىسىدە يەنىلا رول ئويناپدۇ .

2 ـ مەشق

(1) A ، B ، C لار تاماملىق ئوخشاش ئوچ سائەت بولۇپ ، A يەر يۈزىگە قويۇلغان ، B ، C لار ئايرىم - ئايرىم ئىككى راكېتاغا قويۇلۇپ ، v_B ۋە v_C تېزلىكتە ئوخشاش بىر يۆنىلىشكە قارىتىپ ئۇچۇرۇلغان ، $v_B < v_C$ بولسا ، يەر يۈزىدىكى كۆزەتكۈچى قايسى سائەتنىڭ مېڭىشىنى ئەڭ ئاستا ، قايسى سائەتنىڭ مېڭىشىنى ئەڭ تېز دەپ قارايدۇ ؟

(2) 8km s تېزلىكتە يۈرۈۋاتقان سۈنئىي ھەمراھتىكى بىر ساق قول سائىتى 1min ماڭغان بولسا ، يەر يۈزىدىكى ئادەم قول سائىتى بۇ 1min نى مېڭىشتا «ئەملىيەت»تە قانچىلىك ۋاقىت سەرپ قىلغان دەپ قارايدۇ ؟ بۇ مەسىلە ئارقىلىق شۇنى كۆرەلەيمىزكى ، سۈنئىي ھەمراھنىڭ مۇشۇنداق تېز سۈرئىتى ئۇچۇنمۇ نىسپىيلىك نەزەرىيىسى ئېففېكتى ھېچنىمىگە ئەرزىمەس بولىدۇ .

(3) تىنچ ھالەتتىكى ئۇزۇنلۇقى 30m بولغان بىر راكېتا 3km/s تېزلىكتە كۆزەتكۈچىنىڭ يېنىدىن سۈركىلىپ دېگۈدەك ئۆتۈپ كەتكەندە ، كۆزەتكۈچى ئۆلچەپ چىققان راكېتانىڭ ئۇزۇنلۇقى قانچىلىك بولۇشى كېرەك ؟ راكېتادىكى ئادەم ئۆلچەپ چىققان راكېتانىڭ ئۇزۇنلۇقى قانچىلىك بولۇشى كېرەك ؟ ئەگەر راكېتانىڭ تېزلىكى يورۇقلۇق تېزلىكىنىڭ ئىككىدىن بىرى بولسىچۇ ؟

۲. تار سىستېمىسى نىسپىيلىك نەزەرىيىسىنىڭ باشقا بۆلۈملىرى

بۇ پاراگرافتا تار مەنىدىكى نىسپىيلىك نەزەرىيىسىنىڭ مۇھىم ئۇچ خۇلاسىسىنى كەلتۈرۈپ چىقارماسىتىن ، بەلكى بىۋاستە ئىلىپ كىرىمىز .

نىسپىيلىك نەزەرىيىسىدىكى تېزلىكلەرنىڭ قوشۇلۇش فورمۇلىسى يەنىلا يۇقىرى تېزلىكتىكى پويىزنى مىسالغا ئالىمىز . پويىزنىڭ يەر يۈزىگە نىسبەتەن تېزلىكى v ، پويىزدىكى ئادەم u' تېزلىكتە پويىزنىڭ ئىلگىرىلەش يۆنىلىشى بويىچە پويىزغا نىسبەتەن ھەرىكەت قىلىدۇ ، دەپ پەرەز قىلغاندا ، ئۇنىڭ يەر يۈزىگە نىسبەتەن تېزلىكى u مۇنداق بولىدۇ :

$$u=\frac{u'+v}{1+\frac{u'v}{c^2}} \tag{1}$$

ئەگەر پويىزدىكى ئادەمنىڭ ھەرىكەت يۆنىلىشى پويىزنىڭ ھەرىكەت يۆنىلىشىگە قارىمۇقارشى بولسا ، u' مەنپىي قىممەت ئالىدۇ . بۇ ئىككى تېزلىكنىڭ يۆنىلىشى تەك بولغاندا ياكى بۇلۇڭ ھاسىل قىلغاندا ، ئىپادە (1) مۇۋاپىق كەلمەيدۇ . بۇنداق ئەھۋال بۇ كىتابتا مۇھاكىمە قىلىنمايدۇ .

كلاسسىك ۋاقىت — بوشلۇق كۆزقارىشى بويىچە $u=u'+v$ بولىدۇ ، ئەمما ئىپادە (1) دىن قارىغاندا ، ئەمەلىيەتتە ئادەمنىڭ يەر يۈزىگە بولغان تېزلىكى u بولسا u' بىلەن v نىڭ يىغىندىسىدىن كىچىك بولىدۇ . بىراق u'بىلەن v نىڭ چوڭلۇقى c بىلەن سېلىشتۇرغىدەك بولغاندىلا ئاندىن بۇ پەرقنى كۆزەتكىلى بولىدۇ .

ئىپادە (1)دىن شۇنى كۆرۈشكە بولىدۇكى ، ئەگەر u'بىلەن v ناھايىتى چوڭ بولسا ، مەسىلەن ، يورۇقلۇق تېزلىكىگە ئىنتايىن يېقىنلاشسا ، ئۇلارنىڭ يىغىندى تېزلىكى يەنىلا يورۇقلۇق تېزلىكىدىن ئېشىپ كېتەلمەيدۇ . دېمەك ، يورۇقلۇق تېزلىكى تېزلىكلەرنىڭ چېكى ھېسابلىنىدۇ . ئۇنىڭدىن باشقا $u'=c$بولغاندا ، v مەيلى قانداق قىممەت ئالسۇن ، ھامان $u=c$ بولىدۇ . بۇ شۇنى كۆرسىتىپ بېرىدۇكى ، ئوخشاش بولمىغان پايدىلىنىش سىستېمىلىرىدىن كۆزەتكەندە ، يورۇقلۇق تېزلىكى ھەممىسىدە ئوخشاش بولىدۇ . بۇ نىسپىيلىك نەزەرىيىسىنىڭ ئىككىنچى پەرەزى بىلەن بىردەك بولىدۇ .

نىسپىيلىك نەزەرىيىسىدىكى ماسسا نيۇتون مېخانىكىسىغا ئاساسەن ، **جىسمىنىڭ ماسسىسى** ئۇزگەرمەيدۇ . شۇڭا بەلگىلىك كۈچ جىسمىغا تەسىر قىلغاندا ھاسىل بولغان تېزلىنىشمۇ بەلگىلىك بولىدۇ ، شۇنىڭ بىلەن يېتەرلىك ۋاقىت ئۆتكەندىن كېيىن جىسىم خالىغان چوڭلۇقتىكى تېزلىككە يېتەلەيدۇ . ئەمما نىسپىيلىك نەزەرىيىسىدىكى تېزلىكلەرنىڭ قوشۇلۇش فورمۇلىسى بىزگە جىسىملارنىڭ ھەرىكەت تېزلىكىنىڭ چەكسىز ئېشىۋەرمەيدىغانلىقىنى ئېيتىپ بەردى . بۇ زىددىيەت بىزنىڭ جىسمىنىڭ ماسسىسى جىسمىنىڭ تېزلىكىگە ئەگىشىپ چوڭىيامدۇ ؟ دەپ مۇلاھىزە قىلىشىمىزغا ئىلھام بېرىدۇ . قاتتىق تەلەپ بويىچە ئېلىپ بېرىلغان ئىسپاتلاشلار بۇ نۇقتىنى (چوڭىيىدىغانلىقىنى) ئىسپاتلىدى . ئەمەلىيەتتە جىسمىنىڭ v تېزلىكتە ھەرىكەت قىلغاندىكى ماسسىسى m بىلەن ئۇنىڭ تىنچ تۇرغاندىكى ماسسىسى m_0 ئارىسىدا تۆۋەندىكىدەك مۇناسىۋەت مەۋجۇت :

$$m=\frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \tag{2}$$

تار مەنىدىكى نىسپىيلىك نەزەرىيىسى ھەققىدىكى پايدىلىنىش كىتابلىرىدا ئادەتتە v ئارقىلىق ئىككى پايدىلىنىش سىستېمىسىنىڭ نىسپىي تېزلىكى ئىپادىلىنىدۇ. شۇڭا ئارىلىشىپ كېتىشىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن، جىسمىنىڭ پايدىلىنىش سىستېمىسىغا نىسبەتەن ھەرىكەت تېزلىكى u ئارقىلىق ئىپادىلىنىدۇ.

مىكرو زەررىچىنىڭ ھەرىكەت تېزلىكى ناھايىتى يۇقىرى بولغاندا ، ئۇنىڭ ماسسىسى تىنچ ھالەتتىكى ماسسىسىدىن روشەن ھالدا چوڭ بولىدۇ ، بۇ ھادىسىنى چوقۇم نەزەرگە ئېلىش كېرەك . مەسىلەن ، ئايلانما تېزلەتكۈچتە تېزلىتىلگەن زەررىچىنىڭ تېزلىكى چوڭايغاندىن كېيىن ماسسىسى چوڭىيىدۇ ، شۇڭا چەمبەر بويلىما ھەرىكەت قىلىش دەۋرىمۇ چوڭىيىدۇ ، ئۇنىڭ ھەرىكىتى D شەكىللىك قۇتىدىكى ئۆزگىرىشچان ئېلېكتر بېسىمى بىلەن يەنە ماس قەدەملىك بولمايدۇ . شۇڭا ئايلانما تېزلەتكۈچتە زەررىچىنىڭ ئېنېرگىيىسى چەكلىمىگە ئۇچرايدۇ .

نىسپىيلىك نەزەرىيىسى ئىلمىدە ... نىڭ ئايلانما تېزلەتكۈچكە قارىتا بولغان ... ھال تەسىرى ھەققىدە 2. فىزىكا كىتابىدىكى مۇناسىۋەتلىك مەزمۇنلار نەزەرگە ئېلىنىپ ئۆتۈلسە بولىدۇ.

ماسسا ـ ئېنېرگىيە تەڭلىمىسى نىسپىيلىك نەزەرىيىسىنىڭ يەنە بىر مۇھىم خۇلاسىسى كۈچلۈك ئۆگىنىپ ئۆتكەن ماسسا ـ ئېنېرگىيە تەڭلىمىسىدىن ئىبارەت .

$$E=mc^2 \tag{3}$$

بۇ ، جىسمىنىڭ ماسسىسى بىلەن ئۇ ئىگە بولغان ئېنېرگىيىسىنىڭ مۇناسىۋىتىنى ئىپادىلەپ بەردى . جىسمىنىڭ ھەرىكەت قىلغاندىكى ئېنېرگىيىسى E بىلەن تىنچ تۇرغاندىكى ئېنېرگىيىسى E_0 نىڭ ئايرىمىسى جىسمىنىڭ ھەرىكەت ئېنېرگىيىسى E_k دىن ئىبارەت بولىدۇ .

$$E_k=E-E_0$$

ئىپادە (2)گە بىرلەشتۈرۈپ ، شۇنىڭ بىلەن بىرۋاقتىتا $\frac{v}{c}<<1$ بولغاندىكى تۇڭەندىكى تەقرىبىي مۇناسىۋەت

$$\left[1-\left(\frac{v}{c}\right)^2\right]^{-\frac{1}{2}}\approx 1+\frac{1}{2}\left(\frac{v}{c}\right)^2$$

نەزەرگە ئېلىنسا ، تۇڭەندىكىنى بىلگىلى بولىدۇ :

$$E_k = E - E_0 = \frac{m_0c^2}{\sqrt{1-\left(\frac{v}{c}\right)^2}} - m_0c^2 \approx \frac{1}{2}m_0v^2.$$

مانا بۇ بىزگە ئىلگىرى تونۇشلۇق بولغان ھەرىكەت ئېنېرگىيىسىنىڭ ئىپادىسى . بۇ نەتىجە بىزگە نيۇتون مېخانىكىسىنىڭ نىسپىيلىك نەزەرىيىسى مېخانىكىسىنىڭ $v\ll c$ بولغاندىكى ئالاھىدە مىسالى ئىكەنلىكىنى يەنە بىر قېتىم كۆرسەتتى .

3 ـ مەشىق

(1) ئىككى دانە ئېلېكترون بىر ـ بىرىگە قارىتا ھەرىكەت قىلىدۇ ، ھەربىر دانە ئېلېكترونىڭ تەجرىبىخانىغا نىسبەتەن تېزلىكى $\frac{4}{5}c$ بولسا ، ئۇلارنىڭ نىسپىي تېزلىكى قانچە بولىدۇ ؟ تەجرىبىخانىدا كۆزىتىپ ئۇلچىگەندە ھەربىر دانە ئېلېكترونىڭ ماسسىسى قانچە بولىدۇ ؟ بۇ مىسال ۋە كېيىنكى مىسالدىكى ھېسابلاش نەتىجىسىدىكى يورۇقلۇق تېزلىكى c بىلەن ئېلېكترونىڭ تىنچ ھالەتتىكى ماسسىسى m_e نىڭ سانلىق قىممىتىنى ئورنىغا قويۇش ھاجەتسىز .

(2) يۇقىرىقى مىسالدا ، تەجرىبىخانىدا كۆزىتىپ ئۇلچىگەندىكى ئىككى دانە ئېلېكترونىڭ ئومۇمىي ھەرىكەت ئېنېرگىيىسى قانچە ؟ بىر دانە ئېلېكترونىنى پايدىلىنىش سىستېمىسى قىلغاندا ، ئىككى دانە ئېلېكترونىڭ ئومۇمىي ھەرىكەت ئېنېرگىيىسى يەنە قانچە بولىدۇ ؟ ھېسابلىغاندا ئېلېكترونىڭ ھەرىكەت قىلغاندىكى ئېنېرگىيىسىدىن تىنچ تۇرغاندىكى ئېنېرگىيىسىنى ئېلىۋەتسە ، ئېلېكترونىڭ ھەرىكەت ئېنېرگىيىسى كېلىپ چىقىدۇ .

فىزىكا تەتقىقاتىدا دائىم يۇقىرى تېزلىكتىكى زەررىچىلەرنىڭ ئۆزئارا سوقۇلۇشىدىن پايدىلىنىلىدۇ . بۇ مىسال

ئارقىلىق شۇنى كۆرەلەيمىزكى ، ئۆزئارا سوقۇلۇشقان زەررىچىلەرنى بەلگىلىك نىسپىي تېزلىككە ئىگە قىلىش ئۈچۈن ، پەرلا ۋاقىتتا ئىككى دەستە زەررىچىنى تېزلەتمەپ ، ئۇلارنى ئۇدۇلمۇ ئۇدۇل سوقۇلۇشتۇرمىز ؛ يۇقىرقا كېيىنكى ئېنېرگىيە بىردەستە زەررىچىنى تېزلىتىپ ، ئاندىن ئۇنى ئىنچ ئورغان نىشانغا سوقۇش ئۈچۈن كېمىدىغان ئېنېرگىيىنى ئار بولىدۇ ، شۇڭا بۇنى تېخنىكا جەھەتتىن ئاسان ئەمەلگە ئاشۇرغىلى بولىدۇ . مانا بۇ نېمە ئۈچۈن يۇقىرىدا كىشىلىك دائىرىسىدىكى تېزلەتكۈچلەرنى ئىشلەتمەي ، بەلكى زەررىچە توقۇنۇشتۇرغۇچنى ئىشلىتىشنىڭ سەۋەبى .

(3) ئەسلىدە تىنچ تۇرغان بىردانە ئېلېكترونى 100V لۇق ئېلېكتر بېسىمىدا تېزلەتكەندىن كېيىن ، ئۇنىڭ ھەرىكەت ئېنېرگىيىسى قانچە بولىدۇ ؟ ماسسىسى قانچە پېرسەنت ئۆزگىرىدۇ ؟ تېزلىكى قانچە بولىدۇ ؟ بۇ چاغدا فورمۇلا $E_k=\frac{1}{2}m_0v^2$ دىن پايدىلىنىشقا بولامدۇ ؟

غەيرىي ئىنېرتسىيىلىك سىستېما ۋە ئىنېرتسىيىلىك كۈچ

ئىنېرتسىيىلىك سىستېما ۋە غەيرىي ئىنېرتسىيىلىك سىستېما ھەققىدە ۱-قىسىم كىتابىكى مۇناسىۋەتلىك مەزمۇنلارنى تەكرارلاڭ.

ئەگەر بىر پايدىلىنىش سىستېمىسىدا نيۇتون قانۇنى يوللۇق بولسا ، بۇ پايدىلىنىش سىستېمىسى ئىنېرتسىيىلىك پايدىلىنىش سىستېمىسى دېيىلىدۇ ، نيۇتون قانۇنى يوللۇق بولمايدىغان پايدىلىنىش سىستېمىسى غەيرىي ئىنېرتسىيىلىك (ئىنېرتسىيىلىك بولمىغان) پايدىلىنىش سىستېمىسى بولىدۇ . مەسىلەن ، تۆپتۈز رېلىستا كېتىۋاتقان پويىزدا بىر گورىزونتال كىچىك ئۈستەل بار بولۇپ ، ئۈستەل ئۈستىدە بىر كىچىك شارچە بار بولسۇن . ئەگەر پويىز ئالدىغا قارىتا تېزلىنىشچان ھەرىكەت قىلسا ، شارچە پويىزغا نىسبەتەن كەينىگە قارىتا تېزلىنىشچان ھەرىكەت قىلىدۇ (23 .7-رەسىم) . پويىزنى پايدىلىنىش سىستېمىسى قىلغاندا ، شارچە كەينىگە قارىتا بولغان كۈچكە ئۈچرىمايدۇ ، ئەمما كەينىگە قارىتا بولغان تېزلىنىش ھاسىل قىلىدۇ . شۇڭا تېزلىنىشچان ھەرىكەت قىلىۋاتقان پويىزنى پايدىلىنىش سىستېمىسى قىلغاندا نيۇتوننىڭ قانۇنىنى قوللىنىشقا بولمايدۇ ، تېزلىنىشچان ھەرىكەت قىلىۋاتقان پويىز غەيرىي ئىنېرتسىيىلىك سىستېمىدىن ئىبارەت بولىدۇ .

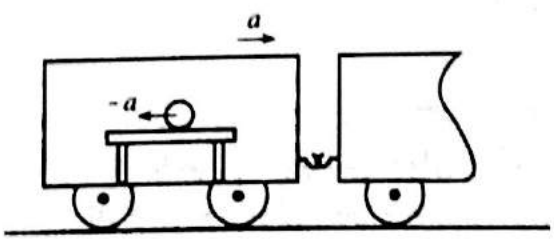

7.23 - رەسىم. تېزلىنىشچان ھەرىكەت قىلىۋاتقان پويىزدا ئەگەر پويىز پايدىلىنىش سىستېمىسى قىلىنسا، شارچە كەينىگە قارىتا كۈچكە ئۈچرىمىسۇ، كەينىگە قارىتا تېزلىنىشچان ھەرىكەت قىلىدۇ.

ئەمما بەزىدە ئۆزگىرىشچان ھەرىكەت قىلىۋاتقان جىسىمنى پايدىلىنىش سىستېمىسى قىلغاندا ، مەسىلىلەرنى تەتقىق قىلىشقا ئىنتايىن قولاي بولىدۇ . مەسىلەن ، بىز دائىم يەرشارىنى پايدىلىنىش سىستېمىسى قىلىپ ئالىمىز . ئەمەلىيەتتە يەرشارىنىڭ ئۆز ئوقىدا ئايلىنىشى تۈپەيلىدىن يەر يۈزىدىكى ھەرقايسى نۇقتىلارنىڭ ھەممىسى چەمبەر بويلىما ھەرىكەت قىلىپ ، مەركەزگە ئىنتىلمە تېزلىنىشقا ئىگە بولىدۇ . شۇنىڭ ئۈچۈن قاتتىق تەلەپ بويىچە ئېيتقاندا يەر شارىنى ئىنېرتسىيىلىك پايدىلىنىش سىستېمىسى قىلىشقا بولمايدۇ ، ئۇنىڭ تەسىرى جۇغراپىيە ۋە مېتېئورولوگىيىدە (ھاۋارايى قىلمىدە) ئىنتايىن روشەن بولىدۇ

نیۇتون قانۇنىنى غەيرىي ئىنېرتسىيەلىك سىستېمىدىمۇ شەكىل جەھەتتىن يوللۇق قىلىش ئۈچۈن ، فىزىكىدا شەكىل جەھەتتىكى كۈچ — **ئىنېرتسىيەلىك كۈچ** كىرگۈزۈلدى : a تېزلىنىش بويىچە مەلۇم بىر ئىنېرتسىيەلىك سىستېمىغا نىسبەتەن تېزلىنىشچان ھەرىكەت قىلىۋاتقان غەيرىي ئىنېرتسىيەلىك سىستېمىدا بارلىق جىسىملار ئادەتتىكى مەنىدىكى تەسىر كۈچلەرگە ئۇچرىغاندىن باشقا ، يەنە بىر ئىنېرتسىيەلىك كۈچ F_i گە ئۇچرايدۇ ، ئۇنىڭ چوڭلۇقى ma بولۇپ ، يۆنىلىشى غەيرىي ئىنېرتسىيەلىك سىستېمىنىڭ تېزلىنىش يۆنىلىشىگە قارىمۇقارشى بولىدۇ . يەنى :

$$F_i = -ma. \qquad (1)$$

ئىپادىدىكى مىنۇس بەلگىسى ئىنېرتسىيەلىك كۈچ يۆنىلىشىنىڭ غەيرىي ئىنېرتسىيەلىك سىستېمىنىڭ تېزلىنىش يۆنىلىشىگە قارىمۇقارشى ئىكەنلىكىنى ئىپادىلەيدۇ ، m بولسا جىسىمنىڭ ماسسىسى .

ئىنېرتسىيەلىك كۈچ ئۇقۇمى بار بولغاندىن كېيىن ، 23 .7- رەسىمدە پويىزنى پايدىلىنىش سىستېمىسى قىلىپ ئالغاندا ، شارچە كەينىگە قارىتا بولغان بىر ئىنېرتسىيەلىك كۈچنىڭ تەسىرىگە ئۇچراپ ، بۇ ئىنېرتسىيەلىك كۈچنىڭ تەسىرىدە كەينىگە قارىتا تېزلىنىشچان ھەرىكەت قىلىدۇ دەپ قارايمىز .

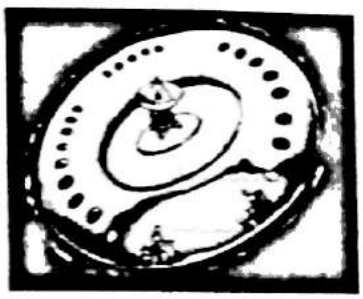

23 .8- رەسىم

تېزلىنىشچان ئۇرلەۋاتقان لىفتنى پايدىلىنىش سىستېمىسى قىلغاندا ، لىفتقا چۈشكەن ئادەم ئېغىرلىق كۈچىگە ئۇچرىغاندىن باشقا ، يەنە تۆۋەنگە قارىتا بولغان ئىنېرتسىيەلىك كۈچكە ئۇچرايدۇ ، ئېغىرلىق كۈچ بىلەن ئىنېرتسىيەلىك كۈچنىڭ يىغىندى كۈچى ئادەمدە ئېغىرلىق ئېشىپ كەتكەنلىكىنى ھېس قىلدۇرىدۇ دەپ قاراشقا بولىدۇ .

21 - ئەسىردە ئالەم ئۇچقۇچىلىرى ئالەم بوشلۇق پونكىتىدا ئۇزاق مەزگىل ياشايدۇ . ئېغىرلىقنى يوقىتىپ قويۇشتىن كېلىپ چىقىدىغان پايدىسىز تەسىرنى يېڭىش ئۈچۈن ، لايىھىلىنىۋاتقان بىرخىل ئالەم بوشلۇق پونكىتى قارىماققا چوڭ چاقما ئوخشايدۇ (23 .8 - رەسىم) . ئۇ ئوقنى چۆرگىلەپ ئايلىنىدۇ ، ئۇنىڭدىكى ھەربىر نۇقتىنىڭ ئايلىنىش ئوقىغا يۆنەلگەن مەركەزگە ئىنتىلمە تېزلىنىشى بولىدۇ . شۇڭا ئالەم بوشلۇق پونكىتىنى پايدىلىنىش سىستېمىسى قىلغاندا ، ئۇنىڭ بىلەن بىللە ئايلىنىۋاتقان جىسىملار ئايلىنىش ئوقىدىن ئايرىلغان يۆنىلىشتىكى ئىنېرتسىيەلىك كۈچكە ئۇچرايدۇ . مانا بۇ ئاتالمىش سۇنئىي ئېغىرلىق كۈچى . ئۇ يەردىكى ئالەم ئۇچقۇچىلىرىنىڭ «ئۇستى» دېگىنى ئەمەلىيەتتە ئايلىنىش ئوقىنىڭ يۆنىلىشىدىن ئىبارەت .

ئىنېرتسىيەلىك ماسسا ۋە تارتىشىش كۈچ ماسسىسى بىر ئالەم كېمىسى مەلۇم بىر سەييارىنىڭ بىر جىسمىنى تۆۋەنگە ئەركىن سىرتقى يوزىدە توختاپ تۇرغان بولۇپ ، ئالەم ئۇچقۇچىسى قولى بىلەن چۈشۈرۈپ ، ئۇ يەردىكى جىسمىنىڭ ئەركىن چۈشۈش تېزلىنىشىنىڭ g بولىدىغانلىقىنى ئۇلچەپ چىققان دەپ پەرەز قىلىمىز (23 .9 - رەسىم A) . ئۇنىڭدىن كېيىن يەنىلا مۇشۇ ئالەم كېمىسى ھەرقانداق يۇلتۇزدىن يىراق بوشلۇقتا ئۇچسا ، ئۇ ئۇچرىغان تارتىشىش كۈچىنى ھېسابقا ئالمىسىمۇ بولىدۇ . ئەگەر بۇ چاغدا ئالەم كېمىسى تېزلىنىش g بويىچە تەكشى تېزلىنىشچان ھەرىكەت قىلسا ، ئالەم ئۇچقۇچىسى ئوخشاشلا كېمە بۆلۈمىدىكى جىسمىنىڭ ئالەم كېمىسىگە نىسبەتەن ئەركىن چۈشۈش تېزلىنىشى g بولىدىغانلىقىنى ئۇلچەپ چىقالايدۇ (23 .9 - رەسىم B) . ئەگەر ئالەم كېمىسى پايدىلىنىش سىستېمىسى قىلىنسا ، بىز شۇنداق ئېيتالايمىزكى ، بىرىنچى قېتىمدا سەييارىنىڭ تارتىشىش كۈچى جىسمىنىڭ تېزلىنىشى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ ، ئىككىنچى قېتىمدا جىسىم ئىنېرتسىيەلىك كۈچكە ئۇچرىغان تۇپەيلىدىن

ئىپادە (1) ئىنېرتسىيەلىك كۈچ-نىڭ ئىسقلىما ئىپادىسى بولۇپ ، فورمۇلا نىيۇتوننىڭ 2- قانۇنىنىڭ ئىپادىسىگە ئوخشاپ كېتىدۇ. بۇلارنى ئېرىلاستۇرۇپ قويماسلىق كېرەك.

جىسىم ئىنېرتسىيەگە ئىگە بولغاندىلا ، ئالدىنى ئىنېرتسىيەلىك كۈچ مەۋجۇت بولىدۇ. سۇنئىي ئوچۇن ئىپادە (1)دىكى m ئىنېرتسىيەلىك ماسسا دەپ ئاتىلىدۇ كېرەك.

ئوخشاشلا تېزلىنىش ھاسىل قىلىدۇ .

B



A

A . ئالەم كېمىسى سەيياره ئۈستىده تىنچ تۇرغان

B . ئالەم كېمىسى تارتىشش كۈچىگە ئۇچرىمىغان ، ئەمما تېزلىنىش بىلەن ئۇچقان

9. 23- رەسىم . تارتىشش كۈچى ۋە ئىنېرتسىيىلىك كۈچىنىڭ ھەرئىككىسى جىسىمنى تۆۋەنگە ئەركىن چۈشۈرەلەيدۇ

بىزگە مەلۇم ، جىسىم ئۇچرىغان تارتىشش كۈچى جىسىمنىڭ ماسسىسى بىلەن ئوڭ تاناسىپ ، جىسىم ئۇچرىغان ئىنېرتسىيىلىك كۈچىمۇ جىسىمنىڭ ماسسىسى بىلەن ئوڭ تاناسىپ بولىدۇ . ئەگەر ئايرىم - ئايرىم بۇ ئىككى ماسسىنى تارتىشش كۈچ ماسسىسى ۋە ئىنېرتسىيىلىك ماسسا دەپ ئاتىساق ، 9. 23- رەسىمده كۆرسىتىلگەن پاكىت بىزگە ، بۇ ئىككى خىل ماسسىنىڭ ئەمەلىيەتته پەرقلەنمەيدىغانلىقىنى ئېيتىپ بېرىدۇ . ئەمەلىيەتته تا ھازىرغا قەدەر بارلىق تەجرىبە تەتقىقاتلىرى بۇلارنىڭ پەرقىنى تاپالمىدى .

ئىنېرتسىيىلىك ماسسا بىلەن تارتىشش كۈچ ماسسىسىنىڭ ئۆزئارا تەڭ بولۇشىدىن ئىبارەت بۇ پاكىت بىزگە مۇنداق كۆرسەتمە بېرىدۇ : تېزلىنىشچان ھەرىكەت قىلىۋاتقان پايدىلىنىش سىستېمىسى بىلەن ئالەملىك تارتىشش كۈچىنىڭ ئارىسىدا مەلۇم خىل چوڭقۇر مۇناسىۋەت مەۋجۇت بولۇشى مۇمكىن .

نۆۋەتتىكى تەجرىبىلەرنىڭ ئىسپاتلىشىچە ، 10^{-12} نىڭ ئىنىق دائىرىسى ئىچىده ، يەنىلا تارتىشش كۈچ ماسسىسى بىلەن ئىنېرتسىيىلىك ماسسىنىڭ پەرقىنى كۆرگىلى بولمايدۇ .

4 - مەشىق

(1) بۇ پاراگرافتا بايان قىلىنغان چاقسىمان ئالەم بوشلۇقى پونكىتىنىڭ رادىئۇسى 50m دەپ پەرەز قىلىنسا ، ئۇنىڭ چەتلىرىدىكى ئەركىن چۈشۈش تېزلىنىشىنى يەر شارىنىڭ سىرتقى يۈزىدىكىگە ئوخشاش قىلىش ئۈچۈن ، ئالەم بوشلۇق پونكىتى مىنۇتىغا قانچە قېتىم (ئايلانما) ئايلىنىشى كېرەك؟ ئەگەر رادىئۇسى 100m بولسىچۇ ؟

(2) 0. 5g تېزلىنىشتە ئىلگىرىلەۋاتقان پويىزدىكى ئۇزۇنلۇقى l بولغان ئاددىي مايانتنىكنىڭ دەۋرى پويىز تىنچ تۇرغاندىكى دەۋرىنىڭ قانچە ھەسسىسى بولىدۇ ؟ g ئەركىن چۈشۈش تېزلىنىشى .

(3) يەر شارىنىڭ سىرتقى يۈزى يېنىدا ئەركىن چۈشۈش تېزلىنىشى $g=\frac{GM}{R^2}$ بولىدىغانلىقىنى ئىسپاتلاڭ . فورمۇلىدىكى M ، G ۋە R لار ئايرىم - ئايرىم ھالدا تارتىشش كۈچ تۇراقلىقى ، يەرشارىنىڭ ماسسىسى ۋە يەرشارىنىڭ رادىئۇسى ، ئىسپاتلاش جەريانىدا قايسى يەرده تارتىشش كۈچ ماسسىسى بىلەن ئىنېرتسىيىلىك ماسسىنىڭ تەڭ بولىدىغانلىقىدىن ئىبارەت بۇ ھۆكۈمدىن پايدىلاندىڭىز ؟ سىز ئىلگىرى بۇ تۈردىكى مەسىلىلەرنى بىرنەرەپ قىلغاندا بۇ بىر نۇقتىنى ئالقىرالىغانمۇ ؟