
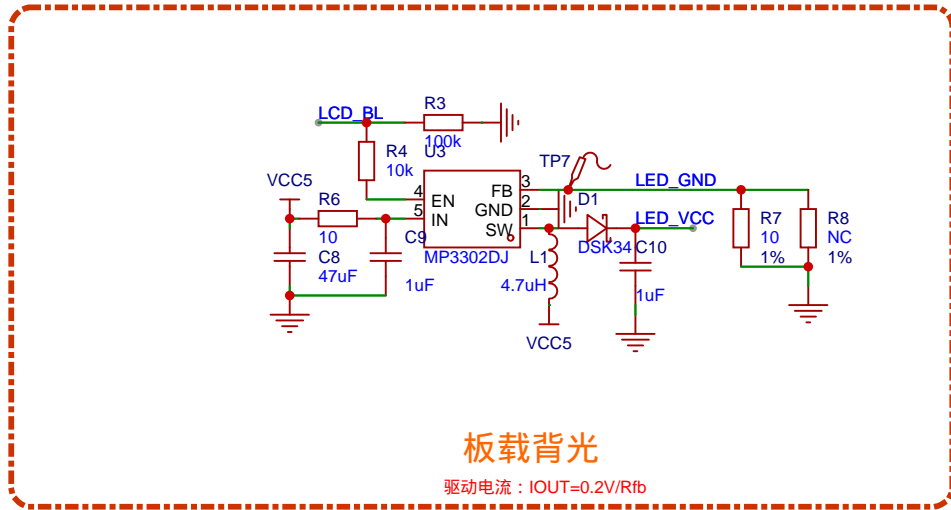
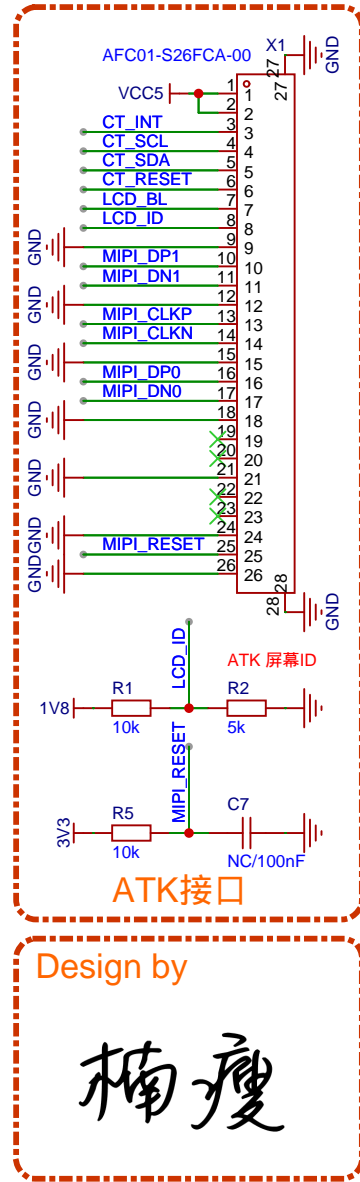
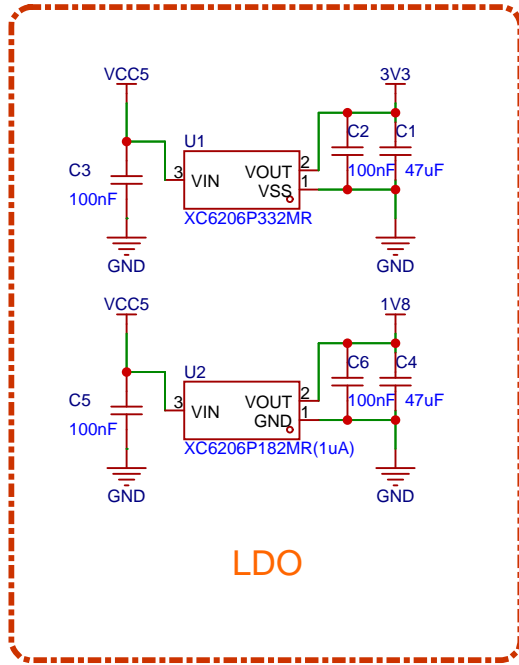
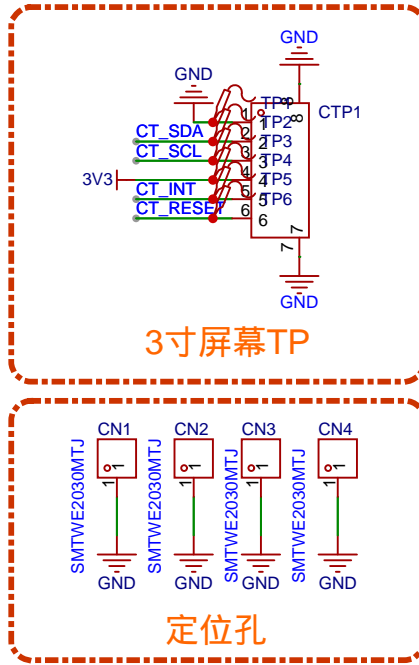


- 1.定位孔C2928179  
2.mipi接10k上拉电阻，100nf电容  
3.删除兼容设计  
4.背光驱动修改--排查闪烁  
5.触摸上移2mm  
6. 屏幕的40脚添加10k上拉

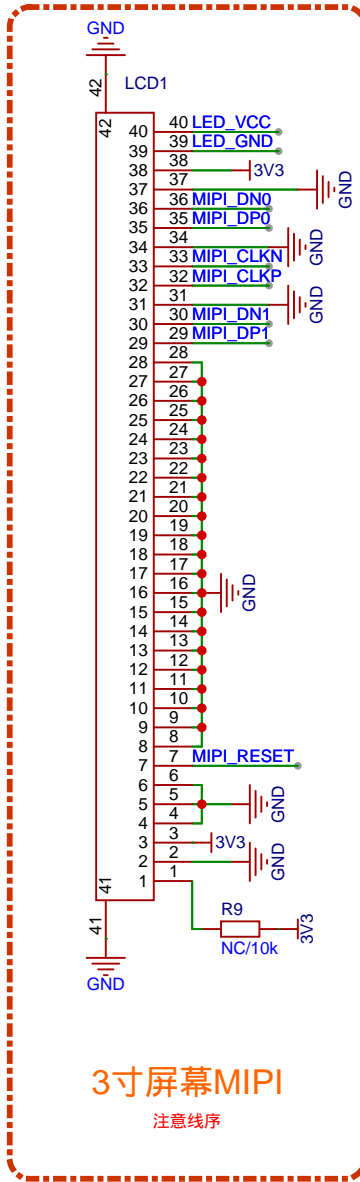

原理图	Schematic1			创建日期	2025-06-23
板子	atk_3inch			更新日期	2025-06-25
绘制	atk_3inch_screen			图页	P1
审阅					
		版本	尺寸	页 1 共 1	
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA	